



YANMAR

パワーハロー
折りたたみパワーハロー

TMDR/TDRAM Series

適応トラクター: 50~180PS(1.5~3.0m) / 140~360PS(4.0~6.0m)



▲ 作業動画はコチラ

TDRAM251S



TMDR1500




TDRAM301S



TDRAM6001F

1行程で碎土・均平・鎮圧、理想的な播種床に

播種に最適な土づくりをスピーディに

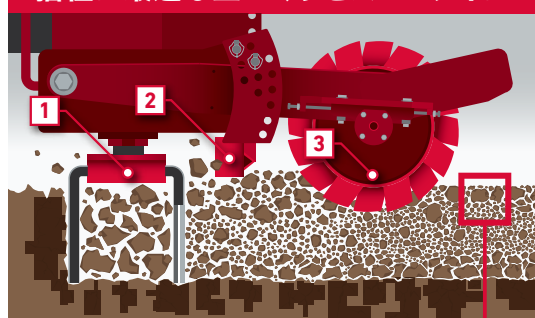

団粒構造を壊さず
適切に碎土・鎮圧、
保水性和透水性の
両立した土壤に。



1 垂直軸回転
で碎土

耕盤層を作らず、根の伸長を促進!

過剰に碎土せず土の団粒構造を保ち、保水性和透水性を両立!

ロータリーの約
2~3倍の高速
作業を実現!

作業速度
4~8 km/h



2 レベリングバー
で均平

耕起後のほ場の凹凸を減らし、播種時に均一な播種深さを実現!



3 リヤローラー
で鎮圧

播種床の保水性を向上させ、地温を維持する事で発芽を促進!

パワーハローでさまざまな作業の効率をアップ

作業効率 約 **2~3倍** UP!

	ロータリー	パワーハロー
作業幅	2.4m	2.0m
作業速度	2.0km/h	4~8km/h

※ 75PSトラクター比較

播種床づくり

麦・豆・コーンなどの畑作物だけでなく、乾田直播や牧草などの播種床づくりにも。

整地作業

ブラウ後 / レベラー前

固いほ場の凹凸でも効率的に砕土・均平・鎮圧。後作業の時間短縮に。

雑草処理

水田の二番耕(雑草処理)や防除うねの除草作業を速やかに。



■ クイックブレード [標準]

直径25cmロータリーに2本ずつブレードを装備。工具なしで交換できます。



■ ローラー [条件に合わせて選択]

クランブラーローラー(上)は軽量で石の多いほ場に、パッカーローラー(下)は鎮圧力が高く播種床づくりに最適です。



■ サイドカバー [標準]


スプリング式サイドカバーで、横からの土こぼれを減らします。



■ 油圧ヒッチ [オプション]

オプションの油圧ヒッチと組み合わせて同時作業も可能です。

※ TMDR/TDRAM-Fシリーズには装着できません。



■ スモールシーダー用ブラケット [オプション]

スモールシーダー(別売)の装着により播種作業も同時に行え、作業時間を大きく短縮できます。

主要諸元

名称	パワーハロー TMDRシリーズ		パワーハロー TDRAMシリーズ			折りたたみパワーハロー TDRAM-Fシリーズ			
	TMDR 1500	TMDR 1750	TDRAM 201S	TDRAM 251S	TDRAM 301S	TDRAM 4001F	TDRAM 5001F	TDRAM 6001	
作業幅 [mm]	1500	1750	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
全長 [mm]	1260		1530			1850			
全幅(移動時) [mm]	1740	1990	2210	2700	3200	4200 (2550)	5200 (2550)	6200 (2550)	
全高(移動時) [mm]	1160		1220	1220	1220	1750 (2100)	1750 (2600)	1750 (3100)	
重量	クランブラー [kg]	620	670	1145	1240	1410	2690	3050	3320
	パッカー [kg]	710	760	1275	1430	1600	2830	3280	3700
ロータリー数 / ブレード数 [個]	6 / 12	7 / 14	8 / 16	10 / 20	12 / 24	16 / 32	20 / 40	24 / 48	
最大作業深さ [mm]	220								
PTO回転数(ブレード回転数) [rpm]	PTO:540(ブレード:182-345)		PTO:540(ブレード:174-336) / PTO:1000(ブレード:323-355)						
装着方式	3点リンクⅠⅡ形		3点リンクⅡ形			3点リンクⅢ形			
所要トラクター油圧機構	-		-			複動 × 1			
所要トラクター馬力 [PS]	40-80	50-100	70-120	85-150	105-180	140-220	175-260	210-300	

※ 作業条件によって所要馬力が異なる場合があります。

『作業機付きトラクターの公道走行』に対応

対応部品を標準装備しているので、追加部品なしで公道を走行できます。

※ 別途変換カブラが必要になる場合があります。(YT3Rへの装着時は1A8060-58940が必要)



※ 図はけん引式(2.5m超)の場合です。



▲ 詳しくはこちら

世界中の農家に愛されるトルコの総合作業機メーカー『トルカイ社』とヤンマーが共同で、日本の土質や作業形態に合わせて改良した製品です。



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は 植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・ 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…