



YANMAR

KIINTEISTÖTRAKTORI

YT347 | YT359

47 HV

60 HV



Tehoa riittää

Perustuu testattuun konseptiin

- Päästövaatimukset täyttävä moottori ja edistyneen älykäs portaaton voimansiirto takaavat vähäpäästöisyyden, joka määrittää uuden standardin tässä painoluokassa.
- Alhainen polttoainekulutus ja vähäiset päästöt minimoivat ympäristövaikutukset
- Käyttäjän mukavuus on ensiarvoisen tärkeää, ja siksi se on avaintekijä uuden mallin suunnittelussa
- Uusissa malleissa huipentuu Yanmarin yli 100 vuoden kokemus, asiantuntemus ja tekninen osaaminen



YT3
-SARJA
YT347 / YT359



Innovaatioiden historia

Yanmar Agriculture Equipment on jo yli 50 vuoden ajan rakentanut vahvaa ja kasvavaa mainetta Euroopan maatalous- ja maisemointisektoreilla.

Maine, jossa japanilainen suunnittelu yhdistyy eurooppalaiseen palveluun, vahvistuu koko ajan.

Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu 22 - 60 hv:n traktorit, lumilingot, jyrsimet ja kuljetusvaunut. Jokainen niistä on suunniteltu parasta laatua ja kestävyyttä silmällä pitäen, ja jokaisessa on panostettu muotoiluun, tehokkuuteen ja kannattavuuteen, jotta ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Yanmar-brändi tulee jatkossakin inspiroimaan maatalous- ja maisemointivälineiden kehitystä ympäri maailmaa Ken Okuyaman suunnitteleminen jännittävien uusien tuotteiden ansiosta. Ken Okuyama on tunnettu Porsche- ja Ferrari-töistään.

Yanmarilla on vahva ja vakiintunut asema Euroopassa. Euroopan suurin tytäryhtiö sijaitsee Alankomaissa, ja sitä tukevat laaja myynti- ja huoltoasiantuntijoiden verkosto 30 Euroopan maassa sekä räätälöity traktorikokoonpano paikallisten tarpeiden täyttämiseksi.



Ken Kiyoyuki Okuyama

*Teollinen suunnittelija / toimitusjohtaja,
KEN OKUYAMA DESIGN*

Yamagatassa vuonna 1959 syntynyt Ken on työskennellyt General Motorsin pääsuunnittelijana, Porsche AG:n vanhempana suunnittelijana ja Pininfarina S.p.A:n suunnittelujohtajana. Hän vastasi Ferrari Enzoista, Maserati Quattroportista ja monista muista autoista. Hänet tunnetaan myös työstään moottoripyörien, huonekalujen ja robottien parissa.

Rohkea ja moderni tyyli

Kaikki YT347:ssä ja YT359:ssä – virtaviivaisista automaisista linjoista tehokkaaseen ja kestävään voimansiirtoon, sekä miellyttävään ja hyvin varusteltuun ohjaamoon – kertoo suorituskyvystä ja tuottavuudesta yhdessä Yanmarin yli vuosisadan mittaisen ammattitaidon kanssa. YT-mallisto tarjoaa mukaansatempaavan ja tehokkaan kokemuksen heti ensisilmäyksestä alkaen.

Teknistä yliveraisuutta

YT-malliston kehittynyt muotoilu on vasta alkua. YT347- ja YT359-mallit on kumpikin suunniteltu toimimaan tehokkaasti ja siten parantamaan tuottavuutta joka päivä. YT3-traktorien innovaatiot ohjaamon hallintalaitteista konepellin alla olevaan tekniikkaan ulottuvat paljon syvemmälle kuin hämmästyttävä estetiikka.





Teho ja tuottavuus sisäänrakennettuna

Suorituskyky ei ole sattumaa – se on olennainen osa YT347- ja YT359-traktoreita.

Nykyajan traktorinkäyttäjät vaativat koneita, jotka ovat riittävän tehokkaita selviytymään kaikista tehtävistä, joita he saattavat kohdata, vähäpäästöisiä jatkuvasti muuttuvien päästömäärysten täyttämiseksi sekä luotettavia ja kestäviä, jotta koneet toimisivat optimaalisesti koko käyttöiän ajan.

YT347 ja YT359 tarjoavat kaiken tämän ja paljon muuta.

Kummassakin mallissa on hyväksi havaittu yhteispaineruiskutusmoottori, johon on integroitu hydromekaaninen portaaton vaihteisto. Siten saavutetaan luokkansa paras teho ja tuottavuus, joita täydentävät painoluokan parhaat ympäristöominaisuudet.

i-HMT-vaihteisto

Missään muussa kiinteistötraktorissa ei ole YT347:n ja YT359:n integroitua hydromekaanista vaihteistotekniikkaa.

i-HMT-vaihteisto luo uuden toimintastandardin monipuolisempaa suorituskäytävää varten. Enää sinun ei tarvitse valita taloudellisen tasaisen nopeuden ja joustavan toiminnan väliltä. i-HMT-vaihteistolla saat molemmat.

Tehokas portaaton

i-HMT-vaihteisto (integroitu hydromekaaninen vaihteisto)


i-HMT mahdollistaa tasaisen ja portaattoman vaihtamisen nolasta maksiminopeuteen. Optimaaliset nopeudet, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia, voidaan nyt valita tiettyihin tehtäviin ja sovelluksiin sopiviksi.

AB-tila

Hallitse moottorin käyntinopeutta ja ajonopeutta AB-tilassa. AB-tilassa voit esiasettaa maksiminopeutesi, kun i-HMT-poljin on täysin pohjassa.

AB-tila käytössä

Optimaalinen nopeus voidaan valita portaattomalla vaihteistolla työn tyypin mukaan. Kaksi moottorin käyntinopeutta voidaan esiasettaa etukäteen, jolloin käyttäjä voi vaihdella kahden välillä käyttötarkoituksen ja maaperän olosuhteiden mukaan.

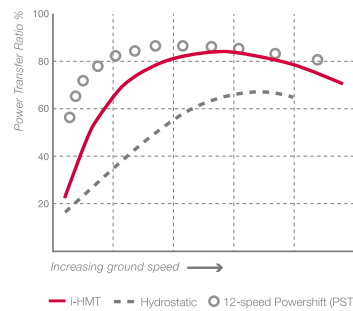

Esimerkki: Maanmuokkaus ja kääntäminen seuraavalle riville

A-tilan asetus riviä varten, B-tila kääntämisnopeutta varten. Käyttämällä AB-tilatoimintoa käyttäjän ei tarvitse säätää nopeusasetusta manuaalisesti, jotta hän voi tehdä hallitumpia käännöksiä seuraavalle riville. Tämä tekee kääntymisestä turvallisempaa ja kätevämpää.

Automaattikaasu

Moottorin käyntinopeutta ja

ajonopeutta voidaan ohjata kaasupolkimella. Käyttäjä voi saavuttaa huippunopeuden painamalla ajopoljinta. Ajopoljin synkronoituu automaattisesti moottorin käyntinopeuteen, kun aluevaihteen vipu on 3. asennossa.

Jarrutus ilman kytkintä

Traktori voidaan pysäyttää painamalla jarrupoljinta ilman kytkimen käyttöä.

Kuormituksensäätö

Laskee ajonopeutta, kun moottori on ylikuormittunut.

I-HMT-liikeohjain

Käyttäjä voi asettaa vasteen i-HMT-ajopolkimelle, suunnanvaihtovivulle tai kytkinpolkimen käytölle. Kun asetet valitsimen korkeimpaan asentoon, i-HMT:n vaste on NELJÄ KERTAA nopeampi kuin matalimmassa asennossa.

Ohjaustehostin

Hydraulinen ohjaustehostin.

Vakionopeussäädin

Pitää ajonopeuden vakiona.



High Speed, Higher RPM




Low Speed, Lower RPM

Hydromekaaninen portaaton vaihteisto:

- Muuttaa moottorin voiman tehokkaasti voimanotto- tai vetokäyttöön
- Mahdollisuus valita oikea nopeus kuhunkin tehtävään ja sovellukseen
- Pienempi polttoaineenkulutus

paremman hyötysuhteen ansiosta

- Portaaton ja kytkimetön nopeuden vaihto
- Ajoneuvon pysäyttäminen ilman kytkintä

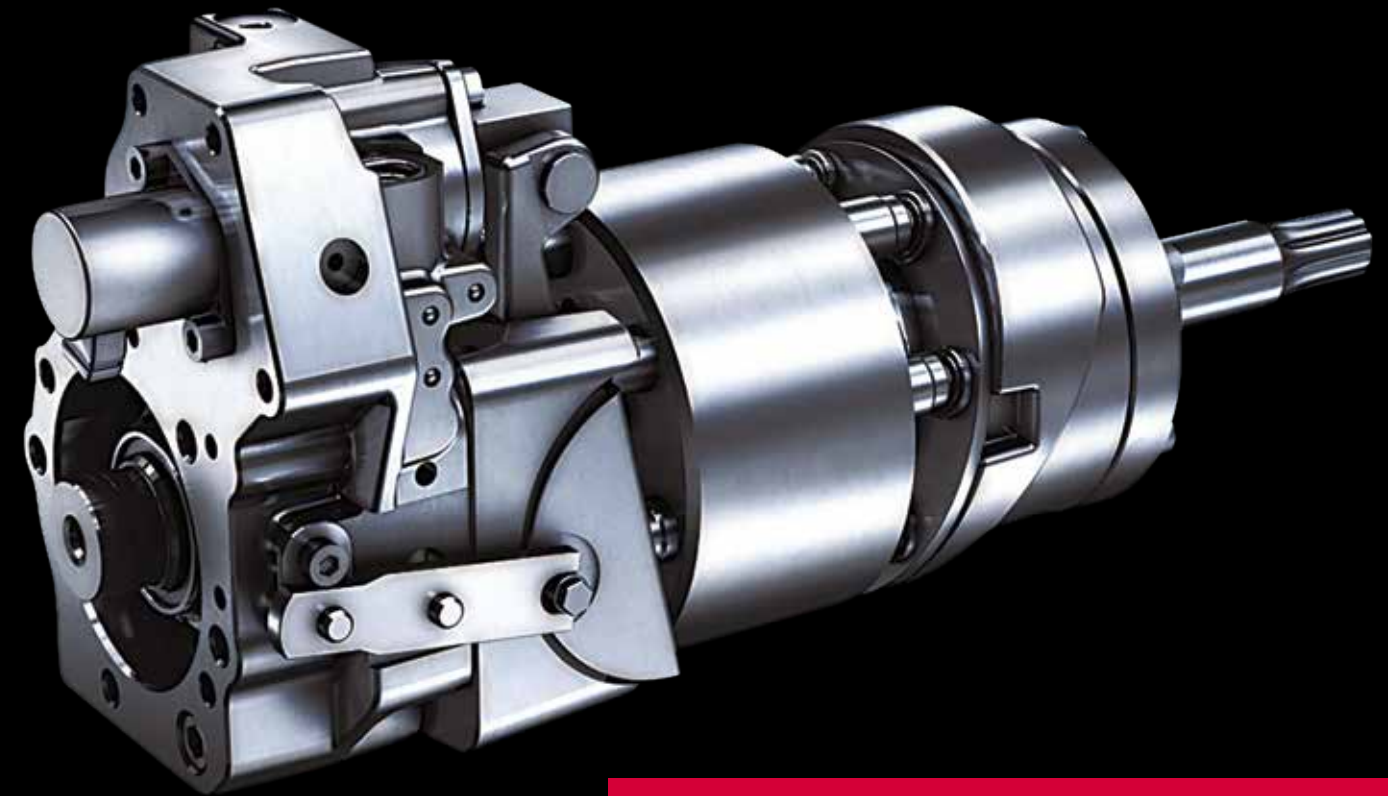


Yanmarin valmistama

STAGE 5
READY

Ainutlaatuiset moottorin ominaisuudet:

- Suoraruiskutus takaa puhtaan palamistehon
- Dieselhiukkassuodatin kerää hiukkaset pakokaasusta
- Täysin elektroninen moottori mahdollistaa älykkään ohjauksen
- Suoraruiskutusjärjestelmä mahdollistaa polttoaineruiskutuksen tarkan elektronisen ohjauksen
- Jäähdytetty EGR-järjestelmä vähentää typen oksideja

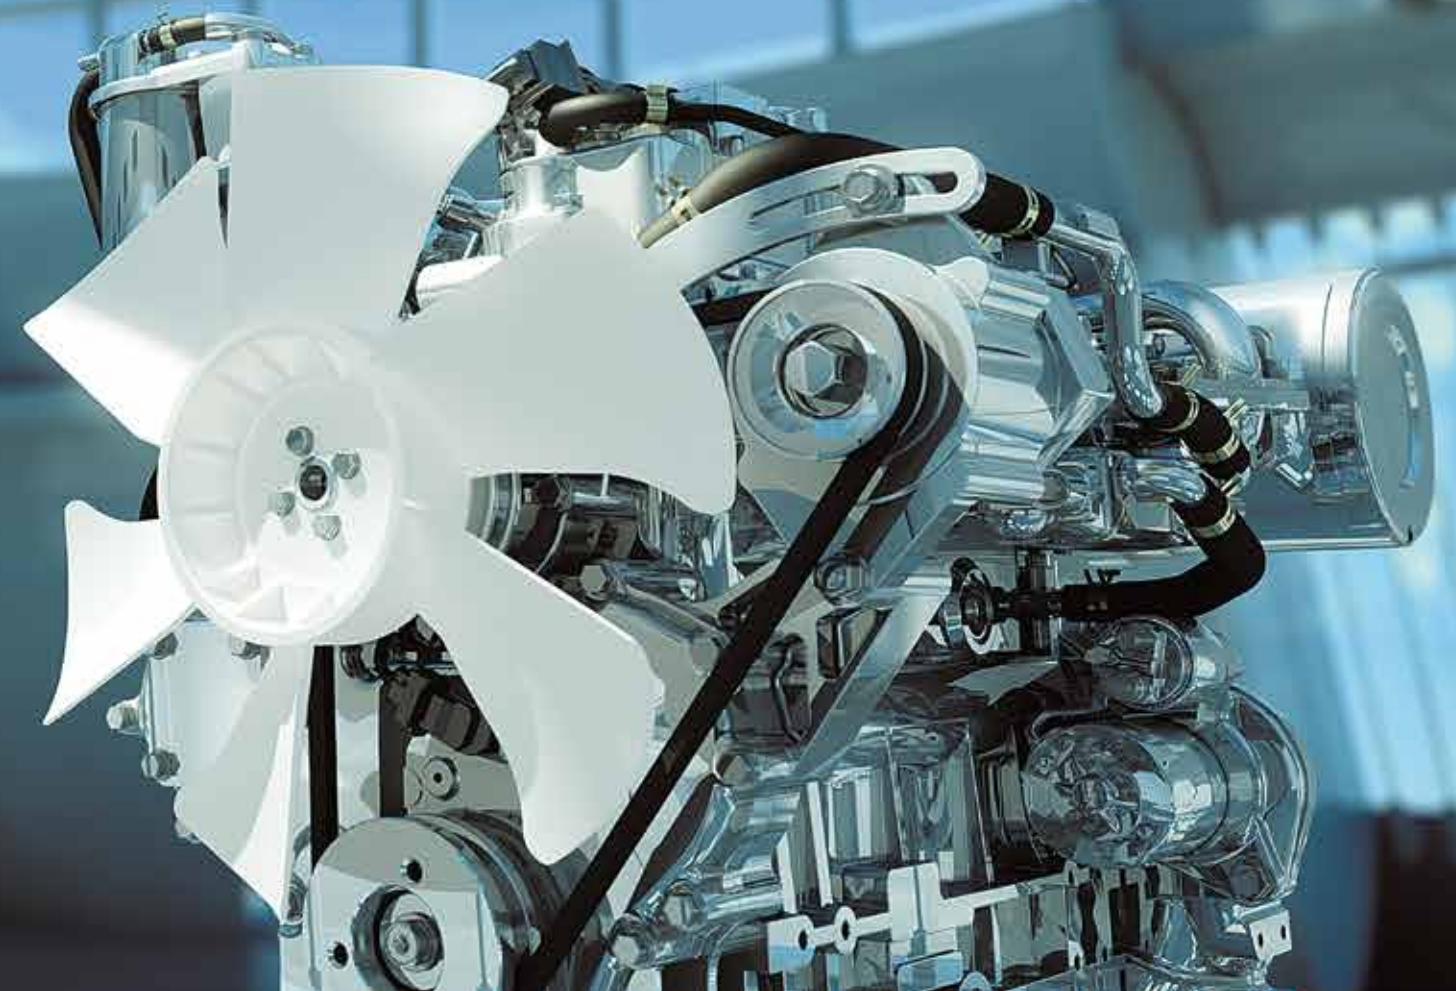

Tehokas yhteispaineruiskutusmoottori:

Hyvä tasapaino korkean suorituskyvyn ja minimoitujen päästöjen välillä mahdollistaen mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.



Yhteispaineruiskutusjärjestelmä



DPF (dieselhiukkassuodatin)

DPF (dieselhiukkassuodatin)

Moottoreissa on DPF-järjestelmä, joka kerää pakokaasun sisältämiä hiukkasia. Hiukkassuodattimeen jääneet hiukkaset käsitellään, kun hiukkassuodatin puhdistuu automaattisesti. Näin suodatin pysyy jatkuvasti puhtaana.

Yanmarin alkuperäisessä DPF-puhdistusohjauksessa on kolme tilaa



1. Hiukkasia kerätään



2. Puhdistus alkaa



3. Puhdistus on valmis*


Puhdistuspainike

Yanmarin TNV-moottori polttaa ja poistaa hiukkasia automaattisesti. Jos hiukkasia kertyy yhä, hiukkassuodatin voidaan puhdistaa painamalla painiketta työn jatkuessa.



* Hiukkassuodattimen sisällä.

Puhdistustulokset

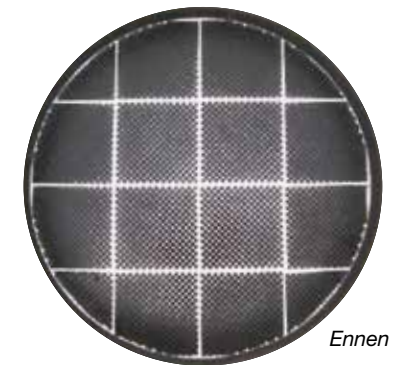

Ennen



Jälkeen

Viihtyisä ohjaamo

Käyttömukavuus on etusijalla YT347- ja YT359-traktoreissa.



Lisävarusteena saatava ohjaamo

YT-sarjaan lisävarusteena saatava ohjaamo on todella mukava. Lämmityslaitte ja ilmastointi on vakiona. Ilmansuodattimella varustettu ohjaamo auttaa pitämään pölyn poissa. Eristetty alusta vähentää tärinää ja käyttäjän väsymistä. Innovatiivinen kaareva tuulilasi parantaa näkyvyyttä. Kasinojalliset istuimet lisäävät mukavuutta. Myös käyttöoppaalle on oma säilytyslokero. Jokainen yksityiskohta on huomioitu paitsi fyysisen mukavuuden myös tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta. Yanmar -tuotteissa mukavuus ei ole koskaan kompromissi tuottavuuden kanssa.



Sormenpäällä ohjattava eteen-/taaksesäädin



Kattava LCD-näyttö ja elektroniset säätimet



Ohjauspyörän kallistus



Tasainen läpikuljettava lattia ja suuri luistamaton askelma

Suunniteltu mukavaksi

Parempi käytettävyys todella hyvän näkyvyyden ansiosta, tilava ohjaamo takaa maksimaalisen mukavuuden.

Tilava

Ohjaamon tilavuus on kasvanut 10 prosenttia edellisiin malleihin verrattuna. Ilmastointilaite on siirretty taakse pääntilan kasvattamiseksi.

Hiljainen

Melutasoa on vähennetty mm. kaarevilla lasipinnoilla, jotka vähentävät kaiuntaa.

Helppo sisäänkäynti

Käyntiä ohjaamoon on parannettu lisäämällä katon korkeutta 100 mm ja laskemalla takalokasuojan korkeutta.

Hyvä sivunäkyvyys

Kaareva pintalasi on sovitettu oviin ja ovenkarmit on poistettu näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Parempi näkyvyys taakse

Suuri, pyöreällä lasilla varustettu takaikkuna on täysin avattava, ja siinä on kaksinkertainen lasirakenne.



Vain 77 dB

Tärinää vaimentava runkorakenne

Suurien traktorien runko vaimentaa moottorin/vaihteiston ääriä ja melua, jolloin työtilasta tulee hiljainen ja äänitaso vain 77 dB(A).


Täysin tasainen lattia

Lattia on täysin tasainen, eikä siinä ole kompastumisvaaroja. Tämä parantaa turvallisuutta ja mukavuutta.



Kallistuva ohjauspyörä

Ohjauspyörän asentoa voidaan säätää kahdeksaan asentoon käyttäjän mukaan. Ohjauspyörän voi myös kääntää ylös, kun koneeseen nouseaan tai siitä poistutaan.

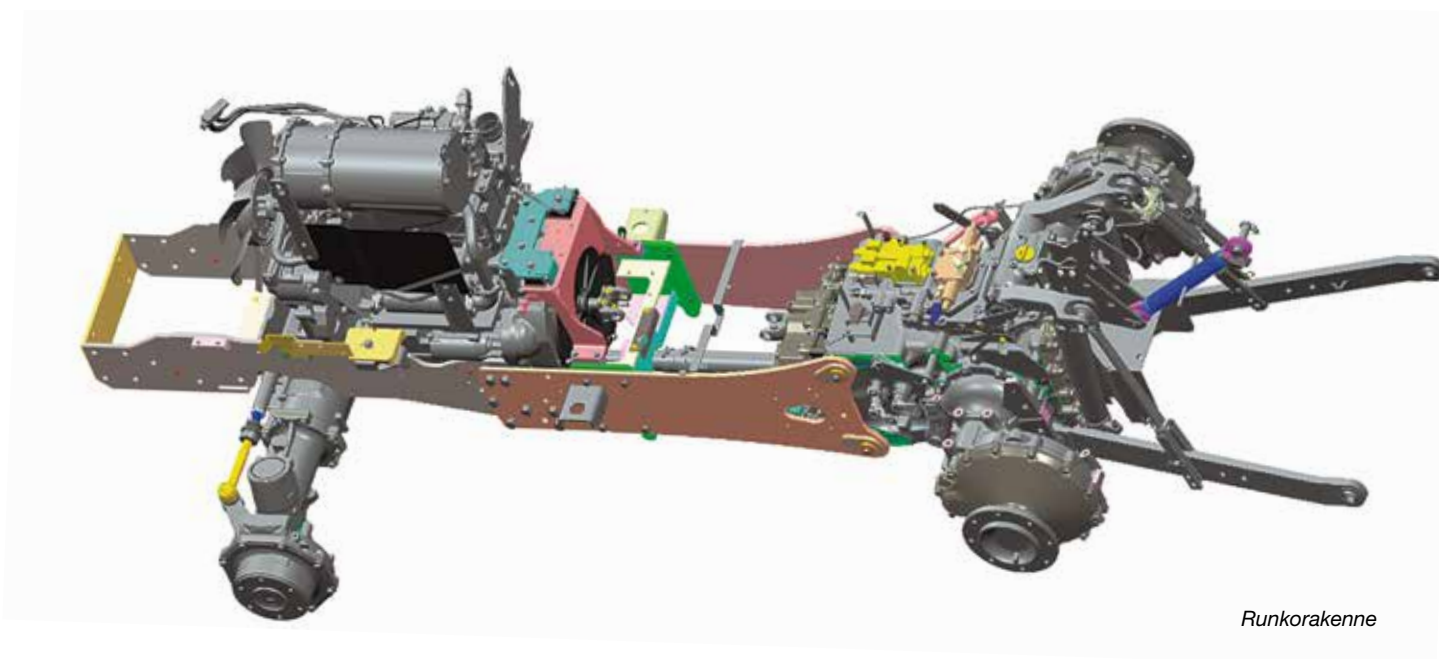

12 V pistorasia

Pistorasiaa voidaan käyttää virtalähteenä.

Pistorasia 40 A + 20 A

Oikealla puolella istuimen takana on kaksi liitäntää. Työvälineitä varten on saatavana suurikapasiteettinen pistorasia.

Kuljettajan istuin vähentää väsymistä

Istuimen pinnan vaimennusominaisuuksia on parannettu kohentamalla istuimenvuutta nahan avulla. Istuimen asentoa ja korkeutta sekä kallistuskulmaa voidaan säätää käyttäjän kannalta optimaalisen asennon saavuttamiseksi.

Ilmastointilaite

Puhaltimien suulakkeita voidaan säätää erikseen ilmovirtauksen suuntaamiseksi etutuulilasiin ja käyttäjään. Monipuolisista säädöistä voidaan esim. kytkeä lasien huurteenpoisto päälle tai suunnata viileätä ilmaa kuljettajaan.



Helppokäyttöisyys

**Uudet YT-traktorit on suunniteltu
helpottamaan käyttäjän oloja ja työtä.**

Koska käyttäjä saattaa viettää monia tunteja ohjaamossa, Yanmar on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että työtunnit tuntuvat mukavilta ja vaativat vain vähän vaivaa ja koulutusta. Koneen käytön kaikkia osa-alueita on yksinkertaistettu, jotta ne olisivat mahdollisimman tuottavia ja jotta väsymys olisi mahdollisimman vähäistä.



Nopeudensäätö

Usein käytetyt automaattiset toiminnot voidaan asettaa helposti yhdellä painalluksella, jolloin käyttäjä voi säätää kunkin toiminnon omien tarpeidensa mukaiseksi.

Vakionopeussäätimen painaminen pitää ajonopeuden tasaisena, ja automaattikaasutoiminto on käytettävissä painiketta painamalla.

Ajonopeuden säätö

Tärkeimpiä toimintoja, kuten nopeudensäätö, voimanotto ja hydrauliset asetukset, voidaan ohjata suoraan.

Kolmialueinen vaihdevipu

Vakiomallisella kolmen alueen vaihdevivulla käyttäjä voi valita sopivimman ajonopeuden. Vetovoimaa

voidaan parantaa 1,5–2,5-kertaiseksi käyttämällä alennusvaihteita.

Päävaihteensiirron hallintapoljin

Asettamalla suurimman mahdollisen ajonopeuden tarkka nopeudensäätö on käytettävissä myös hitaassa ajonopeudessa.

A/B-tilan asetuspaneeli

Suurin ajonopeus ja moottorin käyntinopeus voidaan asettaa kytkimellä ja valitsimella.



Projektorityyppiset ajovalot

Projektorilamput valaisevat laajan alueen

Kiinteä perävalo

Korkealle asennettu yhdistelmälamppu näkyy liikenteessä ja valaisee taakse asennetut työlaitteet. Perävalo on sisäänrakennettu traktoriin suojaamaan sitä iskuilta ja rikkoutumiselta.



Voimanoton ohjaus

Voimanoton kytkentä tapahtuu sähköisesti. Se mahdollistaa monien työlaitteiden kevyen ja sujuvan käytön mahdollisimman pienellä rasituksella. Voimanotto voidaan myös kytkeä traktorin liikkeessä maksimaalisen tuottavuuden ylläpitämiseksi.



Hydrauliikka

Ergonomisesti asennettu joystick – työlaitteiden helppo käyttö



”Aamuvarhaiselle ja ilmamyöhään tehokas valaistus varmistaa turvallisuuden.”

Helppo huoltaa

Jotta YT347:n ja YT359:n käyttöikä olisi pitkä ja ongelmaton, päivittäiset tehtävät on helppo muuttaa nautinnoksi.

Täysin avattava konepelti

Yksiosainen konepelti voidaan avata kokonaan tarkastusten helpottamiseksi.

Sulakerasia

Integroitu sulakerasia sijaitsee ohjauspyörän alla tarkastuksen helpottamiseksi.

Ilmanpuhdistimen kaksoispanos

Suodattaa ihanteellisesti myös erittäin pölyisissä olosuhteissa.

DPF-suodattimen huoltoväli

DPF-suodattimen puhdistus tapahtuu automaattisesti, eikä traktorin käyttöä tarvitse keskeyttää. Hiukkassuodattimen etuna on 6 000 tunnin vaihtoväli.

DPF-suodattimen huoltoväli:

**6000
tuntia**

Polttoaineen täyttöaukko helpottaa tankkausta

Polttoaineen täyttöaukko sijaitsee alhaalla. Siirrettävän polttoainekanisterin voi asettaa portaiden päälle tankkaamisen helpottamiseksi.

Huoltovälimuistutus LCD-paneelissa


LCD-näytöllä näkyy muistutus huoltoväleistä.



Monipuolisuus

Jokaiseen työhön ja jokaiseen vuodenaikaan
löytyy sopiva työkalu. YT-tuotesarja on suunniteltu
erityisesti lisävarusteet huomioon ottaen.



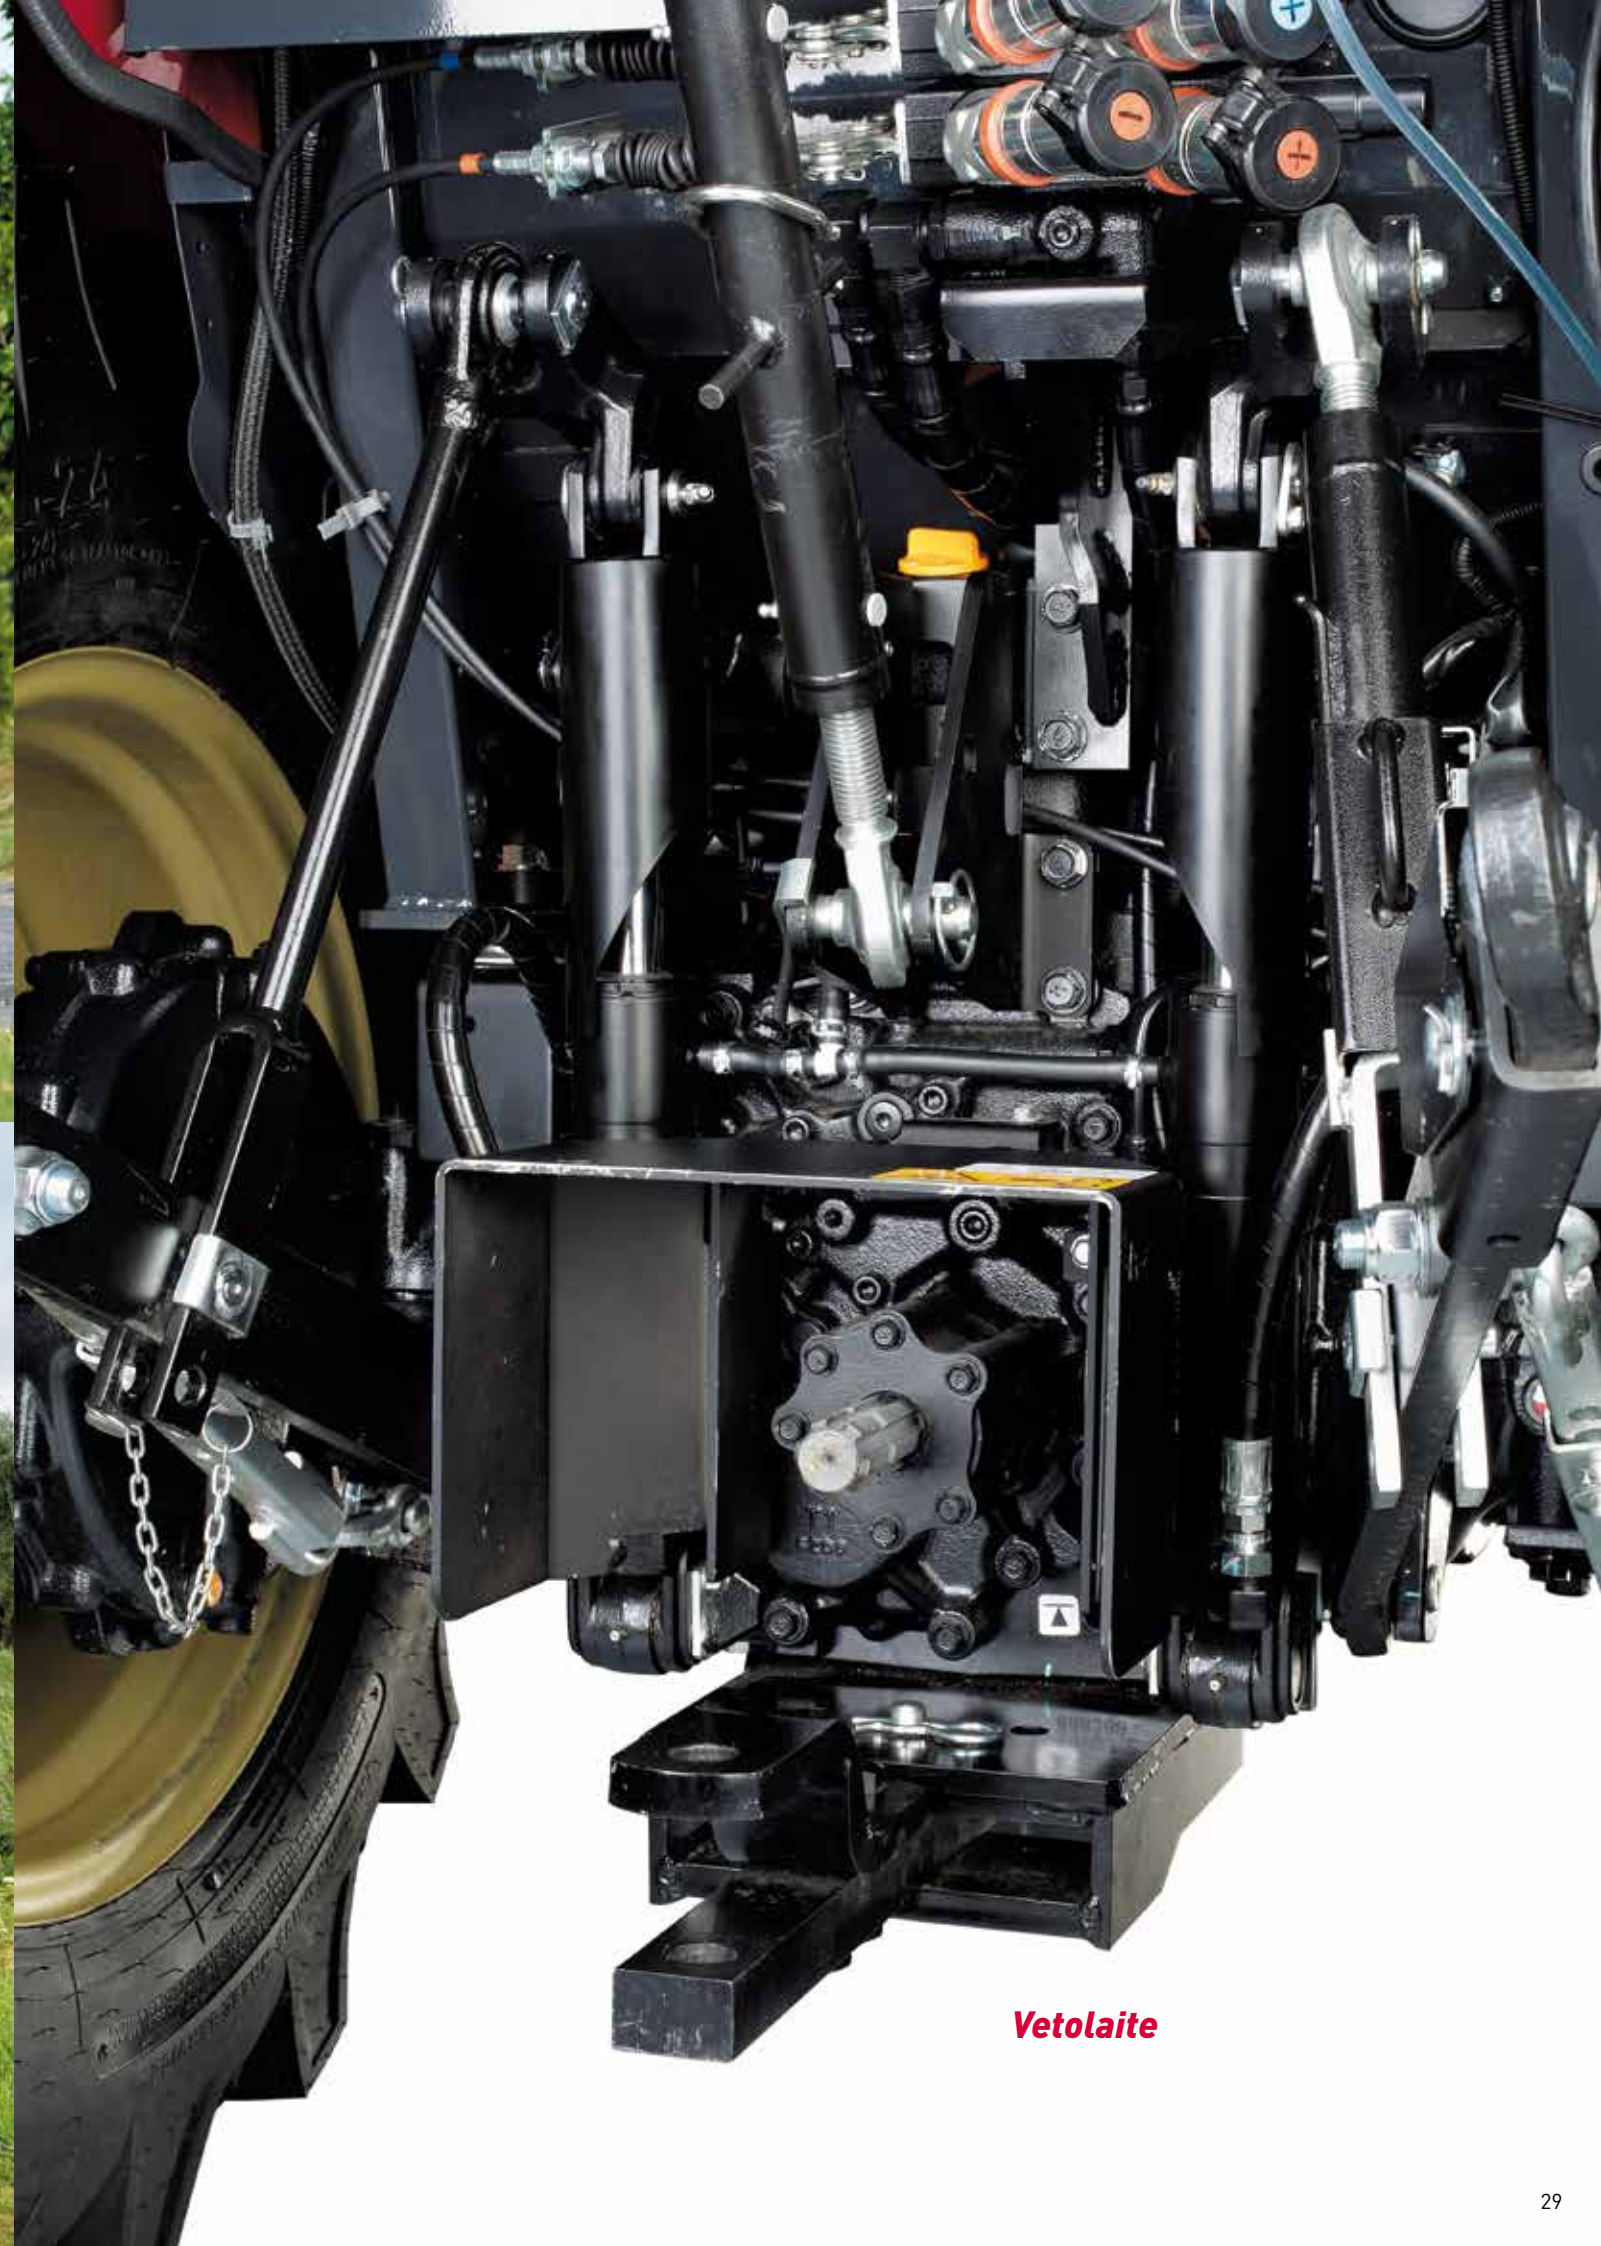

Lisävarusteet

**Etuosan LED-/
halogeenityövalo**

**Etunostolaitteen
ja etuvoimanoton
sijainnit**



Etupainon sijainti

Voidaan kiinnittää etupainokiinnik-
keeseen. Enintään kuusi kappaletta
voidaan kiinnittää.

**Takaosan LED-/
halogeenityövalo**

Takalasinpyyhin

**Kolmas
hydrauliikkaventtiili**

Kahden vakioventtiilin lisäk-
si voidaan asentaa yksi
kaksitoiminen lisäventtiili.



Vetolaite

**Lisätietoja on verkkosivustollamme
www.yanmaragriculture.eu.**

Tekniset tiedot

Malli			YT347	
Vaihteistotyyppi			I-HMT	
OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI			ROPS-turvakaari	OHJAAMO
Moottori	Moottorin nimi		4TNV88C	
	EU:n päästöasetus		Stage IIIA	
	Moottorin bruttoteho	PS	46,6	
	Moottorin nettoteho	PS	44,3	
	Moottorin nimellisa nopeus	r/min	2800	
	Moottorin enimmäisa nopeus	r/min	2830	
	Iskutilavuus	cm3	2189	
	Polttonestesäiliön tilavuus	l	48	
	Vaihtovirtageneraattori	A	55	
Mitat	Kokonaispituus	mm	3355	
	Kokonaisleveys (kapea rengas)	mm	1490	
	Kokonaiskorkeus (ROPS/ OHJAAMO)	mm	2470	2310
	Akseliväli	mm	1925	
	Vähimmäismaavara	mm	421	
	Raideleveys edessä	mm	1 265–1 399	
	Raideleveys takana	mm	1 319–1 626	
Paino		kg	1765	1960
Renkaat	Edessä		"R1: 8–16 R1N: 8–16 R3: 27x10.5-15NHS R4 10,00–16,5"	"R1: 8–16 R1N: 8–16 R3: 27x10.5-15NHS R4 10,00–16,5"
	Takana		"R1: 14,9–24 R1N: 12,4–28 L R3: 44x18-20NHS R4 17.5L-24"	"R1: 14,9–24 R1N: 12,4–28 L R3: 44x18-20NHS R4 17.5L-24"
Voimansiirto	Kytkin		Märkälevykytkin	
	Jarru		Öljykylpylevyjarru	
	Ohjaus		Hydraulisesti tehostettu	
	Päävaihde		I-HMT	
	Peruutus		Power Reverser	
	Vaihteiden määrä	F-R	"Vario, 3 aluetta"	
	Ajonopeusalue	km/h	"0,15–29,0 3 aluetta"	
Takavoimanotto	Nopeudet		2 (540/750)	
Keskivoimanotto			Ei valittavissa	
Etuvoimanotto			lisävaruste	
Hydraulipumpun kapasiteetti	Ohjaustehostin	l/min	21,7	
	Työlaite	l/min	38,3	
	Yhteensä	l/min	60,0	

YT359	
I-HMT	
ROPS-turvakaari	OHJAAMO
4TNV98C	
Stage IIIB	
59,7	
56,7	
2500	
2530	
3318	
48	
55	
3410	
1490	
2470	2310
1965	
421	
1265-1399	
1319-1626	
1865	2060
"R1: 8–16 R1N: 8–16 R3: 27x10.5-15NHS R4 10,00–16,5"	"R1: 8–16 R1N: 8–16 R3: 27x10.5-15NHS R4 10,00–16,5"
"R1: 14,9–24 R1N: 12,4–28 L R3: 44x18-20NHS R4 17.5L-24"	"R1: 14,9–24 R1N: 12,4–28 L R3: 44x18-20NHS R4 17.5L-24"
Märkälevykytkin	
Öljykylpylevyjarru	
Hydraulisesti tehostettu	
I-HMT	
Power Reverser	
Vario, 3 aluetta	
0,15–29,0 3 aluetta	
2 (540/750)	
Ei valittavissa	
lisävaruste	
20,1	
35,5	
55,5	

Malli			YT347	
OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI			ROPS-TURVAKAARI	OHJAAMO
"Kolmipiste- nos-to-laitteen kapasiteetti"	Vetovarsien päässä (vakio)	kgf	1660	
	24" taaempaa vetovarsien päästä	kgf	1400	
	Kategoria		CAT I	
	Asennonsäätö		Mekaaninen	
Ohjaamo	Äänentasa käyttäjän korvan tasalla		86 dB(A)	77 dB(A)
	Moottorin kiinnitys		Värinänvaimentimessa	
	Ohjaamon tilavuus, pyöristetty ohjaamo	mm	-	1 260 x 1 450 x 1 500
Kuormaaja	Nostokapasiteetti tapissa	kgf	1134	
	Tehostuskytkin		•	
Hydrauliikan ulostulot	Etuosan SCV		Vakiona 2 venttiiliä, joystickillä ohjattava	
	Takaosan SCV		Vakiona 2, 3. lisävarusteena	

YT359	
ROPS-TURVAKAARI	OHJAAMO
1660	
1400	
CAT I	
Mekaaninen	
86dB(A)	77dB(A)
Värinänvaimentimessa	
-	1260x1450x1500
1134	
•	
Vakiona 2 venttiiliä, joystickillä ohjattava	
Vakiona 2, 3. lisävarusteena	

Toiminto

Malli			YT347	
OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI			ROPS-TURVAKAARI	OHJAAMO
Moottori	Sähköinen ohjaus, yhteispaineruiskutus		•	•
	Ohjaimen alueverkko (Engine-TM)		•	•
	Säädettävä moottorin enimmäiskierrosluku		•	•
	Ilmanpuhdistimen kaksoispanos		•	•
Ajo	Vario-vaihteisto		•	•
	Ryömintänopeus		•	•
	Poljinkaasu (AutoThrottle)		•	•
	HMT-vasteen ohjaus		•	•
	Nopeuden ja kuormituksen säätö		•	•
	Kaasupolkimen automaattinen vaihto		•	•
	Maksiminopeuden asetuksen valitsin		•	•
	A/B-tila		•	•
	Öljykylpylevyjarru		•	•
	Jarrutus ilman kytkintä		•	•
	Vakionopeussäädin		•	•
	Power Reverser		1 Poljin, eteen/taakse-vipu	
Veto järjestelmän käyttö	Viilkuuautomaatiikka		•	•
	Äänimerkki ohjauspyörässä		•	•
	LCD-näytön vaihtokytkin		•	•
	Ajovoimansiirrosta riippumaton voimanotto		•	•
"Työlaitteiden käyttö"	Teleskooppivetovarret		•	•

YT359	
ROPS-TURVAKAARI	OHJAAMO
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
1 Poljin, eteen/taakse-vipu	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Malli			YT347		YT359	
OHJAAMO / ROPS-TURVAKAARI			ROPS-TURVAKAARI	OHJAAMO	ROPS-TURVAKAARI	OHJAAMO
Varusteet	Ajovalot		Projektori (pitkä/lyhyt), E-merkki		Projektori (pitkä/lyhyt), E-merkki	
	Äänimerkki		•	•	•	•
	Laaja askelma □säiliöteline)		•	•	•	•
	Polttoainetason sumneri (virta kytkettyinä)		•	•	•	•
	Täysin tasainen lattia + riippupolkimet		•	•	•	•
	Leveä luistamaton astinlauta		•	•	•	•
	Tärinäeristetty ohjaamo		-	•	-	•
	Vasen ala-askelma		•	•	•	•
	Oikea ala-askelma		•	•	•	•
	Iso taustapeili (vasen ja oikea)		•	•	•	•
	Deluxe-istuim		Jousitettu, käsinojat		Jousitettu, käsinojat	
	Sisäänvedettävä turvavyö		•	•	•	•
	ROPS (ROPS-sertifioitu ohjaamo)		OECD	OECD	OECD	OECD
	Käyttäjän läsnäolon turvajärjestelmä		•	•	•	•
	Ohjauspyörän kallistus		•	•	•	•
	Suuntavilkut/hätävilkut		•	•	•	•
	12 V -lähtö		20A	20A	20A	20A
Varusteet (Ohjaamo)	Mukinpidike		•	•	•	•
	Vetolaite		•	•	•	•
	Pilariton ovi		-	•	-	•
	Pieni ikkuna		-	•	-	•
	Sisävalo		-	•	-	•
	Sisätaustapeili		-	DOP	-	DOP
	Häikäisy suoja		-	DOP	-	DOP
	Ilmastointilaite		-	•	-	•
	CD-radio		-	DOP	-	DOP
	(Kaiuttimet ja radio kytketty)		-	•	-	•
	Takalasin alaosa		-	•	-	•
	Etuhalogeenityövalo (ohjaamoon)		-	FOP	-	FOP
	Tehokas LED-työvalo edessä		-	FOP/DOP	-	FOP/DOP
	Takahalogeenityövalo (ohjaamoon ja ROPS-kehikkoon)		FOP	FOP	FOP	FOP
	Tehokas LED-työvalo takana		-	FOP/DOP	-	FOP/DOP
	Takahalogeenityövalo (ROPS)		FOP/DOP	-	FOP/DOP	-
Huolto	Etutuulilasin pyyhin		-	•	-	•
	Tihkupyhyn edessä		-	•	-	•
	Takalasinpyyhin		-	FOP/DOP	-	FOP/DOP
	Yksiosainen täysin avautuva konepelti		•	•	•	•
Edessä	Suuri vedenerottimen tilavuus		•	•	•	•
	Etunostolaite		FOP/DOP	FOP/DOP	FOP/DOP	FOP/DOP
	Etuvoimanottosarja		FOP/DOP	FOP/DOP	FOP/DOP	FOP/DOP

FOP = Tehdasaennnetut lisävarusteet
DOP = Jälleenmyyjien asentamat lisävarusteet
• = Vakio
- = Ei saatavilla



Alkuperäiset Yanmar-varaosat

Alkuperäiset Yanmar-osat suunnitellaan, testataan ja valmistetaan optimaalisen turvallisuuden ja laadun takaamiseksi. Käyttämällä aitoja Yanmar-varaosia voidaan varmistaa koneen suorituskyky, kestävyys ja jälleenmyyntiarvo.

Osien nopea toimitus Eurooppaan
Yanmar European bonded-goods
-keskusvarasto Alankomaissa lähettää
varastotuotteita kaikkialle Eurooppaan.
Varasto toimii erittäin tehokkaalla
tietokoneohjatulla järjestelmällä,
joka on täysin integroitu Yanmarin
(itse suunnittelemaan) osien
hallintajärjestelmään.





Etsi lähin Yanmar-jälleenmyyjä

Japanissa perustettu ja toimiva Yanmar on premium-merkki teollisissa dieselmootoreissa ja koneissa, myös maatalouskoneissa. Yhtiön Euroopan-pääkonttori on sijoitettu strategisesti Alankomaihin.

Maataloustuotteita, varaosia ja tukea varten meillä on laaja kumppaniverkosto, johon kuuluu lähes 180 huolellisesti valittua jälleenmyyjää ja jakelijaa yli 30 Euroopan maassa. Niistä yli 60 on Saksassa. Yanmar-tuotteita on maatalouden ja puutarhanhoidon lisäksi monissa meriteollisuuden, rakennusalan, energiajärjestelmien ja teollisuuden käyttökohteissa.

www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator



Aluetoimisto / myynti ja huolto

Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, Alankomaat
PUHELIN: +31 (0)36 549 3200
FAKSI: +31 (0)36 549 3209
Sähköposti: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu

Pääkonttori

Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japani
www.yanmar.com

Jälleenmyyjä Suomessa

Hankkija Oy
Peltokuumolantie 4, PL 390, 05801 Hyvinkää
PUH.: 010 76 83000
Sähköposti: asiakaspalvelu@hankkija.fi
www.hankkija.fi