



YANMAR

KOMPAKT TRAKTOROK 22-60LE



Minden évszakra, minden feladatra

A Yanmar traktorok, a 22-től 60 lóerőig terjedő kategória széleskörű lefedésével, megfelelnek az ön iparági elvárásainak, felhasználási területének és költségeinek.

- Feladatorientált gép európai felhasználóknak
- Több, mint egy évszázados innovációra és tökéletes minőségre alapozott gyártás

Egy innovációs történet

Több, mint 100 évnyi japán újítás és tökéletességre törekvés, valamint 50 évnyi európai tapasztalat ötvözte nyújt az európai felhasználók részére feladatorientált traktor palettát.

A cég hagyományainak megfelelően, minden kompakt Yanmar traktorba bele van építve a minőség. Japánban

készült, hogy megfeleljen az európai felhasználók jellemző igényeinek, elvárásainak. Ezek a traktorok az

állandóan alakuló és fejlődő, soha nem elégedett folyamatos fejlesztés és tervezés csúcspontjai.

Ezek a gépek jellegzetesen előremutató rendszerek és még könnyebben üzemeltethetők. Csendesek, tiszta-üzeműek, még erőteljesebbek és termelékenyek. Valamint új mértéket állítanak azzal, hogy inspirációt merítenek a cég büszke múltjából.

“Amikor csak a legjobb jöhet számításba”

“Ez az egész a bizalomról szól. A tájépitők és önkormányzatok, akik a professzionális vásárlóim, a traktoraiktól az várják, hogy elvégezzék munkájukat. Mindig és minden körülmények között. Ez az, amit a YANMAR traktorok tesznek. Betartják az ígéretet.”



Karsten Kreibohm tulajdonos, Kreibohm Kommunaltechnik, Alferde, Alsó-Szászország, Németország

YANMAR

Traktor kategóriák



SA221,R
SA221,Q



YT235,R
YT235,Q



YT347,R
YT347,Q



YT359,R
YT359,Q

22_{LE}

26_{LE}

35_{LE}

47_{LE}

60_{LE}



SA424,R
SA424,Q



YM347,R



YM359,R

Amikor legény kell a gátra...

Kompakt méreteikkel, kényelmes vezetőhelyükkel és ösztönös kezelhetőségükkel a Yanmar kompakt univerzális traktor paletta tagjai széleskörű iparági igények, felhasználási területek és talajviszonyoknak felelnek meg.

A kivételes hasmagasság sima futást eredményez minden talajon.



ROPS

Tökéletes védelmet, egyúttal alacsony szállítási méretet biztosít.

Kompakt karosszéria

A tervezés során úgy lett kialakítva, hogy bárhová eljusson és ott dolgozzon, ahol a tér luxus.

Tágas vezetőhely

A kezelői kényelem és biztonság ideális kombinációját biztosítja.



Sokoldalú 3-pont felfüggesztés

A gép alapesetben Category I 3-pont felfüggesztéssel szerelt, és a munkaeszközök széles palettájával ajánlott a maximális működési flexibilitás és az optimális kihasználási szintek eléréséhez.

Kategória-első

üzemanyag-gazdálkodás

Az előremutató motor- és hajtómű-technológia egyesíti az üzemanyag fogyasztás csökkenését az alacsony működési költségekkel.

Termékjellemzők

Modell	SA221 (Fülke és ROPS)	SA424 (Fülke és ROPS)
Teljesítmény	22 LE	26 LE
Hajtás	Kétpedálos Hidrosztatikus	
Utazósebesség	13 km/h	23 km/h
Emelőkapacitás	520 kg	713 kg
Legkisebb fordulási sugár	2,4 m	2,6 m

Többet vár. Többet kap. Az YT2 traktor megadja.



A szélesség és a magasság változhat, az abroncsozás függvényében.

Az YT2 traktorok úgy lettek megtervezve és kifejlesztve, hogy “örömet legyen birtokolni”. És pontosan ez az, amit a Yanmar elért.



Common rail STAGE V motor

Eleget tesz az aktuális emissziós előírásoknak egyben készen áll az EU Stage V szabványnak.

HTS használatával elérhető a max. 30km/h

Lágy sebesség- és irányváltás, könnyed kapcsolás a 4x2 és 4x4 hajtásképletek között, valamint a lenyűgöző 30 km/h csúcsebesség.

Ösztönös kezelés

Az ergonomikus kezelőszervek könnyen elérhetők és ösztönösen működtethetők, biztosítva a gépkezelő számára a nyugodt munkavégzést.

6000 üzemóra DPF karbantartási periódus - a traktor teljes élettartama

Az automatikusan-regenerálódó részecskeszűrő csökkenti a kipufogógáz károsanyag tartalmát a tiszta üzem és a kiterjesztett szervizperiódus érdekében.

Vezetés a fűkasza fölött

A has alatti fűnyíró optimális kombinációja az erőnek, teljesítménynek és a kezelői láthatóságnak a megnövelt termelékenység és biztonság érdekében.

Termékjellemzők

Modell	YT235 (Fülke és ROPS)
Teljesítmény	35LE
Hajtás	Kétpedálos Hidrosztatikus
Utazósebesség	31 km/h
Emelőkapacitás	1300 kg
Fülkemagasság	2060 mm

A vevői igények és elvárások állnak az új YT2 sorozat dizájnjának középpontjában



Ellenőrzést biztosít a
gazdának, akár a traktoron ül,
akár nem!

YM3 Sorozat

YM347,R

YM359,R

Ma készült a jövő kihívásaira

SMARTASSIST

Smart Assist Remote

A fejlett telematikai rendszer lehetővé teszi a traktor állapotának távolból figyelését valós idejű teljesítményadatok és karbantartási figyelmeztetések küldésével közvetlenül számítógépre vagy okostelefonra, ezzel minimalizálva az állásidőt és a terven felüli karbantartásokat, továbbá fokozza a traktor rendelkezésre állását.



Motor

Az erőteljes és kipróbált Yanmar közvetlen befecskendezésű TNV common rail dízelmotorok az elektronikusan vezérelt üzemanyag befecskendezés által optimalizált égési folyamat révén kevesebb üzemanyag fogyasztást és alacsonyabb üzemeltetési költséget biztosítanak.

Egyszerű kezelés korszerű telematikával támogatva.
Az YM3 traktorok egyesítik a hagyományt a technológiával,
hogy eleget tegyenek a vásárlói igényeknek.



Erőátvitel

Teljesen szinkronizált 12 x 12 fokozatú váltó könnyed kapcsolást biztosít a teljes tartományban. A két- vagy négykerék-hajtás beállítása egy egyszerű karral történik.

Kompakt méretek

A traktor szélessége mindössze 1,42 m keskeny abroncsokkal és a lehajtható ROPS borulókeret biztosítja a "menj bárhova, dolgozz bárhol" rugalmasságot.

Termékjellemzők

Modell	YM347 (ROPS)	YM359 (ROPS)
Teljesítmény	47 LE	60 LE
Hajtás	Teljesen szinkronizált váltó	
Motor	Stage V Common Rail, 4 hengeres	
ROPS	Lehajtható	
Minimális szélesség	1420 mm	1420 mm

YT3 Sorozat

YT347,R/YT347,Q
YT359,R/YT359,Q

Frappáns vario hajtás i-HMT (integrált Hidromechanikus Váltó)

Az i-HMT megvalósítja az egyenletes és fokozatok nélküli váltást álló helyzettől a gép csúcssebességéig. A korábban nem elérhető optimum sebességek ezzel a felszereltséggel már tetszés szerint kiválaszthatók, hogy megfeleljenek specifikus feladatoknak és alkalmazásoknak.



Teljesen sík fedélzet

Az egyenetlenség el lett tüntetve a fülkepadlóról, létrehozva egy vízszintes felületet, mely mentes az átlépési kockázattól a fokozott biztonság és kényelem érdekében.



Teljesen LCD kijelző elektronikus vezérlőkkel

A műszerfali kijelző tájékoztat a karbantartási intervallumokról és figyelmeztet a kulcsfeladatokra

Rezgéselnyelő vázszerkezet

A fülke vázszerkezete eltünteti a zajt és a vibrációt egyaránt, ezzel biztosítva ideális munkakörnyezetet a gépkezelő számára és a mindössze 77 dB(A) zajszintet.


SMARTASSIST



Csak 77dB

Nagy teljesítményű common rail motor

A motorteljesítmény kategóriavezető szintjei és a környezeti tényezők általi kiegyensúlyozott termelékenység egyedülállóak ebben a traktor súlykategóriában.

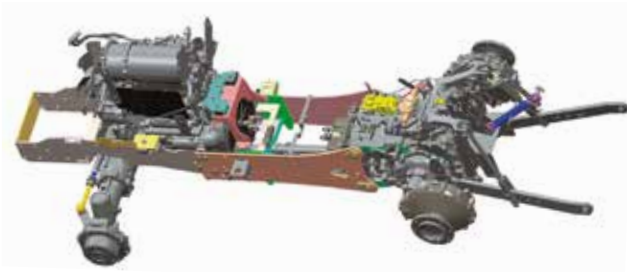

Termékjellemzők

Modell	YT347 (Fülke és ROPS)	YT359 (Fülke és ROPS)
Teljesítmény	47 LE	60 LE
Hajtás	i-HMT (Vario) Hidromechanikus Váltó	
Motor	Stage V Common Rail, 4 henger	
Zajszint	77dB	
Legkisebb fordulási sugár	2,8 m	2,9 m



A teljesítmény hatalma

Az első traktor 50LE alatt, mely i-HMT (Vario) váltóval új mércét állít a kompakt univerzális traktor szektorban.



Yanmar Eredeti alkatrészek

A Yanmar eredeti alkatrészek optimális biztonság és minőség nyújtására tervezettek, teszteltek és gyártottak. Eredeti Yanmar alkatrészek használatával biztosított a teljesítmény, a tartósság és az Ön gépének úraeladási értéke.


Gyors európai alkatrészellátás

A Hollandiában célirányosan épített európai Yanmar központi vámraktár látja el alkatrészrel a teljes európai piacot. A raktár nagyhatékonyságú, számítógép-vezérelt rendszert használ, mely teljes mértékben integrált része a Yanmar (saját fejlesztésű) Alkatrész Menedzsment Rendszerének.

SmartAssist Remote

Teljes körű támogatás Yanmar tulajdonosoknak

A rendszer GPS alkalmazásával széleskörű adatgyűjtést végez a működési körülményekről védve ezzel az eszközt és optimalizálja annak működését, elkerülve a nem tervezett állásidőt és csökkentve az életciklus költségét.

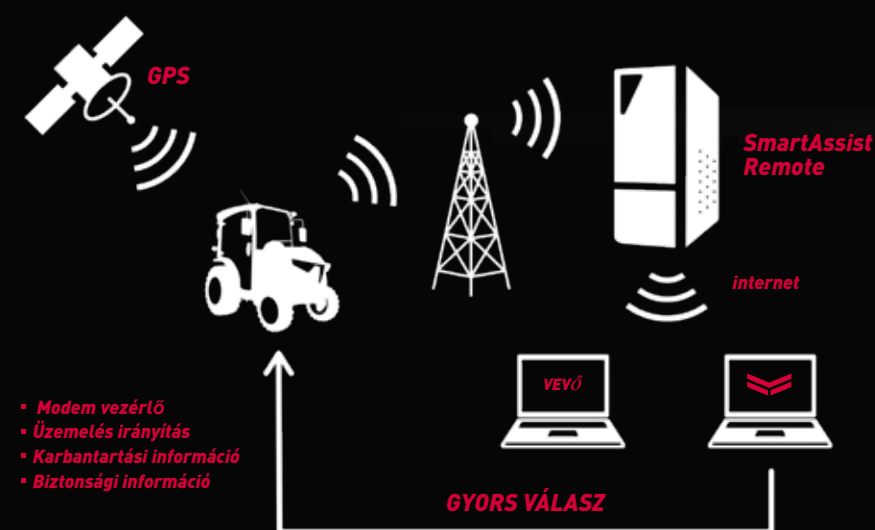

Az Ön legközelebbi Yanmar értékesítője

Lehet akárhol, mehet bárhová, dolgozhat bárhol. A Yanmar ott van Önnel

A Yanmar a Hollandiában lévő európai központjából támogatja a teljes kontinenst lefedő értékesítési szervezetet, továbbá a világ több mint 130 országában működteti értékesítési- és szervizhálózatát.

<https://www.yanmar.com/eu/dealerlocator/agri/>



Eredeti kenőanyagok

A legjobb traktorok a legjobb kenőanyagokat érdemlik.

Mivel az Eredeti kenőanyagok és hűtőfolyadékok nagyon fontosak a motorteljesítmény, a megfelelő karbantartás és a garancia érvényessége miatt, a Stage V motorokkal szerelt traktorokhoz SAE10W30 prémium dízel olajt ajánl a Yanmar.

Az Eredeti kenőanyagaink védelmet biztosítanak az alacsony hőmérsékleti kopás ellen és az optimális DPF élettartamot szolgálják.

Elérhető 5 és 20 literes kannákban, valamint 208 literes hordóban, mely mennyiségek megfelelnek a gazdáknak, illetve kedveltek a szervizműhelyekben.



Eredeti Karbantartó készletek

**Minden-együtt doboz.
300 üzemóra karbantartási
periódusig.**

A Yanmar eredeti alkatrészekkel és fogyó-kopó cikkekkel támogatja traktor palettáját, melyek költséghatékony készletekben érhetők el a gép élettartama és a be nem tervezett leállások elkerülése érdekében.



Termékjellemzők

Modell	SA221B, R	SA221B, Q	SA424B, R	SA424B, Q	YT235, R		YT235, Q	YM347A, R*	YM359A, R*	YT347, R	YT347, Q	YT359, R	YT359, Q
Motorteljesítmény (UNECE Regulation No 120) (kW):	16,1	16,1	19,2	19,2	25,5		25,5	35,0	43,9	34,3	34,3	43,9	43,9
Motorteljesítmény (LE)	22	22	26	26	35		35	47	60	47	47	60	60
Hengerek száma	3	3	3	3	3		3	4	4	4	4	4	4
Lökettérfogat (cm³)	903	903	1115	1115	1642		1642	2189	3318	2189	2189	3318	3318
Nyomaték (Nm)	55,7	55,7	67,8	67,8	105,1		105,1	142,6	205,0	140,4	140,4	199,0	199,0
Motorfordulatszám (1/perc)	3000	3000	3000	3000	2800		2800	2800	2500	2800	2800	2500	2500
Hajtás típusa	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus		Hidrosztatikus	Teljesen szinkronizált	Teljesen szinkronizált	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario
Meghajtás	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék		Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék	Kapcsolható összkerék
Fokozatok száma	1	1	2	2	3		3	12x12 (incl. creep)	12x12 (incl. creep)	3	3	3	3
Fékrendszer	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves (4-kerék fék)		Többtárcsás nedves (4-kerék fék)	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves	Többtárcsás nedves
Max. sebesség (km/h)	13,0	13,0	23,3	23,3	31,0		31,0	29,7	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0
TLT teljesítmény (kW)	11,0	11,0	14,5	14,5	20,9		20,1	-	-	29,1	29,1	38,3	38,3
Hátsó TLT fordulatszám (1/perc)	540	540	540	540	540		540	540-750	540-750	540-750	540-750	540-750	540-750
Középső TLT fordulatszám (1/perc)	2000	2000	2000	2000	2000		2000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Üzemanyagtartály	23	23	23	23	28		28	50	50	48	48	48	48
Kormánymű	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus		Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Hidraulikaszivattyú teljesítménye (l/perc)	28,3	28,3	28,3	28,3	42,1		42,1	-	-	60	60	55,6	55,6
Kormánymű szivattyú (l/perc)	13,2	13,2	13,2	13,2	15,3		15,3	-	-	21,7	21,7	20,1	20,1
Munkagép hidraulika (l/perc)	15,1	15,1	15,1	15,1	26,8		26,8	-	-	38,3	38,3	35,5	35,5
3-pont emelőkapacitása (kg)	520	520	713	713	1300		1300	1450	1450	1660	1660	1660	1660
3-pont emelőkapacitása 61cm-en (kg)	300	300	550	550	1000		1000	1250	1250	1400	1400	1400	1400
Hidraulika csatlakozások	2 pár (középen) Rakodó joystick-al, Opcionálisan 2 pár hátsó.	2 pár (középen) Rakodó joystick-al, Opcionálisan 2 pár hátsó.	2 pár (középen) Rakodó joystick-al, Opcionálisan 2 pár hátsó.	2 pár (középen) Rakodó joystick-al, Opcionálisan 2 pár hátsó.	2 pár (középen) Rakodó joystick-al, Opcionálisan 2 pár hátsó.		2 sets (mid) by Loader joystick, Optional 2 sets rear.	2 pár hátsó, Opcionálisan 1 pár (harmadik) hátsó	2 pár hátsó, Opcionálisan 1 pár (harmadik) hátsó	2 pár (középen) Rakodó joystick- al, 2 pár hátsó. Opcionálisan 1 pár (harmadik) hátsó	2 pár (középen) Rakodó joystick- al, 2 pár hátsó. Opcionálisan 1 pár (harmadik) hátsó	2 pár (középen) Rakodó joystick- al, 2 pár hátsó. Opcionálisan 1 pár (harmadik) hátsó	2 pár (középen) Rakodó joystick- al, 2 pár hátsó. Opcionálisan 1 pár (harmadik) hátsó
3-pont működtetése	Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált		Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált	Pozicionált
Teljes hossz (mm)	2699	2699	2793	2793	3063		3063	3470	3500	3355	3355	3410	3410
Max, szélesség(mm)	1200	1200	1439	1439	1490		1490	R1 abroncs: 1763 Keskeny abroncs: 1420	R1 abroncs: 1763 Keskeny abroncs: 1420	1793	1793	1793	1793
Szabad hasmagasság (mm)	160	160	260	260	289		289	425	425	421	421	421	421
Tengelytáv (mm)	1470	1470	1600	1600	1.650		1.650	1.900	1.970	1925	1925	1965	1965
Magasság (mm)	2273	2060	2434	2190	2.442		2060	2380	2380	2470	2310	2470	2310
Fordulási sugár (m)	2,4	2,4	2,6	2,6	2,8		2,8	2,8**	2,9**	2,8	2,8	2,9	2,9
Tömeg (kg)	768	946	846	1020	1110		1280	1860	1 990	1869	2049	1901	2406

* A megadott Adatok változhatnak
** Az abroncstól függő minimális méret



Regionális Iroda / Értékesítés & Szerviz

Yanmar Europe B.V.

Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands

T: +31 (0)36 549 3200

F: +31 (0)36 549 3209

E: agrienquiry-yeu@yanmar.com

www.yanmar.com/eu

Központi Iroda

Yanmar Co., Ltd.

YANMAR FLYING-Y BUILDING

1-32 Chayamachi, Kita-ku,

530-8311 Osaka, Japan www.yanmar.com

Disztribútor

HOROSZCOOP Kft.

H-2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.

T: +36-29-550-750

F: +36-29-550-741

E: horoszcoop@horoszcoop.hu

www.horoszcoop.hu