



YANMAR

KOMPAKTIŠKI TRAKTORIAI ***22-60 AG***



Visiems metų laikams, visiems jūsų darbams

Plačioje kompaktiškų Yanmar traktorių gamoje, apimančioje modelius nuo 22 iki 60 AG, tikrai rasite traktorių, tinkantį jūsų verslui, jūsų darbui ir jūsų biudžetui.

- Specialiai sukurti Europos rinkai modeliai.
- Šimtametės dizaino ir gamybos tradicijos.

INOVACIJŲ ISTORIJA

Daugiau negu 100 metų gamybos Japonijoje ir 50 metų patirties Europos rinkoje leido sukurti traktorių, pritaikytą klientams Europoje.

Kiekvieno Yanmar traktoriaus kokybė atspindi kompanijos paveldą. Pagaminti Japonijoje, pritaikyti pirkėjų Europoje poreikiams, šie traktoriai yra nuolatinio ir nepertraukiamo kokybės ir konstrukcijos tobulinimo proceso viršūnė.

Traktoriuose sumontuotos šiuolaikiškiausios sistemos, tačiau nepaisant to, mašinas lengva valdyti.

Traktoriai tylūs ir ekologiški, tačiau galingi ir efektyvūs. Įkvėpti garbingos praeities, šie traktoriai brėžia naujus standartus ateičiai.

“Kai tinka tik geriausias”

“Svarbiausia pasitikėjimas. Landšafto formuotojams ir savivaldybių įmonėms - mano, reikia patikimo traktoriaus. Visada ir visomis. Ir tai YANMAR traktoriai daro puikiai. Jie tęsi duotus pažadus.”



Karsten Kreibohm, Kreibohm Kommunaltechnik savininkas, Alferde, Žemutinė Saksonija, Vokietija

YANMAR traktorių gama



SA221,R
SA221,Q



YT235,R
YT235,Q



YT347,R
YT347,Q



YT359,R
YT359,Q

22_{AG}

26_{AG}

35_{AG}

47_{AG}

60_{AG}



SA424,R
SA424,Q



YM347,R



YM359,R



Kai laukia nauji iššūkiai...

Kompaktiškų gabaritų, komfortiškos kabinos ir intuityvaus valdymo - Yanmar kompaktiški traktoriai tinka įvairiems verslams, darbams ir vietoms.

SA serija

SA221,R/SA221,Q
SA424,R/SA424,Q



Apsauginis stogelis (ROPS)

Užtikrina gerą apsaugą, bet mašinos aukštis išlieka santykinai nedidelis.

Kompaktiškas rėmas

Sukurtas darbui ribotos erdvės sąlygomis.

Erdvi kabina

Užtikrina idealų operatoriaus saugumą ir komfortą.



Universalus 3 taškų užkabinimas

Traktorius turi I kategorijos, 3 taškų užkabinimą, kuris leidžia naudoti plačią darbinių padargų gamą, pačioms įvairiausioms užduotims.

Mažiausios klasėje kuro sąnaudos

Naujausios kartos variklis ir šiuolaikinė transmisija leidžia žymiai sumažinti kuro sąnaudas ir eksploatacijos kaštus.

Išskirtinė prošvaista užtikrina gerą pravažumą, esant bet kuriam reljefui.



Techninės charakteristikos

Modelis	SA221 (Kabina ir ROPS)	SA424 (Kabina ir ROPS)
Galingumas	22 AG	26 AG
Pavara	Dviejų pedaly hidrostatinė pavara	
Važiavimo greitis	13 km/h	23 km/h
Kėlimo galia	520 kg	713 kg
Apsisukimo spindulys	2,4 m	2,6 m

Tikėkitės daugiau. Gaukite daugiau.
YT2 traktorius garantuoja
didžiausią efektyvumą.



Plotis ir aukštis gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktų padangų.



Tiesioginio įpurškimo (Common rail) STAGE V variklis

Atitinka visus galiojančius aplinkosaugos reikalavimus ir yra paruoštas ES Stage V reikalavimams (Stage V ready).

Važiavimo greitis iki 30km/h

Sklandus važiavimo greičio ir krypties keitimas, lengvas perjungimas tarp 2WD ir 4WD, įspūdingas maksimalus 30 km/h greitis.

Intuityvus valdymas

Valdymo įranga išdėstyta patogiai, lengvai pasiekiami. Mašina valdoma intuityviai, kas leidžia operatoriui dirbti be nereikalingos įtampos.

YT2 traktoriai konstruojami ir gaminami taip, kad juos “turėti būtų vienas malonumas.”

Šis šūkis tiksliai atitinka tai, ką Yanmar pasiekė, kurdamas naują YT2 traktorių.

6000 val. DPF (Kietų dalelių filtro) priežiūros intervalai - vieną kartą per traktoriaus tarnavimo laiką

Automatiškai regeneruojantis dyzelinio variklio kietųjų dalelių filtras sumažina išmetamųjų dujų emisijas ir leidžia dirbti švariai visą traktoriaus tarnavimo laiką.

Viduryje montuojama vejapjovė

Viduryje sumontuota vejapjovė užtikrina optimalią galią, našumą ir matomumą, kas leidžia dirbti saugiai ir produktyviai.

Techninės charakteristikos

Modelis	YT235 (Kabina ir ROPS)
Galingumas	35 AG
Pavara	Dviejų pedalų hidrostatinė pavara
Važiavimo greitis	31 km/h
Kėlimo galia	1300 kg
Kabino aukštis	2060 mm

Kliento poreikiai ir lūkesčiai
užkoduoti naujosios YT2 serijos
konstrukcijoje



*Jūs kontroliuojate padėtį,
nesvarbu - sėdite kabinoje ar
išlipę iš traktoriaus!*

YM3 serija

YM347,R

YM359,R

Sukurti spręsti ateities iššūkius!

SMARTASSIST

Smart Assist telemonitoringo sistema

Šiuolaikinė telematikos sistema leidžia nuotoliniu būdu stebėti traktoriaus būklę ir gauti svarbiausius duomenis bei informaciją apie serviso intervalus tiesiai į kompiuterį arba išmanų telefoną, sumažinant prastovos ir neplaninių gedimų trukmę bei sąnaudas.



Variklis

Galingas ir patikrintas Yanmar tiesioginio įpurškimo TNV common rail variklis, kurio elektroninė įpurškimo sistema optimizuoja kuro sudegimą, užtikrindama minimalias kuro sąnaudas ir eksploatacijos kaštus.

Paprastai valdomi, tačiau turintys moderniausių telematikos sprendimus - YM3 traktoriuose puikiai dera kliento poreikius tenkinančios šiuolaikinės technologijos ir ilgametės traktorių gamybos tradicijos.



Pavara

Pilnai sinchroninė 12 x 12 transmisija, užtikrina sklandų pavarų keitimą visame diapazone. Dviejų ar keturių varomų ratų sistema perjungama paprasta svirtimi.

Kompaktiški gabaritai

Tik 1,42 m plotis su siauromis padangomis ir nulenkiamas apsauginis stogelis leidžia įvažiuoti ir dirbti praktiškai bet kur.

Techninės charakteristikos

Modelis	YM347 (ROPS)	YM359 (ROPS)
Galingumas	47 AG	60 AG
Pavara	Sinchroninė pavara	
Variklis	Stage V Common Rail, 4 cilindrai	
Apsauginis stogelis	Nulenkiamas	
Minimalus plotis	1420 mm	1420 mm

YT3 serija

YT347,R/YT347,Q
YT359,R/YT359,Q

Labai efektyvi kintama transmisija
i-HMT (integruota Hidro-Mechaninė
Pavara)

I-HMT suteikia švelnų, tolygų pavarų
perjungimą nuo nulio iki maksimalaus
greičio. Dabar galima pasirinkti
tinkamus variklio darbo sukius atliekant
įvairius darbus.



Lygios kabinos grindys

Kabinos grindys lygios, kas užtikrina
maksimalų saugumą ir komfortą.



Galingas tiesioginio įpurškimo variklis

Didžiausia klasėje galia ir našumas,
suderintas su aplinkosaugos reikalavi-
mais. Galingiausias šioje traktorių
klasėje.

LCD displejus su elektroniniu valdymu

Prietaisų panelio displejus rodo
pagrindinius darbinis parametrus ir
prižiūros intervalus.


Vibracijas slopinantis rėmas

Rėmo struktūra mažina vibracijas ir
triukšmus, kas užtikrina idealias
operatoriaus darbo sąlygas ir žemesnį
nei 77 dB(A) triukšmo lygį.

SMARTASSIST



Tik 77dB

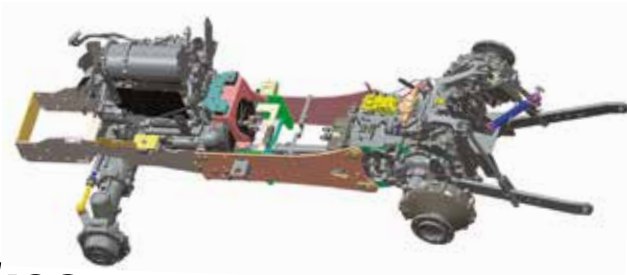

Techninės charakteristikos

Modelis	YT347 ((Kabina and ROPS)	YT359 (Kabina ir ROPS)
Galingumas	47 AG	60 AG
Pavara	i-HMT (Vario) Hidromechaninė transmisija	
Variklis	Stage V Common Rail, 4 cilindrų	
Triukšmo lygis	77dB	
Mažas apsisukimo spindulys	2,8 m	2,9 m



Galia darbui

Pirmas mažesnės negu 50 AG galios traktoriaus su i-HMT
(Vario) transmisija - naujas šakos standartas.

47-60 AG

YT3 serija



Originalios Yanmar dalys

Originalios Yanmar dalys- sukurtos, išbandytos ir pagamintos siekiant maksimalaus saugumo ir kokybės. Naudodami originalias Yanmar dalis užtikrinsite didžiausią savo traktoriaus našumą, ilgaamžiškumą ir likutinę vertę.

Greitas pristatymas iš centrinio sandėlio Europoje
Efektyviam sandėlio darbui naudojama skaitmeninė Atsarginių Detalių Valdymo programa.

SmartAssist Nuotolinis monitoringas

Visapusiškas sprendimas Yanmar savininkams.

GPS pagrindu veikianti sistema, renka duomenis apie darbo sąlygas, saugo įrangą ir padeda optimizuoti darbą, eliminuodama neplanuotas prastovas ir sumažindama eksploatacijos kaštus.



Artimiausias Yanmar atstovas

Kur bebūtumėt, kur benueitumėt, ką bedarytumėt. Yanmar visada šalia jūsų.

Yanmar Europos būstinė Olandijoje palaiko visą Europą apimančią pardavimų ir serviso organizaciją. Dar daugiau, įmonė veikia daugiau nei 130 šalių visame pasaulyje.

www.yanmar.com/eu/dealerlocator/agri/



Originalūs tepalai

Geriausiam traktoriui reikia geriausios alyvos

Originali alyva ir aušinimo skystis labai svarbūs variklio darbui, tinkamai priežiūrai ir garantijos užtikrinimui. Yanmar rekomenduoja SAE10W30 premium klasės dyzelinių variklių alyvą savo traktoriams su Stage V varikliais.

Mūsų originalios alyvos užtikrina geriausią apsaugą nuo susidėvėjimo, jų formulė parinkta užtikrinant optimalų DPF tarnavimo laiką.

Tiekiami 5l, 20l and 208l taroje, tinkančioje tiek ūkininkams, tiek serviso dirbtuvėms.



Originalūs remontiniai komplektai

Viskas vienoje dėžėje. Iki 300 val. aptarnavimo intervalui.

Yanmar suteikia savo traktoriams visą reikalingą palaikymą. Savo klientams siūlome originalius atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų komplektus. Šie komplektai leidžia sumažinti aptarnavimo sąnaudas ir geriau planuoti priežiūros darbus..



Techninės charakteristikos

Modelis	SA221B, R	SA221B, Q	SA424B, R	SA424B, Q	YT235, R		YT235, Q	YM347A, R*	YM359A, R*	YT347, R	YT347, Q	YT359, R	YT359, Q
Variklio galingumas (UNECE Regulation No 120) (kW):	16,1	16,1	19,2	19,2	25,5		25,5	35,0	43,9	34,3	34,3	43,9	43,9
Variklio galingumas (AG)	22	22	26	26	35		35	47	60	47	47	60	60
Cilindrų skaičius	3	3	3	3	3		3	4	4	4	4	4	4
Variklio darbinis tūris (cm3)	903	903	1115	1115	1642		1642	2189	3318	2189	2189	3318	3318
Sukimo momentas (Nm)	55,7	55,7	67,8	67,8	105,1		105,1	142,6	205,0	140,4	140,4	199,0	199,0
Variklio sūkliai (aps/min)	3000	3000	3000	3000	2800		2800	2800	2500	2800	2800	2500	2500
Pavaros tipas	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Hidrostatinė		Hidrostatinė	Sinchroninė	Sinchroninė	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario
Varomų ratų skaičius	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD		Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD	Pasirenkami 4WD
Pavarų skaičius	1	1	2	2	3		3	12x12 (įsk. prasydimą)	12x12 (įsk. prasydimą)	3	3	3	3
Stabdžių sistema	Šlapio tipo	Šlapio tipo	Šlapio tipo	Šlapio tipo	šlapio tipo (visų ratų stabdžių sistema)		šlapio tipo (visų ratų stabdžių sistema)	Šlapio tipo	Šlapio tipo	Šlapio tipo	Šlapio tipo	Šlapio tipo	Šlapio tipo
Maks. greitis (km/h)	13,0	13,0	23,3	23,3	31,0		31,0	29,7	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Galinės GTV galia (kW)	11,0	11,0	14,5	14,5	20,9		20,1	-	-	29,1	29,1	38,3	38,3
Galas, sūkliai (aps/min)	540	540	540	540	540		540	540-750	540-750	540-750	540-750	540-750	540-750
Vidurys, sūkliai (aps/min)	2000	2000	2000	2000	2000		2000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Kuro bako talpa	23	23	23	23	28		28	50	50	48	48	48	48
Vairavimo sistema	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas		Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas	Hidraulinis stiprintuvas
Hidraulikos siurblio našumas (l/min)	28,3	28,3	28,3	28,3	42,1		42,1	-	-	60	60	55,6	55,6
Vairavimo siurblys (l/min)	13,2	13,2	13,2	13,2	15,3		15,3	-	-	21,7	21,7	20,1	20,1
Pagalbinės hidraulikos siurblys (l/min)	15,1	15,1	15,1	15,1	26,8		26,8	-	-	38,3	38,3	35,5	35,5
3taškų prikabinimas, keliamoji galia (kg)	520	520	713	713	1300		1300	1450	1450	1660	1660	1660	1660
3taškų prikabinimas, keliamoji galia 61 cm atstumu (kg)	300	300	550	550	1000		1000	1250	1250	1400	1400	1400	1400
Hidraulikos pajungimai	2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, opcija 2 k-tai gale.	2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, opcija 2 k-tai gale.	2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, opcija 2 k-tai gale.	2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, opcija 2 k-tai gale.	2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, opcija 2 k-tai gale.		2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, opcija 2 k-tai gale.	2 k-tai gale. Opcija 1 k-tas, (trečias) gale	2 k-tai gale. Opcija 1 k-tas, (trečias) gale.	2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, ir 2 k-tai gale. Opcija 1 k-tas (trečias) gale.	2 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, ir 2 k-tai gale. Opcija 1 k-tas (trečias) gale.	3 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, ir 2 k-tai gale. Opcija 1 k-tas (trečias) gale.	3 komplektai (viduryje) prie krautuvo strėlės, ir 2 k-tai gale. Opcija 1 k-tas (trečias) gale.
Darbinės sistema 3P prikabinimas	Vožtuvų valdymas	Vožtuvų valdymas	Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis		Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis	Fiksuota padėtis
Bendras ilgis (mm)	2699	2699	2793	2793	3063		3063	3470	3500	3355	3355	3410	3410
Bendras plotis (mm)	1200	1200	1439	1439	1490		1490	R1 padangos: 1763 Siauros padangos: 1420	R1 padangos: 1763 Siauros padangos: 1420	1793	1793	1793	1793
Prošvaista (mm)	160	160	260	260	289		289	425	425	421	421	421	421
Ratų bazė (mm)	1470	1470	1600	1600	1.650		1.650	1.900	1.970	1925	1925	1965	1965
Aukštis (mm)	2273	2060	2434	2190	2.442		2060	2380	2380	2470	2310	2470	2310
Apsisukimo spindulys (m)	2,4	2,4	2,6	2,6	2,8		2,8	2,8**	2,9**	2,8	2,8	2,9	2,9
Svoris (kg)	768	946	846	1020	1110		1280	1860	1 990	1869	2049	1901	2406

* Specifikacijos keičiamos be išankstinio perspėjimo
** Mažiausia galima vertė. Priklauso nuo pasirinktų padangų



Regioninis biuras / Pardavimai ir servisas

Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T: +31 (0)36 549 3200
F: +31 (0)36 549 3209
E: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu

Pagrindinis biuras

Yanmar Co., Ltd.
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com