



MOTORES ESTACIONÁRIOS SÉRIE YT

MODELO		YT18E	YT22E
TIPO			
MOTOR DIESEL, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS			
COMBUSTÃO			
INJEÇÃO DIRETA			
Nº CILINDROS			
1			
DIAM X CURSO MM X MM			
		105 x 115	115 x 115
CILINDRADA CM³			
		995 cc	1194 cc
POTÊNCIA			
CONTÍNUA	NBR ISO 6396	10,3 (14,0) / 1800	11,9 (16,2) / 1800
	KW(CV)/RPM	12,1 (16,5) / 2200	14,7 (20,0) / 2200
INTERMITENTE	NBR ISO 6396	11,4 (15,5) / 1800	13,2 (18,0) / 1800
	KW(CV)/RPM	13,2 (18,0) / 2200	16,2 (22,0) / 2200
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO			
TANQUE D'ÁGUA			
SISTEMA DE PARTIDA			
MANUAL E ELÉTRICO			
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (gr/cv.h)			
		175	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL Litros			
		10,5	15,0
CAPACIDADE DE ÓLEO NO CARTER (LITROS)			
		3,5	
DIMENSÕES MM	COMPRIMENTO	928	918
	LARGURA	434	451
	ALTURA	642	689
PESO LÍQUIDO (ELÉTRICO) KG		165	195

SÉRIE YT18E e YT22E Potência 18,0 e 22,0 CV




Agora também com opção de Carter em ALUMÍNIO

Série YT

POTÊNCIA DE 18,0 E 22,0 CV

SÉRIE YTG(D) Potência 7,5 a 15,0 KVA

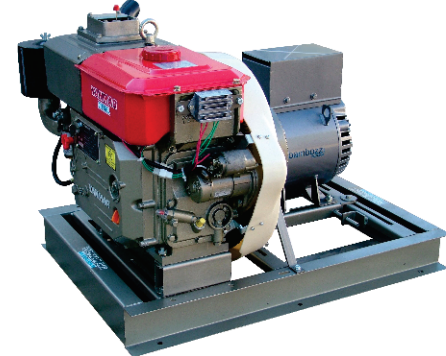

GRUPOS GERADORES SÉRIE YTG (D)

MODELO	FASES	STANDBY		PRIME		MOTOR		GRUPO GERADOR					
		KVA	KW	KVA	KW	MODELO	CV	Nº CIL	Dimensões (mm)			Consumo de Comb. (L/H)	
ACOPLAMENTO DIRETO													
YTG075ME	Monofásico	7,5	7,5	6,8	6,8	YT18E	14,0	1	1000	928	700	243	2,0
YTG100ME	Monofásico	10,0	10,0	9,0	9,0	YT22E	16,2	1	1000	928	700	280	2,4
YTG075TE	Trifásico	7,5	6,0	6,8	5,4	YT18E	14,0	1	1000	928	700	243	2,0
YTG100TE	Trifásico	10,0	8,0	9,0	7,2	YT18E	14,0	1	1000	928	700	267	2,0
YTG125TE	Trifásico	12,5	10,0	11,3	9,0	YT22E	16,2	1	1000	928	700	302	2,4
ACOPLAMENTO POLIA E CORREIA													
YTG100ME	Monofásico	10,0	10,0	9,0	9,0	YT18E	16,5	1	1000	895	735	244	2,6
YTG125ME	Monofásico	12,5	12,5	10,0	10,0	YT22E	20,0	1	1000	910	785	295	3,2
YTG125TE	Trifásico	12,5	10,0	11,3	9,0	YT18E	16,5	1	1000	895	735	265	2,6
YTG150TE	Trifásico	15,0	12,5	13,5	10,8	YT22E	20,0	1	1000	910	785	302	3,2

* Valor considerado do consumo de combustível 75% de carga



Solicite mais informações sobre nossos Conjuntos Marinizados com motores YT

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com/br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



A potência que você precisa!

Agora também com opção de Carter em ALUMÍNIO