




Vi017

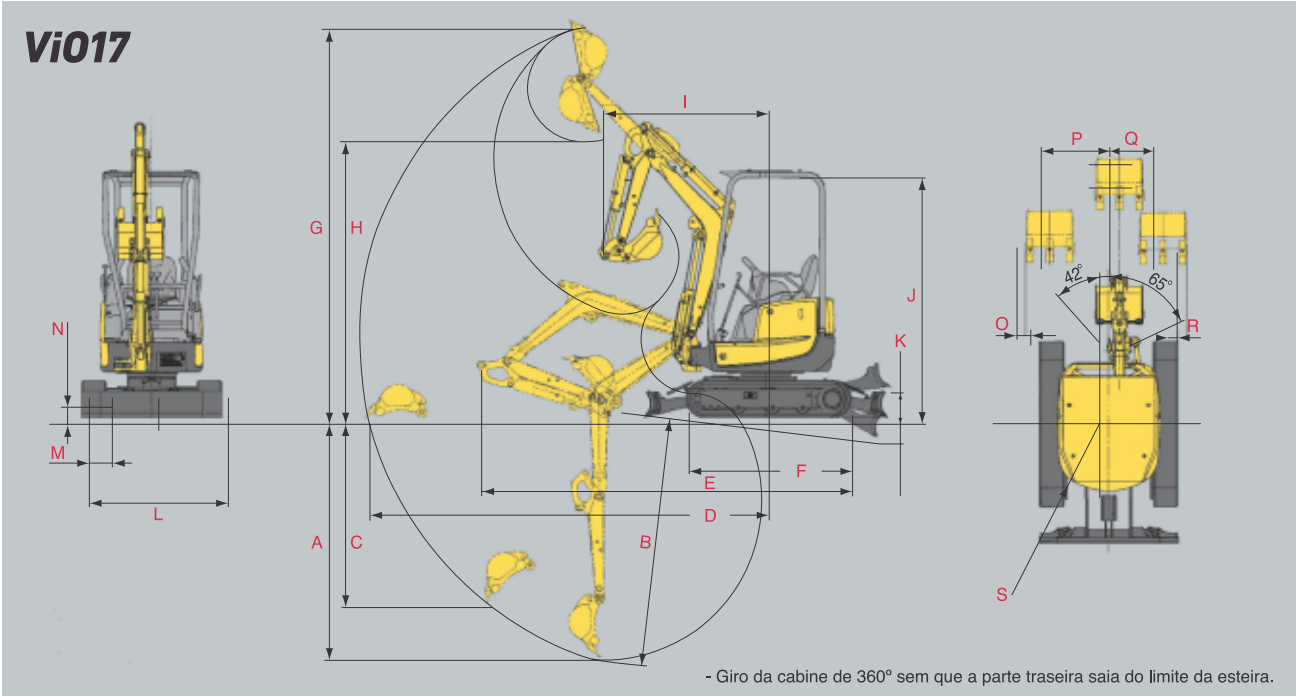

Dimensões (mm)

A	2200	F	1525	K	260	P	640
B	3810	G	3690	L	950 ~ 1280	Q	400
C	1850	H	2630	M	230	R	250
D	3710	I	1535	N	175	S	R640
E	3450	J	2300	O	125		

Especificações

MODELO				Vi017	
CABINE				CABINE ABERTA	
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA			Kg	1740
MOTOR	TIPO			Ciclo Diesel	YANMAR 3TNV70-XBV
	POTÊNCIA			kW (hp) / rpm	10,1 (13,5) / 2200
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m³	0,05	
		LARGURA	mm	450	
		FORÇA DE ESCAVAÇÃO	kN	15,2	
	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO		ESTEIRA DE BORRACHA (ALTA / BAIXA)	Km/h	4,3 / 2,1
	VELOCIDADE DE GIRO			rpm	9,5
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA/DIREITA)			graus	42 / 65
PRESSÃO DE CONTATO	ESTEIRA DE BORRACHA			kPa (PSI)	28,6 (4,1)
SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDADE DA BOMBA	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	L/min	17,6 (P1 e P2)	
		BOMBA DE ENGRENAGEM	L/min	13,2 (P3), 9,9 (P4)	
	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA			Mpa (PSI)	20,6 (2986) X 2, 16,7 (2417) X 1, 2,9 (426) X1
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL				Litros	20
P.T.O. HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA			Mpa (PSI)	16,7 (2417)
				L/min	30,8

*P.T.O. (Power take-off), Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com/br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
* Consulte o regulamento com o revendedor mais próximo.


Vi017



02 ANOS DE GARANTIA*

YANMAR - A SUA MELHOR PARCEIRA NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO

Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

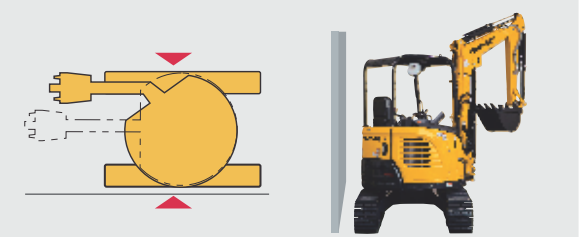


Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.



Haste flexível de proteção do cilindro

O cilindro é protegido por uma estrutura de aço flexível presente em toda extensão da concha, braço e lança independentemente do cilindro se expandir ou retrair, será sempre protegido.

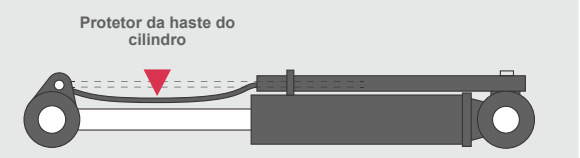

Cabine aberta ROPS/FOPS* com 4 colunas

Operação mais segura, fácil e confortável!
Atende as normas internacionais de proteção para garantir um trabalho seguro.


***ROPS**
Estrutura, perfisada, contra espalhamento
(Roll Over Protective Structure)
(ISO 12117-2)

***FOPS**
Estrutura de proteção para o operador
contra a queda de objetos
(Falling Object Protective Structure)



Material rodante variável

Retrai para entrar em espaços estreitos e se expande para garantir um trabalho estável.

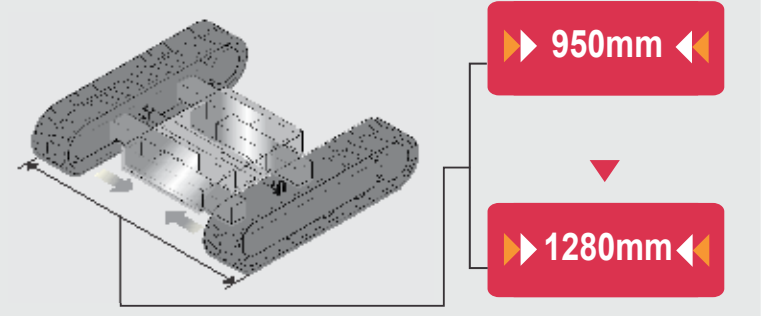

Lâmina variável

Lâminas dobráveis, facilmente extensíveis.



Conforto



Fácil manutenção


A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A abertura do capô traseiro permite a execução rápida das tarefas de conferir o óleo do motor, o filtro de ar e reabastecer o subtanque do reservatório de água do sistema de arrefecimento.




Joysticks

Facilidade de operação e trabalho suave!
Equipada com joysticks em ambos os lados do assento. Aumenta a comodidade e a produtividade.

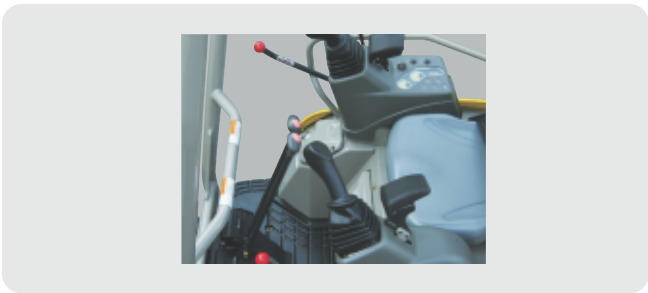

Limpo & Silencioso

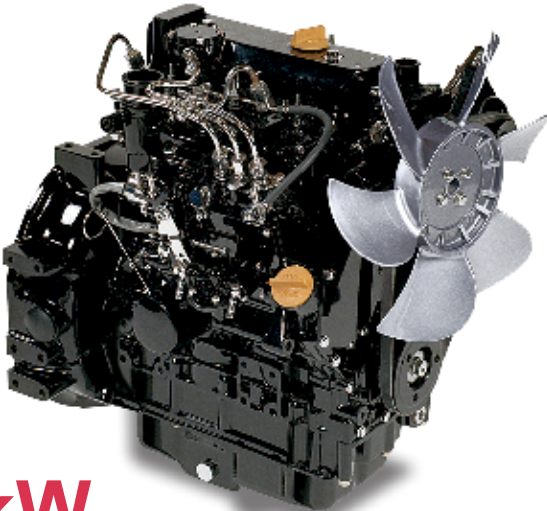

Equipada com motor diesel **YANMAR 3TNV70**
que fornece uma potência de **10,1 kW**