

Dimensões (mm)

A	2540	H	2040	O	4170	V	490
B	2740	I	355	P	1500	W	35
C	2240	J	340	Q	1250	X	145
D	4520	K	2530	R	250	Y	1500
E	4400	L	1950	S	320	Z	R750
F	4110	M	950	T	485		
G	1380	N	2780	U	705		

Especificações

MODELO	Vi027-6		
CABINE			
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	Kg	2625 / 2735
MOTOR	TIPO	Ciclo Diesel	YANMAR 3TNV76-NBVA-1
	POTÊNCIA	kW (hp) / rpm	15,8 (21,2) / 2500
DESEMPENHO	CAÇAMBA		
	CAPACIDADE	m³	0,08
	LARGURA	mm	490
	FORÇA DE ESCAVAÇÃO	kN	23,1
DESEMPENHO	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	Km/h	4,5 / 2,8
	VELOCIDADE DE GIRO	rpm	10
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA/DIREITA)	graus	47 / 74
	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	kPa (PSI)	29,5 (4,28)
PRESSÃO DE CONTATO	CAPACIDADE DA BOMBA	L/min	30,2 X 2
SISTEMA HIDRÁULICO		L/min	21,3 X 1, 11,3 X 1
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA	Mpa (PSI)	20,6 (2987) X 2, 18,1 (2631) X 1, 2,9 (427) X 1
P.T.O HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇO DUPLA	Litros	30,5
		Mpa (PSI)	20,6 (2987)
		L/min	51,3

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com.br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

* Consulte o regulamento com o revendedor mais próximo.

Vi027-6




Yanmar Série VIO
O VERDADEIRO GIRO ZERO

02 ANOS DE GARANTIA*

YANMAR - A SUA MELHOR PARCEIRA NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO

Características

■ Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

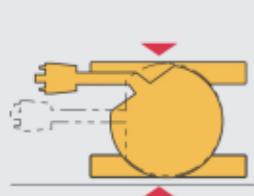


Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.



■ Haste flexível de proteção do cilindro

O cilindro é protegido por uma estrutura de aço flexível presente em toda extensão da concha, braço e lança independentemente do cilindro se expandir ou retrair, será sempre protegido.

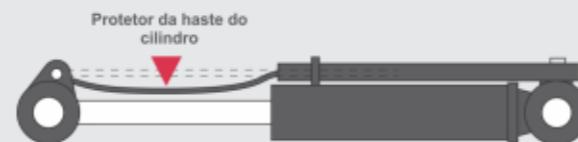

■ Cabine aberta ROPS/FOPS* com 4 colunas

Operação mais segura, fácil e confortável!

Atende as normas internacionais de proteção para garantir um trabalho seguro.

*ROPS
Estrutura protetora contra capotamento (Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)

*FOPS
Estrutura de proteção para o operador contra a queda de objetos (Falling Objects Protective Structure)



■ LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.


Tela do monitor de LCD



exibe até 3 meses*




horas de funcionamento diárias.

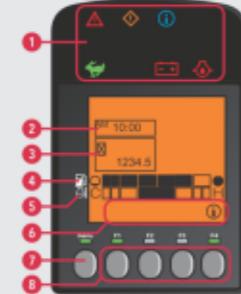

- ① Alâmpada LED pisca ao exibir aviso e informações
- ② Relógio
- ③ Horímetro
- ④ Tanque de combustível
- ⑤ Temperatura da água
- ⑥ F1-F4 – Guia
- ⑦ Menu principal
- ⑧ F1-F4 – Botões de navegação



■ Conforto

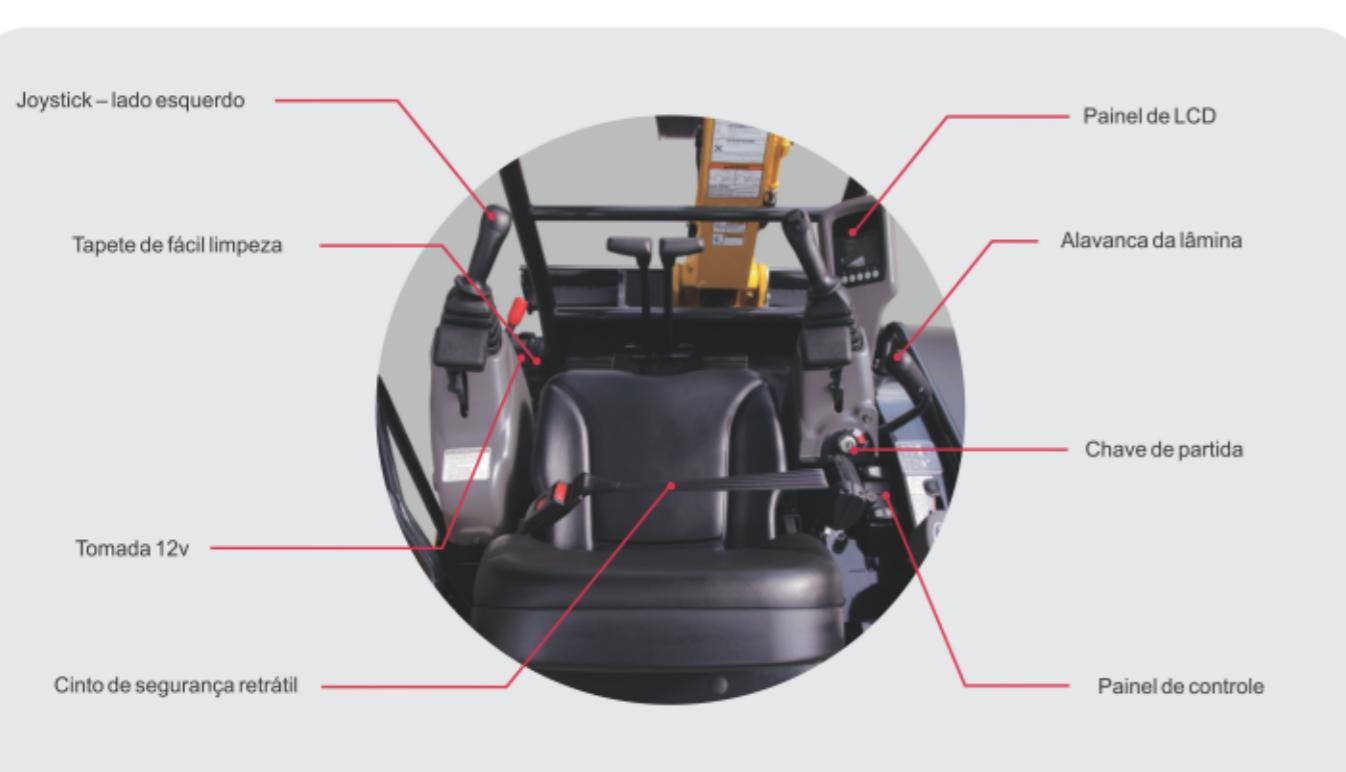

SMARTASSIST
Remote

Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo
SMARTASSIST Remote (SA-R)

■ Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

A ViO27-6 é equipada com GPS e terminal de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação.



Limpo & Silencioso



Equipada com motor diesel **YANMAR 3TNV76-NBVA-1**

que fornece uma potência de **15,8 kW**