

■ 主要諸元

名称	ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名	YT225		YT232
区分	FXU		
仕様	J-change Plus		
居住方式	ロブス		
駆動方式	4輪駆動		
機体寸法	全長 (mm)	2820	2915
	全幅 (mm)	1230	
	全高 (mm)	1785	
	最低地上高 (mm)	200	
エンジン	機体質量(重量) (kg)	1030	1130
	型式名	3TNV82A-BNRES	3TNV88C-KRNS
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル	
	総排気量 (L[cc])	1.330 [1330]	1.642 [1642]
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	18.4[25]/2500	23.5[32]/2800
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)	28	
走行部	タイヤ	前輪 (mm)	6-12
		後輪 (mm)	
	軌距 (mm)	8.3-20	9.5-18
		1410	1450
	輪距	前輪 (mm)	1035
		後輪 (mm)	990
	クラッチ形式	乾式単板	
	ブレーキ形式	湿式ディスク	
	かじ取り方式	パワーステアリング	
	変速方式	電子制御HST「パワーリバーサー」	
	変速段数 (段)	前進30・後進30	
	走行速度	前進 (km/h)	0.25~11.4
		後進 (km/h)	0.23~7.6
PTO	最小旋回半径 (m)	2.1	2.2
	回転速度	1速 (rpm)	522
		2速 (rpm)	746
		3速 (rpm)	1125
		R速 (rpm)	647
	軸径 (mm)	JIS35 [6スプライン]	
けん引装置		固定ピッチ [オプション]	
昇降装置	制御方式	ポジションコントロール	
	装着方式	3点リンクJIS 0形	
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N[kgf])	11760 [1200]	
安全フレーム	型式名	SF322B	
	型式検査合格番号	-	
	種類	2柱式安全フレーム	
型式名			
型式検査合格番号			
安全鑑定番号			
小型特殊型式認定番号			
運転免許		小型特殊	


※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。




⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

果樹園作業に、 動きやすく、使いやすい。

ハンドル・シート高さが低く、果樹園や枝下・棚下作業もスムーズにできる。

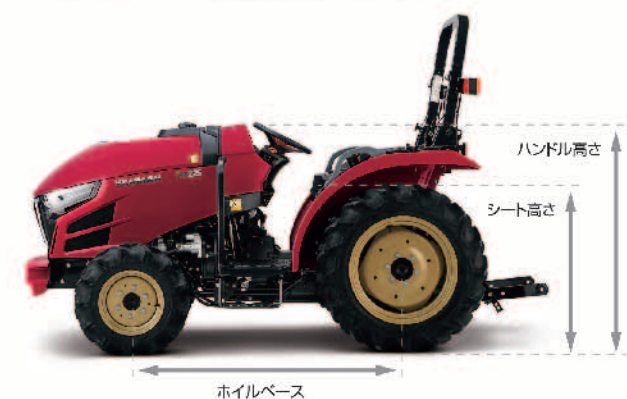

ハンドル高さ
標準機: 1400mm
低床仕様: 1210mm
標準機より
-190mm

シート高さ
標準機: 965mm
低床仕様: 750mm
標準機より
-215mm

ホイールベース
標準機: 1455mm
低床仕様: 1410mm
標準機より
-45mm

ハンドル高さ
標準機: 1420mm
低床仕様: 1210mm
標準機より
-210mm

シート高さ
標準機: 990mm
低床仕様: 750mm
標準機より
-240mm

ホイールベース
標準機: 1500mm
低床仕様: 1450mm
標準機より
-50mm

最適な機能が作業のしやすさと安心感をプラス。



■ J-change Plus
主変速10段で条件に最適な速度が選択可能。ノークラッチで変速ショックもなく軽くスムーズに操作できます。



■ 走行切替スイッチ
スイッチひとつで簡単に2駆、4駆、前輪倍速の切替えが可能。走行中でも切替えができ、効率よく作業を行えます。



■ UFO自動制御
作業機の上げ高さや下げ速度、UFOモードなどを設定でき、自動水平制御で常に均平に仕上げられます。




■ 緊急停止スイッチ
作業中に緊急事態が発生した場合でもワンタッチでエンジンを停止でき、事故を未然に防ぎます。



■ 折りたたみ式給油台
■ 大型給油キャップ
燃料容器が載せられる台とにぎりやすい大型キャップでラクに給油できます。



■ 可倒式バックミラー
ハンドル高さより低く、機体側に倒せば横への張り出しがなくなるので、狭い場所での作業でも邪魔になりません。

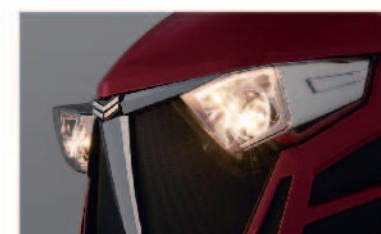

■ ヘッドライト
プロジェクターランプで広範囲を明るく照射。薄暗い場所でも視界を確保でき、作業の安全性を高めます。



■ チルトステアリング
■ 前後調節式シート
ハンドルとシートの位置を調節でき、快適な姿勢で運転・作業が行えます。



■ 折りたたみ式ロブス
必要に応じてロブスが折りたためるので、狭い場所での作業や納屋への格納もスムーズにできます。



■ 並ラグタイヤ
角がない丸みを帯びたラグによりなめらかに接地するので、樹木の根にもやさしく、ほ場の荒れを抑えます。



■ 高出力コモンレールエンジン [YT232]
燃料を完全燃焼し、ハイパワーと低燃費を実現。さらに、クリーンな排気と低振動・低騒音を追求しています。



■ DPF [ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ] [YT232]
排気中のPM(粒子状物質)を除去。自動で再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。

◎ 国内特殊自動車4次排ガス規制クリア