

■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター	
販売型式名		YT232	
区分		KXU	
仕様		J-change Plus	
居住方式		ロブス	
駆動方式		4輪駆動	
機体寸法	全長 (mm)	2915	
	全幅 (mm)	1240	
	全高 (mm)	1935	
	最低地上高 (mm)	340	
機体質量(重量) (kg)		1095	
エンジン	型式名	3TNV88C-KRNS	
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル	
	総排気量 (L[cc])	1.642 [1642]	
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	23.5[32]/2800	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)	28	
走行部	タイヤ	前輪 (mm)	6-14
		後輪 (mm)	9.5-24H
	軌距 (mm)		1500
	輪距	前輪 (mm)	1000
		後輪 (mm)	1005
	クラッチ形式		乾式単板
	ブレーキ形式		湿式ディスク
	かじ取り方式		パワーステアリング
	変速方式		電子制御HST [パワーリバーサー]
	変速段数 (段)		前進30・後進30
	走行速度	前進 (km/h)	0.33~13.2
		後進 (km/h)	0.30~8.8
最小旋回半径 (m)		2.1	
PTO	回転速度	1速 (rpm)	584
		2速 (rpm)	836
		3速 (rpm)	1260
		R速 (rpm)	725
	軸径 (mm)		JIS35 [6スプライン]
けん引装置		固定ピッチ [オプション]	
昇降装置	制御方式	ポジションコントロール	
	装着方式	3点リンクJIS 0形	
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N[kgf])	11760 [1200]	
安全フレーム	型式名	SF322B	
	型式検査合格番号	-	
	種類	2柱式安全フレーム	
型式名		-	
型式検査合格番号		-	
安全鑑定番号		-	
小型特殊型式認定番号		-	
運転免許		小型特殊	


※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター ハウス仕様

YT232, KXU
32PS



ハウスでも水田でも 余裕の使いやすさ。



うねをまたいだ作業、
水田作業もしやすい、
ゆとりの機体設計。



最低地上高
※ フロントアックス下部
標準機: 350mm
ハウス仕様: 340mm
標準機より
-10mm



ハンドル高さ
標準機: 1420mm
ハウス仕様: 1360mm
標準機より
-60mm

シート高さが低く、
狭いハウス内作業も
能率よくできる。



シート高さ
標準機: 990mm
ハウス仕様: 900mm
標準機より
-90mm

ホイールベース: 1500mm

最適な機能が作業のしやすさと安心感をプラス。



■ J-change Plus

主変速10段で条件に最適な速度が選択可能。ノークラッチで変速ショックもなく軽くスムーズに操作できます。



■ 走行切替スイッチ

スイッチひとつで簡単に2駆、4駆、前輪倍速の切替えが可能。走行中でも切替えができ、効率よく作業を行えます。



■ UFO自動制御

作業機の上げ高さや下げ速度、UFOモードなどを設定でき、自動水平制御で常に均平に仕上げられます。



■ 緊急停止スイッチ

作業中に緊急事態が発生した場合でもワンタッチでエンジンを停止でき、事故を未然に防ぎます。




■ 折りたたみ式給油台 ■ 大型給油キャップ

燃料容器が載せられる台にぎりやすい大型キャップでラクに給油できます。



■ 可倒式バックミラー

ハンドル高さより低く、機体側に倒せば横への張り出しがなくなるので、狭い場所での作業でも邪魔になりません。

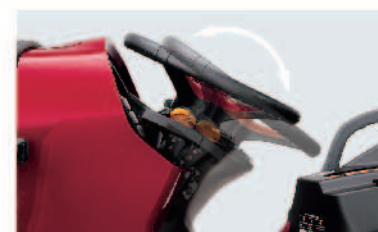

■ チルトステアリング

ハンドルの位置を3段階に調節できるので、疲れにくい姿勢で快適な作業が可能。乗り降りもスムーズにできます。



■ 前後調節式シート

シートの前後位置を4段階に調節できるので、自分に合った快適な姿勢で運転・作業が行えます。



■ 折りたたみ式ロブス

必要に応じてロブスが折りたたむので、狭い場所での作業や納屋への格納もスムーズにできます。



■ ヘッドライト

プロジェクターランプで広範囲を明るく照射。薄暗い場所でも視界を確保でき、作業の安全性を高めます。



■ 高出力コモンレールエンジン

燃料を完全燃焼し、ハイパワーと低燃費を実現。さらに、クリーンな排気と低振動・低騒音を追求しています。

◎ 国内特殊自動車4次排ガス規制クリア



■ DPF (ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ)

排気中のPM(粒子状物質)を除去。自動で再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。