


あざやか 選 別


最適に、キレイに選別。

“進化した”あざやかインバータ（V仕様）

玄米の投入量によって、回転数を自動的に変更。処理量に合った最適な選別を行います。

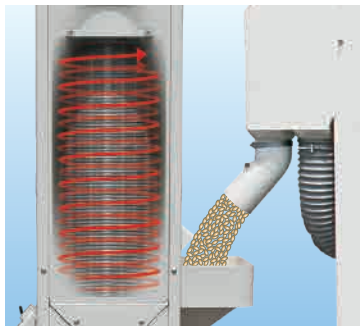

玄米の投入量が多いと、
回転が早くなります。

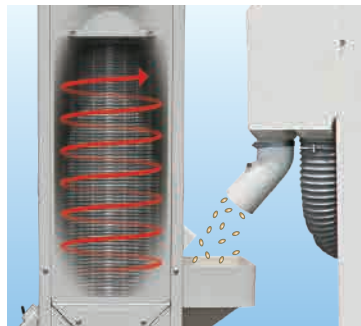

玄米の投入量が少ないと、
回転が遅くなります。

選別精度の調節が簡単。



仕上米選別調整レバー

- 選別除去した小米の一部を仕上米に戻します。戻す小米の量は、レバー1本で簡単に調節できます。
- 仕上米選別調整レバーに加え、手でラセン回転数を変化させることで、より幅広い選別調節が可能です（AZ35P-VA・AZ45P-VA）。

仕上米選別
調整レバー

場所を取らず、お米にやさしい。

タテ形選別方式

選別部をタテ形にしたコンパクト設計で、据付場所を取りません。また、タテ形は網面積を有効に利用でき、能率・精度も向上します。



エンブラ樹脂製選別部

お米にやさしい低振動ラセン選別方式で、耐磨耗性に優れたエンブラ樹脂製です。

〈ラセンの種類〉



AZ18P・AZ20P・AZ35P-A




攪拌プレート付き（カット入り）
AZ35P-VA・AZ45P-VA



攪拌プレート付き（カット無し）
AZ45P-A

手近なレジ袋に
ヌカが回収できる
ヌカ取りフック付き。

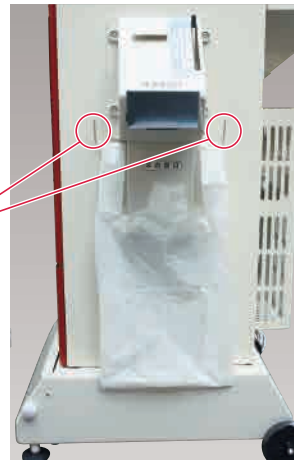

YANMAR

自動選別計量機

AZ18P / AZ20P / AZ35P / AZ45P



■ 主要諸元

名 称		ヤンマー自動選別計量機						
販売型式名		AZ18P	AZ20P	AZ35P-AY	AZ35P-A	AZ35P-VA	AZ45P-A	AZ45P-VA
区 分		シンプルタイプ	標準タイプ	シンプルタイプ	標準タイプ	インバータタイプ	標準タイプ	インバータタイプ
機 体 寸 法	全 長	(mm) 950	965		1050		1050	
	全 幅	(mm) 555	560		575		575	
	全 高	(mm) 1390	1470		1710		1710	
	投入口高さ	(mm) 950	970		975		975	
	整粒米出口高さ	(mm) 850	890		1015		1015	
機体質量（重量）	小米出口高さ	(mm) 615	665		670		670	
	(kg) 58	68	93	96	99	104	102	
処理能力		(俵/時) 18	20		35		45	
モータ出力		(W) 200	200	400		600	750	700
使用電源		(V) 単相100	単相100	単相100			単相100	三相200
電源コード長さ		(m) 5	5	5			5	
アースコード長さ		(m) 3	3	3			3	
モータ制御方式		コンデンサ	コンデンサ	2コンデンサ		インバータ	2コンデンサ	インバータ
選 別 部	選別網形式	鉄板打抜メッシュ	鉄板打抜メッシュ	鉄板打抜メッシュ			鉄板打抜メッシュ	
	選別網寸法	(mm) 440	440	610			610	
	ラセン	樹脂	樹脂	樹脂			樹脂	
	ラセン形式	2条ラセン(66ナイロン)	2条ラセン(66ナイロン)	2条ラセン(66ナイロン)			2条ラセン(66ナイロン)	
	小米取出口	左右	左右	左右			左右	
計 量 部	最大秤量	(kg) 33	40	40			40	
	自動計量設定範囲	(kg) 18～32.95	5～39.98	5～39.98			5～39.98	
	質量検出方式	ロードセル	ロードセル	ロードセル			ロードセル	
	計量精度	(g) ±35	±20	±20			±20	
	最小表示	(g) 50	20	20			20	
表 示 部	表示部	液晶（小型）	蛍光表示管	蛍光表示管			蛍光表示管	
	計量完了ブザー	ブザー	メロディ/ブザー切替可	メロディ/ブザー切替可			メロディ/ブザー切替可	
	作業進行サポート	—	おしゃべり機能	おしゃべり機能	おしゃべり機能・LEDランプ表示		おしゃべり機能・LEDランプ表示	
適用粉すり機		(インチ) 2.5～3	3	4～5			6	
ホッパー容量		(kg) 15	15	20			20	
装 備	小米調節方式	小米還元	小米還元	小米還元		小米還元+インバータ 自動回転制御	小米還元	小米還元+インバータ 自動回転制御
	小米排出左右	左右可	左右可	左右可			左右可	
	小米出口フタ	—	○	○	○	○	○	○
	サイドホッパー	—	—	—	○	○	○	○
	ヌカ取り出し	シュート	袋	袋			袋	
装 備	袋保持方法	袋立て	キャッチ	キャッチ	クイック袋キャッチャー		クイック袋キャッチャー	
	袋数表示	無	3桁(999袋まで)	3桁	3桁(999袋まで)		3桁(999袋まで)	
	秤コンベア	—	—	—	○(幅広)		○(幅広)	
	能率表示	無	2桁(60俵/時まで)	2桁(60俵/時まで)			2桁(60俵/時まで)	
	シャッターオープン	無	無	自動			自動	
装 備	キャスター	2輪	2輪	2輪	4輪		4輪	

■ 主要装備一覧

型 式	区 分	使いやすさ			操作のわかりやすさ			手離れの良さ			自動 計量 (30kg)	適応網目幅
		クイック 袋 キャッチャー	最適選別 モード インバータ	幅広 コンベア	4輪 キャスター	おしゃべり 機能	計量完了 メロディ	LED ランプ	サイド ホッパー	自動 シャッター	アンダー カバー	
AZ18P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N)
AZ20P	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N)
AZ35P	A	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・ 2.00・2.05・網無し(N)
	AY	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・ 2.00・網無し(N)
	U											1.90・1.95・2.00・網無し(N)
	VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N)
AZ45P	A	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・ 2.00・網無し(N)
	VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.00・網無し(N)

●：標準装備

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。



この印刷物は
植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

あざやか
操作



軽快なメロディで
計量の終了をお知らせ。

袋をセットして
ください。

計量が完了しました。
袋を下ろしてください。

モータスイッチを
入れてください。

計量の終了は
光ってお知らせ。

おしゃべり・メロディ・
LEDランプの動画はコチラ ▶▶▶



お知らせ機能が充実。

おしゃべり機能 (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

“次”の動作を音声でサポートする「おしゃべり機能」で、迷わず操作ができます。

■おしゃべり内容

電源ON時	モータON時：計量作業スタートできます。 モータOFF時：モータスイッチを入れてください。
電源OFF時	モータON時：モータスイッチを切ってください。
【袋数クリア】 キー操作時	袋数をクリアしました。
メロディ/ おしゃべり 切替え操作時	おしゃべりモードを切替えました。
【回転切替え】 キー操作時	回転速度を変更しました。
作業中	計量完了間際です。 袋やお米に触れないでください。
計量完了後	計量が完了しました。袋を下ろしてください。 (メロディONの場合は、メロディでお知らせ)
計量完了後	袋をセットしてください。

LEDランプ表示 (AZ35P・AZ45P)

作業の進捗に合わせてLEDのライトが点滅。離れていても
作業の進み具合がわかります(※AZ35P・AYは除く)。

メロディ機能 (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

計量が完了したら、メロディでお知らせ。「アルプス
一万尺」と「田園」「ブザー音」から選ぶことができます。

ひと目でわかる。

デジタル表示

運転中に必要な計量値・設定値・袋数・能率をリアルタイムで
表示。作業状態がひと目でわかります。
V仕様はラセン回転数や米・麦ランプも付いた、さらに使いや
すい表示です。

作業がラク、能率もアップ。



移動キャスター

運搬・移動に便利なキャスター付き。
AZ35P・45Pは4輪のキャスターで、
本体を傾けることなく、ラクに移動が
できます(※AZ35P・AY仕様は除く)。



〈V仕様〉
AZ35P-VA・AZ45P-VA




AZ20P・AZ35P・AY
AZ35P-A・AZ45P-A

自動シャッター (AZ35P・AZ45P)

米袋を袋キャッチャーにセットするだけで、自動的にシャッ
ターが開いて計量・袋詰めを開始。設定値になると自動的
に閉じ、メロディまたはブザーでお知らせします。

クイック袋キャッチャー (AZ35P・AZ45P)

ワンモーションで簡単に袋を外すことができます(※AZ35P・AY
仕様は除く)。

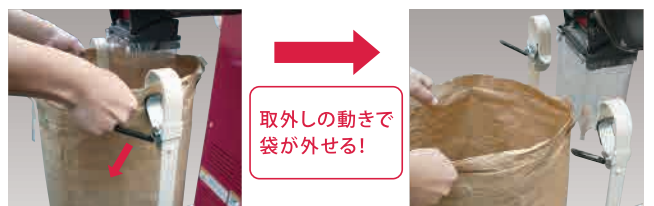

取外しの動きで
袋が外せる!

幅広秤コンベア (AZ35P・AZ45P)

秤コンベア幅が従来機に比べて10cm幅広になったため、軽い
力で袋を引くことができます(※AZ35P・AY仕様は除く)。

自由にレイアウト。

サイドホッパー (AZ35P・AZ45P)

組替えにより、本体の左・右、後ろのどちらからでも張り込
みできますので、納入先のレイアウトにとらわれません
(※AZ35P・AYは除く)。



本体の左右、後ろのどちらにも
ホッパーを取付け可能!

■収納式計量部

作業が終わればコンセント
を抜くことなく、計量部を本
機の下に収納。コンセント
の差し忘れによるトラブル
が防げ、来シーズンも快適
に作業が行えます。



アース(標準装備)

小米の回収もラクラク。

フタ付小米出口 (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

30kg袋がセットできる高位置に、小米出口をレイアウト。
袋交換の手間が減少し、しかも小米出口フタの採用に
より、袋交換時のこぼれも防止します。



フタ付きで、
こぼれを防止!

小米精度・
ヌカ回収性能がアップ。

均分ガイド (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

小米シュート部の流量を均一
にする均分ガイドの採用で、
選別網の面積が有効に利用
でき、小米精度・ヌカ取り性
能が向上しました。



均分ガイド

AZ-Pシリーズ
あざやかパック

標準タイプ
AZ20P
●処理能力：20俵/時



標準タイプ
AZ35P-A
●処理能力：35俵/時

インバータタイプ
AZ35P-VA
●処理能力：35俵/時



標準タイプ
AZ45P-A
●処理能力：45俵/時

インバータタイプ
AZ45P-VA
●処理能力：45俵/時



お求めやすいシンプルタイプ。

あざやかパック

AZ18P

●処理能力：18俵/時

AZ35P・AY

●処理能力：35俵/時

- 自動的に計量、完了時はブザーでお知らせ。
- お米にやさしい低振動の高性能ラセン。
- 耐久性に優れたエンブラ樹脂製。
- アース棒標準装備。
- 未熟米還元機能・ヌカ取り装置を標準装備。

ボタン3コの簡単操作。

デジタル表示 AZ18Pのみ

操作ボタンは「入」「切」「確認」の3コだけ。
計量値は見やすい液晶表示を採用してい
ます。設定を記憶するメモリ機能付きな
ので、一度計量値を設定すれば、通常は
「入」「切」ボタンの操作だけでOKです。




オプション

■うしろ蓋 (ローラ)

AZ35P・AZ45P用

コードNo.421893520000

麦選別作業時の網の
目詰まり防止に効果を
発揮します。




■袋ハンガー

AZ20P※・AZ35P・AZ45P用

コードNo.421881020000

30kg袋を本体に
30枚セットできるので、
袋交換がスピーディーに
行えます。



※AZ20Pは、オーバーフロー出口側への
装着ができません。

選別網目サイズと用途の目安

網目幅 (mm)	コードNo.		用 途				
	AZ18P・AZ20P用	AZ35P・AZ45P用	多用途米	うるち玄米	麦	酒米	そば
1.40	420443220000	1F5302-02410	●				
1.70	420442920000	417560820020		●			
1.75	1F5320-04350	1F5320-01300		●			
1.80	1F5320-04360	1F5320-01310		●			
1.85	1F5320-04370	1F5320-01320			●		
1.90	1F5320-04380	1F5320-01330			●	●	
1.95	1F5320-04420	1F5320-01340			●	●	●
2.00	420442520000	1F5320-01350			●	●	●
2.05	420443420000	1F5320-01360			●	●	●
2.10	1F5320-04480	1F5320-02400				●	●
2.20	1F5320-04440	1F5320-02360				●	●
2.30	1F5320-04450	1F5320-02370				●	
2.40	1F5320-04500	1F5320-02420				●	
2.50	1F5320-04600	1F5320-02380				●	
3.00	-	1F5320-02350					●
なし	1F5302-05290	1F5302-05280	●				