



YANMAR

ジャイロレーキ

■主要諸元

型式名		GRY3210N	GRY3801	GRY4121	GRY6501	GRY7501T
機体寸法	全長（移動時）（mm）	2230	2770	2890	5150	5500
	全幅（移動時）（mm）	1750*	1750*	1750*	2500	2500
	全高（移動時）（mm）	1670	1950	2060	3500	3550
機体質量（重量）（PTOジョイント付）（kg）		360	470	540	1260	1530
最大作業幅（mm）		3200	3800	4100	5400～6400	6850～7450
ロータ个数（個）		1	1	1	2	2
タインアーム本数（本）		9	10	10	10	11
タイン本数/1タインアーム		3	4	4	3	4
ホイール高さ調節		セレクトレバー調整式				ハンドル式
タイヤサイズ		15×6.00-6 バルーンタイヤ	16×6.50-8 スーパーバルーンタイヤ			
メインフレームタイヤサイズ		—	—	—	195/65R15	10.0/75-15.3
装着方式		3点リンク 1・2形		3点リンク 2形	ロアリンク 2形	
トルクリミッタ		○	○	○	○	○
所要PTO出力(kW{PS})		15{20}	19{25}	22{30}	30{40}	37{50}

*タインアームを外した状態。

GRY Series




ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



- ⚠ 安全に関するご注意**
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
 - 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
 - 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

世界の圃場で立証された高性能・高耐久性、スピーディに集草し、理想的なウインドローをつくる。 フワツとした集草列がつくれ、風通しがよく乾燥効果もアップ。

ジャイロテッダで拡散・反転された牧草を能率よく、スピーディに集草。機能性にすぐれ、通風性のよい理想的なウインドローが形成でき、乾燥時間の短縮がはかれます。




GRY3210N 作業時



GRY3210N 移動時

GRY3210N・シングルロータ GRY3801・シングルロータ

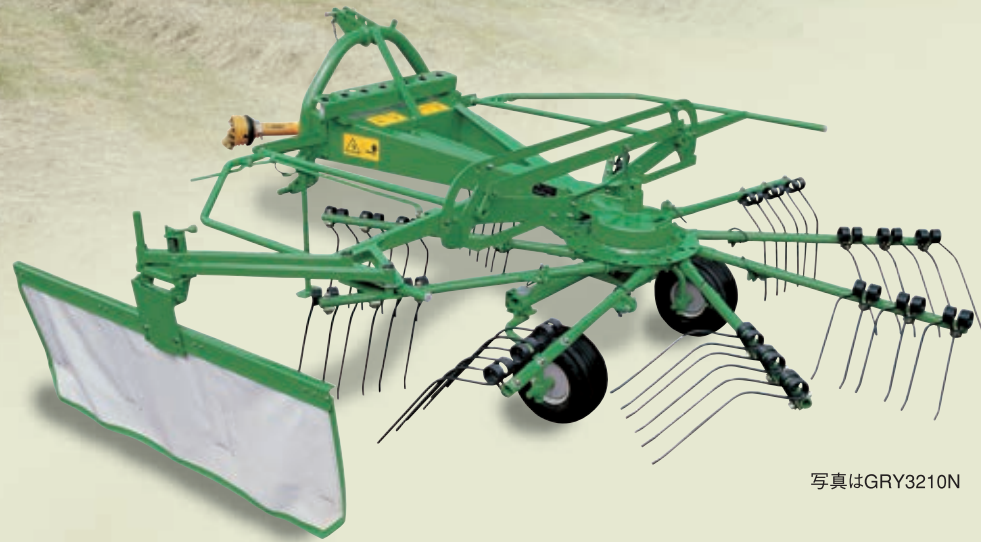

写真はGRY3210N



作業時



移動時


GRY4121・シングルロータ



※写真はヨーロッパ仕様のため国内仕様と異なる場合があります。

「**タイン&タインアームの数が多く、
牧草のひろい上げ・集草ロスが少ない。**」

頑丈で弾力性のあるタインを機能的に配列。ひろい上げ・集草ロスが少なく、あらゆる圃場で集草・ウインドローづくりにすばらしい性能を発揮します。



「**コーナ一部でも
なめらかな集草列がつかれる。**」

3P直装部は圃場への追従性のよいスイング機構を採用。コーナ一部でもなめらかなウインドローがつかれます。移動時には3Pリンクを上げるだけで、スイング機構はロックされます。

大型けん引タイプ

GRY6501
●ツインロータ
GRY7501T
●ツインロータ



写真はGRY7501T
作業時

■ **大規模営農にぴったりの
ツインロータ高速集草機。**

高能率でスピーディな集草・ウインドローづくりを実現。乾燥時間を短縮する通気性のよい、フワツとした集草列に仕上がります。最大作業幅はGRY6501が6.4m、GRY7501Tは7.45m。作業幅は作業内容に合わせて調節できます。

■ **2個のロータは
個別に高さ調節ができる。**

左右のロータは、センターフレームを軸に独立。それぞれお望みの作業高さに自在に調節できます。

「**耐久性にすぐれた
完全密閉式ギアボックス採用。**」

タインアームを駆動させるギアボックスは、雨水や草クズ・ホコリの侵入がない設計。ギアボックス内はグリス潤滑式で耐久性があり、通常では保守管理の必要がありません。



「**軟弱地や不整地でも作業はスムーズ。**」

広幅バルーンタイヤを装備。軟弱地や凸凹の多い不整地など、条件の悪い圃場でも追従性にすぐれ、スムーズに能率よく作業できます。

「**タインアームの取外しは工具不要でカンタン。**」

タインアームは取外してスタンドに収納でき、移動走行時は本体全体がコンパクトに。狭い圃場への移動も容易で、保管スペースもとりません。



写真はGRY7501T
移動時

■ **圃場間の移動時、
格納時はコンパクトに。**

2個のロータは折りたたみ式。折りたたみ/セーフティロック解除はトラクターの運転席の油圧レバーでOK。圃場から圃場への移動がスピーディにおこなえ、格納も容易です。

■ **安全性にも配慮。**

ロータを駆動する2本のPTOシャフトには、過負荷による機械の損傷を防止するトルクリミットを装備しています。

■ **凸凹圃場もスピーディにクリアー**。(GRY7501T)
ボギーアクスルを標準装備。凸凹のある圃場でも高速で、スムーズに作業できます。