



YANMAR

アッパー整形マルチロータリー

# RU160

40~60PS トラクター用

アップカット機構で  
にんにく、たまねぎにピッタリの植付け床づくり!



## 1台3役

植付けにピッタリの碎土・耕耘

うね立て

マルチング

が1工程で行える。

適応作物

にんにく・たまねぎ・キャベツ など


### 待望のアッパーローター×うね立てマルチロータリー

- 一発碎土での刈り株の鋤き込み・埋没性が向上します。
- 下層が粗く、表層が細かい植付けに適したうねを整形できます。
- うねをしっかりと締めて、同時マルチングで除草効果が持続します。



### うね形状

うね上面の排水性を考慮し、  
うね中央が山状になっています。

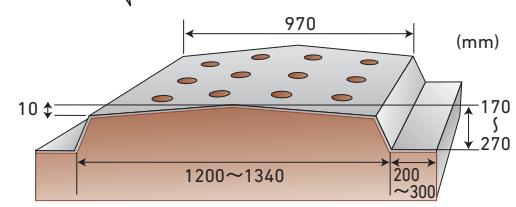

※出荷時寸法:うねすそ幅1240mm、うね上面幅970mm、うね高さ200mm  
(適応フィルム幅:1600mm)


## アッパー回転とスクリーンで碎土・埋め込み性能アップ

- 爪軸が逆回転で耕うんするため、碎土性が良くなります。
- ロータリー後方に設けたスクリーンの作用で、大きな土塊などを下層部に埋め込みます。このため、表層が細かく、下層部が粗いという理想的な2層構造の土づくりができ、発芽率向上、移植後の生育安定に貢献します。

一般ロータリーの耕起断面



アップカットの耕起断面

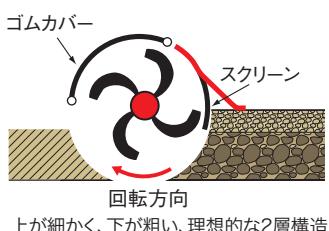

## 土の締まりがいい！

うねの肩までしっかり整形できるため、作物をうね内に均等に植付け可能。生育が揃い、後の移植・植付作業の能率も上がります。

また、土をしっかり締めてマルチングするため、土の沈下が少なく、除草効果を保つことができます。



### ①うねの肩までビシッと整形

だから


- 作物の生育が揃う(うね内に均等に植付け可能)
- 植付機や移植機のマルチカット精度が向上

### ②土をしっかり締めてマルチング

### ③(雨・風での) 土の沈下が少ない

だから

- 除草効果が持続する

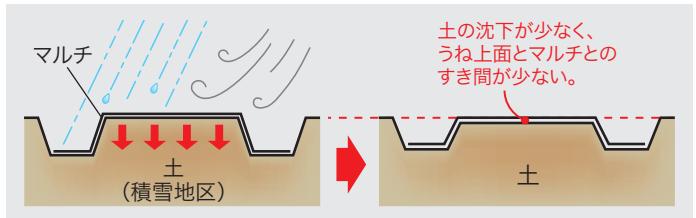

## フィルムの交換もラクラク！

フィルム交換補助ローラを標準装備。重くて長いフィルムの交換がラクに行えます。

## ■主要諸元

名 称	ヤンマー アッパー整形マルチロータリー
販売型式名	RU160
仕 様	MLCH-4S
機 体 全 長 (mm)	2500
全 幅 (mm)	1800
全 高 (mm)	1150
機体質量(重量) (kg)	400
うね高さ (mm)	170~270
うね上面幅 (mm)	970
うねすそ幅 (mm)	1200~1340
作業幅 (mm)	1600
爪本数(片側) (本)	17
回転径 (cm)	51
爪取付方法	ホルダー
適応トラクター馬力 (PS)	40~60
トラクター装着方式	日農工標準3P 0.1形-4S

## ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9  
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ