



YANMAR

コンバイン

YH460

ベーシック 4条刈り
62PS

YH470

ハイグレード 4条刈り
71PS

YH570

ベーシック 5条刈り
71PS

YH590

ハイグレード 5条刈り
99PS



ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。




この印刷物は
植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

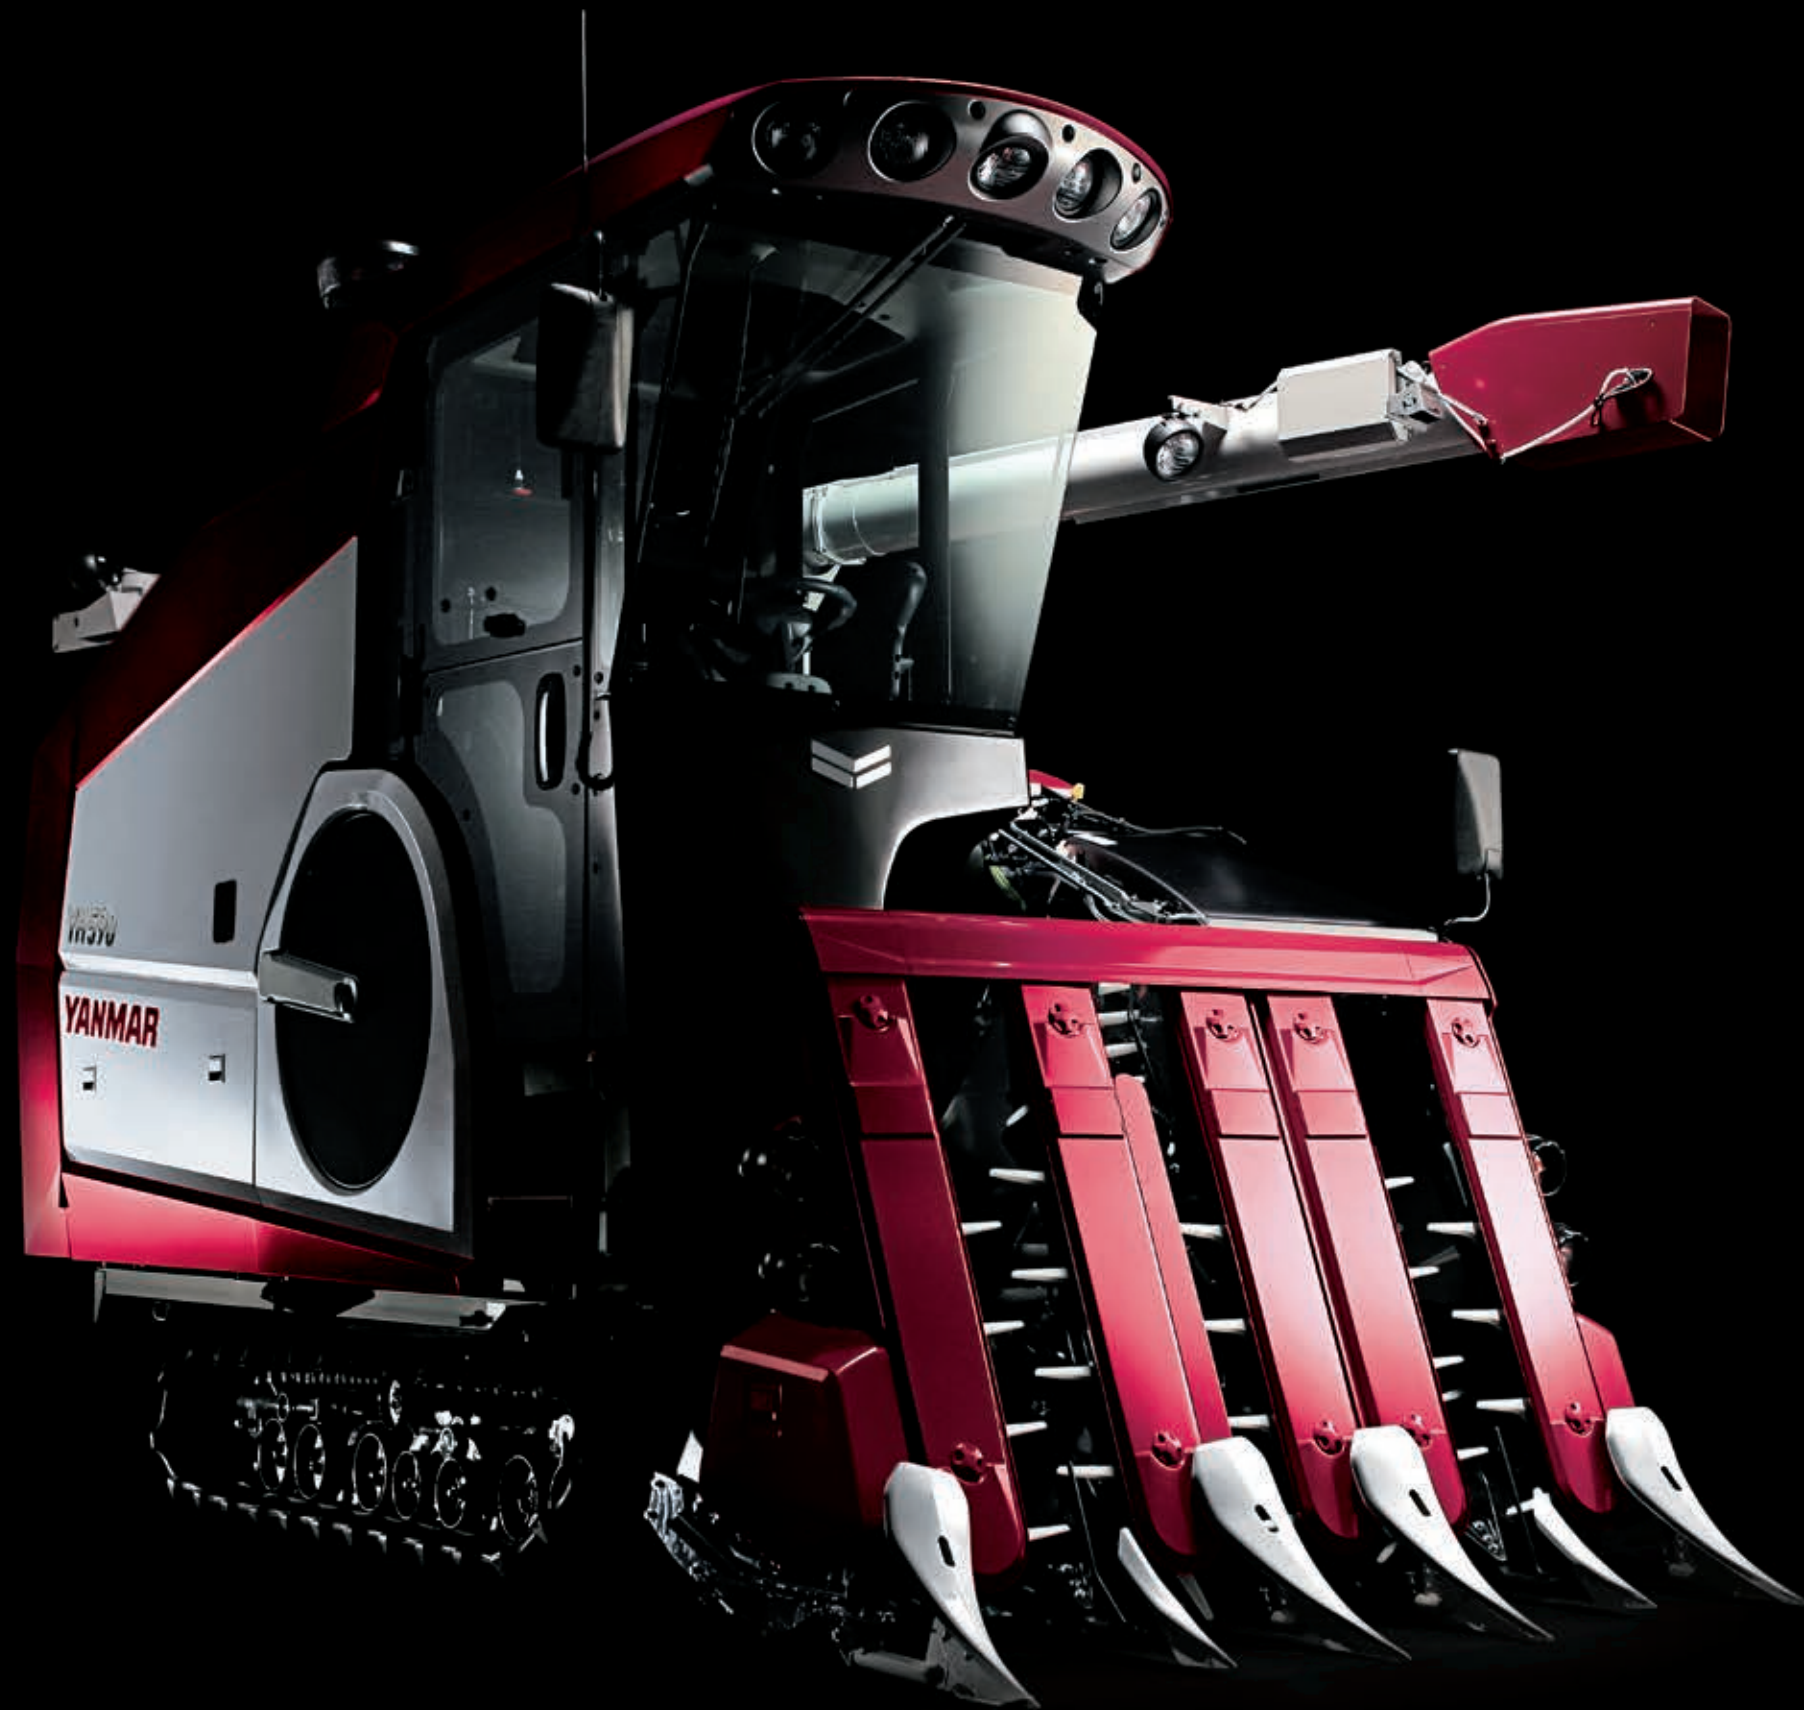

力強く × 丁寧に × 素早く

改めて考える。プロが求めるコンバインにとって本当に必要なものはなにか。過酷な条件にも対応できる力強い走り。質の高い収穫を実現する丁寧な処理。そして作業時間の短縮に貢献するスピード排出まで、基本性能のすべてを追求。さらに、機体各部の耐久性や剛性を徹底して高めました。先進の通信技術を駆使したサポートも万全。効率的なプロの仕事を実現します。

デザインは、世界で活躍する KEN OKUYAMA DESIGN が担当。



ヤンマーホールディングス取締役 / 工業デザイナー / KEN OKUYAMA DESIGN 代表

奥山清行 Kiyoyuki Okuyama

1959年山形市生まれ。ゼネラルモーターズ社(米)チーフデザイナー、ボルシェ社(独)シニアデザイナー、ピニンファリーナ社(伊)デザインディレクター、アートセンターカレッジオブデザイン(米)工業デザイン学部長を歴任。フェラーリエンツォ・マセラティクアトロポルテなどの自動車やドゥカティなどのオートバイ、鉄道、船舶、建築、ロボット、テーマパーク等数多くのデザインを手がける。2007年より KEN OKUYAMA DESIGN 代表として、山形・東京・ロサンゼルスを拠点に、企業コンサルティング業務のほか、自身のブランドにより自動車・インテリアプロダクト・眼鏡の開発から販売までを行なう。2013年4月ヤンマーホールディングス取締役就任。



プレミアムデザインコンバインの
イメージ動画がご覧になれます。

◀ 左記QRコードをスマートフォンなどで
読み込みアクセスしてください。



力強く、
低燃費で
環境にやさしい
抜群の走り。

移動も、作業も、スピーディー。

広大なほ場も
連続で作業ができます。



移動速度

3.05 m/s

※ YH470 / YH570 / YH590

作業速度

1.70 m/s

※ YH470 / YH590

■ DPF付電子制御コモンレール式エンジン

圧倒的パワーと低燃費、低NOx※1化を実現したコモンレールエンジンにDPF※2を装着し、3次排ガス規制をクリアしました。

※1: NOx=窒素酸化物

※2: DPF=ディーゼル・パティキュレート・フィルタ。排ガス中のPM（粒子状物質）を捕集します。



国内特殊自動車
3次排ガス規制クリア

DPFの再生はボタン1つで簡単。

作業の手を止めません。

※100時間ごとに3秒長押し。（ただし初回のみ50時間）

※ヤンマー純正の専用オイルをご使用ください。



4TNV98C-QRC
最高出力
62PS
[YH460]

4TNV98C-MRC
最高出力
70PS
[YH470 / YH570]

4TNV94CHT-SRC1
最高出力
98PS
[YH590]

■ 大容量燃料タンク

満タンで約1日※連続作業が可能。エンジンの低燃費性と相まって、高能率・低コスト化が図れます。

※ 作業状態により連続作業時間は変動します。

90L

■ ロータリースクリーン

チリやホコリによるラジエーターの目詰まりを防ぎ、エンジンの冷却性能を保持します。



■ ブレクリーナ

エアクリーナーの目詰まりを防ぎ、掃除の手間を減らします。

※ 作業時は屋根より上に引き出してください。




※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。



丁寧に、
高品質に
ロスの少ない
収穫を。

傷めずやさしく、
きれいな籾に仕上げます。

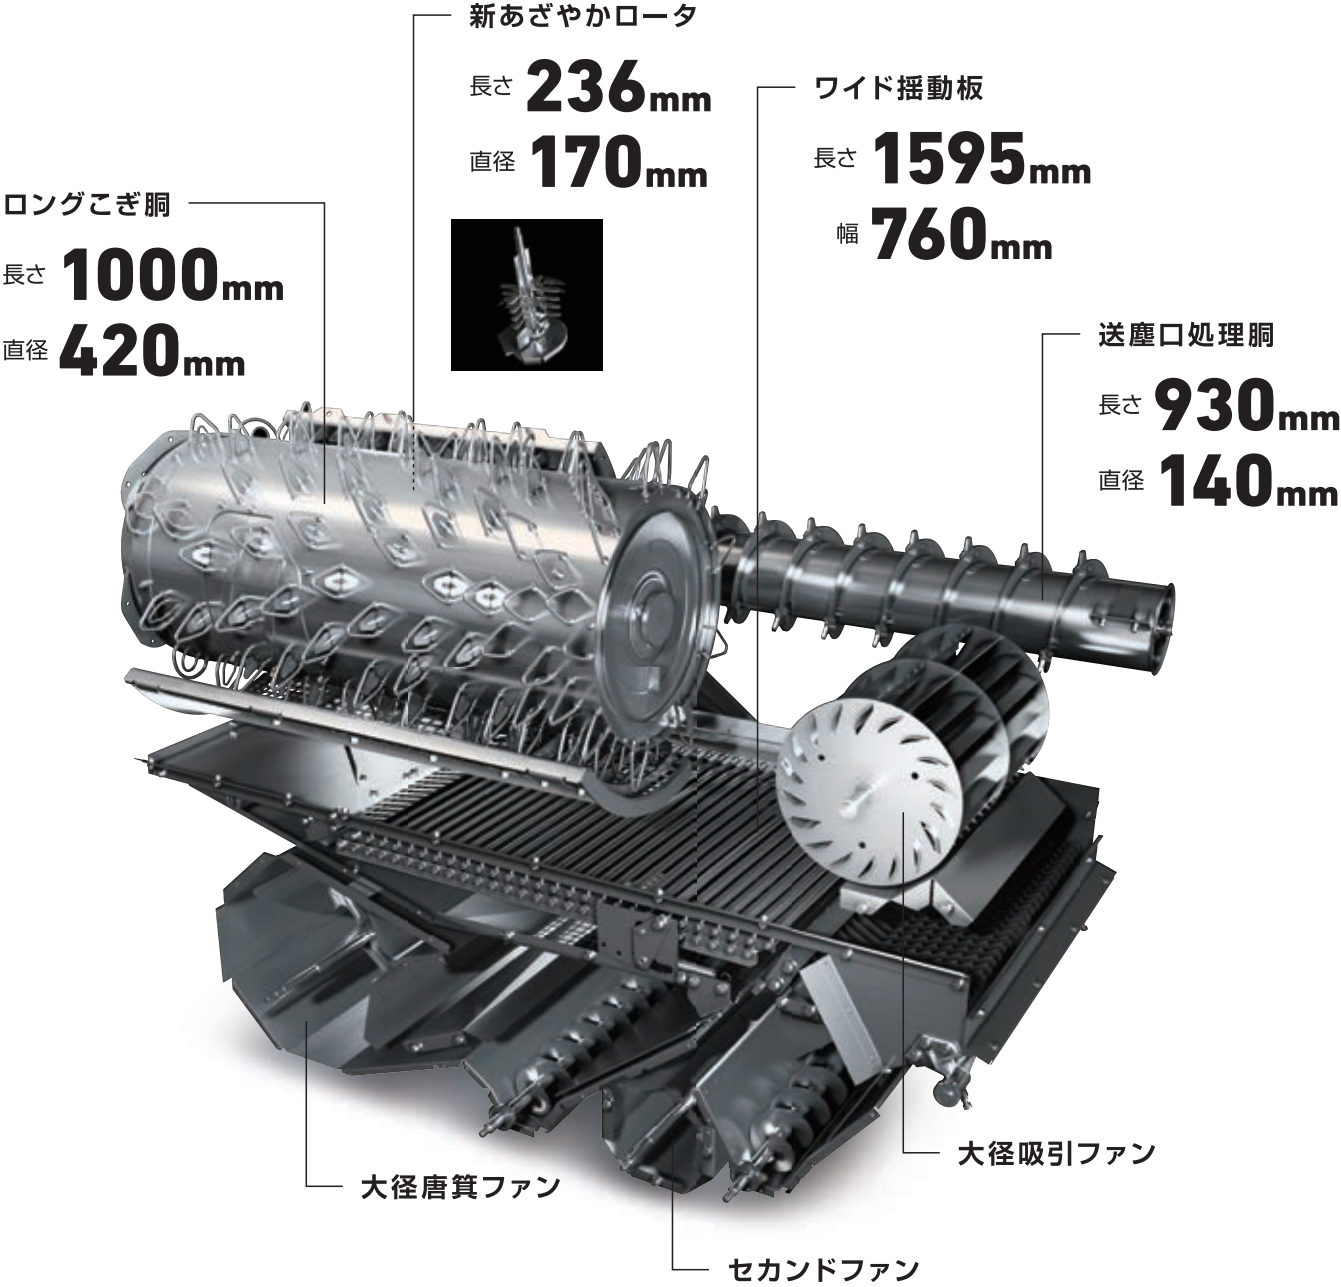

稈こぼれを防ぎ、
スムーズな搬送ができます。



■ 脱こくフィットシンクロ
わら流量と厚みを一定にするので
負荷変動が減り、安定した脱こく
ができます。



受継ぎ搬送と
フィードチェンの搬送速度が
車速と同調します。



受継ぎ搬送・
フィードチェン同調の
動画がご覧になれます。

いろいろな稈処理が選べます。



■ マルチカッター
カッターと排わらの切り替えが運
転席ででき、切りわらの長・短も
選択できます。

- 新快速二重胴
- 新あざやかロータ

[大径ロングこぎ胴] + [送塵口処理胴]で高能率に脱こく。さらに新あざやかロータが枝梗をやさしく取り除き、大切な籾をムダなくきれいに収穫できます。

- ワイド揺動板
- トリプルファン選別

広い揺動板と3つのファンの風力で大量の籾も高精度に選別。湿材詰まりも抑え確実に処理します。

- ハイグレードクリーン
セレクションシンクロ

わら流量に応じてチャフシーブ角度とファン風力を自動調節し、きめ細かく選別します。



素早く、
ムダなく
短かい時間で
効率よく排出。

排出に時間をかけさせません。

刈取り作業からノンストップで
素早く排出先へ移動できます。




ノークラッチ副変速
切り替えの動画が
ご覧になれます。

■ ノークラッチ副変速
排出先への移動も、機械を止めることなくボ
タン1つでスムーズに変速できます。

■ 豪速オーガ
粃の搬送能力を高めた新構造により、粃を傷つけず
にスピード排出。さらに穀粒の流動を促進するスィ
ングプレートが排出をよりスムーズにします。
※ スィングプレートは YH470 / YH590

■ 大容量グレンタンク
広いほ場での収穫も、排出回数が少なくて済みます。

■ オーガオートセット / オートリターン
後方や右方向へのオーガのセットと収納が
ボタン1つでできます。
※ 手動によるセット・収納もできます。



オーガマルチ
リモコン



無線
オーガリモコン

均一な排出が、正確にできます。

■ オーガシュータ
排出口の向きが調節でき、コ
ンテナへ均一排出が可能。水
平にすると口が閉じ、粃がこ
ぼれません。
※ YH470 / YH590のみ



■ デュアルモニター（QX仕様）
機体後方と排出時のコンテナ
のたまり具合が同時に確認で
きます。
※ Q仕様はオプション



各部の強度にこだわって、
トラブルやランニングコストを抑えます。



■ 高耐久カッター刃

低速刃、高速刃とも高硬度な表層処理により、交換頻度を少なくします。



■ スプロケット8丁化

7丁スプロケットに比べ、耐久性が16%アップしました。



■ ワイドクローラ

中心部(芯金部)のゴムを厚くすることにより剛性をアップしました。




■ 角鋼材構成のタインレール

引きしタインレールに角鋼材を採用しています。



■ ロッドジョイント式刈刃駆動

リンク部にベアリング方式を採用しています。

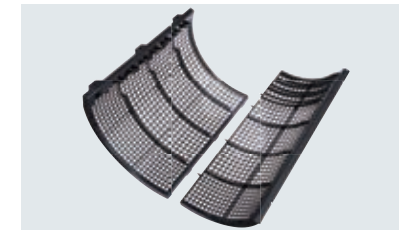

■ ステンレス受網

高硬度のステンレス製打ち抜き鋼板を採用。粉の漏下性も高めました。



■ プッシュチェーン

同条件での伸びはバーリング式の約1/10を実現しました。



■ わら押さえ板の二重化

硬度の高いバネ鋼を採用。二重構造で高さ調節可能です。

■ ダブルオイルシール構造

車軸ケース部とミッションケース本体部のオイルを分離。泥水侵入に強い構造です。

■ 刈取トルクリミッタ

過負荷時に刈取部の駆動系を保護するトルクリミッタを装備。ベルトや各部の損傷を防ぎます。

■ こぎ室のステンレスガード拡大

こぎ室内上方のステンレスガードをさらに拡大しました。



※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

快適さと使いやすさを大切にした空間。



■ オールマイティシフトレバー

よく使うスイッチ類を主変速レバーに集中配置。レバー1本で様々な操作ができます。



■ センターディスプレイ

ハンドル中央にカラー液晶画面を装備。作業中の必要情報をくっきり見やすく表示します。



■ デラックスシート（ファブリック生地）

座り心地がよく、体型などに合わせて高さ・前後の調節ができます。

※ Q仕様以外はビニール生地(黄色)となります。



■ チルトハンドル

ハンドル角度を調節でき、最適な運転姿勢で作業ができます。



■ 左右サイド窓

ガラス面が広く、さらに大きく開くので換気性にも優れています。



■ 足元スペース

足元が広いので体の前寄せがラクにでき、右分草板が見やすくなります。



■ エアコン

炎天下の高温や夜の寒さを和らげ、快適に作業ができます。

ヤンマー独創の丸ハンドルFDSで
旋回がなめらか、ほ場を荒らしません。



作業時の
旋回の動画が
ご覧になれます。

抜群の操作フィーリングに、
デバイダの先まで見やすい良好視界。




自分好みの走行感覚に
様々なシーンで調節可能。

■ 丸ハンドル + 電子制御FDS (e-control FDS)

ハンドルの反応がよく乗用車感覚の
操作ができ、条合わせや四隅の枕刈り、
隣接条への進入も簡単。湿田でも
なめらかな旋回と安定した直進がで
きます。



[最高速度設定ダイヤル]で最高
車速を規制できるので、あぜ際刈り
や低速作業で车速の微調整が
できます。



ほ場や作業に合った旋回力を、
[旋回モード切替スイッチ]により
3段階に切り替えられます。

刈取りしながら、ほ場に入れる。
手刈りは要りません。



車体水平制御機能
作動時の作業動画が
ご覧になれます。

きびしい湿田でも、
ベストな姿勢で力強く走ります。



■ 車体水平制御機能

車体の傾きを水平に自動コントロール。湿田作業も安定して行えます。

※ 前後水平制御はPU仕様のみ。



最大後傾 最大前傾
2.7° 4.5°

■ ワイドクローラ

低接地圧と強いけん引力を実現。湿田でも直進・旋回性に優れています。

接地長さ 幅
1750 × 550
mm mm

※ YH570 / 590




接地圧
18.8kPa

※ YH570JWU

■ 門型ミッション

高い最低地上高を確保。泥拔けがよく湿田でも軽快に動けます。




ミッション下部 地上高
324mm

※ YH590
※ 車高最上げ時、ミッション下部高さ。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

残さず、こぼさず、安心して、
高速で全面刈りができます。

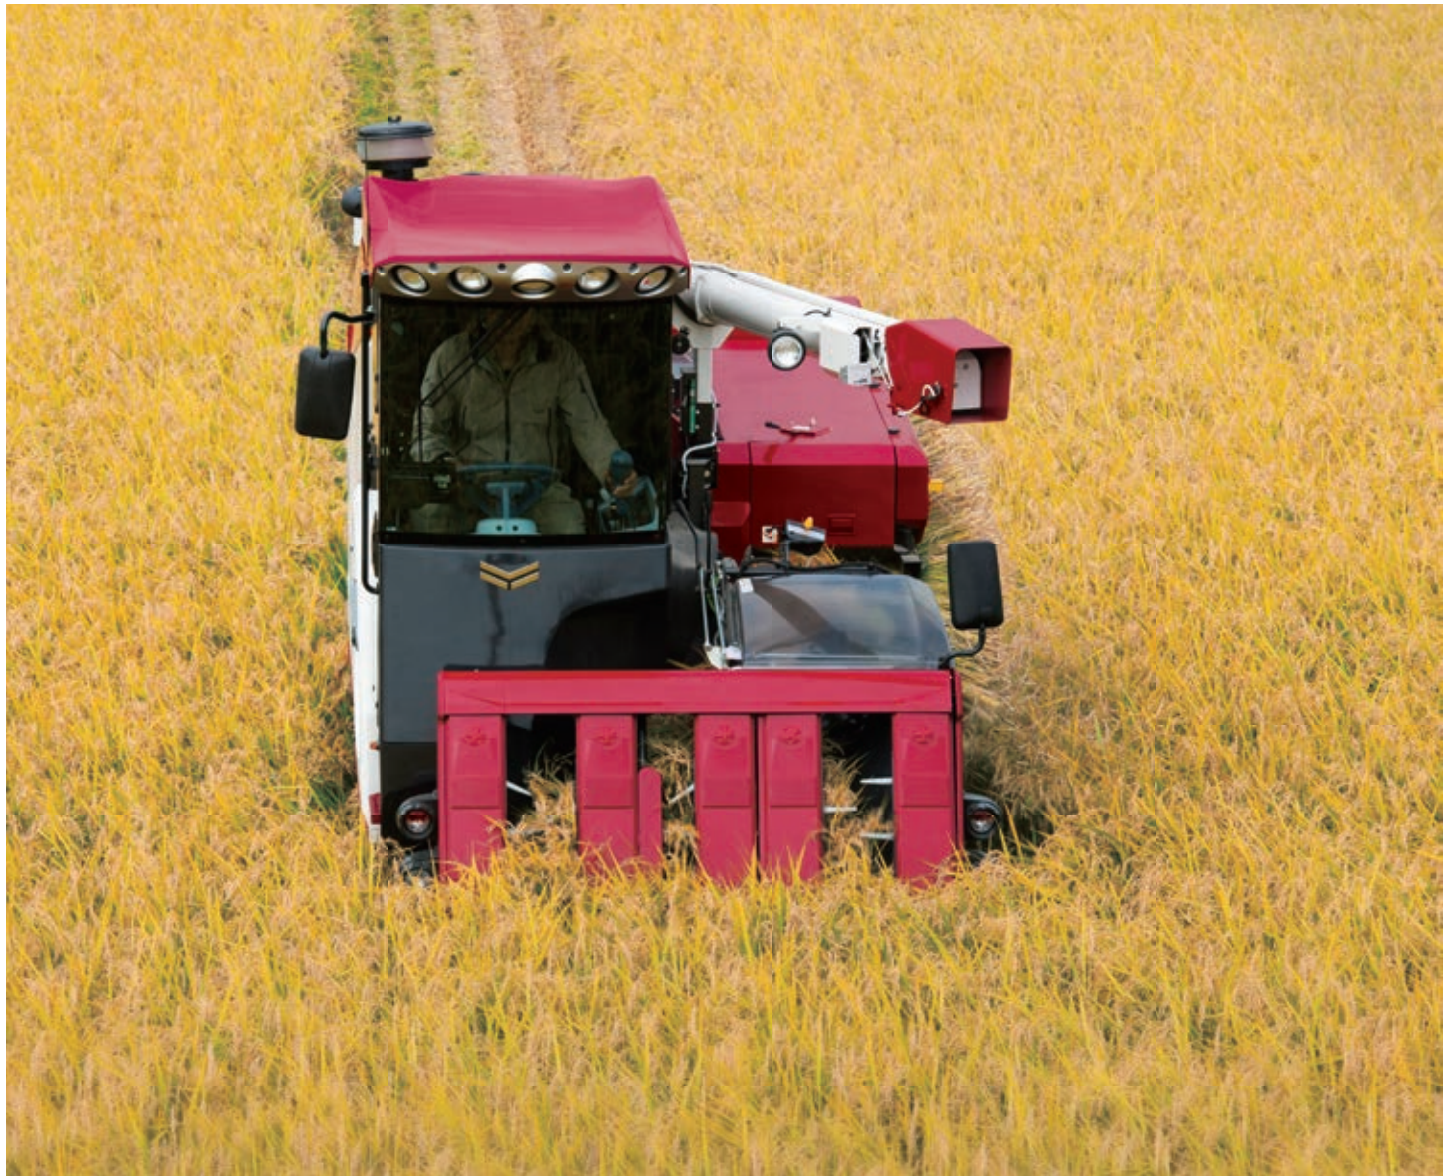

刈取クイックペダル
による作業動画が
ご覧になれます。



倒伏稲刈取時の
作業動画が
ご覧になれます。



■ 刈取クイックペダル

思いのままの反応で、刈取部に残った
稲を作業速度に関係なく高速で脱こ
く部へ送り、稲こぼれを防ぎます。

■ ノークラッチ刈取変速

走行中でもボタン1つで刈取変速が
でき、倒伏稲の刈取りも機械を止めず
に行えます。


■ OKリフト（X仕様）

刈取部が自動上昇し、ほ場進入時や
中割り・倒伏作業時の土への突っ込
みを防ぎます。

※ 刈取部を下げる場合は手動スイッチで調節します。

■ 刈取ダイレクトドライブ

安定した高速刈取ができ、作業能率
の向上と低燃費化を実現します。

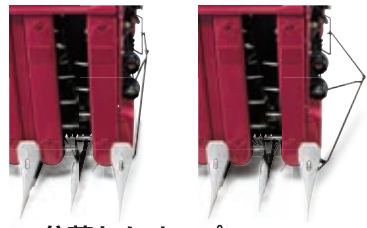

■ 分草かんオープン

運転席からレバー操作で、サイドデバ
イダの位置を簡単に調整できます。



■ 引起し変速レバー

条件に応じて引起しチェンの搬送速
度を調節できます。

エコモード ムダを見つけて、自動で低燃費。ヤンマーの賢いエコ技術です。

急激な負荷も大丈夫。

設定したエンジン負荷率を超え
ると自動減速。負荷が減れば自動
で元の車速に戻ります。

快速制御

さらなる低燃費に貢献。

主変速やクラッチ操作を感知して
自動でエンジン回転を上下。燃料
消費と騒音を抑えます。

オートデセル機構

脱こく・選別が安定。

負荷が変動してもエンジン回転
を一定に維持。回転数設定はス
イッチ操作のみです。

自動定回転制御機能

夜間の作業や移動も、
明るく見やすく。



キャビンライト（ハロゲンライト）



前照灯（LED）
オーガ作業灯（ハロゲンライト）

■ ワークランプ

高輝度の作業灯で、夜間作業時などの視認性を高めました。

夜でも見やすい
LEDバックライト付き
操作パネル。




夜間での
作業動画が
ご覧になれます。

作業時の詰まりも素早くリカバー。
メンテナンスや掃除もカンタンにできます。



引きしオープン

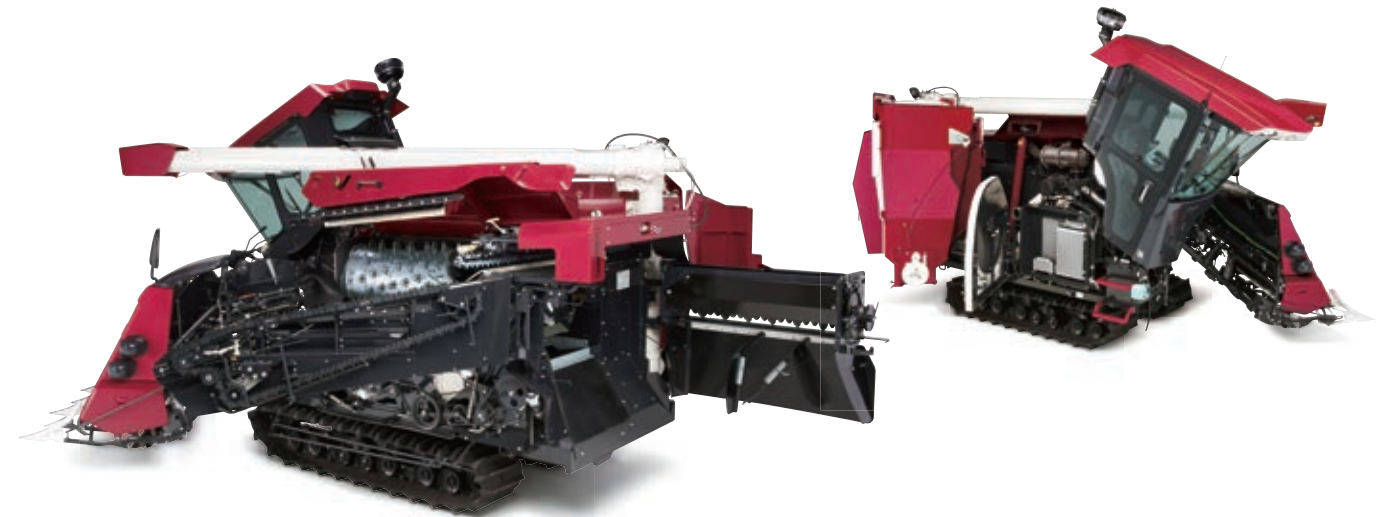


こぎ胴カバー / フィードチェンオープン




刈取サイドオープン



掃除口

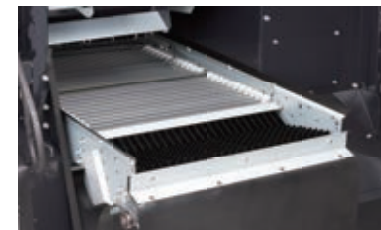

揺動部着脱

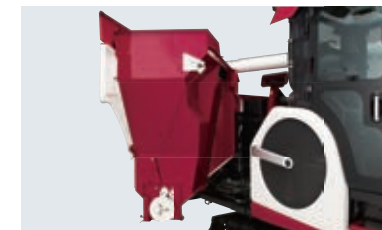

グレンタンクオープン



下部搬送オープン



エンジンルームオープン



2分割式ステンレス受網着脱



脱こく前カバーオープン



大型こぎ胴穴カバー



カッターオープン



カッター安全カバーオープン

安心・便利をさらにプラス。




個別イグニッションキー



集中注油スイッチ

トラブルを防ぐセーフティ機能。

- 押すと即座に停止できる **エンジン緊急停止スイッチ**
- 脱こくクラッチ切忘れ時はエンジンがかからない **エンジン始動安全装置**
- カッターカバー開・排わら詰まり時に **エンジン自動停止**
- 排わらの詰まりを感知 **排わらセンサー**
- 道路走行時に後続車から見やすく、追突防止に役立つ **低速車マーク**

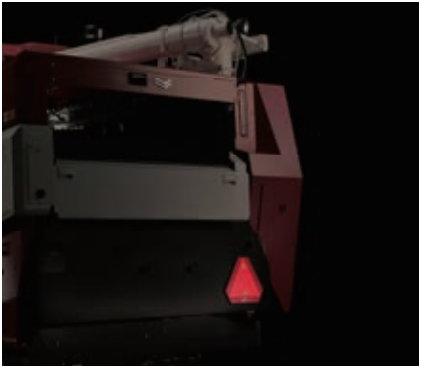

■ 主要諸元

名称		ヤンマーコンバイン																
販売型式名		YH460				YH470				YH570				YH590				
区分		JU	JWU	QJU	QJWU	JU	JWU	XJWPU	QJU	QJWU	QXJWPU	JWU	QJWU	JWU	XJWPU	QJWU	QXJWPU	
機体寸法	全長(カッター付)	(mm) 4550				(mm) 4550				(mm) 4550				(mm) 4550				
	全幅	(mm) 2040				(mm) 2040				(mm) 2100				(mm) 2100				
	全高	(mm) 2540		(mm) 2750		(mm) 2540		(mm) 2750		(mm) 2540		(mm) 2750		(mm) 2540		(mm) 2750		
機体質量(カッター付)(重量)		(kg) 3525	(kg) 3570	(kg) 3655	(kg) 3700	(kg) 3540	(kg) 3585	(kg) 3640	(kg) 3670	(kg) 3715	(kg) 3770	(kg) 3690	(kg) 3820	(kg) 3730	(kg) 3785	(kg) 3860	(kg) 3915	
エンジン	型式名	4TNV98C-QRC				4TNV98C-MRC				4TNV94CHT-SRC1								
	種類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルエンジン(CR+DPF)												水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルインタークーラ付(CR+DPF)				
	総排気量	(L[cc]) 3.318[3318]				3.318[3318]				3.053[3053]								
	最大出力 / 回転速度	(kW[PS]/rpm) 45.8[62.3] / 2300				51.9[70.6] / 2600				72.5[98.6] / 2200								
	使用燃料	ディーゼル軽油																
	燃料タンク容量	(L) 90																
始動方式		セルスタータ式																
走行部	クローラ	幅×接地長	(mm) 450×1750	(mm) 500×1750	(mm) 450×1750	(mm) 500×1750	(mm) 450×1750	(mm) 500×1750	(mm) 450×1750	(mm) 500×1750	550×1750							
		中心距離	(mm) 1085	(mm) 1135	(mm) 1085	(mm) 1135	(mm) 1085	(mm) 1135	(mm) 1085	(mm) 1135	1135							
		平均接地圧	(kPa[kgf/cm ²]) 21.9 [0.224]	(kPa[kgf/cm ²]) 20.0 [0.204]	(kPa[kgf/cm ²]) 22.7 [0.232]	(kPa[kgf/cm ²]) 20.7 [0.211]	(kPa[kgf/cm ²]) 22.0 [0.225]	(kPa[kgf/cm ²]) 20.1 [0.205]	(kPa[kgf/cm ²]) 20.4 [0.208]	(kPa[kgf/cm ²]) 22.8 [0.233]	(kPa[kgf/cm ²]) 20.8 [0.212]	(kPa[kgf/cm ²]) 21.1 [0.215]	(kPa[kgf/cm ²]) 18.8 [0.192]	(kPa[kgf/cm ²]) 19.4 [0.198]	(kPa[kgf/cm ²]) 19.0 [0.194]	(kPa[kgf/cm ²]) 19.3 [0.197]	(kPa[kgf/cm ²]) 19.7 [0.201]	(kPa[kgf/cm ²]) 19.9 [0.203]
	変速方式	HST																
	変速段数	(段) 前後進無段×副変速3段(油圧2段 / ギヤ2段)																
	走行速度※1 (エンジン定格回転速度時)	前進 = 低速:0~0.88 標準:0~1.60 走行:0~2.85					前進 = 低速:0~0.94 標準:0~1.70 走行:0~3.05				前進 = 低速:0~0.94 標準:0~1.60 走行:0~3.05				前進 = 低速:0~0.94 標準:0~1.70 走行:0~3.05			
		後進 = 低速:0~0.83 標準:0~1.45 走行:0~2.45					後進 = 低速:0~0.89 標準:0~1.54 走行:0~2.62				後進 = 低速:0~0.89 標準:0~1.45 走行:0~2.62				後進 = 低速:0~0.89 標準:0~1.54 走行:0~2.62			
		(m/sec)																
	刈取部	刈取条数	(条) 4				5											
デバイダ先端間隔		(mm) 1460				1720												
刈取装置形式		対向駆動方式																
刃幅		(mm) 1425				1725												
変速段数		車速同調 × 引起し2段 × 刈取変速2段																
刈高さ範囲		(mm) 50~150				電動式(自動・手動併用)												
脱こく・選別部	脱こく方式	下こぎ式																
	こぎ胴	径×幅	(mm) 420×1000				520											
		回転速度	(rpm) 140×930				1741											
	処理胴	径×幅	(mm) 170×236(あざやかロータ)				1618											
		回転速度	(rpm) 760×1595															
	揺動選別板	幅×長さ	(mm) 760×1595															
	こく粒処理部	こく粒処理方式	タンク式															
タンク容量		(L) 1550(約31袋) [排出時間80秒]																
排わら処理装置(オプション)		マルチディスクカッター(拡散・結束・集束)																
諸装置	警報装置	●モニター警報(こぎ胴 / 処理胴 / 二番 / 粉満量 / 排わら / チャージ / 油圧 / 水温 / 燃料 / 油水分離器 / 電子制御FDS / DPF再生) ●刈取トルクリミッタ ●オーガ未収納警報(ブザー) ●バックブザー																
	自動化装置	●エコディーゼルエンジン ●快速制御 ●自動定回転制御 ●オートデセル ●車体水平制御(左右) ●自動こぎ深さ ●刈終い自動収納 ●刈取オートリフト/オートセット ●刈取オートクラッチ ●ハイグレードクリーンセレクション ●フィードチェンオートストップ ●オーガオートセット/オートリターン																
		PU仕様に装備: 車体水平制御UFO(前後) ●OKリフト																
	安全装置	●エンジン緊急停止スイッチ ●エンジン始動安全(セフティペダル / 脱こくクラッチ / オーガクラッチ) ●エンジン自動停止(カッター詰まり / 排わら詰まり / 処理胴詰まり / 2番詰まり / 電子制御FDS / 結束紐切れ(結束機装着時))																
	その他装置	集中注油(電動) / 防鼠ハーネス																
適応作物全長		(mm) 550~1300																
倒伏適応性		(度) 向刈り70度以下 / 追刈り85度以下																
作業能率(計算値)		(分/10a) 10~53				9~45				8~45								
安全鑑定番号		40031				40031				40032				40032				
型式名		ヤンマー-C0006				ヤンマー-C0006				ヤンマー-C0007				ヤンマー-C0007				
小型特殊型式認定番号		-																
運転免許		大型特殊(農耕用)																

※1: 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。
ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
●エンジンオイル: クリーンロイヤルオイル10W-30(DH-2)
●ミッションオイル: TF300トランスミッションフルード


■ 主要装備

[○：標準装備 ▲：オプション]

型式名	ベーシック 4条刈り YH460				ハイグレード 4条刈り YH470						ベーシック 5条刈り YH570		ハイグレード 5条刈り YH590			
区分	JU	JWU	QJU	QJWU	JU	JWU	XJWPU	QJU	QJWU	QXJWPU	JWU	QJWU	JWU	XJWPU	QJWU	QXJWPU
エコディーゼルエンジン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
快速制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動定回転制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オートデセル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
車体水平制御(左右)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
車体水平制御(前後)	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	—	○
OKリフト(上昇のみ)	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	—	○
自動こぎ深さ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刈終い自動収納	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刈取オートリフト／オートセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刈取オートクラッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイグレードクリーンセクション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーガオートセット／オートリターン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャビン	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	○	○
DCソケット	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	○	○
CDラジカセ	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	○	○
ブレクリーナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ロータリスクリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上方排気マフラー(湿性性向上)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチハンドルFDS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィットステアリング(方向微調整)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
旋回モード切替スイッチ	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way
作業速度設定ダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CANコントローラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カラーセンターディスプレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デュアルモニター バックカメラ オーガカメラ	—	—	▲	▲	—	—	—	▲	▲	○	—	▲	—	—	▲	○
オールマイティシフトレバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サスペンションシート(ガスダンパ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刈取フィット昇降	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刈取・脱こくバワークラッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーガバワークラッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーガマルチリモコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
無線オーガリモコン(オートリターン機能付)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○	▲	▲	○	▲	▲	▲	○	▲	○
カッタ排わら電動切替	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刈取クイックペダル(流し込み装置)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
らくらく手元分草桿	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
後方防塵カバー	▲	▲	—	—	▲	▲	▲	—	—	—	▲	—	▲	▲	—	—
新快速二重胴 あざやかロータ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ステンレス受網	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィードチェンシンクロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
豪速オーガ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーガシュータ	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
スイングプレート(タンク湿材対応)	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
イコライザ転輪(あぜ越え補助機構)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刈取部キャストレスオープン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
引起しオープン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャビンオープン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックライト付SWボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
こぎ口作業灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
後方作業灯	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○	○	○	▲	▲	○	○	○	○
オーガ作業灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ワイドビューミラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集中注油装置(電動)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
個別イグニッションキー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーガ未収納警報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SA-R(スマートアシストリモート)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■ オプション

型式名		YH460	YH470	YH570	YH590
カッター	拡散装置	7J5240-05001			
結束機	標準仕様(束寄有)	KY-YH470,T			
	束寄無仕様	KY-YH470			
	束寄装置単体	KYT			
集束装置(駆動集束)		D-YH470,ZZZ			
サンバイザ(キャビン無仕様)		SR-YH470,TNTH			
OKデバイダ	左	OK-YH470(左2連)		OK-YH570(左3連)	
	右	OK-YH470,R		OK-YH570,R	
分草パイプ		7S7598-19000(1本)		7S7599-19000(2本)	
延長オーガ(50cm)		ETG470,ZZZ			
無線リモコンオーガ ※X仕様は標準装備		CSW-470,ZZZ			
ラダー		7S7598-99000			
キャスター		7E8230-16951			
バック&オーガモニタ ※キャビン仕様		DM-470,ZZZ			
増設カメラキット(刈取左前)		C-KIT,ZZZ			
ダストカバー(後部) ※キャビン仕様以外		7S7598-15200			
後方作業灯		7S7598-81000			
こぎ胴回転キット		T-KD470,ZZZ			
種子キット		T-KIT470,ZZZ			
リアミラー		7S7598-77000			
シートカバー		7S7598-68300			




■ OKデバイダ

90° 近く倒れた稲でもスムーズに刈取れる、倒伏用の引起し装置です。



■ 集束装置

排わらをカットせずに、一定量を貯めながら落としていきます。



■ 結束機

排わらをカットせずに、一定量ずつヒモで束ねて落としていきます。



■ 拡散装置

排わらを刈幅いっぱい均一散布。稈量が多い時、より効果を発揮します。



■ シートカバー (合成皮革製)

運転席を個性豊かに演出。ぴったりフィットするオリジナルデザインです。
※ キャビン仕様での装着を推奨。

■ ラインアップ



YH460
4条刈り / 62PS

ベーシック タイプ



YH570
5条刈り / 70PS

(Q仕様)



YH470
4条刈り / 70PS

(Q仕様)



YH590
5条刈り / 98PS

(Q仕様)

安心を支える、充実のアフターサービス。

プレミアム点検パック 無料 標準装備

プレミアム1

機械の維持に大切な初回(50時間)点検のメンテナンスをご提供！

使用1年目の約50時間を経過した後、当社推奨項目の点検を行います。プロの目で点検チェックした機械なら、トラブルも未然に防げ、安心・快適な作業が行えます。

主な点検項目(当社推奨)


- エンジンオイル、フィルタ交換 ■ エアークリーナー清掃 ■ 各部グリスアップ
- ミッションオイル交換 ■ 冷却水量確認 ■ 主要部点検・診断等

※機種により点検項目が変わる場合があります。※初回(50時間)点検を受ける場合は「スマートアシストリモート利用契約」が必要です。
※なお、アワメータが80時間を超えると点検が無効となる場合があります。

プレミアム2

さらに、保証期間を経過する前に、機械の診断チェックをご提供！

機械の保証期間(納品後1ヶ年)を経過する前に、当社指定のチェックシートで診断チェックを行います。未永く機械をお使いいただけるよう、ヤンマーが安心サポートいたします。

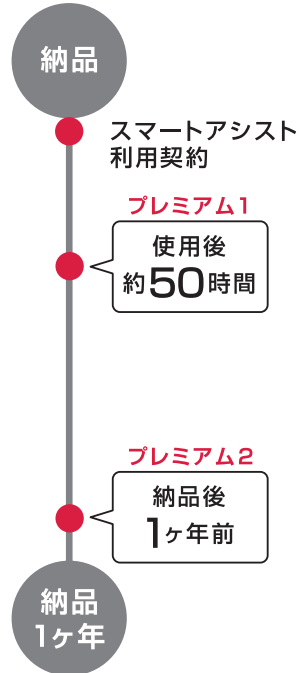


あんしんパック 有料 申込書が必要

3つの「あんしん」でお客様をサポート。

1 定期的なプロの整備であんしん！

毎年の定期的なメンテナンスで故障を防ぎ、計画的な作業を行えます。また、使用時間に応じた適切なメンテナンスを実施。


プロの手でお客様の機械をしっかりと点検します！



2 料金が毎年定額なのであんしん！

毎年定額なので機械修理費も予算化しやすい。お得な定額料金で点検・修理を行います。

経営者の方におすすめ！

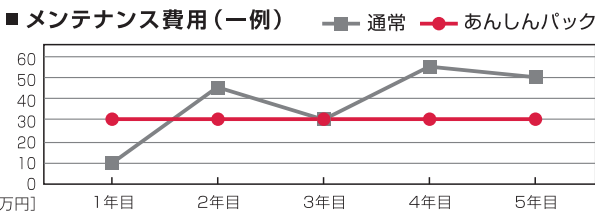


3 もしものときもあんしん！

故障・不慮の事故等の不測の事態にも、無料で対応。

高額修理になるような不意な事故に無料で対応！

※あんしんパックの事故対応は、ほ場内で発生した損害が適用となります。

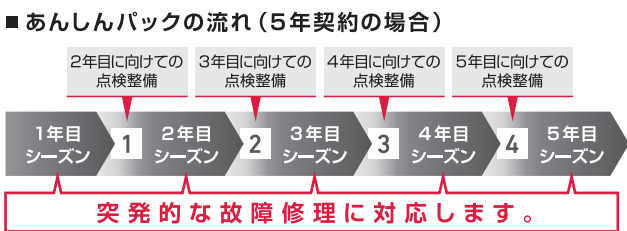

詳しい内容は「あんしんパックカタログ」をご確認ください。

農業IoTの力で、万全サポート。

スマートアシストリモート

スマートアシストは、ヤンマーの提供する農業IoT。GPSアンテナおよび通信端末を搭載した農業機械から発信される稼働状況やコンディションの情報をもとに、機械トラブルの早期発見や営農支援システムによる農業経営をサポートします。

■ 農業IoTによる営農支援

スマートアシスト搭載機なら、稼働時間や収穫量、燃料消費量、稼働軌跡を自動で記録。効率的な営農活動をサポートします。



日本GAP協会からASIAGAP, JGAP取得における推奨システムとして、ヤンマースマートアシストリモートは認証を受けました。

■ 24時間365日ヤンマーが機械を見守ります。

お客様の大切な機械をリモートサポートセンターで、24時間365日体制で見守ります。機械の異常発生時は、機械が自動でヤンマーに連絡。異常箇所の診断や部品の手配などをスムーズに行い、ダウンタイムを軽減します。

スマートアシスト対応機なら、すぐにご利用いただけます。

スタンダードコース利用料金	トラクター 最大10年間 コンバイン、田植機 最大7年間	無料	※無料期間終了後 20,000円/年(税別)
---------------	---------------------------------	----	---------------------------

機械のダウンタイムを大幅に削減	万一の盗難にも素早く対応	稼働効率の向上やランニングコストの低減をご提案
エラー情報通知サービス	盗難抑止見守サービス	稼働診断保守サービス
機械の稼働状況を「見える化」する	ほ場1枚ごとに記録・管理する	作業内容を記録し、活用・効率改善につなげる
稼働情報管理ツール	ほ場情報管理ツール	作業記録管理ツール

※ソリマチ フェースファームのご利用には、別途ソリマチ株式会社へのサービス利用料金が必要となります。※スマートフォン、PC画面は、実際の画面と異なる場合がございます。また、予告なく変更する場合がございます。※サービスのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。



最新の情報はここから スマートアシストの詳しい情報が表示されます。(スマートアシストホームページ)

<https://www.yanmar.com/jp/agri/support/smartassist/>

部品供給ネットワーク

ヤンマーでは、必要な部品を全国5ヶ所の流通センターに常時在庫しています。お客様が必要なときに、必要なものを、販売網を通じてお届けします。

- 地域に密着し、お客様の手元へ迅速に部品をお届けします。
- より早く、正確にお届けするために、システムネットワークによる情報の一元化を図っています。



※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。