



YANMAR

乗用田植機

YR4S

4条植え



どこでも安心。だれでも簡単。

小さいほ場や変形田でも、安心してしっかり田植えができるように。
そして、どなたが使っても、簡単な操作でラクに作業がこなせるように。
大切なのは、より少ない労力で、より大きな満足が得られること。
農業と歩みつづける皆さまの思いに、やさしく、頼もしく応える1台です。



YR4S

■ 条件に合わせて選べる2タイプ。



YR4Sの動画が
ご覧になれます。

YR4S,K

クランク式 4条植え

1300mm



◎ 写真は YR4S,KZF


YR4S,K 2240mm
YR4S,KZ / YR4S,KZF 2420mm

1350mm



■ クランク式植付部

やさしくしっかり、きれいに
植付けができます。



■ 苗載せ台

1.7 マット

YR4S,R

ロータリー式 4条植え

1300mm



◎ 写真は YR4S,RZF

YR4S,R 2240mm
YR4S,RZ / YR4S,RZF 2520mm

1350mm



■ ロータリー式植付部

高速植付けでも低振動で、
能率よく作業ができます。



■ 苗載せ台

2.0 マット

いつでも安心できる使いやすさ。

■ ほ場の出入りや、あぜ越えも安心。



■ フロントハンドル

ほ場の出入りや、あぜ越えでも、軽い力で機体の前上がりを抑えられます。



■ CSLレバー

機体から降りたままでも簡単に、安心して発進・停止ができます。




■ 運転・停止スイッチ

もしもの時でも、押すだけですぐにエンジンを停止できます。



■ HST無段変速

ほ場の出入りもゼロ発進からゆっくり行えます。



■ 後輪独立スイング

〔Z仕様〕

4輪が常に接地し、ハンドルをとられずに安定した直進走行やスムーズな旋回ができます。




■ リコイルスタート

軽い力でエンジンがかけられ、バッテリーメンテナンスは不要です。

■ デラックスシート

座り心地がよく、長時間の作業も快適です。

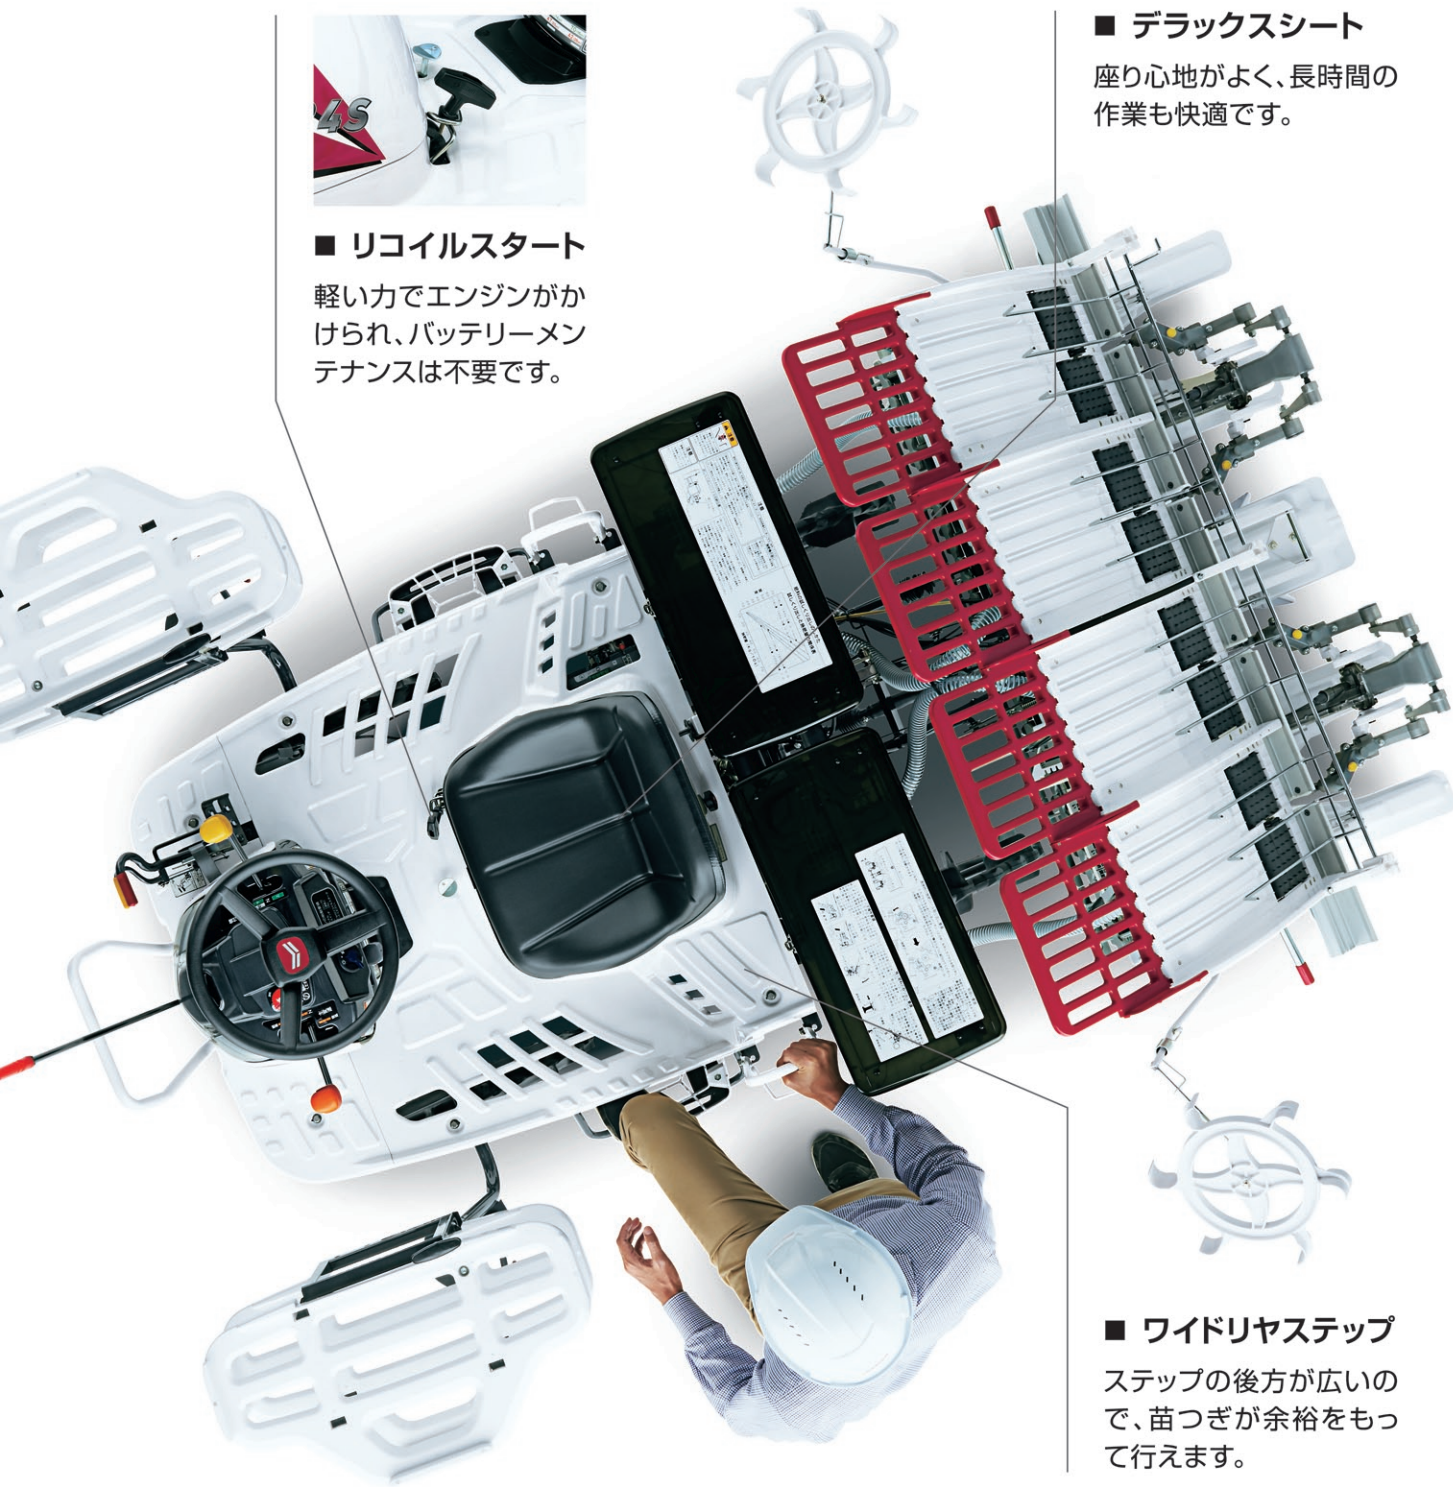

■ ワイドリヤステップ

ステップの後方が広いので、苗つぎが余裕をもって行えます。

■ どなたにでも、乗り降りしやすい。



■ アシストバー

つかみやすい大型グリップを装備。収納に便利な風車マーカーホルダー付きです。



■ ワイド補助ステップ

補助ステップの幅が広いので、さらに安心してスムーズな乗り降りができます。

簡単な操作でしっかり植付け。



植付けはまっすぐ。

思い通りに旋回、
条合わせもスムーズ。

■ ハンドルを切るだけで、ラクに旋回ができる。

■ パワーステアリング

軽い力でハンドル操作ができ、旋回がラクに行えます。

■ ノーブレーキターン

ブレーキを踏まなくても旋回・条合わせができ、枕地の車輪跡も少なくします。

■ 操作しやすく、レバーをハンドルまわりに集中。

■ オートアクセル

主変速の増減速と同時にアクセル回転も上がるので、作業中のアクセル操作は必要ありません。

■ 主変速レバー

発進・停止、なめらかな無段階変速がレバー1本で行えます。



■ ブレーキペダル

ペダルを踏むだけで坂道でも確実に停止できます。

■ アクセルペダル


足で簡単にエンジン回転数の調節ができます。

■ いつでも安定して、キレイな植付けができる。



■ 苗送りロングベルト [R仕様]

ベルト表面の凹凸でしっかりと苗を保持し、確実に送ることができます。

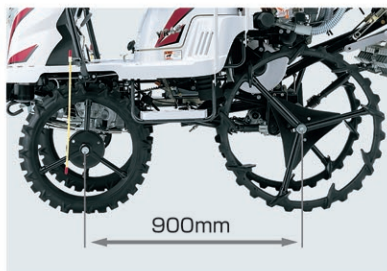

■ ロングホイールベース

ベストな前後バランスで揺れが少ない安定した走行姿勢を保ち、まっすぐ植付けができます。



■ ミッドシップエンジン

従来に比べ馬力がアップしているので、深いほ場でも余裕のパワーで作業が行えます。

もっと効率よく作業をラクに。



■ 育苗・田植えのコストも労力も軽減できる。

■ 疎植栽培

レバー操作での切り替えだけで1坪あたりの株数を少なくでき、疎植栽培が可能に。株の間隔が広くなることによって、さまざまなメリットが得られます。



疎植レバー



疎植栽培の 3大メリット

1. コストを削減できる

苗箱数が少なくてすみ、農薬や諸材料の費用も減らせます。

2. 労働力を軽減できる

苗運び・苗補給の回数が少なく、作業時間も短縮できます。

3. 品質を向上できる

日当たりや風通しがよくなり、大きく健康な稲に育ちます。

省力・低コスト化ができ、作物の収量・品質も安定。

■ 田植えと同時に施肥ができ、仕事の効率をアップ。



YR4Sの動画が
ご覧になります。


■ ミッドマウント施肥機 [F 仕様]

機体の前後バランスがよく、同時作業でも安定した走行ができ、肥料補給も降りずに行えます。また、温風ブローで肥料詰まりを防止します。

※施肥機の後付けはできません。



■ 手作業の枕地ならしがいらず、 補助者にもうれしい。



■ すこやかフLOAT

[Z 仕様以外]

フLOAT間にすきまが無いので、確実に整地できます。

■ すこやかロータ [Z 仕様]

植付けをしながらロータが旋回跡を均平に整地するので、トンボで枕地をならさなくてもキレイに仕上がります。



植付け前




植付け後
[すこやかロータ使用]

快適で余裕ある仕事のために。




■ バック連動

レバーを後進に入ると自動で植付け部が上昇するので安心です。

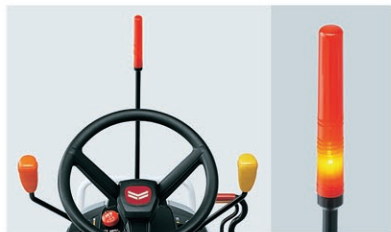

■ センターマーカ―

苗の減少をランプでお知らせ。運転席から一目でわかります。

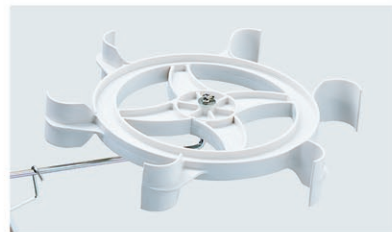

■ 風車マーカ―

しっかりと目印の線をつけ、まっすぐな植付けをしやすくします。




■ 植付条止めレバー

左右2条ずつ植付けを停止でき、あぜ際での作業などで便利です。



■ 回転式予備苗台

格納時に邪魔にならないように回転させて省スペースにできます。

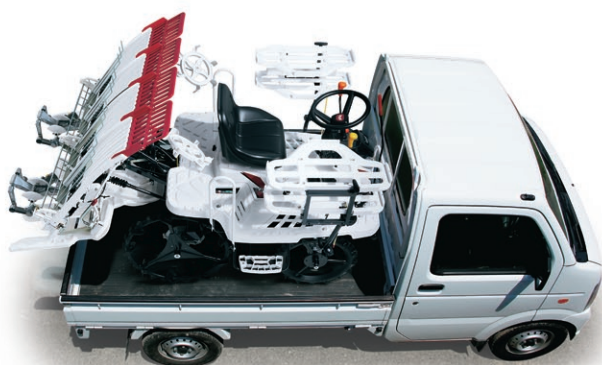

コンパクトな機体で 軽トラックにも積載できます。

〔軽トラックへの積載はYR4S、K・R仕様のみ（Z・F仕様は積載できません。）〕

狭いあぜ道などでも扱いやすく、軽トラックに積めば離れたほ場間の移動もラクにできます。

※ 運搬するにはロープがけが必要です。

■ 主要装備

■：標準装備 ▲：オプション

販売型式名		YR4S					
区分		K	KZ	KZF	R	RZ	RZF
走行	ノーブレーキターン	■	■	■	■	■	■
	HST無段変速	■	■	■	■	■	■
	オートアクセル	■	■	■	■	■	■
	前輪オートデフロック	■	■	■	■	■	■
	ホイールディスク [前輪]	▲	▲	▲	■	■	■
	後輪独立スイング機構	-	■	■	-	■	■
前輪タイヤ	ノーバンク 550mm	■	■	■	■	■	■
	後輪タイヤ	■	■	■	■	■	■
植付け	ゴムラグ車輪 700mm	■	■	■	■	■	■
	クランク式	■	■	■	-	-	-
	ロータリー式	-	-	-	■	■	■
	バック連動	■	■	■	■	■	■
	苗送りロングベルト	-	-	-	■	■	■

販売型式名		YR4S					
区分		K	KZ	KZF	R	RZ	RZF
植付け	すこやかフロード	■	-	-	■	-	-
	すこやかロータ	-	■	■	-	■	■
操作	パワーステアリング	■	■	■	■	■	■
	リコイルスタータ方式	■	■	■	■	■	■
	風車マーカ―	■	■	■	■	■	■
	センターマーカ―	■	■	■	■	■	■
	CSレバー	■	■	■	■	■	■
施肥機	フロントハンドル	■	■	■	■	■	■
	ミッドマウント施肥機	-	-	■	-	-	■
予備苗台	4枚 回動式	■	■	■	■	■	■
	苗搭載枚数	1.7枚	■	■	-	-	-
		2.0枚	-	-	-	■	■

■ 主要諸元

名称			ヤンマー乗用田植機						
販売型式名			YR4S						
区分			K	KZ	KZF	R	RZ	RZF	
機体寸法	全長	(mm)	2240	2420		2240	2520		
	全幅	(mm)	1350						
	全高	(mm)	1300						
	最低地上高	(mm)	300						
機体質量(重量)			(kg)	260	290	325	295	350	385
エンジン	型式名		FJ180D						
	種類		空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン						
	総排気量	(L[cc])	0.179 [179]						
	出力 / 回転数	(kW[PS]/min ⁻¹)	3.2 [4.4] / 3500 (最大 4.3 [5.8] / 3900)						
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン						
	燃料タンク容量	(L)	5.1						
	始動方式		リコイルスタータ						
走行部	駆動方式		4輪駆動						
	かじ取り方式		センターヨーク式 [パワーステアリング]						
	車輪径	(mm)	前輪 550 [ノーバンク]・後輪 700 [両ラグ]						
	輪距	(mm)	前輪 770・後輪 740						
	軸距	(mm)	900						
植付部	植付方式		クランク式			ロータリー式			
	植付条数	(条)	4						
	植付条間	(cm)	30						
	株数調整方式		レバー						
	植付株間	(cm)	30・26・23・18・16・14 ※1						
	植付株数	(3.3m ²)	37・42・47・60・70・80 ※1						
	横送り量 / 回数	(mm / 回)	12 / 24			12 / 24・14 / 20			
	横送り調節方式		スプロケット交換			レバー			
	縦取量 / 縦送り方式	(mm / ・)	8～17 / ベルト			8～18 / ベルト			
	植付深さ / 段数	(mm / 段)	16～52 / 7	16～52 / 6		12～48 / 7	12～48 / 5		
	苗搭載枚数 [内 予備苗数]	(枚)	8 [4]			12 [4]			
作業速度			(m/s)	0～0.6 ※1			0～0.77 ※1		0～0.67 ※1
作業能率			(分/10a)	36		42	28		38
側条施肥機	肥料の種類		-		粒状施肥	-		粒状施肥	
	本機装着位置		-		ミッドマウント	-		ミッドマウント	
	肥料搬送装置		-		フロアによる強制搬送	-		フロアによる強制搬送	
	肥料ホッパ	(L×個[kg])	-		21.2×2 [40]	-		21.2×2 [40]	
	繰出方式		-		ロール溝回転	-		ロール溝回転	
	繰出量調節範囲	(kg/10a)	-		10～70	-		10～70	
	排出方式		-		ホッパ着脱	-		ホッパ着脱	
	施肥位置	(cm)	-		深さ:5.0 側方:4.5	-		深さ:5.0 側方:4.5	
型式検査合格番号			-	-	-	-	-	-	
安全鑑定番号			42072	42071		42070	42069		

※1 車輪スリップ率10% ※改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ オプション

■ : 設定

販売型式名			YR4S						備考
区分			K	KZ	KZF	R	RZ	RZF	
補助車輪	1C7640-00341	-	■	■	■	■	■	■	湿田適応性の向上。
ディスク(ホイール)	1C7420-24500		■	■	■	■	■	■	前輪スポークでの土の持ち帰り軽減。 ※3つセットでご注文願います。 ※両面取り付ける場合はそれぞれ2セット必要です。
ザガネ 9×30×3.2	1E4070-46290		■	■	■	■	■	■	
パネ(パネ) 8×25	26013-080252		■	■	■	■	■	■	



ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。



この印刷物は
植物油インキを使用しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で
必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…