



YANMAR

トラクター

YT222 / YT225 / YT228(J) / YT232(J)

22PS

25PS

28PS

32PS



ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。




この印刷物は
植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

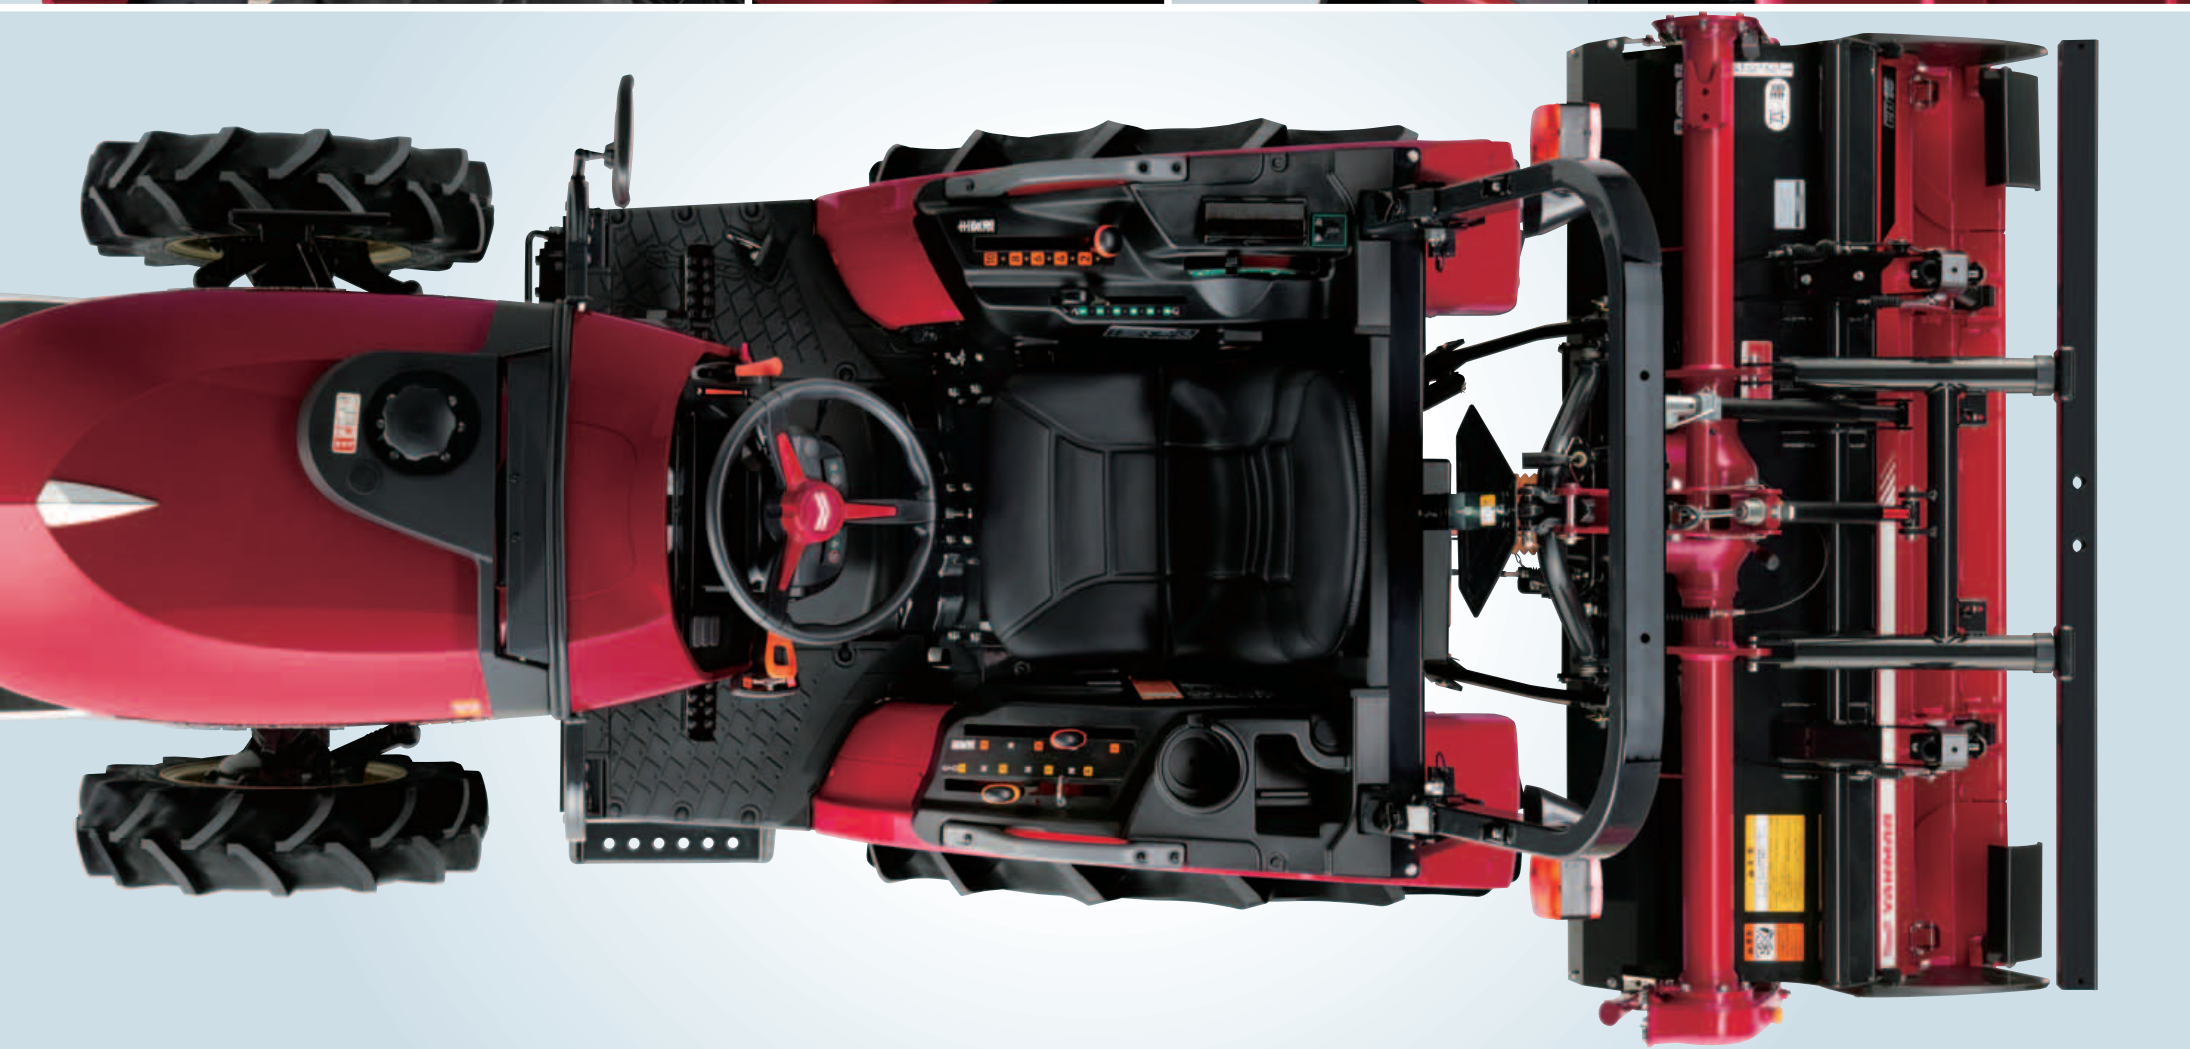


デザインは、世界で活躍する
KEN OKUYAMA DESIGN が担当。

ヤンマーホールディングス取締役 / 工業デザイナー /
KEN OKUYAMA DESIGN 代表

奥山清行 Kiyoyuki Okuyama

1959年山形市生まれ。ゼネラルモーターズ社(米)チーフデザイナー、ボルシェ社(独)シニアデザイナー、ピニンファリーナ社(伊)デザインディレクター、アートセンターカレッジオブデザイン(米)工業デザイン学部長を歴任。フェラーリエンツォ、マセラティクアトロポルテなどの自動車やドゥカティなどのオートバイ、鉄道、船舶、建築、ロボット、テーマパーク等数多くのデザインを手がける。2007年より KEN OKUYAMA DESIGN 代表として、山形・東京・ロサンゼルスを拠点に、企業コンサルティング業務のほか、自身のブランドにより自動車・インテリア・プロダクト・眼鏡の開発から販売までを行なう。2013年4月ヤンマーホールディングス取締役就任。

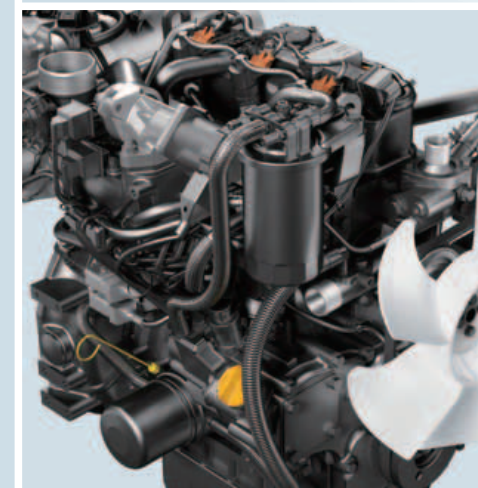

YT

YT222 | **YT225** | **YT228(J)** | **YT232(J)**

22PS

25PS

28PS

32PS

※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。



使いやすく、開放感。

ノークラッチで操作できるからラクラク。
レバー操作が直線シフトでわかりやすい。
だれにでもやさしい、J-change Plus(x仕様)。

J-change Plusなら前後進も変速もブレーキ 操作もノークラッチ。



J-change Plus(x仕様)

主変速10段の多段変速で、作業やほ場条件に最適な速度が選択できます。また、ノークラッチ変速が可能で、変速ショックもなく指先で軽くスムーズに操作できます。



1 フィンガータッチリバーサ

J-change Plusなら前後進の切換えがノークラッチで、しかも指先で軽く操作できるようになりました。



2 ノークラッチブレーキストップ

作業中でも走行中でもブレーキペダルを踏み込むだけで停止。クラッチペダルを踏み込む必要がありません。



3 坂道でもあんしん

坂道発進でも面倒なクラッチ操作は不用です。ブレーキペダルから足を離すだけでスムーズに発進できます。

4 全油圧式パワーステアリング&センターホーン

湿田でも軽い力でハンドル操作できます。ホーンスイッチはステアリング中央に。とっさの時にすぐ鳴らせます。

5 オートキャンセラー付コンビネーションレバー

ライトスイッチとウィンカ(方向指示器)の動作が一つのレバーで操作可能。自動車と同じ感覚で使えるので、迷うことがありません。



6 デザインメーターパネル

大きな絵文字で状態を瞬時に把握が可能です。液晶アワーメーターは表示切換ボタンで切換えできます。



7 走行切換スイッチ

2駆、4駆、前輪倍速の切換えがスイッチひとつで可能です。走行中でも切換えができます。



8 片ブレーキあんしん機構

レバー1本で左右ブレーキの連結をロックでき、道路走行時などの片ブレーキの誤操作を防ぎます。



乗るたびに、高揚感。

視界性のいいスラントノーズボンネット。
足の置き場を気にすることなく作業に集中できるフラットフロア。
また、乗りたくなる。

運転席からの作業視界が広いことに驚く。キャビン仕様なら快適性もプラス。



視界性の良い スラントノーズボンネット

ボンネットの前方に傾斜をつけることで見切りをよくしました。また、センターマークも大型化し作業がはかどります。



クッションシート

体格にあわせて前後スライドできます。シート後ろにはシートベルトホルダーも装備しています。



フラットフロア

フロアの出っ張りを抑えているので安心して乗り降りできます。また、足の置き場も邪魔せず快適に作業できます。



チルトステアリング

ハンドル位置を5段階に調整でき、疲れにくい姿勢で作業が可能。乗り降りもスムーズです。

新設計静音キャビンで、 ゆとりの空間

エアコンユニットを後方に配置することで広い頭上空間を確保。前面をラウンドガラスにすることで視界性も向上しました。



マニュアルエアコン

ガラスの曇り止め、体に風をあてる、その両方と3段階の切り換えができるマニュアルエアコンを装備しました。



アシストグリップ

キャビン乗降時につかまることができるグリップを装備し、乗り降りをサポートします。



換気窓

2段階で開閉させることができ、喫煙時やちょっとした会話にも便利です。



思い描いた、満足感。

思いどおりに耕せる。

田んぼでも畑でも、思い描いた仕上がり。

作業を終えるたびに、気分がいい。

水田も畑も美しく仕上げる。深さや水平調節、上げ下げも自動でかんたん。

深浅回動カバー

ロータリーカバーを回動させることで、深耕から浅耕、代かきまで、理想的な耕うん姿勢に調整できます。

深浅回動の調節はかんたん3ステップ！

- 1 作業機上下レバーで爪先を地面に接地させます。
- 2 回動ハンドルをまわしてリヤカバー後端を地面に接地させます。
- 3 地面とリヤカバー後端に回転ハンドル1回転分のすき間をあけます。



耕うん爪

回転径490mmの大きな爪で反転性とすき込み性をアップ。爪形状と配列を見直して、低振動も実現しました。



サンドポケット(リヤカバー)

リヤカバー後端部に、土をすき込む凹み形状(サンドポケット)を追加。これにより美しく均平に整地します。



ロータリーカバーの強度アップ

新たにパイプフレームを追加。また、ハンガーロッド径を1.5倍に、リヤカバーの板厚を2.3mmにアップし、剛性を高めました。




泥つき防止シート

ロータリーカバー内に樹脂シートを装備。石飛びにも強く掃除もしやすくなりました。



フロントカバー

大型のフロントカバーを装備しました。代かき作業などの泥とびや水はねを防止します。

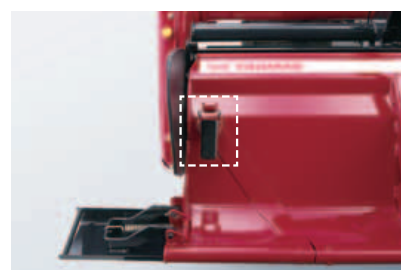

ワンタッチ着脱サイドリヤカバー

サイドリヤカバーの着脱がワンタッチで行えます。作業の容易化と耐久性の向上を実現しました。



旋回上昇

ハンドルをいっぱいに切ると自動的に作業機が上昇し、面倒な上げ操作をする必要はありません。



バック上昇

リバーサを後進位置にすると自動的に作業機が上昇し、上げ忘れによる作業機の破損を防止します。



耕深調節フィンガーレバー

軟弱なほ場でも深さダイヤルで設定した深さをキープし、耕深が安定します。



昇降スイッチ

作業機上下レバーで設定した下げ位置までワンタッチで昇降できます。



UFO自動

水田での水平も、傾斜地での対地均平も美しく、けん引作業でのUFOシリンダ保持も可能です。



UFO設定BOX

作業機の上げ高さや下げ速度、UFOモードなどを設定できます。自動水平制御で常に均平に仕上げられます。



はかどる、爽快感。

頼りになるタフなエンジンパワーと
手間も時間もムダにしないメンテナンス。
仕事に自分の力をつぎ込めるのがうれしい。

高出力クリーンエンジンと高いメンテナンス性を装備。

燃料を完全燃焼して高出力・低燃費・エコを実現。

高出力コモンレールエンジン (YT228/232)

燃料を完全燃焼するので、ハイパワーと高トルクを実現。有害物質の発生を抑制し、クリーンな排気に。シリンダー内の燃焼状態を均一化するので、エンジンの振動と運転音が減少します。より静かな環境で一日中、快適に作業できます。国内特殊自動車4次排ガス規制もクリアしています。



PM(粒子状物質)を除去、作業中に自動でメンテナンス。

DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ) (YT228/232)

DPFとは、ガンや呼吸器障害の原因となるPM(ススなどの粒子状物質)を、エンジンとマフラーの間で捕まえて排気ガスをクリーンにするフィルタ装置です。DPFの再生機能で、捕集したPMを除去します。



ヤンマーのTNVエンジンは作業中でも自動的にPMを燃焼・除去しますが、それでもPMが堆積した場合、作業中にボタン操作にてDPFを再生できます。

DPF再生操作の手順

- 点滅している再生スイッチを3秒以上長押ししてください。
- 約30分で再生が完了します。再生は作業中でもかまいません。

オイルについて

DPF搭載エンジンには必ずDH-2オイルを使用してください。DH-2オイル以外を使用されますとオイルに含まれる金属系添加物が燃え残り、エンジントラブルの原因となります。(DH-2オイルは一般のディーゼルエンジンにも使用できます)



フルオープンボンネット
ガスダンパー付きで80度まで開き、点検が簡単に行えます。



折りたたみ式給油台
重い燃料容器を載せることができ、ラクに給油できます。



大型給油キャップ
にぎりやすい大型キャップで給油もラクに行えます。



個別キー
1台ごとに異なるキーを使用しています。キーに付属のタグは大切に保管してください。



ミッションオイルの交換時間
従来の倍の600時間。メンテナンスの手間もコストも削減できます。



工具箱
作業に必要な工具を収納できます。




ヒューズボックス
ハンドルコラム下で簡単に点検できます。

部品供給ネットワーク

ヤンマーでは、必要な部品を全国5ヶ所の流通センターに常時在庫しています。お客様が必要ときに、必要なものを、販売網を通じてお届けします。

- 地域に密着し、お客様の手元へ迅速に部品をお届けします。
- より早く、正確にお届けするために、システムネットワークによる情報の一元化を図っています。

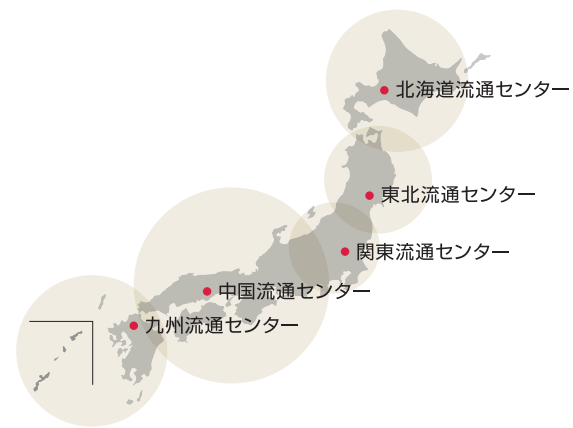

DELTA CRAWLER

デルタ仕様

湿田やけん引作業でも
強力な駆動力と
低接地圧を実現。




低い接地圧

従来機より接地長をさらに80mmアップ。接地圧はホイール仕様の約1/3で土を踏み固めません。



強い駆動力

駆動スプロケットの外周面とクローラが広い面で接することにより強力な駆動力を発揮します。

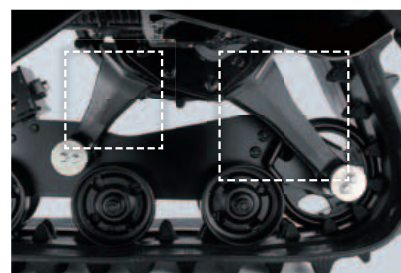


高い耐久性

ヤンマー独自の2リンク方式により旋回ねじれにも強く、独自の駆動方式と相まって高い耐久性を実現します。

CABIN

キャビン仕様

ゆとりのあるキャビン空間、
エアコン完備で快適。

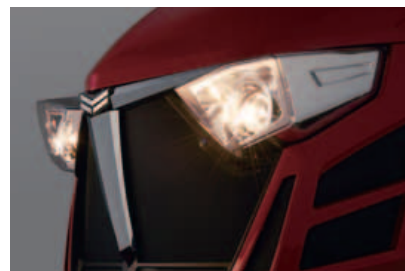

ヘッドライト

広い範囲を明るく照らすプロジェクターランプを採用。



フロントワークランプ

前ガラスをラウンド形状とし映りこみも少なくなりました。



リヤワークランプ

作業機にあわせてライト角度を調節できます。

MANUAL SHIFT

マニュアルシフト仕様

自動機能が充実した
お求めやすいシンプル機。



リバーサ

前後進の切換はクラッチペダルを踏み込んで行います。



主変速レバー

4段階に変速できます。操作はクラッチペダルを踏み込んで行います。



走行切替スイッチ

2駆、4駆、前輪倍速の切換えがスイッチひとつで可能です。走行中でも切換えができます。

IMPLEMENT

水田・畑作作業用インプルメント



あぜ塗り機(ササキコーポレーション)



コンポキャスト(タカキタ)



プラソイラ(スガノ農機)



畦内局所施肥成形機(鋤柄農機)



代かきハロー(松山)



サブソイラ(IHIスター)



あぜ塗り機(小橋工業)



にんにくうねたてマルチロータリー(ヤンマー)



ハウスロータリー(ササオカ)



ロータリー(ヤンマー)



除草機(キュウホー)



キルバー剤専用土壌消毒機(有光工業)

■ ディーラーオプション一覧



バックミラー左キット

安全フレーム仕様にバックミラーを左側にも取り付けできます。(J仕様は標準装備)



シートカバー

高性能ウレタンのクッションパッドで座圧を分散します。



フロントウエイト

フロントウエイトブラケットを取り付けた上で搭載できます。最大4個搭載可能。



ドローバヒッチ

トラレーザなどをけん引する場合に必要になります。



CDラジオ

キャビン仕様にはCDラジオを取り付けできます。



リンケージドローバ

ロアリンクに装着できるドローバヒッチです。



ワークランプ(安全フレーム)

安全フレームに取り付けるワークランプキットです。



6個装着ブラケットキット

フロントウエイトを最大6個搭載可能です。



キャスタースタンド

ロータリーの着脱やロータリー単体での移動も簡単にできます。



ゲージホイール

ピンの差し替えて収納することができます。自動内向き機能つき。(ロータリーは三角切欠(E)仕様)



キャノピー

日よけ、雨よけとして安全フレーム仕様に取り付けることができます。

トラクターシリーズ名称			YT2シリーズ				
販売型式名			YH1222	YH1225	YH1228(J)	YH1232(J)	
デルタ(D)			-	YH1225D	-	YH1232D	
主な作業機とオプション部品	主な作業機取付部	フロントヒッチ (ウエイト)		■フロントウエイトブラケット 標準装備 ※4個まで装着可能 フロントウエイト20kg(1TS100-01001) フロントウエイト30kg(1TS100-02001) オプション: 6個装着ブラケットKIT(フロントウエイト 1A8400-10500 ※6個まで装着可			
		3P関係	カテゴリ	3点リンクJIS1形			
			純正ロータリー装着方式		特殊3点		
			クイックヒッチ	規格	JIS特殊オートヒッチA-II形 (5Pオート)		
				クイックヒッチキット	QUK-YT222		
		油圧取出	メーカーヒッチ	JIS標準オートヒッチSカブラ			
			単動	サイズG3/8 (シート下部リフトバルブ)			
			複動	サイズG3/8 (シート下部)			
			キャノピー (安全フレーム用)		ST200,TNTH		
		バックミラー左 (安全フレーム用)		ミラーKIT(バックL 1A8400-64050 ※J仕様は標準装備			
	ワークランプ (安全フレーム用)		ランプKIT(ワーク 1A8400-54010)				
		ミニローダ	安全フレーム用	ML2032A,FLFH			
			キャビン用	ML2032APC,FLFH			
		フロントローダ	安全フレーム用	FL2032,FLDH			
			キャビン用	FL2032PC,FLDH			
		オーディオKIT(キャビン用)	CD KIT(外部入力付)	1A8400-86970			
			取付けKITのみ	1A8400-86930			
		けん引関係	ドローバヒッチ	ドローバヒッチKIT 198200-75701			
			リンケージドローバ	HIC-14010000			
		シートカバー		7TS901-10000			
		キャビン用フロアマット		1TS901-09000			
		キャスタースタンド	サイドロータリ用	1B1715-25800			
			センターロータリ用	1B1725-25800			
		尾輪	サイドロータリ用	1B1715-25500			
			センターロータリ用	1B1725-25500			

■ 主要装備比較一覧

販売型式名		YT222/225/228/232				YT222/225		YT228 (J)/232 (J)	
区分		マニュアルシフト				J-change Plus			
安全フレーム/キャビン		安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン
エンジン	コモンレール+DPF(ディーゼル・パディキュレート・フィルタ)	-	-	○	○	-	-	○	○
走行	J-change Plus (ノークラッチ変速)	-	-	-	-	○	○	○	○
	リバーサ	シンクロリバーサ				パワーリバーサ (フィンガーシフト)			
	ノークラッチブレーキストップ	-	-	-	-	○	○	○	○
	前輪倍速	○	○	○	○	○	○	○	○
	片ブレーキあしん機構	○	○	○	○	○	○	○	○
	2駆/4駆+倍速切換スイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハーフクローラ	-	-	-	-	D仕様 (25馬力)		D仕様 (32馬力※J仕様は除く)	
昇降・UFO	作業機昇降スイッチ (ワンタッチ)	ハンドル右							
	旋回上昇・バック上昇	○	○	○	○	○	○	○	○
	下げクッション調整ダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○
	吊り下げ制御	○	○	○	○	○	○	○	○
	水平UFO	U仕様	○	U仕様	○	○	○	○	○
傾斜地UFO	U仕様	○	U仕様	○	○	○	○	○	
PTO	PTO段数	正転3段+逆転1段							
キャビン	マニュアルエアコン (内外気切換式)	-	○	-	○	-	○	-	○
	ワークランプ (ルーフ部)	-	ハロゲン (前2), (後2)	-	ハロゲン (前2), (後2)	-	ハロゲン (前2), (後2)	-	ハロゲン (前2), (後2)
	CDラジオ	-	オプション (外部入力付)	-	オプション (外部入力付)	-	オプション (外部入力付)	-	オプション (外部入力付)
	ウォッシャー付きワイパー (前)	-	○	-	○	-	○	-	○
	ウォッシャー付きワイパー (後)	-	○	-	○	-	○	-	○
	アクセサリフック	-	○	-	○	-	○	-	○
その他	ステアリングチルト	○	○	○	○	○	○	○	○
	ステアリングセンターホーン	○	○	○	○	○	○	○	○
	オートキャンセルウインカ	○	○	○	○	○	○	○	○
	プロジェクター式ヘッドライト	○	○	○	○	○	○	○	○
	防振フロア	○	○	○	○	○	○	○	○
	個別キー	○	○	○	○	○	○	○	○
	フラットフロア	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワンピースフルオープンボンネット	○	○	○	○	○	○	○	○
	アクセサリソケット (12V120W)	○	○	○	○	○	○	○	○
	外部電源 (12V20A)	○	○	○	○	○	○	○	○
	燃料満タンブザー	○	○	○	○	○	○	○	○
	SMV (低速車マーク)	○	○	○	○	○	○	○	○
	給油スタンド	○	○	○	○	○	○	○	○

■ ロータリー主要諸元

販売型式名		EB14S	EB15S	EB16S	EB17S	EB18S	EB13C	EB15C	EB17C	
適用トラクター		YT222・225・228 (J)・232 (J)								
駆動方式		サイドドライブ					センタードライブ			
装着方式		特殊3P								
耕幅 (mm)		1400	1500	1600	1700	1800	1300	1500	1700	
耕うん爪	取付方法	ホルダータイプ								
	本数 (本)	30	32	34	36	38	32	38	42	
	回転直径 (mm)	490					500			
キャスタースタンド		ディーラーオプション								
三角切欠仕様		E仕様								設定なし

■ 主要諸元

名 称		ヤンマー乗用型トラクター								
販売型式名		YT222		YT225		YT228		YT232		
区 分		-/U	UQ	-/U	UQ	-/U	UQ	-/U	UQ	
仕 様		マニュアルシフト								
居住方式		安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	
駆動方式		4輪駆動								
機体寸法	全長 (mm)	2805				2900				
	全幅 (mm)	1150	1235	1160	1240	1285	1325	1285	1325	
	全高 (mm)	1905	1940	1935	1970	1960	1995	1960	1995	
	最低地上高 (mm)	340				350				
機体質量 (重量) (kg)		955	1095	975	1115	1065	1205	1075	1215	
エンジン	型式名	3TNV82A-BNRES1	3TNV82A-BNRES1Q	3TNV82A-BNRES	3TNV82A-BNRESQ	3TNV88C-KRNS1	3TNV88C-KRNS1Q	3TNV88C-KRNS	3TNV88C-KRNSQ	
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル				水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル （コモンレール/DPF）				
	総排気量 (L {cc})	1,330{1330}				1,642{1642}				
	出力/回転速度 (kW {PS} /rpm)	16.1{22}/2500		18.4{25}/2500		20.6{28}/2800		23.5{32}/2800		
	使用燃料	ディーゼル軽油								
	燃料タンク (L)	28								
走行部	タイヤ	前輪 (mm)	6-14					7-14		
		後輪/クローラ：(幅 (mm) × リンク数 × ピッチ)	9.5-22H		9.5-24H		11.2-24H			
	軸距 (mm)	1455				1500				
	輪距	前輪 (mm)	965	1000	965	1000	1000			
		後輪 (mm)	920/1040	1005/1125	920/1040	1005/1125	1025/1100	1065/1140	1025/1100	1065/1140
	クラッチ形式	乾式単板								
	ブレーキ形式	湿式ディスク								
	かじ取り方式	パワーステアリング								
	変速方式	コンスタントメッシュ【シンクロリバーサ】								
	変速段数 (段)	前進12・後進12								
	走行速度	前進 (km/h)	0.21～12.3		0.23～13.0		0.27～14.3			
		後進 (km/h)	0.21～12.2		0.23～12.9		0.27～14.2			
	最小旋回半径 (m)	2.0				2.1				
PTO	回転速度	1速 (rpm)	522				584			
		2速 (rpm)	746				836			
		3速 (rpm)	1125				1260			
		R速 (rpm)	647				725			
	軸径 (mm)	JIS35 (6スプライン)								
けん引装置	固定ヒッチ (オプション)									
	ポジションコントロール									
作業機 昇降装置	3点リンクJIS0形									
	11760 (1200)									
安全キャブ	型式名	KQ320								
	型式検査合格番号	216020								
	種類	安全キャブ								
安全フレーム	型式名	SF322A								
	型式検査合格番号	210621								
	種類	2柱式安全フレーム								
型式名	T0074		T0080		T0083		T0077			
型式検査合格番号	-									
安全鑑定合格番号	41076		41075		41074		41073			
小型特殊型式認定番号	-									
運転免許	小型特殊									

※ヤンマー純正オイルを必ずご使用下さい。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。

〈寸法はトラクター単体を表記しています。〉



YT222
安全フレームホイール仕様



YT222
キャビンホイール仕様



YT225
安全フレームホイール仕様



YT225
キャビンホイール仕様



YT225
安全フレームデルタ仕様



YT228
安全フレームホイール仕様



YT228
キャビンホイール仕様



YT232
安全フレームホイール仕様



YT232
キャビンホイール仕様



YT232
キャビンデルタ仕様

ヤンマー乗用型トラクター															
YT222		YT225		YT228		YT232		YT228J		YT232J		YT225		YT232	
XU	XUQ	XU	XUQ	XU	XUQ	XU	XUQ	XU	XUQ	XU	XUQ	DXU	DXUQ	DXU	DXUQ
J-change Plus								J-change Plus ハイスピード				J-change Plus デルタ			
安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン
4輪駆動												ハーフクローラ			
2805				2900				2900				2805		2900	
1150	1235	1160	1240	1285	1325	1285	1325	1285	1325	1285	1325	1380		1380	
1905	1940	1935	1970	1960	1995	1960	1995	1960	1995	1960	1995	1985	2015	1985	2015
340				350				350				385			
995	1135	1015	1155	1105	1245	1105	1255	1105	1245	1105	1255	1225	1365	1295	1430
3TNV82A-BNRES1	3TNV82A-BNRES1Q	3TNV82A-BNRES	3TNV82A-BNRESQ	3TNV88C-KRNS1	3TNV88C-KRNS1Q	3TNV88C-KRNS	3TNV88C-KRNSQ	3TNV88C-KRNS1	3TNV88C-KRNS1Q	3TNV88C-KRNS	3TNV88C-KRNSQ	3TNV82A-BNRES	3TNV82A-BNRESQ	3TNV88C-KRNS	3TNV88C-KRNSQ
水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル				水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル (コモンレール/DPF)								水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル		水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール/DPF)	
1,330{1330}				1,642{1642}								1,330{1330}		1,642{1642}	
16.1{22}/2500		18.4{25}/2500		20.6{28}/2800		23.5{32}/2800		20.6{28}/2800		23.5{32}/2800		18.4{25}/2500		23.5{32}/2800	
ディーゼル軽油															
28															
6-14						7-14		6-14		7-14					
9.5-22H		9.5-24H		11.2-24H								330×36×84			
1455				1500								1455		1500	
965	1000	965	1000	1000								1020			
920/1040	1005/1125	920/1040	1005/1125	1025/1100	1065/1140	1025/1100	1065/1140	1025/1100	1065/1140	1025/1100	1065/1140	1050			
乾式単板															
湿式ディスク															
パワーステアリング															
電子制御HST【パワーリバーサ】															
前進30・後進30															
0.28～12.7		0.30～13.4		0.35～13.7				0.35～18.9				0.31-13.6		0.35-13.3	
0.25～8.5		0.27～8.9		0.32～9.1				0.32～12.6				0.28-9.1		0.35-8.9	
2.0				2.1								-			
522				584				584				522		584	
746				836				836				746		836	
1125				1260				1260				1125		1260	
647				725				725				647		725	
JIS35(6スプライン)															
固定ヒッチ(オプション)															
ポジションコントロール															
3点リンクJIS0形															
11760(1200)															
KQ320															
216020															
安全キャブ															
SF322A															
210621															
2柱式安全フレーム															
T0075		T0081		T0084		T0078		T0084		T0078		T0082		T0079	
-															
41072		41071		41070		41069		41070		41069		41068		41067	
-															
小型特殊								大型特殊(農耕用)				小形特殊			