



YANMAR

ねぎ収穫機

HL10
1条掘り



ヤンマー白ねぎ機械化一貫体系のご紹介 ヤンマーは「高品質・省力化の野菜づくり」を応援します!

土づくり	植付溝掘り	播種	移植
溝掘機 排水対策 シェイクドレーナー 簡易暗きよ	コンボキャスタ 有機肥料散布機 地力維持 乗用耕うん機 アグリカ A-10V	ねぎ専用管理機 YK750RK-K 野菜播種板 YVS41, N25-2L×3 野菜播種機 SV410 ※特別仕様に対応	全自動ねぎ移植機 PW10,N 汎用ねぎ平床移植機 PH20,NHD
埋戻し・揚土	防除	収穫	調製
ねぎ専用管理機 YK750RK-K 乗用耕うん機 アグリカ A-10V	乗用管理機 RVH500G/90N ハイクロブームスプレーヤ BSK3042AES	ねぎ収穫機 HL10 中・小規模向け 自走式全自動 ねぎ収穫機 HG100MA 大規模向け	長ネギ皮むき機 SBM8D・ SBM10D 長ネギ根切り機 BK-3 長ネギ葉切り機 LC-17
出荷			
カートン供給機 FK-240B・FK-400B			

■主要諸元

名 称		ヤンマーねぎ収穫機
販売型式名,区分		HL10,U
機体寸法	全 長	(mm) 2880(作業時3700)
	全 幅	(mm) 1325(作業時1705)
	全 高	(mm) 1440(作業時1485)
機体質量(重量)		(kg) 624
エンジン	型式名	GB181LN
	種 類	空冷4サイクルOHVガソリン
	総排気量	(L[cc]) 0.181(181)
	定格出力/回転速度	(kW[PS]/rpm) 3.4(4.7)/1800
	最大出力	(kW[PS]) 4.6(6.3)
	燃料タンク容量	(L) 3.6
	始動方式	リコイルスタータ式
走行部	幅×接地長	(mm) 250×991
	中心距離	(mm) 720
	平均接地圧	(kPa[kgf/cm ²]) 15.4[0.157]
	変速方式	メカ式
	前 進	(m/s) 低速:1速0.05(作業速)・2速0.18 高速:1速0.25・2速0.89
	後 進	(m/s) 低速:1速0.06 高速:1速0.29
	操向クラッチ形式	爪式
作業部	機体水平調節	手動(片側油圧昇降)
	掘取条数	(条) 1
	掘取幅	(mm) 200(バーコンベア幅)
	掘取方式	バーコンベア方式
	収穫部昇降方式	油圧(複動シリンダ)掘取部と連動
土落とし方式		側面:ゴム板・下面:突起付ドラム式
作業能率(うね間1m・うね長さ50m時)(分/10a)		900(条件により異なる)
安全鑑定番号		40105

■オプション


品 名	注文コードNo.	備 考
V24爪 キットLR	7E3390-99050	土が硬く、エンジン負荷が大きくなる場合に使用します。
MT爪 キットLR	7E3390-99080	土の硬さや土はけなどの条件が良い場所で使用します。
エンズイ爪 キットLR	7E3390-99020	標準爪。硬い土の場合や土はけを良くしたい場合に有効です。
土落とし 減速キット	7E3391-91110	エンジン回転を上げて作業する場合に、土落としロータの回転を遅くします。

■適応ねぎ

白ねぎ
(長ねぎ・
根深ねぎ
とも言う)



■適応うね形状と、ねぎの大きさ

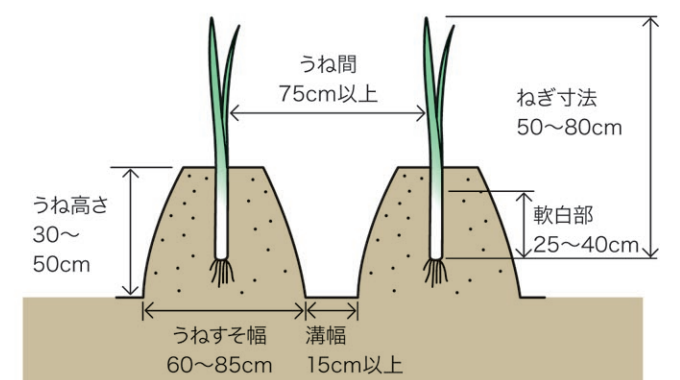

※曲がりねぎなどの特殊な作物には対応できません。

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

白ねぎの収穫作業を大幅に軽労化!

ねぎ収穫機

HL10

1条掘り

作業の
動画は
コチラ



ねぎ栽培の規模拡大に向け、収穫作業時間を大幅に短縮! HL10は、ねぎ収穫作業のさらなる軽労化を実現します。

■掘取り〜集束・結束までの作業時間比較


商 品	作業時間
HL10	60～90分
管理機	230分
トラクター作業機	200分

※自社試験による

(100m試算)




白ねぎ収穫は、5つの工程を1台で!

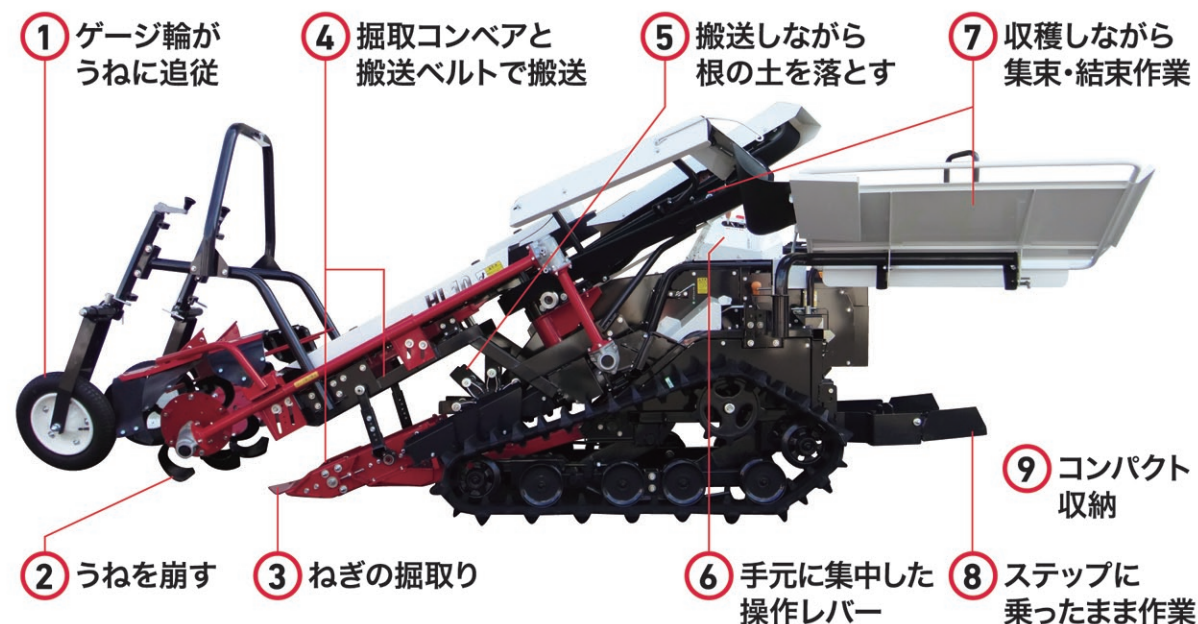

しかも!

機体水平調節(手動UFO)で、“隣接掘り”ができて高能率!

HL10は、左側のクローラを上側に80mm、下側に80mm調節可能。左右の溝深さが異なる場合でも収穫できるので、隣接掘りができます。また、機体水平調節により左右バランスを改善できるので、直進性にも優れています。

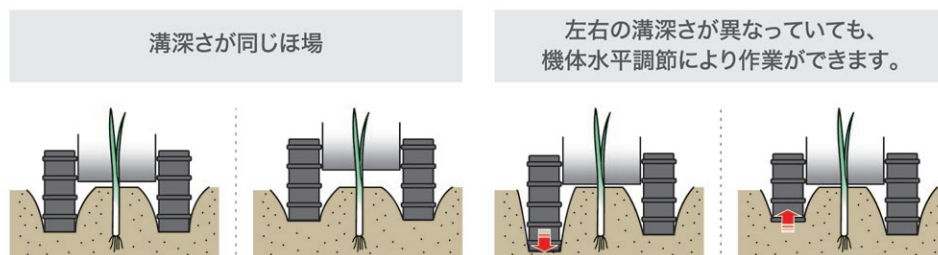

① うねに追従した安定走行

調節ハンドル付ゲージ輪

左右のゲージ輪でうねを挟みながら、うねに追従して走行するので、操向を気にせず集束・結束作業に集中できます。



ゲージ輪高さ調節ハンドル
操作ピッチの見直して操作性がアップしました。

ゲージ輪幅調節ハンドル
工具なしでゲージ輪の左右幅を調節できます。

ゲージ輪
ゲージ輪の取付けが、上中下の3段階となり、調節範囲が広がりました。

⑥ 操作がしやすい

操作レバー手元集中

作業時によく使うレバー類は、全てオペレータの手元に集中配置しています。



⑦ 収穫しながら集束・結束できる

補助搬送装置+作業台

ねぎ収穫用のネットを置くことができる作業台を装備。補助搬送装置により、ねぎの姿勢を乱さずに搬送するので、作業台での作業がスムーズに行えます。



②③④ やさしく収穫・搬送

うね崩しロータ+掘取コンベア+搬送ベルト

うね崩しロータが側面の土を崩し、掘取コンベアと搬送ベルトでねぎをやさしく挟み込みながら搬送します。



開閉式ロータカバー
隣のねぎに土がかかるのを防ぎたい場合は「閉」、土を排出したい場合は「開」と、条件に合わせて開閉度を調節できます。



石噛み防止構造
掘取コンベアのアイドラローラに石が噛み込みにくい構造を採用しています。



うね崩しロータ 掘取コンベア

⑧ 作業中の労力軽減

補助ステップ

立ち乗り作業ができるので、ラクに集束・結束作業が行えます。



⑨ コンパクト収納

工具不要で収納可能


工具不要で、ゲージ輪の跳ね上げと作業台の横置きが可能。作業時と比べて全長を820mm短くして収納できます。



⑤ 土落としの手間を軽減

土落としゴム付土落としロータ

両サイドに土落としゴムが付いた土落としロータにより、根に付いた土を取り除きます。また、土落としロータが摩耗しても、簡単に部品交換が行えます。



土落としゴム付土落としロータで、根に付いた土を落とす手間を軽減!