



**YANMAR**

コンバイン

**YH333** / **YH433** / **YH440** / **YH448**  
3条刈り / 33PS    4条刈り / 33PS    4条刈り / 40PS    4条刈り / 48PS



## ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9  
梅田ゲートタワー  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は  
植物油インキを使用しています。

### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



# 収穫に<sup>よろこ</sup>びを。



目指したのは、丁寧な仕事をどれだけ短い時間でこなせるか。  
だれでもラクに操作でき、どんなほ場でも、ロスなく仕上がるように。  
充実した基本性能と最新の技術。そして、最先端のデザイン。  
あなたの明日に実りある収穫を、「新しい農」を考えたこの1台と。

デザインは、世界で活躍する KEN OKUYAMA DESIGN が担当。



ヤンマーホールディングス取締役 / 工業デザイナー / KEN OKUYAMA DESIGN 代表

奥山清行 Kiyoyuki Okuyama

1959年山形市生まれ。ゼネラルモーターズ社(米)チーフデザイナー、ボルシェ社(独)シニアデザイナー、ピニンファリーナ社(伊)デザインディレクター、アートセンターカレッジオブデザイン(米)工業デザイン学部長を歴任。フェラーリエンツォ、マセラティクアトロポルテなどの自動車やドゥカティなどのオートバイ、鉄道、船舶、建築、ロボット、テーマパーク等数多くのデザインを手がける。2007年より KEN OKUYAMA DESIGN 代表として、山形・東京・ロサンゼルスを拠点に、企業コンサルティング業務のほか、自身のブランドにより自動車・インテリアプロダクト・眼鏡の開発から販売までを行なう。2013年4月ヤンマーホールディングス取締役就任。



# 作業にパワーとスピードを、 環境にはやさしさを。

エンジンをかければ、スピーディで効率のよい作業のはじまり。  
最先端の技術が実現した、頼もしいハイパワーとクリーンな排気。  
強さもやさしさもある。だから、明日につながる余裕が生まれる。

作業速度 **1.4m/s**  
[YH448]

## パワフルでクリーンな最先端ディーゼル。

### ■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと高トルク、低燃費、低NOx※1化を実現したコモンレールエンジンに、PM※2を捕集するDPF※3を搭載。クリーンな排気を追求しました。

※1：NOx＝窒素酸化物 ※2：PM＝粒子状物質

※3：DPF＝ディーゼル・パティキュレート・フィルタ。排ガス中のPM（粒子状物質）を捕集する。



最高出力

3TNV88C [ YH333 / YH433 ]

**32.5Ps**

3TNV86CT [ YH440 ]

**40.0Ps**

4TNV86CT [ YH448 ]

**48.4Ps**

### ヤンマーなら、DPF再生で作業を止めない。

ヤンマー独創の燃焼システムによりススの排出量を徹底的に抑えるので、DPFの再生回数が少なくて済みます。再生する場合も通常は作業を止めずにでき、燃料消費も抑えられます。

ヤンマーは通常「リセット再生」まで、「駐車再生」はほとんど不要です。

PM蓄積レベル

| 0            | 1              | 2                 | 3                |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 自己再生<br>自動再生 | アシスト再生<br>自動再生 | リセット再生<br>スイッチで再生 | 駐車再生<br>作業を止めて再生 |



「リセット再生」は作業をしながら  
100時間ごと※1に  
スイッチを3秒長押しするだけ。

※1：ただし初回のみ50時間以内。

※必ずヤンマー純正の専用オイルをご使用ください。




# 軽く俊敏に動かせる、 ハイレスポンスな操作感。

ハンドルもレバーも、よく使うものは軽くラクに動かせる方がいい。  
自然なフィーリングで操れるから、いつでも作業に集中できる。  
操作するほどにフィットする、一体感のある使いやすさがここに。

回せば曲がる、当たり前使いやすさ。  
いつも使っていて体が覚えている、  
乗用車と同じ操作感覚。

## ■ 丸ハンドル × リングカム式FDS 【常時駆動方式】


ハンドルを回した分だけ  
イメージ通りに機体が  
反応、条合わせや四隅の  
枕刈り、隣接条への進入  
がなめらかに行えます。

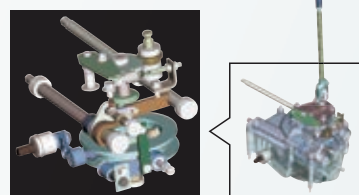

リングカム式FDS構造図

## ヤンマー独創のFDSだからできること。

- 1 ゆるやかな旋回からスピントーンまで、簡単・スムーズ。
- 2 湿田作業でも、なめらかな旋回性と優れた直進走行性を発揮。
- 3 ノークラッチで超低速から高速まで無段階変速が可能。

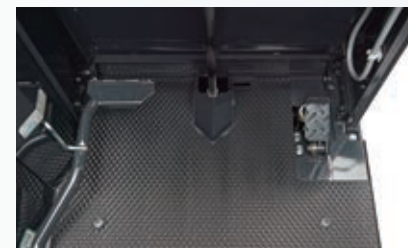

## ■ コンパクト設計

リングカム式FDSで、足元がすっきり。  
デバイダの先端を無理のない姿勢で  
見ることができます。

### ゆるやかターン

内側のクローラを  
減速して旋回




### 直進走行

ハンドル感度がよく  
条合わせもラク



### ブレーキターン

内側のクローラを  
止めて旋回



### スピントーン

内側のクローラを  
逆回転させて旋回





# いつもラクな自然体で 運転はゆったり心地よく。



作業中、必要な情報がひと目でチェックできる。

## ■ コンビネーションメータ

作業やメンテナンスに便利な情報を見やすく表示します。

グレンタンクの粉量

## ■ 負荷モニター

負荷状態が目盛りにより、ひと目でわかります。

## ■ オーバーロード警報

万一、エンジンの負荷が限界に近づいた場合、ブザーとランプでお知らせします。




軽い力でスムーズに操作ができる。



## ■ 主変速電動サーボレバー [YH333 / YH433 : X仕様]

## ■ 主変速油圧サーボレバー [YH440 / YH448]

YH333/YH433は電動アシスト、YH440/YH448は油圧サーボミッションにより操作は軽々。また、よく使うスイッチ類を集中配置し、レバーから手を離さずに主要な操作ができます。



## ■ 多機能シフトレバー

- 1 こぎ深さ調節レバー
- 2 刈取昇降スイッチ
- 3 刈取オートリフトスイッチ
- 4 刈取オートセットスイッチ



## ■ 調節式シート

オペレーターの体格に合わせて、前後に調節できます。



## ■ チルトハンドル

ハンドル角度を調節でき、ラクな運転姿勢で作業ができます。



## ■ 刈取・脱こくパワークラッチ

軽々とレバー1本で、刈取と脱こくの切替えができます。

## ■ 座面高さアップ

座面位置が高く、座ったままデバイダ先端までよく見えて安心です。



## ■ らくらく手元分草かんレバー

運転席から降りずに、分草かんの開閉操作ができます。



## ■ ダイヤル式アクセル

作業条件に応じて、細かくエンジン回転数を調節できます。



# 湿田やぬかるみにも、 最大限のパフォーマンス。

湿田でも沈まずに走れること、そして、安定して作業ができること。  
そのために磨き抜かれた、独自の駆動システムや自動制御機構。  
すべては、条件を気にせずに、いつも質の高い仕事が行えるように。

湿田でも、安心・快適な作業ができる。



## ■ 丸ハンドル × FDS【常時駆動方式】

左右のクローラが常に駆動し、湿田でも力強い直進走行とスムーズな旋回を実現します。

## ■ クローラ

接地面が大きく土を踏み固めない超湿田用を標準装備。さらに、泥抜けのよい構造になっています。



## ■ 可動転輪


〔YH440 / YH448〕

あぜ越えや、トラックへの積み降ろし時もスムーズに走行できます。



## ■ 上方排気マフラー

排気マフラーの出口をグレンタンク側方に配置。わらの付着や泥詰まりの心配がありません。

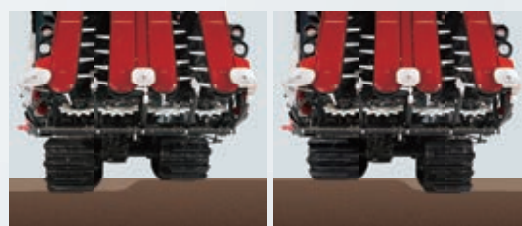

## ■ 車体水平制御(UFO)〔U仕様〕

湿田のぬかるみなどで車体が傾いても、水平に自動コントロール。軽快に刈取り作業ができます。



## ■ 最低地上高〔U仕様〕

ハイクリアランスで、高い湿田走破性を発揮します。

最低地上高

**190~300mm**

※車高調整レバーで設定できます。

接地幅

YH333

**400mm**

YH433 / YH440 / YH448

**450mm**

接地長

YH333 / YH433

**1,480mm**

YH440 / YH448

**1,570mm**



# ムダなく、スムーズに、 自在な刈取りをどこでも。



## ■ 全面刈り

未刈稲を踏まないで、中割り、枕刈りなどの作業が安心してキレイにでき、ほ場の入口やあぜ際を手で刈る手間が省けます。



隅刈りがスムーズにできる。



## ■ 刈取クイックペダル [XJU仕様]

刈取部に残った稈を高速で脱こく部へ送り、稈のこぼれを防止。部分倒伏の引きし時にも能率を向上できます。

倒れた稲の刈取りも余裕。



## ■ 引きし2段変速

「標準」「高速」の2段階に切替えられ、倒伏した稲に有効です。



## ■ らくらく手元分草かん

クローラによる未刈稲の踏みつけを防止。開閉の操作は運転席から簡単にできます。



## ■ 出代の少ないグレンタンク

壁際やあぜ際の作業で右側が狭くても、刈取りがしやすい設計です。




## ■ 防塵カバー(前)

チリやホコリからオペレーターを守ります。



# 大切な籾を傷めずに、ムダなく上手に収穫する。

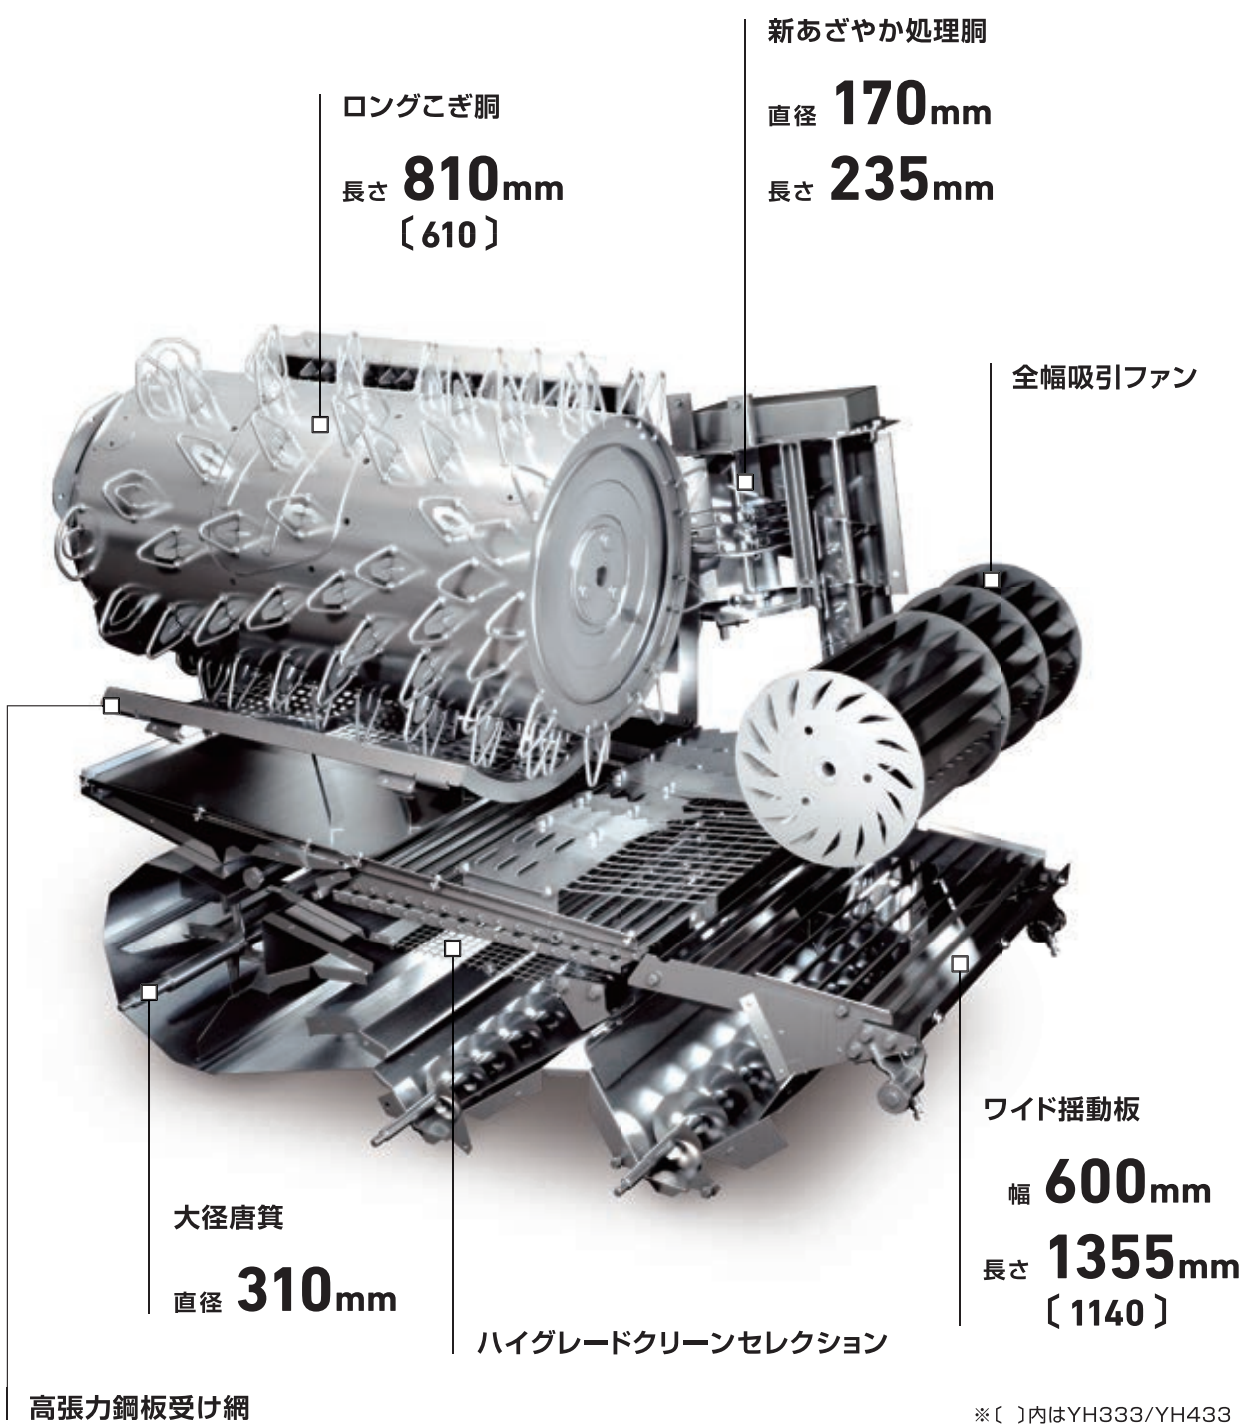

※〔 〕内はYH333/YH433

## どんなほ場でも、安定した刈り取りができる。

| 機能      | 制御                                                                                  | メリット                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 自動定回転制御 |  | エンジン回転を一定に保ち、脱こく部の回転変動を少なくします。           |
| 快速制御    |  | 負荷が大きくなると作業速度を自動で減速し、負荷が少なくなると元の速度に戻ります。 |

※快速制御：YH440/YH448

### ■ ロングこぎ胴 ■ 新あざやか処理胴

ロングこぎ胴で高能率に脱こく。さらに新あざやか処理胴が枝梗を取り除き、揺動板全体に拡散。よりきれいな選別ができます。

### ■ 全幅吸引ファン


湿材の詰まりを抑えて選別能力を向上します。

### ■ ハイレードクリーンセレクション

面倒な操作なしで、流量に応じて高精度に選別できます。

### ■ ワイド揺動板

広い揺動板で籾を拡散し、能率よく高精度に選別します。

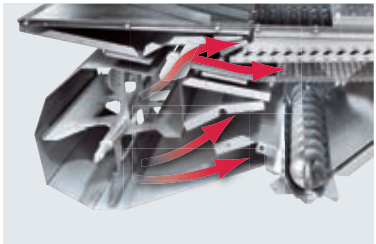

### ■ トリプルフロー選別

3つの気流の力で湿材なども確実に選別し、高精度に仕上げます。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。




# 籾の排出をカンタンに、 余計な時間は使わせない。



## ■ 右前方排出

運転席から見やすく、オーガの位置調節も簡単。座ったままラクに作業ができ、排出時間を短縮できます。

オーガは4つの位置にオートセット可能。

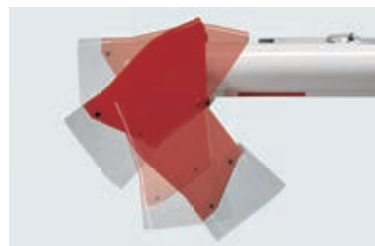

## ■ オーガシュータ〔X仕様〕

排出口の向きが調節でき、コンテナへの均一排出が可能。水平にすると口が閉じ、籾がこぼれません。



## ■ 中折れ式ロングオーガ〔X仕様〕

格納に便利な中折れ式。4mの長さで広い範囲に排出できます。

## ■ 大容量グレンタンク

広いほ場での収穫も、排出回数を抑えます。

YH333 / YH433    YH440 / YH448  
**800L    1000L**

## ■ オーガ マルチリモコン

リモコンなので、オーガを見ながら簡単に操作できます。



## ■ 無線リモコン〔オプション〕

運転席から離れて、オーガの上下左右や排出操作ができます。

# 仕事の始まりから終わりまで、 いつでも安心感とともに。



## ■ LEDライト

虫が寄りにくい高輝度のLEDライトを装備。夜間作業時などの視認性を高めました。



## トラブルを防ぐセーフティ機能。



## ■ エンジン緊急停止スイッチ

万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。



## ■ 低速車マーク

道路走行時に後続車から見やすく、追突防止に役立ちます。



## ■ カッターカバー開時 エンジン自動停止装置

カッター後部カバーを開くとエンジンが停止。整備・点検時の事故を防ぎます。



## ■ 個別イグニッションキー

盗難防止のために、1台ごとに異なるキーを採用しています。



## ■ エンジン始動安全装置


脱くとオーガクラッチをOFFにし、セーフティペダルを踏み込まないとエンジンがかかりません。



# 点検や整備がすぐにでき、 掃除にかかる手数も最小限に。



 工具なしで点検・整備ができます。

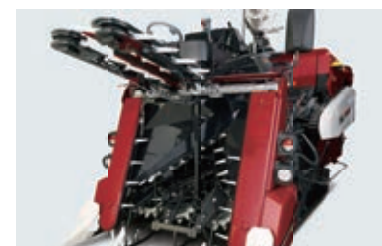

引きしオープン




エンジンルームオープン



刈取サイドオープン(キャストレス)



下部搬送詰まり除去機構

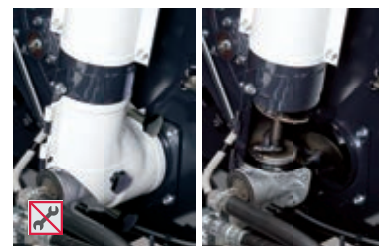

脱こく掃除口オープン



グレンタンクオープン



新あざやか処理胴オープン



集中注油装置



こぎ胴カバー／フィードチェーンオープン



大型こぎ胴穴カバー



カッターオープン



高張力鋼板受け網脱着



排わらチェーンオープン



## 最高の状態でお使いいただくために …

### 部品供給ネットワーク

ヤンマーでは、必要な部品を5ヶ所の流通センターに常時在庫しています。お客様が必要なときに、必要なものを、販売網を通じてお届けします。

- 地域に密着し、お客様の手元へ迅速に部品をお届けします。
- より早く、正確にお届けするために、システムネットワークによる情報の一元化を図っています。





■ 主要装備

[ ○：標準装備 ▲：販売店オプション ]

| 販売型式名                | YH333 |    |     | YH433 |     | YH440 | YH448 |     |
|----------------------|-------|----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|
| 区分                   | J     | XJ | XJU | XJ    | XJU | XJU   | JU    | XJU |
| 高出力コモンレールエンジン        | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 自動定回転制御              | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 快速制御                 | —     | —  | —   | —     | —   | ○     | ○     | ○   |
| 負荷モニター               | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| オーバーロード警報            | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 排出オーガ未収納警報           | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 車体水平制御(UFO)          | —     | —  | ○   | —     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| こぎ深さ自動調節             | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 刈終り自動収納制御            | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 刈取オートリフト / オートセット    | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 刈取オートクラッチ            | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 刈取フィット昇降             | —     | —  | ○   | —     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 自動脱こく制御(メカ)          | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| フィードチェンオートストップ       | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| オーガオートセット / オートリターン  | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 多機能丸ハンドル             | —     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | —     | ○   |
| 主変速電動サーボレバー          | —     | ○  | ○   | ○     | ○   | —     | —     | —   |
| 主変速油圧サーボレバー          | —     | —  | —   | —     | —   | ○     | ○     | ○   |
| 刈取・脱こくパワークラッチ        | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 刈取クイックペダル            | —     | —  | ○   | —     | ○   | ○     | —     | ○   |
| 防塵カバー(前)             | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 防塵カバー(後)             | ▲     | ▲  | ▲   | ▲     | ▲   | ▲     | ▲     | ▲   |
| OKデバイダ               | ▲     | ▲  | ▲   | ▲     | ▲   | ▲     | ▲     | ▲   |
| らくらく手元分草かん           | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 新あざやか処理胴             | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 高張力鋼板受け網             | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 排わらチェンオープン           | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| ヒートファン               | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 刈取サイドオープン(キャストレス)    | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 可動転輪                 | —     | —  | —   | —     | —   | ○     | ○     | ○   |
| オーガマルチリモコン           | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 中折れ式ロングオーガ           | —     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | —     | ○   |
| オーガシュータ              | —     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | —     | ○   |
| 籾シャッター(籾こぼれ防止)       | —     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | —     | ○   |
| 無線リモコン(リモコンオーガ)      | ▲     | ▲  | ▲   | ▲     | ▲   | ▲     | ▲     | ▲   |
| マルチカッター              | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 引起しオープン              | ○     | ○  | ○   | ○     | ○   | ○     | ○     | ○   |
| 拡散装置                 | —     | —  | —   | ▲     | ▲   | ▲     | ▲     | ▲   |
| サンバイザ                | ▲     | ▲  | ▲   | ▲     | ▲   | ▲     | ▲     | ▲   |
| 結束機                  | ▲     | ▲  | ▲   | ▲     | ▲   | ▲     | ▲     | ▲   |
| 作業灯キット(オーガ・こぎ口・機体後方) | ▲     | ▲  | ▲   | ▲     | ▲   | ▲     | ▲     | ▲   |

■ オプション


| 販売型式名                |         | YH333                     | YH433        | YH440        | YH448 |
|----------------------|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| カッター                 | 拡散装置    | —                         | 7J5230-05000 |              |       |
| 結束機                  | 束寄仕様    | KY-YH448,T (束寄単体：KYT-2)   |              |              |       |
|                      | シューター仕様 | KY-YH448,S (シューター単体：KYS)  |              |              |       |
|                      | タッター仕様  | KY-YH448,TR (タッター単体：KYTR) |              |              |       |
| 集束装置(カッター後付用)        |         | D-AE439                   |              |              |       |
| サンバイザ                |         | SR-YH448                  |              |              |       |
| 排わらガイド手元操作           |         | 7E5461-03000              |              |              |       |
| OKデバイダ               | 左2連     | OK-YH333                  | OK-YH470     |              |       |
|                      | 右1連     |                           | OK-YH448,R   |              |       |
| 防塵カバー(後)             |         | 7E9572-15200              |              |              |       |
| 作業灯キット(オーガ・こぎ口・機体後方) |         | 7S7601-04000              |              |              |       |
| 無線リモコン(リモコンオーガ)      |         | CSW-YH448,ZZZ             |              |              |       |
| 種子キット                |         | T-KIT433,ZZZ              |              | T-KIT448,ZZZ |       |
| 分草パイプ                |         | 7S7598-19000              |              |              |       |
| スマートアシスト リモート        |         | 7S7601-80100              |              |              |       |
| シートカバー               |         | 7TS901-10000              |              |              |       |



サンバイザ



OKデバイダ



防塵カバー(後)



シートカバー



作業灯キット(オーガ・こぎ口・機体後方)



無線リモコン(リモコンオーガ)

遠隔監視による万全のサポートを、安定的な農業経営のために。



**スマートアシストリモート**（オプション：7S7601-80100）  
GPS、通信端末を搭載している農業機械の位置情報を、通信システムによって管理。遠隔監視によってお客様の機械を見守り、インターネットを通じてメンテナンス時期やマシントラブルを素早く把握し、常に適切なサービス・サポートを提供します。



■ 主要諸元

| 名称              |                         |                             | ヤンマーコンバイン                                 |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------|
| 販売型式名           |                         |                             | YH333                                     |          |         | YH433                                     |          |                           | YH440                                     |                           | YH448                                     |      |
| 区分              |                         |                             | J                                         | XJ       | XJU     | XJ                                        | XJU      | XJU                       |                                           | JU                        | XJU                                       |      |
| 機体寸法            | 全長(カッター付)               | (mm)                        | 3870                                      |          |         |                                           |          | 4070                      |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 全幅                      | (mm)                        | 1810                                      |          |         |                                           |          |                           |                                           | 1895                      |                                           |      |
|                 | 全高                      | (mm)                        | 2050                                      |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
| 機体質量(カッター付)(重量) |                         |                             | (kg)                                      | 2080     | 2105    | 2225                                      | 2160     | 2280                      | 2385                                      |                           | 2400                                      | 2425 |
| エンジン            | 型式名                     |                             | 3TNV88C - KRC                             |          |         |                                           |          | 3TNV86CT - KRC            |                                           | 4TNV86CT - MRC            |                                           |      |
|                 | 種類                      |                             | 水冷4サイクル3気筒<br>立形ディーゼル                     |          |         |                                           |          | 水冷4サイクル3気筒<br>立形ディーゼルトターボ |                                           | 水冷4サイクル4気筒<br>立形ディーゼルトターボ |                                           |      |
|                 | 総排気量                    | (L[cc])                     | 1.642[1642]                               |          |         |                                           |          | 1.568[1568]               |                                           | 2.091[2091]               |                                           |      |
|                 | 最大出力 / 回転速度             | (kW[PS]/rpm)                | 23.9[32.5]/2800                           |          |         |                                           |          | 29.3[40.0]/2800           |                                           | 35.6[48.4]/2600           |                                           |      |
|                 | 使用燃料                    |                             | ディーゼル軽油                                   |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 燃料タンク容量                 | (L)                         | 43                                        |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 始動方式                    |                             | セルスタータ式                                   |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
| 走行部             | クローラ                    | 幅×接地長                       | (mm)                                      | 400×1480 |         |                                           | 450×1480 |                           |                                           | 450×1570                  |                                           |      |
|                 |                         | 中心距離                        | (mm)                                      | 985      |         |                                           | 1035     |                           |                                           | 1035                      |                                           |      |
|                 |                         | 平均接地圧                       |                                           | 17.2     | 17.4    | 18.4                                      | 15.9     | 16.8                      | 16.5                                      |                           | 16.6                                      | 16.8 |
|                 |                         | (kPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]) | [0.176]                                   | [0.178]  | [0.188] | [0.162]                                   | [0.171]  | [0.169]                   |                                           | [0.170]                   | [0.172]                                   |      |
|                 | 変速方式                    |                             | HST                                       |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 変速段数                    | (段)                         | 前後進無段×副変速3段                               |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 走行速度※1<br>(エンジン定格回転速度時) |                             | 前進<br>低速:0～0.59<br>標準:0～1.15<br>走行:0～2.03 |          |         | 前進<br>低速:0～0.60<br>標準:0～0.97<br>走行:0～2.06 |          |                           | 前進<br>低速:0～0.73<br>標準:0～1.20<br>走行:0～2.53 |                           | 前進<br>低速:0～0.73<br>標準:0～1.40<br>走行:0～2.60 |      |
|                 | (m/sec)                 |                             |                                           |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
| 刈取部             | 刈取条数                    | (条)                         | 3                                         |          |         | 4                                         |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | デバイダ先端間隔                | (mm)                        | 1180～1230                                 |          |         | 1460～1510                                 |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 刈取装置形式                  |                             | 往復動刃式(シングル)                               |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 刃幅                      | (mm)                        | 1150                                      |          |         | 1450                                      |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 変速段数                    |                             | 車速同調+引きし2段                                |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | 刈高さ範囲                   | (mm)                        | 50～150                                    |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |
|                 | こぎ深さ調節方式                |                             | 電動式(自動・手動併用)                              |          |         |                                           |          |                           |                                           |                           |                                           |      |

※1：走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。

■ ラインアップ



**YH333**  
3条刈り / 32.5PS



**YH433**  
4条刈り / 32.5PS



**YH440**  
4条刈り / 40.0PS



**YH448**  
4条刈り / 48.4PS

| 名称                |           |      |       | ヤンマーコンバイン                                                                                              |    |     |           |     |             |  |           |     |
|-------------------|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----|-------------|--|-----------|-----|
| 販売型式名             |           |      |       | YH333                                                                                                  |    |     | YH433     |     | YH440       |  | YH448     |     |
| 区分                |           |      |       | J                                                                                                      | XJ | XJU | XJ        | XJU | XJU         |  | JU        | XJU |
| 脱こく・選別部           | 脱こく方式     |      |       | 下こぎ式                                                                                                   |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | こぎ胴       | 径×幅  | (mm)  | 420×610                                                                                                |    |     |           |     | 420×810     |  |           |     |
|                   |           | 回転速度 | (rpm) | 520                                                                                                    |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | 処理胴       | 径×幅  | (mm)  | 無し                                                                                                     |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   |           | 回転速度 | (rpm) | —                                                                                                      |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | 2番処理胴     | 径×幅  | (mm)  | 170×236(あざやかロータ)                                                                                       |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   |           | 回転速度 | (rpm) | 1600                                                                                                   |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | 揺動選別板     | 幅×長さ | (mm)  | 600×1138                                                                                               |    |     |           |     | 600×1353    |  |           |     |
| こく粒処理部            | こく粒処理方式   |      |       | タンク式                                                                                                   |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | タンク容量 (L) |      |       | 800 (約16袋)                                                                                             |    |     |           |     | 1000 (約20袋) |  |           |     |
| 排わら処理装置(オプション)    |           |      |       | マルチカッター(結束機・タッター・集束装置)                                                                                 |    |     |           |     |             |  |           |     |
| 諸装置               | 警報装置      |      |       | ●警報(チャージ油圧・水温・燃料・こぎ胴・2番処理胴・粉満量・排わら・わら処理)<br>●バックブザー                                                    |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | 自動化装置     |      |       | 全仕様に装備：<br>●自動こぎ深さ ●刈終い自動制御 ●刈取オートリフト/オートセット ●刈取オートクラッチ<br>●自動脱こく制御 ●フィードチェンオートストップ ●オーガオートセット/オートリターン |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   |           |      |       | XJU仕様に装備：●車体水平制御UFO                                                                                    |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | 安全装置      |      |       | ●エンジン始動安全 ●エンジン緊急停止スイッチ ●カッターカバー開時エンジン停止スイッチ<br>●2番処理胴つまり時自動停止 ●排出オーガ未収納警報                             |    |     |           |     |             |  |           |     |
|                   | その他装置     |      |       | ●集中注油装置 ●防鼠ハーネス                                                                                        |    |     |           |     |             |  |           |     |
| 適応作物全長 (mm)       |           |      |       | 550～1300                                                                                               |    |     |           |     |             |  |           |     |
| 倒伏適応性 (度)         |           |      |       | 向刈り70度以下・追刈り85度以下                                                                                      |    |     |           |     |             |  |           |     |
| 作業能率(計算値) (分/10a) |           |      |       | 19～67                                                                                                  |    |     | 16～53     |     | 14～53       |  | 12～53     |     |
| 安全鑑定番号            |           |      |       | 36108                                                                                                  |    |     | 36109     |     | 36110       |  | 36110     |     |
| 型式名               |           |      |       | ヤンマーC0001                                                                                              |    |     | ヤンマーC0002 |     | ヤンマーC0003   |  | ヤンマーC0003 |     |
| 小型特殊型式認定番号        |           |      |       | —                                                                                                      |    |     | —         |     | —           |  | —         |     |
| 運転免許              |           |      |       | 大型特殊(農耕用)                                                                                              |    |     |           |     |             |  |           |     |

※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。