

■ 主要諸元

|              |                         |                    |                      |      |
|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------|
| 名称           | ヤンマー乗用型トラクター            |                    |                      |      |
| 販売型式名        | YT225A                  | YT233A             |                      |      |
| 区分           | FXU                     |                    |                      |      |
| 仕様           | J-change Plus           |                    |                      |      |
| 駆動方式         | 4輪駆動                    |                    |                      |      |
| 機体寸法         | 全長:単体(mm)               | 2825               | 2920                 |      |
|              | 全幅(mm)                  | 1230               |                      |      |
|              | 全高(mm)                  | 1785               |                      |      |
|              | 最低地上高(mm)               | 185                |                      |      |
| 機体質量(重量)(kg) |                         | 1015               | 1115                 |      |
|              | 型式名                     | 3TNV82A            | 3TNV88C              |      |
| エンジン         | 種類                      | 水冷3気筒直噴ディーゼル       | 水冷3気筒直噴ディーゼル(コモンレール) |      |
|              | 総排気量(L(cc))             | 1.330 {1330}       | 1.642 {1642}         |      |
|              | 出力/回転速度(kW(PS)/rpm)     | 18.0 {24.5}/2500   | 24.2 {32.9}/2800     |      |
|              | 使用燃料                    | ディーゼル軽油            |                      |      |
|              | 燃料タンク容量(L)              | 28                 |                      |      |
| タイヤ          | 前輪                      | 6-12               |                      |      |
|              | 後輪                      | 8.3-20H            | 9.5-18H              |      |
| 軸距(mm)       | 1410                    |                    | 1450                 |      |
| 輪距           | 前輪(mm)                  | 1035               |                      |      |
|              | 後輪(mm)                  | 1020/1125          | 990/1155             |      |
| 走行部          | クラッチ形式                  | 乾式単板               |                      |      |
|              | ブレーキ形式                  | 機械式湿式ディスク          |                      |      |
|              | かじ取り方式                  | 全油圧パワーステアリング       |                      |      |
|              | 変速方式                    | 電子制御HST [パワーリバーサー] |                      |      |
|              | 変速段数(段)                 | 前進30・後進30          |                      |      |
| 走行速度         | 最高速度:エンジン 前進(km/h)      | 0.25~10.8<11.4>    | 0.28~11.1<11.2>      |      |
|              | 最高回転速度時 後進(km/h)        | 0.23~7.2<7.6>      | 0.25~7.4<7.5>        |      |
| 最小旋回半径(m)    | 2.1                     |                    | 2.2                  |      |
| PTO          | 回転速度                    | 1速(rpm)            | 522                  | 584  |
|              |                         | 2速(rpm)            | 746                  | 836  |
|              |                         | 3速(rpm)            | 1125                 | 1260 |
|              |                         | R速(rpm)            | 647                  | 725  |
| 軸径(mm)       | JIS35 [6スプライン]          |                    |                      |      |
| けん引装置        | 固定ヒッチ [オプション]           |                    |                      |      |
| 昇降装置         | 制御方式                    | ポジション・オート          |                      |      |
|              | 装着方式                    | 3点リンクJIS O形        |                      |      |
| 安全フレーム       | 最大揚力N( (kgf) )          | 11800 {1200}       |                      |      |
|              | 型式名                     | SF322B             |                      |      |
| 型式名          | 型式検査合格番号                | -                  |                      |      |
|              | 種類                      | 2柱式安全フレーム          |                      |      |
| 型式名          | T0229                   | T0230              |                      |      |
| 型式検査合格番号     | -                       |                    |                      |      |
| 安全性検査合格番号    | -                       |                    |                      |      |
| 小型特殊型式認定番号   | -                       |                    |                      |      |
| 運転免許         | 小型特殊(装着作業機により大型特殊(農耕用)) |                    |                      |      |

\* ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。  
\* 改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

トラクター 低床仕様

YT225A,FXU | YT233A,FXU

25PS

33PS



ヤンマーホームページ  
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ  
公式facebookページ



ヤンマーアグリ  
「ヤンマー農業チャンネル」  
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社  
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



果樹園作業に、  
動きやすく、使いやすい。



ハンドル・シート高さが低く、果樹園や枝下・棚下作業もスムーズにできる。



**YT225A,FXU**

最低地上高  
標準機: 335mm<sup>\*1</sup>  
低床仕様: 185mm<sup>\*1</sup>  
標準機より  
**-150mm**


※1 ミッション下部



**YT233A,FXU**

最低地上高  
標準機: 350mm<sup>\*2</sup>  
低床仕様: 185mm<sup>\*1</sup>  
標準機より  
**-165mm**

※1 ミッション下部  
※2 フロントアックスル下部

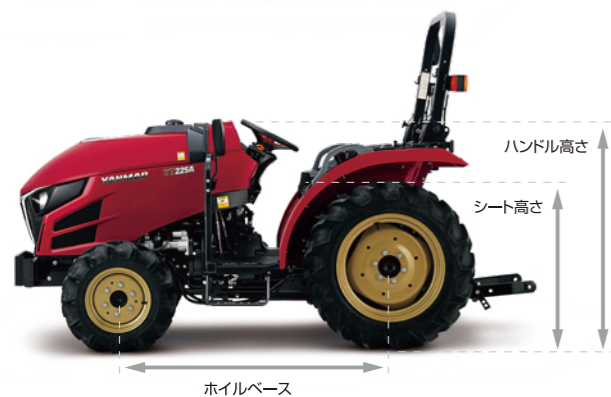

|   |  |   |
|---|--|---|
| ハンドル高さ<br>標準機: 1395mm<br>低床仕様: 1210mm<br>標準機より<br><b>-185mm</b> | シート高さ<br>標準機: 984mm<br>低床仕様: 750mm<br>標準機より<br><b>-234mm</b> | ホイールベース<br>標準機: 1455mm<br>低床仕様: 1410mm<br>標準機より<br><b>-45mm</b> |
|---|--|---|



|   |   |   |
|---|---|---|
| ハンドル高さ<br>標準機: 1420mm<br>低床仕様: 1210mm<br>標準機より<br><b>-210mm</b> | シート高さ<br>標準機: 1006mm<br>低床仕様: 750mm<br>標準機より<br><b>-256mm</b> | ホイールベース<br>標準機: 1500mm<br>低床仕様: 1450mm<br>標準機より<br><b>-50mm</b> |
|---|---|---|

最適な機能が作業のしやすさと安心感をプラス。



■ **J-change Plus**  
主変速10段で条件に最適な速度が選択可能。ノークラッチで変速ショックもなく軽くスムーズに操作できます。



■ **フィンガータッチリバーサ**  
前後進切換えもノークラッチ。ハンドル手元のレバーを指先で軽く前後に動かすだけでスムーズに操作できます。



■ **ノークラッチブレーキストップ**  
作業中でも走行中でもブレーキペダルを踏み込むだけで停止。クラッチペダルを踏み込む必要がありません。



■ **走行切換スイッチ**  
スイッチひとつで簡単に2駆、4駆、前輪倍速、オートブレーキの切換えが可能。走行中でも切換えができ、効率よく作業を行えます。




■ **UFO自動制御**  
作業機の上げ高さや下げ速度、UFOモードなどを設定でき、自動水平制御で常に均平に仕上げられます。




■ **緊急停止スイッチ**  
作業中に緊急事態が発生した場合でもワンタッチでエンジンを停止でき、事故を未然に防ぎます。



■ **折りたたみ式給油台**  
■ **大型給油キャップ**  
燃料容器が載せられる台にぎりやすい大型キャップでラクに給油できます。

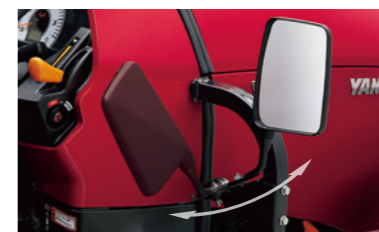

■ **可倒式バックミラー**  
ハンドル高さより低く、機体側に倒せば横への張り出しがなくなるので、狭い場所での作業でも邪魔になりません。

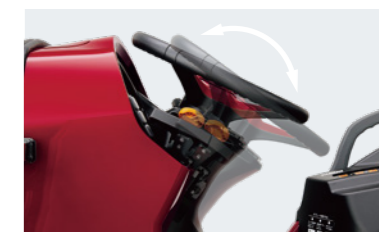

■ **チルトステアリング**  
ハンドルの位置を3段階に調節できるので、疲れにくい姿勢で快適な作業が可能。乗り降りもスムーズにできます。



■ **前後調節式シート**  
シートの前後位置を4段階に調節できるので、自分に合った快適な姿勢で運転・作業が行えます。



■ **折りたたみ式安全フレーム**  
必要に応じて安全フレームが折りたためるので、狭い場所での作業や納屋への格納もスムーズにできます。



■ **高出力コモンレールエンジン [YT233A]**  
燃料を完全燃焼し、ハイパワーと低燃費を実現。さらに、クリーンな排気と低振動・低騒音を追求しています。

◎ 国内特殊自動車4次排ガス規制クリア