

■ディーラーオプション一覧

トラクターシリーズ名称			YT2Aシリーズ	
トラクター型式			YT225AH	YT233AH
主な作業機取付部	3P関係	フロントウエイト		フロントウエイト20kg (ITS100-01001) フロントウエイト30kg (ITS100-02001) ※5個まで装着可能 ブラケットKIT (フロントウエイト 1A8408-10500) ※8個まで装着可
		3点リンクJIS O形		
		純正ロータリー装着方式		特殊3点
		クイックヒッチ		JIS特殊オートヒッチA-II形 (5Pオート) QUK-YT225H
	油圧取出	規格	JIS標準オートヒッチSカブラ	
		型式	サイズG3/8 (シート下部リフトバルブ)	
		メーカーヒッチ	サイズG3/8 (シート下部)	
	油圧取出KIT	単動	サイズG3/8 (シート下部)	
		複動	アダプタKIT 1A8405-42290	
	主な作業機とオプション部品	キャンビー (安全フレーム用)		ST200A,TNTH
		安全フレーム		標準装備 (2柱可倒式)
		クリーブ装置		標準装備
		排気延長管		エキゾーストKIT (エンチョウ 1A8446-99130)
		アンダーカバー		カバーKIT (アンダー 1A8446-91200)
		リモコンステア (安全フレーム用)		ブラケットKIT (インブルメント 1A8444-99150)
		リモコンステア (キャビン用)		ブラケットKIT (インブルメント 1A8446-99150)
		残幹ガード		カバーKIT (PTO ロア 1A8446-99140)
		ワークランプ (安全フレーム用)		ランプKIT (ワーク 1A8400-54010)
		サブコン (キャビン用)		7TR104-00600
		サブコン (安全フレーム用)		7TR104-00500
		オーディオKIT (キャビン用)	CD KIT (外部入力付)	1A8408-86970
			取付けKITのみ	1A8408-86930
	3P関係	トップリンク		T710K・7TS900-02002
		トップリンクフック		ステーKIT (トップリンク フック 1A8446-99160)



■キャンビー

日よけ、雨よけとして安全フレーム仕様に取り付けることができます。スムーズに操作できます。



■ワークランプ (安全フレーム用)

安全フレームに取り付けるワークランプキットです。



■CDラジオ

キャビン仕様にはCDラジオを取り付けできます。

■主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター												
販売型式名		YT225A						YT233A						
区分		H1XU	H2XU	H2XUQ	H3XU	H3XUQ	H2XUW	H2XUN	H1XU	H2XU	H2XUQ	H3XU	H3XUQ	H2XUW
仕様		J-change Plus												
居住方式		安全フレーム			キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム			キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム
駆動方式		4輪駆動												
機体寸法	全長:単体 (mm)	2890						2985						
	全幅〔出荷時〕 (mm)	1325	1505	1675	1610	1530	1325	1505	1675	1610				
	全高 (mm)	2110	2110	2145	2110	2145	2135	2050	2110	2110	2145	2110	2145	2135
	最低地上高 (mm)	500						500	455	500				500
機体質量(重量) (kg)		1130	1140	1280	1150	1290	1150	1060	1230	1240	1380	1250	1390	1250
エンジン	型式名	3TNV82A						3TNV88C						
	種類	水冷3気筒直噴ディーゼル						水冷3気筒直噴ディーゼル(コモンレール/DPF)						
	総排気量 (L(cc))	1.330 { 1330 }						1.642 { 1642 }						
	定格出力/回転速度 (kW(PSI)/rpm)	18.0(24.5)/2500						24.2(32.9)/2800						
	使用燃料	ディーゼル軽油												
	燃料タンク容量 (L)	28												
タイヤ	前輪	7-14			7-14H	5-14	7-14			7-14H				
	後輪	8.3-26			11.2-24H	120/90-26	8.3-26			11.2-24H				
	軸距 (mm)	1455						1500						
	輪距	前輪 (mm)	995 / 1055 / 1115 〔出荷時:1115〕	1170 / 1235 / 1290 〔出荷時:1290〕	1350 / 1410 / 1470 〔出荷時:1470〕	1265 / 1325 / 1385 〔出荷時:1385〕	1210 / 1270 / 1330 〔出荷時:1330〕	995 / 1055 / 1115 〔出荷時:1115〕	1170 / 1235 / 1290 〔出荷時:1290〕	1350 / 1410 / 1470 〔出荷時:1470〕	1265 / 1325 / 1385 〔出荷時:1385〕			
後輪 (mm)	1000 / 1060 / 1120 〔出荷時:1120〕	1180 / 1240 / 1300 〔出荷時:1300〕	1350 / 1410 / 1470 〔出荷時:1470〕	1190 / 1250 / 1310 〔出荷時:1310〕	1210 / 1270 / 1330 〔出荷時:1330〕	1000 / 1060 / 1120 〔出荷時:1120〕	1180 / 1240 / 1300 〔出荷時:1300〕	1350 / 1410 / 1470 〔出荷時:1470〕	1190 / 1250 / 1310 〔出荷時:1310〕					
走行部	クラッチ形式	乾式単板												
	ブレーキ形式	湿式ディスク												
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング												
	変速方式	電子制御HST〔パワーリバーサー〕												
	変速段数(段)	前進30・後進30												
	走行速度 前進 (km/h)	0.30～12.6(13.3)			0.31～13.1(13.8)			0.26～10.8(11.4)			0.33～13.1(13.1)			0.34～13.6(13.6)
	走行速度 後進 (km/h)	0.27～8.4(8.9)			0.28～8.7(9.2)			0.23～7.2(7.6)			0.30～8.7(8.7)			0.31～9.1(9.1)
	最小旋回半径 (m)	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.3				
PTO	正転 (rpm)	522, 746, 1125 / 2500						584, 836, 1260 / 2800						
	逆転 (rpm)	647 / 2500						725 / 2800						
	軸径 (mm)	JIS35〔6スプライン〕												
けん引装置		固定ヒッチ〔オプション〕												
作業機	制御方式	ポジション・オート												
	装着方式	3点リンク JIS O形												
昇降装置	最大揚力 (N(kgf))	11800〔1200〕												
	安全キャブ / フレーム	型式名	SF322C	KQ320A	SF322C	KQ320A	SF322C			KQ320A	SF322C	KQ320A	SF322C	
	型式検査合格番号	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	種類	2柱式安全フレーム	安全キャブ	後続ヒール	安全キャブ	2柱式安全フレーム			安全キャブ	後続ヒール	安全キャブ	2柱式安全フレーム		
型式検査合格番号		-												
安全性検査合格番号		-												
小型特殊型式認定番号		-												
運転免許		-												

※ 幅狭タイヤ (H2N) 仕様は、タイヤの耐荷重に制限があります。過大な荷重がかからないよう、装着作業機の総重量が270kgを超過しないようにしてください。
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマーホームページ

<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリの最新情報をご紹介します

ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリの商品やサービスをご紹介します

「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。
この印刷物は
植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



十分な地上高&トレッド調節で 作物を傷めずスムーズに。

■ ハイクリアランス

最低地上高が高いので、
作物が成長した畝や超湿田でも
余裕があり、スムーズに
作業が行えます。

最低地上高 標準機：335mm(YT225A)
350mm(YT233A)
500mm [フロントアクスル下部]



写真はYT233A,H3XU

■ トレッド調節


「5つの仕様 × 3段階のトレッド調節」により、さまざまな作物の畝幅に対応。
作業する畝をピッタリとまたげる最適なトレッド幅が選択できます。



写真はYT233A,H3XU

仕様記号		H1	H2	H2W	H3
YT225A	安全フレーム	●	●	●	●
	キャビン (Q)	-	●	-	●
YT233A	安全フレーム	●	●	●	●
	キャビン (Q)	-	●	-	●

		◎ 単位：mm					
仕様	調節	トレッド		前輪：7-14		後輪：8,9-26 (H1,H2,H3) 11,2-24 (H2W)	
		前輪	後輪	タイヤ幅：170		タイヤ幅：200 (H1,H2,H3) 300 (H2W)	
H1	①	995	1000	825	1165	800	1200
	②	1055	1060	885	1225	860	1260
	③	1115	1120	945	1285	920	1320
H2	①	1170	1180	1000	1340	980	1380
	②	1235	1240	1065	1405	1040	1440
	③	1290	1300	1120	1460	1100	1500
H2W	①	1265	1190	1095	1435	890	1490
	②	1325	1250	1155	1495	950	1550
	③	1385	1310	1215	1555	1010	1610
H3	①	1350	1350	1180	1520	1150	1550
	②	1410	1410	1240	1580	1210	1610
	③	1470	1470	1300	1640	1270	1670



ハイクリアランス ナロー仕様




最低地上高 **455mm**
[トランスミッション下部]



仕様記号		H1	H2	H3
YT225A,H2XUN	安全フレーム	-	●	-

		◎ 単位：mm					
調節	トレッド	前輪：7-14		後輪：120/90-25		タイヤ幅：120	
		前輪	後輪	内タ	外タ	内タ	外タ
①	1210	1210	1080	1340	1090	1330	
②	1270	1270	1140	1400	1150	1390	
③	1330	1330	1200	1460	1210	1450	



※トレッド調節はスペーサにて変更

ハイクリアランス仕様なら畝またぎも湿田作業も余裕です。



中耕[大豆]



茎葉処理[タマネギ]



湿田耕うん[レンコン]

※ 写真のフロントウエイト6個装着ブラケットKITはオプションです。

簡単・安心な使いやすさを細部まで追求。

走行も前後進切換えもスムーズに。



■ J-change Plus

主変速10段で、作業やほ場条件に最適な速度が選択可能。ノークラッチで操作でき、変速ショックありません。



■ フィンガータッチリバーサ

前後進切換えもノークラッチ。ハンドル手元のレバーを指先で軽く前後に動かすだけでスムーズに操作できます。

幅広いインプルメントに対応、様々な作業を効率よく。



管理

中耕カルチ
小橋
DC301



管理

茎葉処理
ヤンマー
YPC101



管理

中耕ローター
松山
RM312-A2




収穫

根切り
訓子府機械
KRC-4F



管理

除草
キューホー
S3カルチ

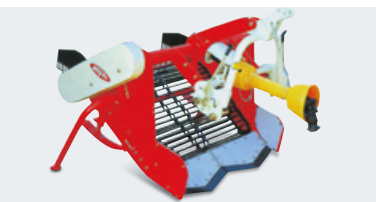

収穫

掘取り(芋)
松山
BL-95



管理

施肥
ジョーニシ
G-F10



収穫

掘取り(タマネギ)
キューホー
DEGA



防除

薬剤散布
丸山製作所
BSM301



■ ノークラッチ ブレーキストップ

作業中でも走行中でも
ブレーキペダルを踏み
込むだけで停止。クラッ
チペダルを踏み込む必
要がありません。



そのまま



■ 昇降スイッチ

ワンタッチで作業機の最上げと作業
位置の高さの切換えが行えます。



■ バック上昇

リバーサを後進位置にすると自動的
に作業機が上昇し、上げ忘れによる
作業機の破損を防止します。



■ UFO自動

機体が傾いても作業機は常に水平で
安定作業を実現。傾斜地では地面の
傾きに平行に制御することもできます。

■ 小回り旋回

前輪倍速、オートブレーキで
小回り旋回ができピッタリ
次の畝に入る事ができます。

■ 旋回上昇

ハンドルを大きく切ると自動的
に作業機が上昇し、面倒な上げ
操作をする必要はありません。