

■ 主要装備

[○：標準装備 ▲：販売店オプション]

販売型式名	YH325A			
区分	J	XJ	JU	XJU
車体水平制御 (UFO)	—	—	○	○
こぎ深さ自動調節	○	○	○	○
刈終り自動収納制御	○	○	○	○
刈取オートリフト / オートセット	○	○	○	○
刈取オートクラッチ	○	○	○	○
刈取フィット昇降	—	—	○	○
手こぎ安全装置	○	○	○	○
自動脱こく制御	○	○	○	○
フィードチェンオートストップ	○	○	○	○
オーガオートセット / オートリターン	○	○	○	○
排出オーガ未収納警報	○	○	○	○
多機能丸ハンドル	—	○	—	○
電動主変速アシスト	—	○	—	○
刈取・脱こく・初排出パワークラッチ	○	○	○	○
刈取クイックペダル	—	—	—	○
防塵カバー (前)	○	○	○	○
防塵カバー (後)	▲	▲	▲	▲
OKデバイダ	▲	▲	▲	▲
らくらく手元分草かん	○	○	○	○
あざやか処理胴	○	○	○	○
高張力鋼板受け網	○	○	○	○
排わらチェンオープン	○	○	○	○
ヒートファン	○	○	○	○
刈取サイドオープン (キャスタレス)	○	○	○	○
オーガマルチリモコン	○	○	○	○
中折れ式ロングオーガ	—	○	—	○
オーガシュータ	—	○	—	○
初シャッター (初こぼれ防止)	—	○	—	○
無線リモコン (リモコンオーガ)	▲	▲	▲	▲
マルチカッター	○	○	○	○
引起しオープン	○	○	○	○
サンバイザ	▲	▲	▲	▲
結束機	▲	▲	▲	▲
作業灯キット (オーガ・こぎ口・機体後方)	▲	▲	▲	▲

■ オプション

結束機	束寄仕様	KY-YH448,T (束寄単体：KYT-2)
	シューター仕様	KY-YH448,S (シューター単体：KYS)
	タッター仕様	KY-YH448,TR (タッター単体：KYTR)
集束装置 (カッター後付用)		D-AE439
サンバイザ		SR-YH448
排わらガイド手元操作		7E5461-03000
OKデバイダ	左2連	OK-YH333
	右1連	OK-YH448,R
防塵カバー (後)		7E9572-15202
作業灯キット (オーガ・こぎ口・機体後方)		7S7601-04000
無線リモコン (リモコンオーガ)		CSW-YH448,ZZZ
種子キット		T-KIT433,ZZZ
こぎ胴回転キット		T-KD433A
分草パイプ		7S7598-19004
SA-R (スマートアシストリモート)		7S7598-88800



サンバイザ
※写真は本機が異なります。



OKデバイダ



防塵カバー (後)
※写真は本機が異なります。



無線リモコン
(リモコンオーガ)



作業灯キット
(オーガ・こぎ口・機体後方)

■ 主要諸元

名称		ヤンマーコンバイン			
販売型式名		YH325A			
区分		J	XJ	JU	XJU
機体寸法	全長 (カッター付)	3870			
	全幅	1810			
	全高	2050			
機体質量 (重量) (カッター付)		2090	2155	2205	2235
エンジン	型式名	3TNV82A			
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル			
	総排気量	1.330			
	出力／回転速度	18.6[25.3]/2500			
	使用燃料	ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量	43			
	始動方式	セルスタート			
走行部	クローラ	幅 × 接地長	400 × 1480		
		中心距離	985		
		平均接地圧	17.4 [0.177]	17.8 [0.182]	18.3 [0.186]
	変速方式	HST無段変速 [FDS]			
変速段数	前後進無段 × 副変速3段				
走行速度 ※1 (エンジン定格回転速度時)	[前進] 低速:0~0.58 標準:0~0.92 走行:0~1.95				
刈取部	刈取条数	3			
	デバイダ先端間隔	1180~1230			
	刈取装置形式	往復動刃式 (シングル)			
	刃幅	1150			
	変速段数	車速同調 + 引越し2段			
	刈高さ範囲	50~150			
こぎ深さ調節方式		電動モータ式 (自動・手動併用)			
脱こく・選別部	脱こく方式		下こぎ軸流式		
	こぎ胴	径 × 幅	420×610		
		回転速度	520		
	2番処理胴	径 × 幅	170×236 (あざやかロータ)		
		回転速度	1600		
	揺動選別板	幅 × 長さ	600×1138		
こく粒処理部	脱こく処理方式	グレンタンク・オーガ排出			
	タンク容量	800			
排わら処理装置 (オプション)		マルチカッター (結束機・タッター・集束装置)			
諸装置	警報装置		●警報 (チャージ油圧・水温・燃料・こぎ胴・2番処理胴・初滴量・排わら・わら処理) ●バックブザー		
	自動化装置	全仕様に装備: ●自動こぎ深さ ●刈終い自動制御 ●刈取オートリフト/オートセット ●刈取オートクラッチ ●自動脱こく制御 ●フィードチェンオートストップ ●オーガオートセット/オートリターン			
		JU仕様・XJU仕様に装備: ●車体水平制御 (UFO)			
	安全装置	●エンジン始動安全 ●エンジン緊急停止スイツ ●カッターカバー開時エンジン自動停止 ●2番処理胴つまり時自動停止 ●排出オーガ未収納警報			
	その他装置	●集中注油装置 ●防鼠ハーネス			
適応作物全長		550~1300			
倒伏適応性		向刈り70度以下 ・ 追刈り85度以下			
作業能率 (計算値)		21~67			
安全性検査合格番号		-			
型式名		-			
型式検査合格番号		-			
小型特殊型式認定番号		-			
運転免許		大型特殊 (農耕用)			

※1：走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。
VEGETABLE OIL INK この印刷物は 植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

欲しい機能で選べる4つの仕様と 充実の基本性能で高能率を実現。


乗用車感覚の操作で、旋回も自在

■ 丸ハンドルFDS 【常時駆動方式】

ハンドルを回した分だけイメージ通りに機体が反応、条合わせや四隅の枕刈り、隣接条への進入がなめらかに行えます。


ゆるやかターン

内側のクローラを減速して旋回



直進走行

ハンドル感覚がよく条合わせもラク




ブレーキターン

内側のクローラを止めて旋回



スピントーン

内側のクローラを逆回転させて旋回



操作する腕の動きの違い

1本レバーの操作では 【横方向】

- 横方向の動きは力が入りにくく、操作しづらい。
- 縦方向の動きと比べて、疲れやすい。



丸ハンドルの操作では 【縦方向】

- 縦方向の動きは力が入りやすく、操作しやすい。
- 大きな動きは円を描き、小さな動きは縦方向となり、疲れにくい。



自然な腕の動きで
疲れにくい。

左右方向に操作する1本レバー式と比べて、無理のない動きでラクに操作できるので、長時間作業をしても身体への負担を軽減でき、疲れにくく快適です。

誰でも安定した刈取りを、能率よく




■ 車体水平制御(UFO)

湿田のぬかるみなどで車体が傾いても、水平に自動コントロール。軽快に刈取り作業ができます。

JU仕様

XJU仕様

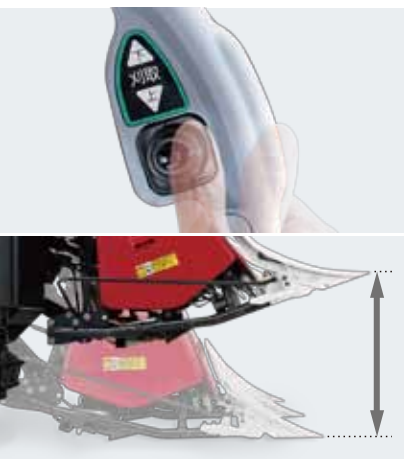

■ 刈取昇降スイッチ

作業中によく使う刈取部の上下が、指先だけで微調整できます。

※ 多機能シフトレバーでも操作できます。

XJ仕様

XJU仕様



■ 刈取クイックペダル

刈取部に残った稈を高速で脱こく部へ送り、稈のこぼれを防止。部分倒伏の引きし時にも能率を向上できます。

XJU仕様


ロスなく精確に、脱こく・選別

ロングこぎ胴
長さ **610mm**
直径 **420mm**

高張力鋼板受け網

ハイグレードクリーンセレクション

大径唐箕
直径 **310mm**

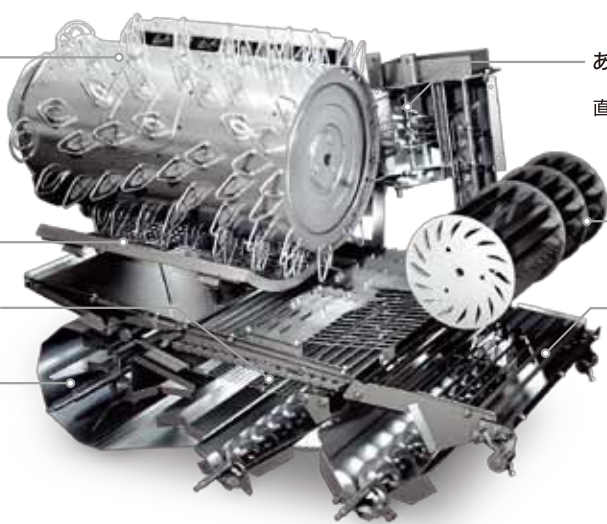

あざやか処理胴
直径 **170mm** 長さ **236mm**

全幅吸引ファン

ワイド揺動板
幅 **600mm** 長さ **1138mm**

■ ロングこぎ胴 ■ 新あざやか処理胴

ロングこぎ胴で高能率に脱こく。さらに新あざやか処理胴が枝梗を取り除き、揺動板全体に拡散。よりきれいな選別ができます。

■ 全幅吸引ファン


湿材の詰まりを抑えて選別能力を向上します。

■ ハイグレード クリーンセレクション

面倒な操作なしで、流量に応じて高精度に選別できます。

■ ワイド揺動板


広い揺動板で刎を拡散し、能率よく高精度に選別します。

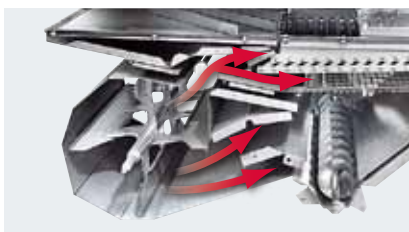

■ トリプルフロー選別

3つの気流の力で湿材なども確実に選別し、高精度に仕上げます。

排出にかかる時間・回数を少なく

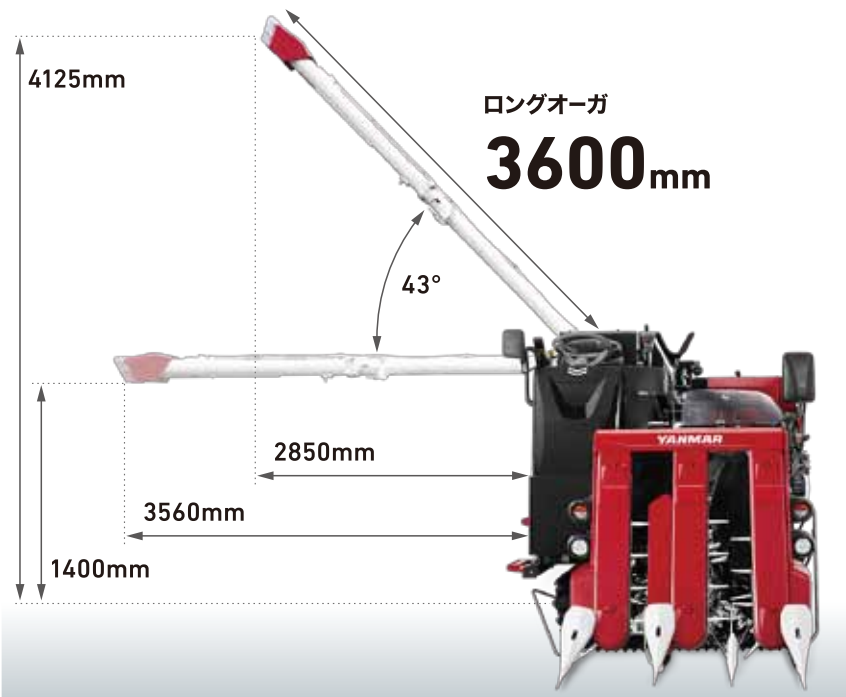


■ オーガシュータ

排出口の向きが調節でき、コンテナへの均一排出が可能。水平にすると口が閉じ、刎がこぼれません。

XJ仕様

XJU仕様

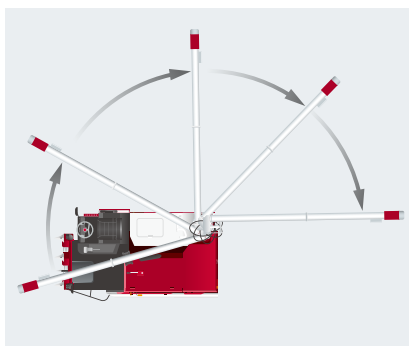

■ オーガオートセット/オートリターン

4つの位置へオーガのセットがボタン1つで簡単にでき、収納もワンタッチ。作業時間のロスを減らします。



■ オーガマルチリモコン

リモコンなので、オーガを見ながら簡単に操作できます。
※ 無線リモコンはオプション。



■ グレンタンク

広いほ場で収穫も、排出回数を抑えます。


800L

作業もメンテナンスも安心・便利に



■ 手こぎ安全装置

両手操作方式なので、安心して手こぎ作業ができます。



■ 補助ステップ

乗降時などに安心な幅広ステップを、運転席からレバー1つでセット・収納できます。



■ 集中注油装置

2つの切替コックの操作で、機体各部への注油が簡単に行えます。



■ フィードチェンロック機構

フィードチェンが開いた位置でしっかり止まるので、脱こく部の清掃時も安心です。