



YANMAR

自動選別計量機

AZ18P / AZ20P / AZ35P / AZ45P

AZ-Pシリーズ あざやかパツク



標準タイプ
AZ20P
●処理能力:20俵/時



標準タイプ
AZ35P-A
●処理能力:35俵/時



インバータタイプ
AZ35P-VA
●処理能力:35俵/時

標準タイプ
AZ45P-A
●処理能力:45俵/時



インバータタイプ
AZ45P-VA
●処理能力:45俵/時

お求めやすいシンプルタイプ。

あざやかパツク

AZ18P

●処理能力:18俵/時

AZ35P-AY


●処理能力:35俵/時

- 自動的に計量、完了時はブザーでお知らせ。
- お米にやさしい低振動の高性能ラセン。
- 耐久性に優れたエンブラ樹脂製。
- アース棒標準装備。
- 未熟米還元機能・ヌカ取り装置を標準装備。

ボタン3コの簡単操作。

デジタル表示 **AZ18Pのみ**

操作ボタンは「入」「切」「確認」の3コだけ。計量値は見やすい液晶表示を採用しています。設定を記憶するメモリ機能付きなので、一度計量値を設定すれば、通常は「入」「切」ボタンの操作だけでOKです。



■ 主要諸元

名称	ヤンマー自動選別計量機						
	販売型式名	AZ18P	AZ20P	AZ35P-AY	AZ35P-A	AZ35P-VA	AZ45P-A
区分	シンプルタイプ	標準タイプ	シンプルタイプ	標準タイプ	インバータタイプ	標準タイプ	インバータタイプ
機体寸法	全長 (mm)	950	965	1050		1050	
	全幅 (mm)	555	560	575		575	
	全高 (mm)	1390	1470	1710		1710	
	投入口高さ (mm)	950	970	975		975	
	整粒米出口高さ (mm)	850	890	1015		1015	
	小米出口高さ (mm)	615	665	670		670	
機体質量 (重量) (kg)	58	68	93	96	99	104	102
処理能力 (俵/時)	18	20	35		45		
モータ出力 (W)	200	200	400		600	750	700
使用電源 (V)	単相100	単相100	単相100			単相100	三相200
電源コード長さ (m)	5	5	5			5	
アースコード長さ (m)	3	3	3			3	
モータ制御方式	コンデンサ	コンデンサ	2コンデンサ		インバータ	2コンデンサ	インバータ
選別部	選別網形式	鉄板打抜メッシュ	鉄板打抜メッシュ	鉄板打抜メッシュ		鉄板打抜メッシュ	
	選別網寸法 (mm)	440	440	610		610	
	ラセン	樹脂	樹脂	樹脂		樹脂	
	ラセン形式	2条ラセン(66ナイロン)	2条ラセン(66ナイロン)	2条ラセン(66ナイロン)		2条ラセン(66ナイロン)	
小米取出口	左右	左右	左右		左右		
計量部	最大秤量 (kg)	33	40	40		40	
	自動計量設定範囲 (kg)	18 ~ 32.95	5 ~ 39.98	5 ~ 39.98		5 ~ 39.98	
	質量検出方式	ロードセル	ロードセル	ロードセル		ロードセル	
	計量精度 (g)	±35	±20	±20		±20	
	最小表示 (g)	50	20	20		20	
	表示部	液晶(小型)	蛍光表示管	蛍光表示管		蛍光表示管	
	計量完了ブザー	ブザー	LED/ブザー切替可	メロディ/ブザー切替可		メロディ/ブザー切替可	
	作業進行サポート	—	おしゃべり機能	おしゃべり機能	おしゃべり機能・LEDランプ表示	おしゃべり機能・LEDランプ表示	
	適用すり機 (インチ)	2.5 ~ 3	3	4 ~ 5		6	
	ホッパー容量 (kg)	15	15	20		20	
装備	小米調節方式	小米還元	小米還元	小米還元	小米還元+インバータ自動回転制御	小米還元	小米還元+インバータ自動回転制御
	小米排出左右	左右可	左右可	左右可		左右可	
	小米出口フタ	—	○	○	○	○	○
	サイドホッパー	—	—	—	○	○	○
	ヌカ取り出し	シュート	袋	袋		袋	
	袋保持方法	袋立て	キャッチ	キャッチ	クイック袋キャッチャー	クイック袋キャッチャー	
	袋数表示	無	3桁(999袋まで)	3桁(999袋まで)		3桁(999袋まで)	
	秤コンベア	—	—	—	○(幅広)	○(幅広)	
	能率表示	無	2桁(60俵/時まで)	2桁(60俵/時まで)		2桁(60俵/時まで)	
	シャッターオープン	無	無	自動		自動	
キャスター	2輪	2輪	2輪	4輪		4輪	


オプション

■ うしろ蓋 (ローラ)

AZ35P・AZ45P用

コードNo.421893520000

麦選別作業時の網の目詰まり防止に効果を発揮します。




■ 袋ハンガー

AZ20P※・AZ35P・AZ45P用

コードNo.421881020000

30kg袋を本体に30枚セットできるので、袋交換がスピーディに行えます。

※AZ20Pは、オーバーフロー出口側への装着ができません。



選別網目サイズと用途の目安

網目幅 (mm)	コードNo.		用途				
	AZ18P・AZ20P用	AZ35P・AZ45P用	多用途米	うるち米	麦	酒米	そば
1.40	420443220000	1F5302-02410	●				
1.70	420442920000	417560820020		●			
1.75	1F5302-04350	1F5302-01300		●			
1.80	1F5302-04360	1F5302-01310		●			
1.85	1F5302-04370	1F5302-01320		●	●		
1.90	1F5302-04380	1F5302-01330		●	●		
1.95	1F5302-04420	1F5302-01340		●	●	●	
2.00	420442520000	1F5302-01350		●	●	●	
2.05	420443420000	1F5302-01360		●	●	●	
2.10	1F5302-04480	1F5302-02400			●	●	
2.20	1F5302-04440	1F5302-02360			●	●	
2.30	1F5302-04450	1F5302-02370			●		
2.40	1F5302-04500	1F5302-02420			●		
2.50	1F5302-04600	1F5302-02380			●		
3.00	—	1F5302-02350					●
なし	1F5302-05290	1F5302-05280	●				

■ 主要装備一覧

型式	区分	使いやすさ				操作のわかりやすさ				手離れの良さ				自動計量 (30kg)	適用網目幅
		クイック袋キャッチャー	最適選別モードインバータ	幅広コンベア	4輪キャスター	おしゃべり機能	計量完了メロディ	LEDランプ	サイドホッパー	自動シャッター	アンダーカバー				
AZ18P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N)	
AZ20P	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N)	
AZ35P	A	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・2.05・網無し(N)	
	AY	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	●	●	1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・網無し(N)	
	U	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	1.90・1.95・2.00・網無し(N)	
AZ45P	VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N)	
	A	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・網無し(N)	

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

あざやか 操作

お知らせ機能が充実。

おしゃべり機能 (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

“次”の動作を音声でサポートする「おしゃべり機能」で、迷わず操作ができます。

詳しい操作方法の
動画はコチラ ▶▶▶



LEDランプ表示 (AZ35P・AZ45P)

作業の進捗に合わせてLEDのライトが点滅。離れていても作業の進み具合がわかります(※AZ35P-AIは除く)。

メロディ機能 (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

計量が完了したら、メロディでお知らせ。「アルプス一万尺」と「田園」「ブザー音」から選ぶことができます。

おしゃべり・メロディ・
LEDランプの動画は
コチラ ▶▶▶



ひと目でわかる。

デジタル表示

運転中に必要な計量値・設定値・袋数・能率をリアルタイムで表示。作業状態がひと目でわかります。

V仕様はラセン回転数や米・麦ランプも付いた、さらに使いやすい表示です。



〈V仕様〉
AZ35P-VA・AZ45P-VA



AZ20P・AZ35P-AI
AZ35P-A・AZ45P-A

小米の回収もラクラク。

フタ付小米出口 (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

30kg袋がセットできる高位置に、小米出口をレイアウト。袋交換の手間が減少し、しかも小米出口フタの採用により、袋交換時のこぼれも防止します。




フタ付きで、
こぼれを防止!

小米精度・ヌカ回収性能がアップ。

均分ガイド (AZ20P・AZ35P・AZ45P)

小米シュート部の流量を均一にする均分ガイドの採用で、選別網の面積が有効に利用でき、小米精度・ヌカ取り性能が向上しました。




均分ガイド

作業がラク、能率もアップ。



移動キャスター

運搬・移動に便利なキャスター付き。AZ35P・45Pは4輪のキャスターで、本体を傾けることなく、ラクに移動ができます(※AZ35P-AI仕様は除く)。



移動キャスター

自動シャッター (AZ35P・AZ45P)

米袋を袋キャッチャーにセットするだけで、自動的にシャッターが開いて計量・袋詰めを開始。設定値になると自動的に閉じ、メロディまたはブザーでお知らせします。

クイック袋キャッチャー (AZ35P・AZ45P)

ワンモーションで簡単に袋を外すことができます(※AZ35P-AI仕様は除く)。



取外しの動きで
袋が外せる!

幅広秤コンベア (AZ35P・AZ45P)

秤コンベア幅が従来機に比べて10cm幅広になったため、軽い力で袋を引くことができます(※AZ35P-AI仕様は除く)。

自由にレイアウト。

サイドホッパー (AZ35P・AZ45P)

組替えにより、本体の左・右、後ろのどちらからでも張り込みできますので、納入先のレイアウトにとらわれません(※AZ35P-AI仕様は除く)。



本体の左右、後ろのどちらにも
ホッパーを取付け可能!

■収納式計量部

作業が終わればコンセントを抜くことなく、計量部を本機の下に収納。コンセントの差し忘れによるトラブルが防げ、来シーズンも快適に作業が行えます。




アース(標準装備)

あざやか 選別

最適に、キレイに選別。

“進化した”あざやか インバータ (V仕様)

玄米の投入量によって、回転数を自動的に変更。処理量に合った最適な選別を行います。

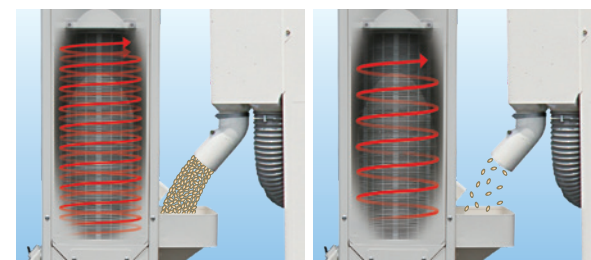

玄米の投入量が多いと、
回転が早くなります。

玄米の投入量が少ないと、
回転が遅くなります。

選別精度の調節が簡単。

仕上米選別調整レバー

- 選別除去した小米の一部を仕上米に戻します。戻す小米の量は、レバー1本で簡単に調節できます。
- 仕上米選別調整レバーに加え、手でラセン回転数を変化させることで、より幅広い選別調節が可能です(AZ35P-VA・AZ45P-VA)。



仕上米選別
調整レバー

場所を取らず、お米にやさしい。

タテ形選別方式

選別部をタテ形にしたコンパクト設計で、据付場所を取りません。また、タテ形は網面積を有効に利用でき、能率・精度も向上します。

エンブラ樹脂製選別部

お米にやさしい低振動ラセン選別方式で、耐摩耗性に優れたエンブラ樹脂製です。

〈ラセンの種類〉



AZ18P・AZ20P・AZ35P-A
AZ35P-AI・AZ35P-U



攪拌プレート付き(カット入り)
AZ35P-VA・AZ45P-VA



攪拌プレート付き(カット無し)
AZ45P-A

商品価値を高める。

ヌカ取り装置

混入するヌカや碎米を除去します。仕上米や小米をきれいに仕上げます。

手近なレジ袋に
ヌカが回収できる
ヌカ取りフック付き。

