
YANMAR

カンショつる切機

FMS600 / FMS800

7.0PS　10.0PS

収穫前のつる切り（茎葉処理）を省力化!





キースイッチを回してエンジンスタート!




FMS600
刈幅:610mm



セル仕様
FMS800,EA
刈幅:785mm

刈り残しがなく、きれいにつる処理

刈取部はアップカット方式のフレールタイプを採用。デバイダでつるを拾い上げ、切れ味の良いアップカット回転でつるを細かく切断するため、刈り残しのないつる切り作業ができます（マルチ栽培にも対応）。

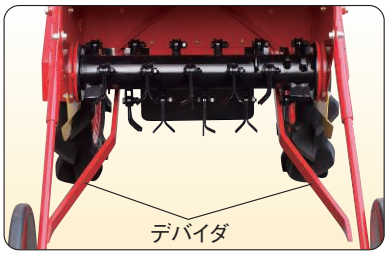


写真はFMS600

うね溝集草で、後作業もラクラク

つる排出案内板の採用により、刈取ったつるをうね溝に集草できるため、後作業がスムーズです。

他の作物にも適応できる開閉式モアカバー


モア前部のカバーが開閉でき、カンショのつる切りだけでなく、ゴボウやサトイモなど、他の作物への適応性が向上しました。

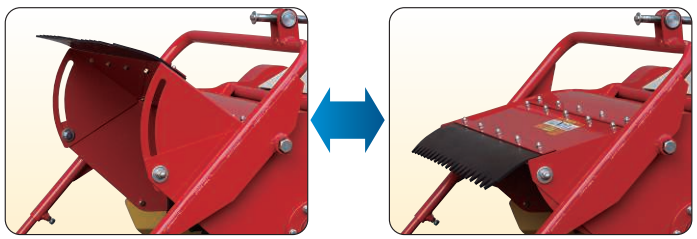

写真はFMS600

取りまわしがラク

ウエイト取付用ブラケットを標準装備。ウエイト取付けにより、取りまわしがラクになります（ウエイト・ヒッチピンは別売）。



写真はFMS600

充実機能で、つる処理作業の能率アップ!

作業速度2段で能率アップ




前進3段･後進1段の多段変速。
特に作業速度が2段でハイスピード刈りができるため、能率良く作業ができます。

高出力で環境にやさしいOHVエンジン搭載

コンパクトで高出力、低燃費のOHVガソリンエンジンを搭載。
排ガス規制にも対応した環境にやさしいエンジンです。

フレール刃の交換もかんたん



フレール刃の着脱は、ボルト&ナット方式を採用。
フレール刃交換時のメンテナンスがいちだんとラクに行えます。


安心して作業ができる安全装置を装備

- 主クラッチが「入」の状態のとき、エンジンがかからない
  「始動安全装置」
- **駐車ブレーキ**
- 作業クラッチを切ってから5秒以内に回転刃が停止
  「フレール刃停止機構」
- “危ない”と思ったら
  ボタンを押すだけで
  エンジンが停止
  「緊急停止スイッチ」



写真はFMS600

かんたんエンジンスタート
FMS800,EA(セル仕様)



キースイッチを回して、かんたんにエンジンの始動・停止ができます。


主要諸元

名　称			ヤンマーカンショつる切機	
販売型式名			FMS600	FMS800
区　分			ー	EA
機体寸法	全　長	(mm)	2260	2400
	全　幅	(mm)	825	1035
	全　高	(mm)	1050	1120
	最低地上高	(mm)	300	315
機体質量（重量）		(kg)	200	280
エンジン	型式名		GB221LN	GB300LL
	種　類		空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン	
	総排気量	(L{cc})	0.215{215}	0.296{296}
	定格出力/回転速度	(kW{PS}/rpm)	3.7{5.0}/1800	5.5{7.5}/1800
	最大出力	(kW{PS})	5.1{7.0}	7.3{10.0}
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	(L)	3.6	6.0
	始動方式		リコイルスタータ式	セルスタータ式
	エアクリーナ方式		オイルバス式	
走行部	後　輪（外径）	(mm)	タイヤ4.00-19（φ765）	
	輪　距（タイヤ内寸法）	(mm)	528・578・628・678	627・677・727・777
	主クラッチ形式		ベルトテンション	
	変速段数	(段)	前進3・後進1	
	走行速度 前　進	(m/秒)	1速：0.42・2速：0.58・3速：1.44	1速：0.39・2速：0.53・3速：1.28
	走行速度 後　進	(m/秒)	0.58	0.53
刈取部	駆動方式		サイドドライブ	
	変速段数	(段)	1	
	モア軸回転速度	(rpm)	2454	2930
	刈　幅	(mm)	610	785
	デバイダ先端幅	(mm)	680・752（出荷時） 550・622（付属品）	650（出荷時） 800（付属品）
	刈高さ	(mm)	100 ～ 300	
	刈高さ調節方式		ハンドルネジ式	
付属品			デバイダ	

オプション

ゲージ輪

FMS600用
幅広プラタイヤASSY
商品コード：
WIDE-TIRE,ASSY
※注文は1個単位なので、
1台に2個必要です。



ウエイト

	ウエイト取付用ブラケットに装着		エンジン下に装着
商品コード	7S0065-17004	1S0065-18101	70931240000
商品名	フロントウエイト15ASY	ベースウエイト	ウエイト
重量	15kg	10kg	4.2kg
内容	ベースウエイト（10kg） 補助ウエイト（5kg） 取付金具、ヒッチピン付	ベースウエイト	ウエイト（プレート型）
別売	ー	ヒッチピン： 1A1040-81100 Rピン： 1A2860-61450	ボルトM10×45： 01030110045 ※2個必要
推奨適応本機	FMS600	FMS600 FMS800	FMS800

※積み込み時など、14度を超える傾斜地では前方が浮きやすくなりますのでご注意ください。



写真はウエイト（15kg）



写真はウエイト（4.2kg）

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障･事故の原因となることがあります。
- 故障･事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

2026年10月作成③ 01114-J01470 2404Ⓢ