
SMART PILOT
ヤンマーの自動走行技術を搭載したシリーズブランド名です。

ヤンマーのテクノロジーが生んだ自動走行農機シリーズ

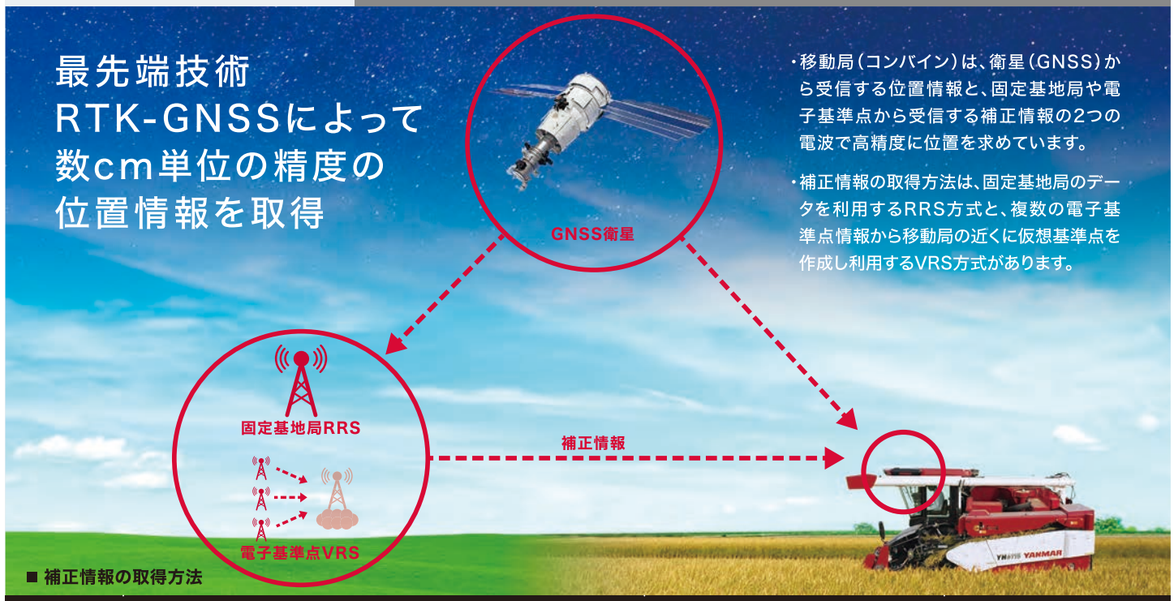

■ 補正情報の取得方法

基地局	通信方式	通信機器	使用条件
固定基地局 RRS	固定基地局のデータを利用。 ・国土地理院が管理する、全国約1,300ヵ所に設置されたGNSS連続観測点「電子基準点」 ・地方自治体、JAなどが設置した独自基地局 ・電気通信事業者が設置した独自基地局	デジタル簡易無線	固定基地局より約5km以内
		スマートフォン ＋Ntripアプリ	回線通信エリア圏内 固定基地局から約10km以内
		専用受信端末	
電子基準点 VRS	仮想基準点方式と呼ばれ、複数の電子基準点の観測データから、測量現場のごく近くにあたかも基準点があるかのような状態（仮想基準点）を作り出す技術。	スマートフォン ＋Ntripアプリ	回線通信エリア圏内
		専用受信端末 Ntrip	

※RTK（Real Time Kinematic）は、リアルタイムキネマティック測量の略で、既知点からの補正観測情報をインターネット回線や無線を利用して、コンバイン（移動局に送信し、コンバインの位置をリアルタイムで測定する方法を言います。※GNSS（Global Navigation Satellite System（s））は、GPSやGLONASSなどの測位システムの総称で、日本語では「全地球航法衛星システム」や「全球測位衛星システム」と呼ばれています。※電子基準点とは、国土地理院が管理する全国約1,300カ所に設置されたGNSS連続観測点。※ほ場での測位誤差は、RTK-GNSS　2点間の相対位置　誤差/数cm※GNSS受信機は、対応型式である必要があります。補正情報：RRS方式／VRS方式補正情報のデータフォーマット：RTCM3.0/RTCM3.1/RTCM3.2/CMR/CMR+　※Ntrip（Networked Transport of RTCM via Internet Protocol）は、GNSSの観測データや補正データの送受信をインターネット経由で行うための通信方式です。

ヤンマーが提供する
高品質RTK位置補正情報サービス
Y-POINT

《もしものときも安心！》補正情報が一時的に途切れても、作業を中断せずに継続！

万が一、自動走行中に補正情報が途切れ、RKT高精度測位状態を維持できない場合は、自動でD-GNSSに移行し、最大60秒間自動走行を継続。その間にRTK高精度測位に復帰すれば、そのまま自動走行を継続。復帰しない場合は、自動走行を一時停止します。

■ 測位精度

RKT	数cm
D-GNSS	30cm程度



ヤンマーホームページ
https://www.yanmar.com/jp/

ヤンマーアグリの最新情報をご紹介
ヤンマーアグリ
公式facebookページ

ヤンマーアグリの製品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

2026年10月作成②　01111-J02490　2301Ⓙ

YANMAR

オートコンバイン／コンバイン

YH6101 | YH6115

6条刈り / 101PS　|　6条刈り / 115PS



SMART PILOT

大規模農業の
省力化・能率化に
大きなチカラ

YH

※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバイン

YH6115



オートコンバインの
機能解説動画が
ご覧になれます。

収穫の「自動化」で、手放しの歓びを

オート機能で、直進・刈取昇降・隅刈り・旋回、籾排出への移動まで自動化できる。
だから、経験の少ないオペレーターにまかせても安心。
熟練者でも細かい操作が減り、長時間乗っても疲れにくい。
高精度な収穫作業を、より少ない時間と労力で、誰でも高能率に。

コンバイン

YH6101 / YH6115



コンバインの
機能解説動画が
ご覧になれます。

担い手に応える、高い基本性能と先進機能

自動ロス制御により、スイッチ１つで籾のロスを抑えた収穫ができる。
そして、基本性能の充実に加え、先進の情報支援機能も搭載。
誰でも能率よく仕事がこなせるから、スケジュールも乱れない。
規模拡大など、農家のこれからにも役立つ大きな力が、ここに。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバイン、新フェーズ へ突入！

最初の1周分を手動で走行すれば残りは手放しで刈取作業！
ヤンマー独創の技術とオートコンバインの自動操舵、自動ロス制御により収穫ロスを最小にしながら　疲労を軽減。
一日中均一でムラのない、能率の良い収穫が可能です。




オート機能

「自動操舵」が 刈取作業の疲労を軽減 用途に合わせて 選べる3つのモード

オートコンバインモード

直進、刈取昇降、隅刈り、旋回、
排出への移動、中割りの位置決めを
自動で行います。


オートコンバイン
モードの作業動画が
ご覧になれます。

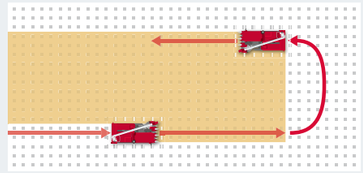

枕地直進モード

ほ場外形の辺に対してそれぞれ
平行に自動操舵を行います。
回り刈り時にも使用可能です。

枕地直進モードの
作業動画が
ご覧になれます。

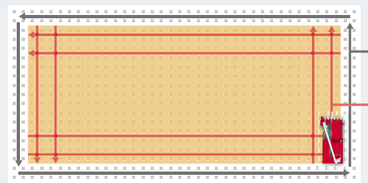


※ 旋回時は手動操作が必要です。ハンドル操作をすると枕地直進モードは自動で切れます。

直進モード

登録した基準線に平行して自動直進。
変形田でオート経路が
作成できない場合でも
直進の自動操舵が可能です。

直進モードの
作業動画が
ご覧になれます。

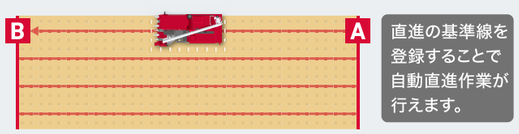

A点（開始地点）とB点（終了地点）を登録するだけ

※ 旋回時は手動操作が必要です。ハンドル操作をすると直進モードは自動で切れます。
※ 衛星電波の受信条件(天候や大気の電離圏の状態、周囲の地形・建物、衛星の数や配置、
時間帯等)により自動操舵の精度が低下したり、自動操舵が使用できない場合があります。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。



刈終り・旋回・刈始めはすべて自動運転におまかせ



刈終りに刈取部が
自動で上昇します。



条合わせに神経を使わずにすみ
疲労を軽減できます。



刈始めに刈高さを
自動でセットします。

※ 写真のOKデバイダはオプションです。


旋回をより速く、ムダなく


旋回シーンの
作業動画が
ご覧になれます。

できるだけほ場を荒らすことなく、また能率を損なわないように、
作業をするほ場の条件に合わせて刈り方が選択できます。

［ 経路パターン ］2パターンの刈り方が選べる


S 作業開始　G 作業終了

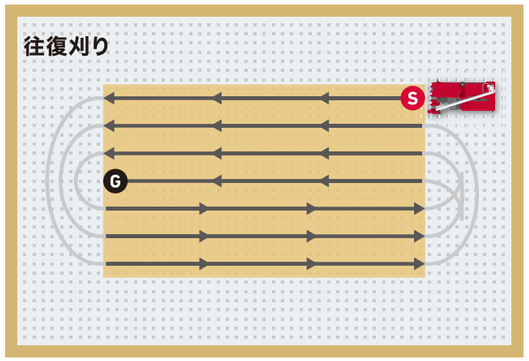

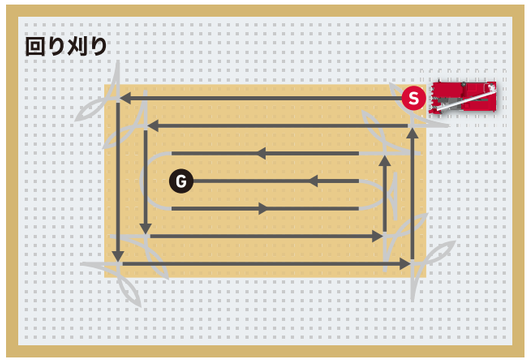


［ 旋回パターン ］

**3つの中から
効率の良い
ターンを自動で
選択します。**







隅刈り時


NEW 複雑なハンドル操作が必要な隅刈りも自動でできる

稈こぼれ防止や排わら回避も自動。作業精度が向上します。



※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバインモード 自動で排出ポイントへ移動

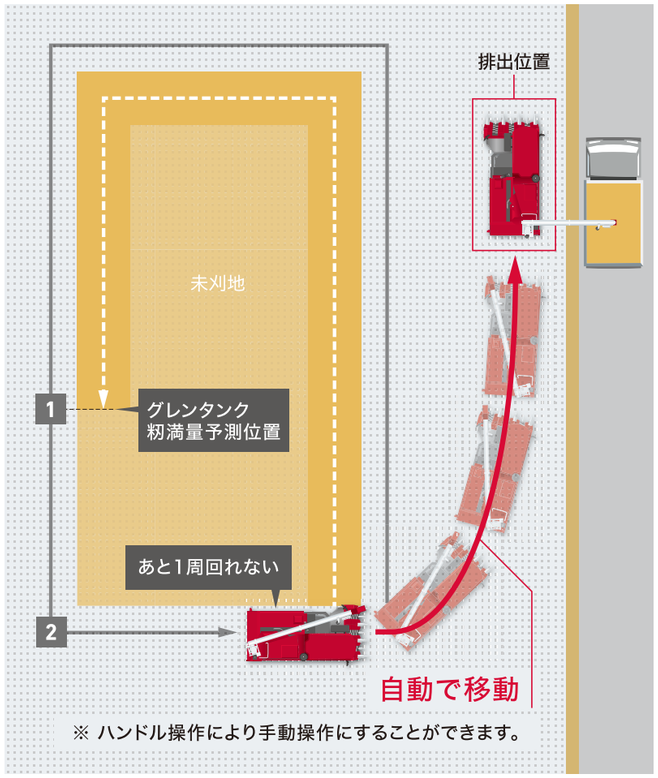


■ 自動排出移動

グレンタンク満タン時期を予測してお知らせし、自動で排出位置に移動します。

※ 排出作業は手動です。


自動排出移動の設定と作業動画がご覧になれます。



グレンタンクが満タンになるまでの走行可能な距離をタブレットに表示。



1 グレンタンクが満タンになるまで残り1周以下になった時点で、排出位置までの経路を表示。



2 最終工程に入ったタイミングでメッセージを表示。

オートコンバインモード 設定した回数だけ自動で中割り



■ 自動中割り

刈取り時間が最も短くなるように自動で中割り位置を設定。中割り回数を手動で設定することもできます。



オート経路作成・中割り設定画面

自動中割りの設定と作業動画がご覧になれます。

自動運転中も、各種設定・作業状況の確認が簡単



■ 10.1インチタブレット

水・埃・衝撃に強い大画面タブレットに、各種情報をアイコンやイラストでわかりやすく表示。複雑な入力をすることなく、タッチだけで感覚的に操作できます。

■ 音声ガイダンス機能

タブレットスピーカーから、18種類の音声でお知らせ。音声内容はタブレット画面にも表示されるので、耳でも目でも確認できます。

自動モードの設定もタブレット操作で簡単

ほ場外形登録 ほ場の最外周1周を手動操作で通常の刈取りを行えば登録完了


枕地直進モードの設定

- ほ場外形登録を元に作業領域の設定
- 作業経路の作成

オートコンバインモードの設定

- 作業方向・経路パターン・中割り回数の設定
- 作業経路の作成

直進モードの設定



- 開始地点「A」を設定
- 終了地点「B」を設定
- 作業経路の作成



スタート

タブレット上の「スタート」またはハンドル右スイッチ「ON」を操作すると自動作業が行えます。

主変速レバーを前進側に倒し作業開始

こんなほ場の時に・・・

短辺が短く、横に長いほ場の場合

往復刈りでの旋回時も、直進は自動、旋回時の手動操舵もFDS+丸ハンドル（P.18）でスムーズ！


直進中のハンドル操作が不要



ほ場外形の辺に対してそれぞれ平行に自動操舵を行います。旋回のみ手動操舵が必要です。

障害物などのある凹型ほ場の場合

領域を分けることによって大部分の作業を自動化できます。

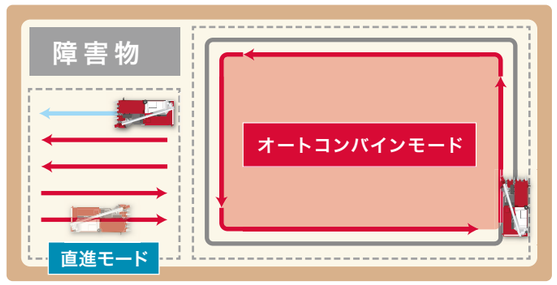

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オート
コンバイン

コンバイン

ヤンマーならさらに
『収穫ロス』も自動で最適化



ヤンマー独自の自動制御で、収穫ロスを最適に抑える

▪ 自動ロス制御 [I仕様 / Y仕様]

こぎ胴・揺動での籾のロスを検知し選別・車速・送塵・風量を自動調整。選択可能な5段階の制御レベルに応じて、設定されたロスの上限値を超えると制御が働きロスを低減します。

自動ロス制御の
機能解説動画が
ご覧になれます。



自動ロス制御スイッチ



設定メニュー画面
[カラーセンターディスプレイ]

ロス低減重視か、作業能率重視か、
5段階で制御レベルを
調節できます。



※ OKデバイダはオプションです。

1 ロスが多くなると
揺動のチャフシーブ角度を
自動で調節。

2 それでもロスが多いと
車速を減速させ
作物の処理量を減らす。

3 ロスが減ってくると
その時のチャフシーブ角度、
車速をキープ。

4 ロスが一定値を下回ると
チャフシーブを閉じ
同時に車速も増加。


5 ロスに応じて
送塵弁角度を調節し
脱こく負荷も低減。

唐箕風量は、排ワラ量に応じて常に自動調整され、作業に合わせてロスを低減します。

※ エコモードスイッチを「入」状態にして使用してください。
※ 自動ロス制御中は各調節ダイヤルで「風量・選別・送塵」を操作できません。手動で各ダイヤル調節を行う場合は、自動ロス制御を「切」にしてください。
※ ロスセンサが塵・泥等で汚れていると正常に作動しないことがあります。汚れをぬれ雑巾等でふき取ってください。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバイン コンバイン 能率よくキレイに脱こく・選別

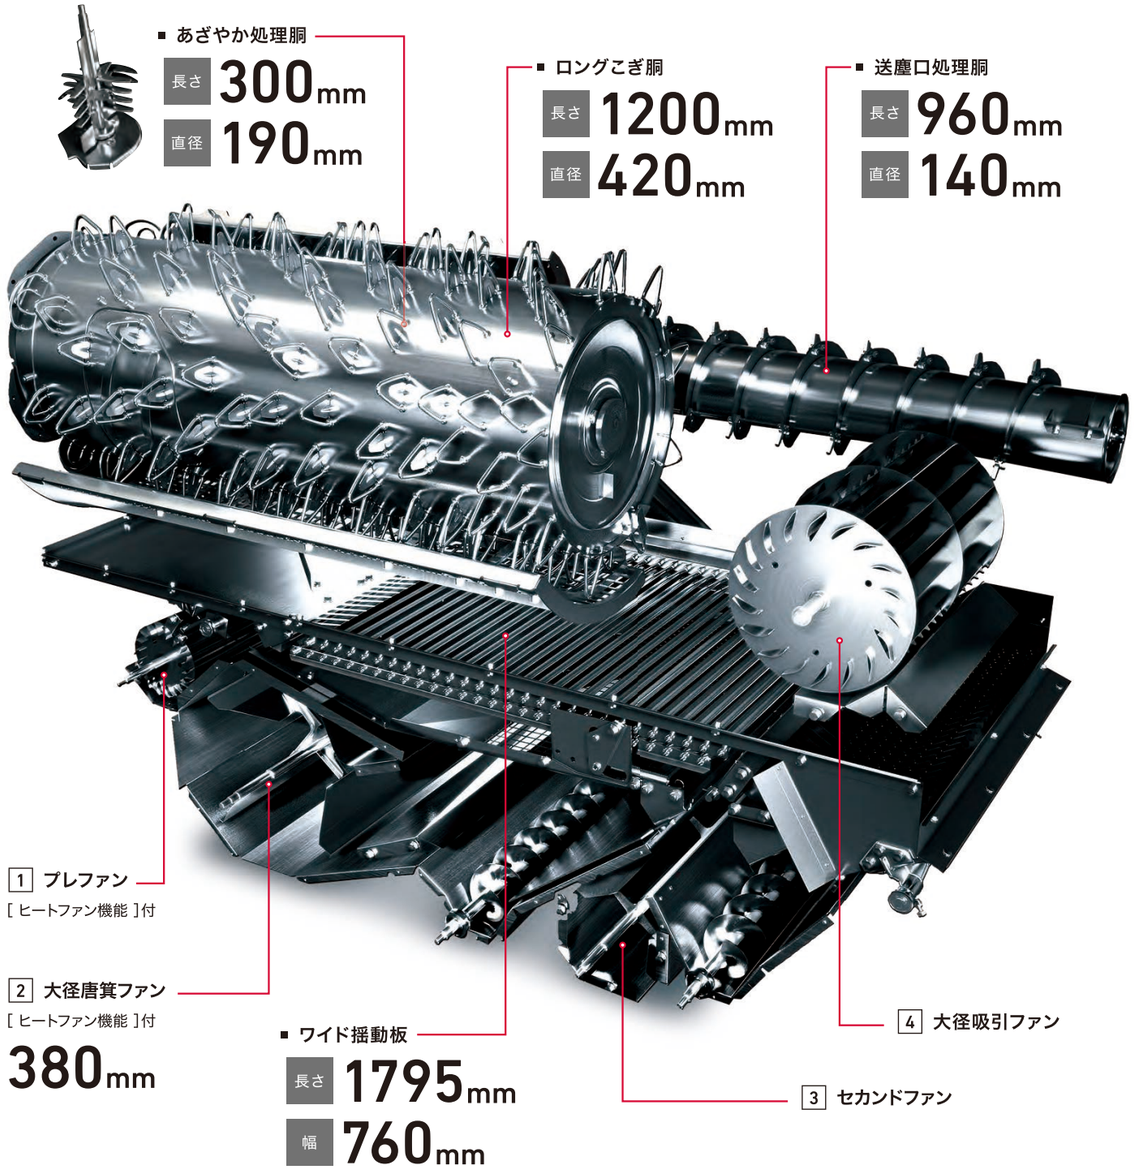

■ 快速二重胴

「ロングこぎ胴」+「送塵口処理胴」で能率よく脱こくできます。

■ あざやか処理胴

枝梗をやさしく取り除き揺動板へ均平に拡散。選別能力をアップさせました。

■ ワイド揺動板

大量の籾を効率よく、高精度に選別します。

■ 送塵弁モータ駆動

送塵弁の調節がキャビン内で簡単にでき、ダイヤルで無段階に細やかな調節が行えます。

■ クワッドファン選別

4つのファンで湿材詰まりも抑え、確実に処理します。

1. プレファン
2. 唐箕ファン
3. セカンドファン
4. 大径吸引ファン

こぎ胴・揺動のロスや収穫量を作業中にリアルタイムで表示



■ カラーセンターディスプレイ

日光下や暗がりでも見やすい液晶画面で、こぎ胴・揺動ロスと収穫量が常にモニタリングでき、きめ細やかな機能調整に便利です。

1 尿素水計

尿素水の残量をひと目でチェックすることができます。

2 ロスモニター [I仕様 / Y仕様]

こぎ胴・揺動のロスがひと目でわかり、脱こく部や車速の適時調節ができます。

3 水分計 [Y仕様]

作業中の作物の水分を表示。データはその場で印刷できます。

4 収穫量モニター [I仕様 / Y仕様]

リアルタイムの収穫量をわかりやすく表示します。

※ 実際の収穫量とは異なる場合があります。



排出オーガ先端と機体後方の映像がセンターディスプレイで確認できます

※ キャビンなし仕様とYH6101,QJU
※ 1画面表示。
画像切り替えはスイッチで簡単にできます。

刈取り時のモニター表示がご覧になれます。

搬送の乱れや稈こぼれを防ぐ



■ 脱こくフィットシンクロ

フィードチェンの搬送速度が車速に同調。わら流量と厚みを一定にするので負荷変動が減り、安定した脱こくができます。

■ 受継ぎ搬送・フィードチェン同調

倒伏稲や長・短稈稲などの刈取時でもスムーズな受継ぎ性能を発揮し、効率よく作業ができます。

さまざまな稈処理が選べる



■ カッタ

18枚のカッタ刃でいろいろな稈処理に対応。カッタと排ワラの切り替えは運転席でできます。

■ 拡散装置 [YH6101 / YH6115はオプション]

切りワラの拡散と集中を切り替えできます。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

作業しながら収穫量を自動測定、アプリ上で収　穫量を簡単確認。

［ 情報支援機能 ］

収穫量を自動で測定し、ほ場ごとの収穫量を算出

■ 収穫量センサー機能

揚穀投げ口に取り付けた収穫量センサーがリアルタイムの収穫量を測定します。
収穫量データと収穫時の位置データを組み合わせ、農林水産省が提供する農地の区画情報「筆ポリゴン」が示すほ場内の収穫量を合計し、ほ場1枚あたりの収穫量としてスマートフォンアプリ「***MY YANMAR***」に表示します。　※A仕様は収穫量センサーが標準装備です。



営農支援サービスと連携
agri-note
アグリノート株式会社

メッシュ収量の連携は、アグリノートのみの機能となります。

ほ場内の収穫量のバラつきを見える化

■ 収穫量マッピング機能

より短いスパンでの収穫量の測定を実現し、メッシュ（網目）単位で表示します。メッシュ一辺の長さは5m・10m・15m・20mから選択可能。ほ場内の収穫量のバラつきが把握でき、土づくりや施肥設計など翌年のほ場改善に活かせます。メッシュ収量はスマートフォンアプリ「***MY YANMAR***」に表示します。



MY YANMAR

ヤンマーをより身近に、
スマート農機を手のひらに

スマートアシストリモート搭載機の “今” を見るだけでなく、機械で作業をするだけで、ほ場や収量、方位角が自動で記録され、“過去” を振り返ることができます。さらに、スマート農機とのデータ連携により、可変施肥など “未来” の指示もアプリで可能になります。



アプリのダウンロードはコチラから

App Store からダウンロード


Google Play で手に入れよう

※MY YANMARのご利用にはスマートアシストリモートへの契約が必要です。

ヤンマーが提案する《トータルソリューション例》

他の機械・サービスと連携させることで、収量と品質の安定化が図れます。

データを活用したスマート施肥® 体系

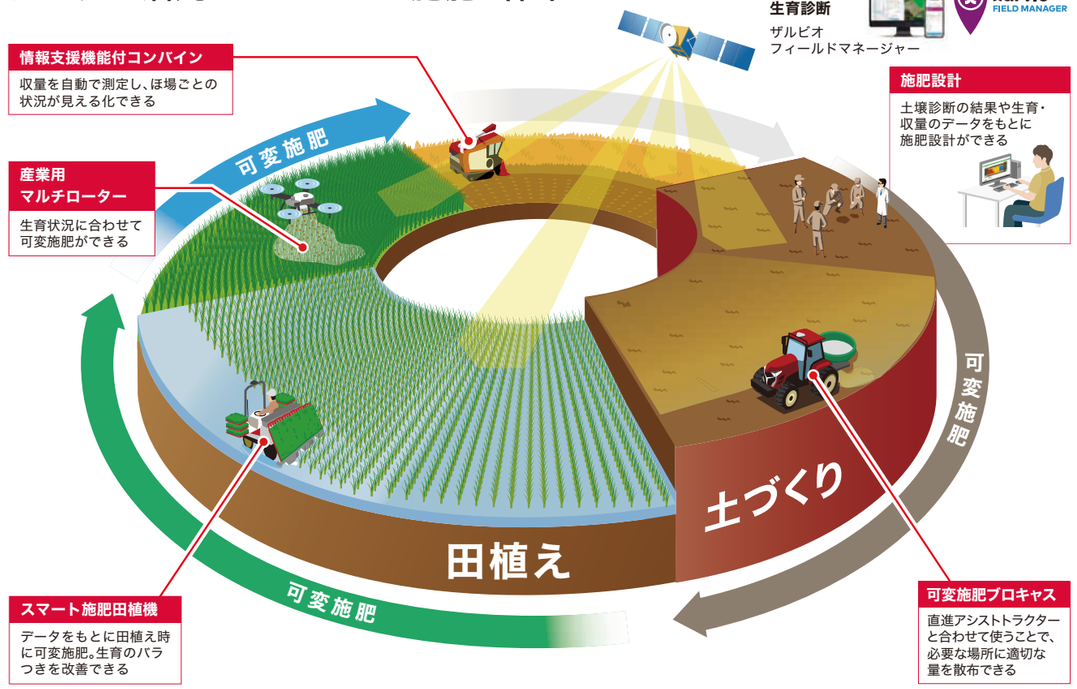

施肥マップ対応表

可変施肥プロキャス	●
スマート施肥田植機	●
産業用マルチローター	●

● ザルビオフィールドマネージャー

収穫量センサーおよび収穫量マッピングで測定できる作物	稲	小麦	大麦

※収穫量センサーは衝撃力検出型収穫量測定方式。精度は±5%以内となるように設計していますが、ほ場・作物条件によってこれらの精度から外れる場合があります。
※収穫量センサーのセンサーパッドは、250時間ごとを目安に点検し、500時間使用またはパッドの厚みが1mm以下になった時を目安に交換してください。
※農林水産省が提供する「筆ポリゴン」が存在しない場所で収穫した場合は、ほ場ごとの収穫量を算出できない場合があります。

オート コンバイン　コンバイン

丸ハンドルだから、自然な運転感覚




※ 写真は、A（オートコンバイン）無し仕様。

▪ 丸ハンドル + 電子制御FDS ［ e-control FDS ］

ハンドルの反応がよく、回せば曲がるので、条合わせや四隅の枕刈り、隣接条への進入も簡単にできます。

軽いハンドル操作で、旋回も直進も思い通り

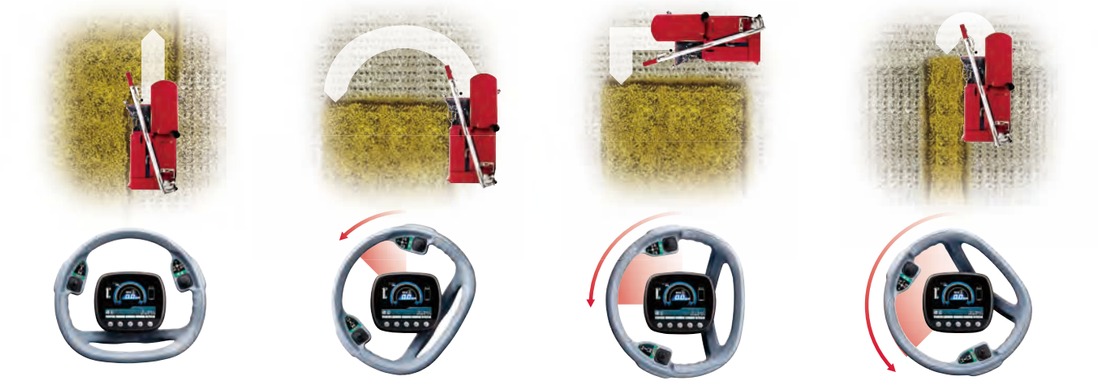

直進走行
ハンドル感度がよく条合わせもラク

ゆるやかなターン
内側のクローラを減速して旋回

ブレーキターン
内側のクローラを止めて旋回

スピンターン
内側のクローラを逆回転させて旋回

状況に応じて最適な速度・旋回力が選べる

高速でも安定した刈取り





■ **快速制御**

設定したエンジン負荷率を超えると自動減速、負荷が減れば元の速度に戻ります。

※ 負荷率の設定は
センターディスプレイでできます。




ほ場を荒らさずなめらかに旋回





■ **旋回モード切替**

ほ場や作業に合わせて、旋回力を3モード×5段階で細かく設定できます。



あぜ際刈りや低速作業に便利





■ **最高速度設定ダイヤル**

最高車速を制限でき、作業速度のより細やかな調整に役立ちます。

排出先へノンストップで移動





■ **ノークラッチ副変速**

停止しなくてもボタン1つで素早く変速ができ、籾排出時に便利です。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバイン 手放しの歓びに、さらなる快適と安心を


※ 写真は、A（オートコンバイン）仕様。

オートコンバインならではの安心・安全を追求



■ シートスイッチ付デラックスシート

前後・上下・背もたれの調節が可能。また、シート下のスイッチが人を感知。座っていない時は自動操舵は作動しません。



■ 持ち手＋アームレスト

ハンドルから手を離している時でも、安定した姿勢で安心して作業ができます。

ハンドルを握ったまま自動操舵を入・切



コンバイン 十分なヘッドクリアランスに、足元も広々


※ 写真は、A（オートコンバイン）無し仕様。

エンジンや作業部からの振動・騒音を軽減



■ アームレスト付デラックスシート

前後・上下・背もたれの調節が可能。また、クッションは取り外して掃除ができ、交換時にはコストが抑えられます。

操作機能をカスタマイズ



設定可能な操作機能の組み合せ


操作方法	前後方向	左右方向
1［標準］	刈取フィット昇降	フィットステアリング
2	刈取フィット昇降	UFO左右
3	UFO上下	フィットステアリング
4	UFO上下	UFO左右
5	自動操舵入切	フィットステアリング
6	UFO前後	フィットステアリング

※ 設定値５はオートコンバイン仕様のみの設定が可能です。
※ 設定と操作銘板の変更は販売店が行います。

■ フィットステアリング・刈取昇降スイッチ［ カスタマイズ機能付 ］

ハンドルを握ったまま指先で、左右の条合わせと刈取部上下の微調整が可能。使い勝手に合わせて他の操作機能のカスタマイズもできます。 ※ 刈取部昇降はオールマイティシフトレバーのスイッチでもできます。

オートコンバイン コンバイン 操作しやすさ・居心地のよさを向上



■ オールマイティシフトレバー
■ 油圧サーボ付HST

主な操作が主変速レバーから手を離さずにできます。また、レバーの操作は軽い力で行えます。

1 ノークラッチ刈取変速ボタン
2 こぎ深さ調節スイッチ
3 刈取オートリフトボタン
4 刈取オートセットボタン
5 ノークラッチ副変速ボタン
6 刈取部昇降スイッチ
※ 丸ハンドルの昇降スイッチでも操作できます。



■ 左右サイド窓

ガラス面が広く、大きく開くので換気性にも優れています。



■ パワークラッチ

刈取・脱こく・オーガ排出のクラッチ入・切が軽い操作で行えます。



■ チルトハンドル

ハンドル角度が調節でき、快適な運転姿勢で作業ができます。



■ エアコン/CDラジオ

音楽も楽しめ、室内環境をいつでも快適に保ちます。



■ DCソケット

携帯電話やポータブルオーディオなどの充電ができます。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オート コンバイン　コンバイン

力強く、環境にやさしく



作業速度

1.76m/s
[YH6101]

2.00m/s
[YH6115]



国内特殊自動車
4次排ガス規制クリア
※ 写真はイメージです。

パワーと環境性能が調和した クリーンディーゼル


■ 高出力CRエンジン

ハイパワーと低燃費を両立したコモンレールエンジンに、排ガス中のNOxを大幅に削減する尿素SCRシステムと、PMを捕集するDPFを装着。排ガス規制をクリアしています。

4TNV94FHT-SRC2
出力 **101PS**
74.4kW/2200rpm [YH6101]

4TNV94FHT-NRC2
出力 **115PS**
84.8kW/2500rpm [YH6115]

尿素SCRシステム+DPF、
2つの処理装置を組み合わせて
NOxとPMを低減、
排気ガスをクリーンに。



NOx＝窒素酸化物
SCR＝セレクティブ・カタリティック・リダクション［選択的触媒還元］
PM＝粒子状物質　DPF＝ディーゼル・パティキュレート・フィルタ

1 尿素SCRシステム



尿素タンク

尿素水から発生するアンモニアにより、排ガス中の窒素酸化物（NOx）を、無害な窒素（N_2）と水（H_2O）に分解します。

※ 排ガス4次規制に対応するための尿素SCRシステムには、尿素水（AdBlue® / アドブルー®）が必要です。また、尿素水は定期的な補給が必要となります。

2 DPF

排ガス中のPMを捕らえて大気への放出を防止。補集したPMは、フィルタが目詰まりしないように作業中、自動で燃焼・除去します。



◀ 作業を止めずに、ボタン1つで手動再生。

ヤンマーエンジンでは通常、DPFを自動再生しますが、それでも堆積したPMには、スイッチを3秒長押しするだけで作業中でも燃焼再生できます。 ※ 必ずヤンマー純正の専用オイルをご使用ください。

オペレーターにも機体にもやさしい省エネ機能 エコモード

自動定回転制御	オートデセル	オーバーロード警報
脱こく部の負荷が変動しても、エンジン回転を一定に保ちます。	自動でエンジン回転を上下し、燃費と騒音を抑えます。	エンジン負荷の限界点をブザーとランプで知らせます。



■ 大容量燃料タンク

満タンで約1日※連続作業ができ、能率が上がります。

120L ※ 作業状況により連続作業時間は変動します。



■ ロータリスクリーン

ラジエーターの目詰まりを防ぎ、エンジンの冷却性能を保持します。



■ プレクリーナ


エアクリーナーの目詰まりを防ぎ、掃除の手間が減ります。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オート コンバイン　コンバイン

安定した走行姿勢をいつでも

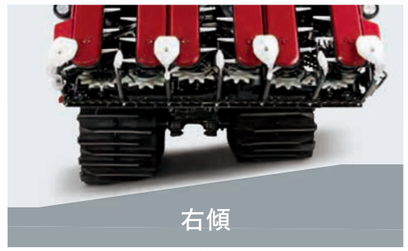


右傾



後傾 3°


左傾



前傾 5°

■ ピッチングUFO
［ P仕様 ］

前後左右の傾きを常に自動で水平制御。湿田やほ場入り口でも安定した姿勢で作業・走行できます。

ピッチングUFO
作動時の作業動画がご覧になれます。

メリット 1	ヘッドアップを抑え 湿田・倒伏でも高刈を防止	メリット 2	刈取りながら傾斜ほ場に 進入でき手刈りが減る	メリット 3	充分な地上高を保ち 泥抜け性能アップ
メリット 4	あぜ越え時も機体を 水平に保ち安心	メリット 5	脱こく部を水平に保ち 安定した選別性能を発揮	メリット 5	足回りの 掃除がしやすい

ほ場に合った自動制御が選べる



前後UFO自動スイッチ

■ 前後UFO自動スイッチ

標準／湿田の2モードから選択できます。

※ 前後UFO自動スイッチを入れると、左右UFO自動スイッチも自動で入ります。



左右UFO自動スイッチ

さらに手動での細やかな調節も



■ UFO昇降手動［車高調節］スイッチ

ハンドルを握ったまま、指先で車高の調節ができます。



■ UFO手動調節レバー

レバー操作で前後左右の傾きを調節できます。

湿田での走行も力強くスムーズ




■ ワイドクローラ

低接地圧と高い走破性で、湿田でも直進・旋回性に優れています。

接地長 **1845mm**

幅 **600mm**
※ JU・QJU仕様は、幅550mm



■ 門型ミッション

高い地上高を確保。泥抜けがよく、湿田でも軽快に動けます。


ミッション下部 地上高 **468mm**
※ 車高最上げ時。

接地圧 **19.8kPa**
［ YH6101 / YH6115 ］



■ ダブルイコライザ

地面の凹凸を吸収するので、あぜ越えも安心してできます。



■ ハイマウントマフラー

湿田で機体が沈んでも、泥詰まりやワラ付着の心配がありません。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバイン コンバイン

どんな刈取りも、残さず、早く

倒伏稲もきっちり刈取る





■ 引起し2段変速

条件に応じて2段階に速度が切り替えられ、倒伏した稲も能率よく高精度に刈り取れます。

倒伏稲刈取りの
作業動画が
ご覧になれます。

隅刈りの稈こぼれを防止





■ 刈取クイックペダル

刈取部に残った稈を高速で脱こく部へ送り、隅刈り時の稈こぼれを防ぎます。

刈取クイックペダル
による作業動画が
ご覧になれます。

刈取りしながら進入できる






■ OKリフト［ P仕様 ］

刈取部が自動上昇し、中割り・倒伏時や凸凹ほ場での土への突っ込みを防ぎます。

未刈稲の踏みつけを防ぐ





■ 電動分草かんオープン

［ X仕様 ］

運転席に座ったままスイッチ1つで簡単に開閉の操作ができます。

広範囲を明るく、夜でも見やすく






■ ワークランプ

各部の高輝度ハロゲンライトやLEDで、夜間でも視認性を高めます。

夜間での
作業動画が
ご覧になれます。











A キャビンライト
B 前照灯［ LED ］
C 左側面作業灯
D オーガ作業灯［前］
E オーガ作業灯［後］
F 操作パネル［ LED ］

■ 刈取フィットシンクロ

刈取り速度が走行速度と同調し、常に適正な搬送姿勢を保ちます。

■ 刈取ダイレクトドライブ

高速刈取での馬力ロスを抑え、安定作業と低燃費化を実現します。

■ 刈取オートクラッチ＋フィードチェンストップ

刈取部が上昇すると、刈取クラッチを切らなくても刈取部とフィードチェンが連動して停止します。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバイン コンバイン

大量でもムダなくスピード排出



■ 大容量グレンタンク

広いほ場でも排出回数が少なくなり、長時間連続作業が可能。また、タンク底のスイングプレートが排出をスムーズにします。


2000L
[籾袋約40袋分]

■ 豪速オーガ

満杯の籾を傷つけずに約90秒でスピード排出でき、作業時間の効率化に貢献します。

満タンの籾を
約**90秒**
で排出

ボタンを押すだけで
セット・収納が簡単。

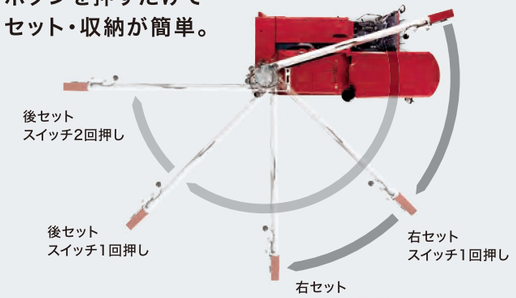

※ 手動によるセット・収納もできます。

■ オーガオートセット / オートリターン

4つの位置へのオーガのセットがボタン1つで簡単にでき、収納もワンタッチ。作業時間のロスを減らします。




無線オーガリモコン
[X仕様]

■ オーガマルチリモコン

オーガ旋回や籾排出のクラッチなど、オーガの動きを見ながらリモコン1つでラクに操作が行えます。

コンテナへの均一排出が確実にできる



■ オーガシュータ

[X仕様]

排出口の向きを調節でき、均一排出が可能。水平にすると口が閉じ籾がこぼれません。

オーガシュータによる籾排出の作業動画がご覧になれます。



■ デュアルモニター


[QX仕様]

機体後方と排出オーガ先端の映像が運転席で同時に確認でき、効率よく安全に作業が行えます。

※ 1画面表示も可能です。

オートコンバイン コンバイン

点検やメンテナンスが簡単

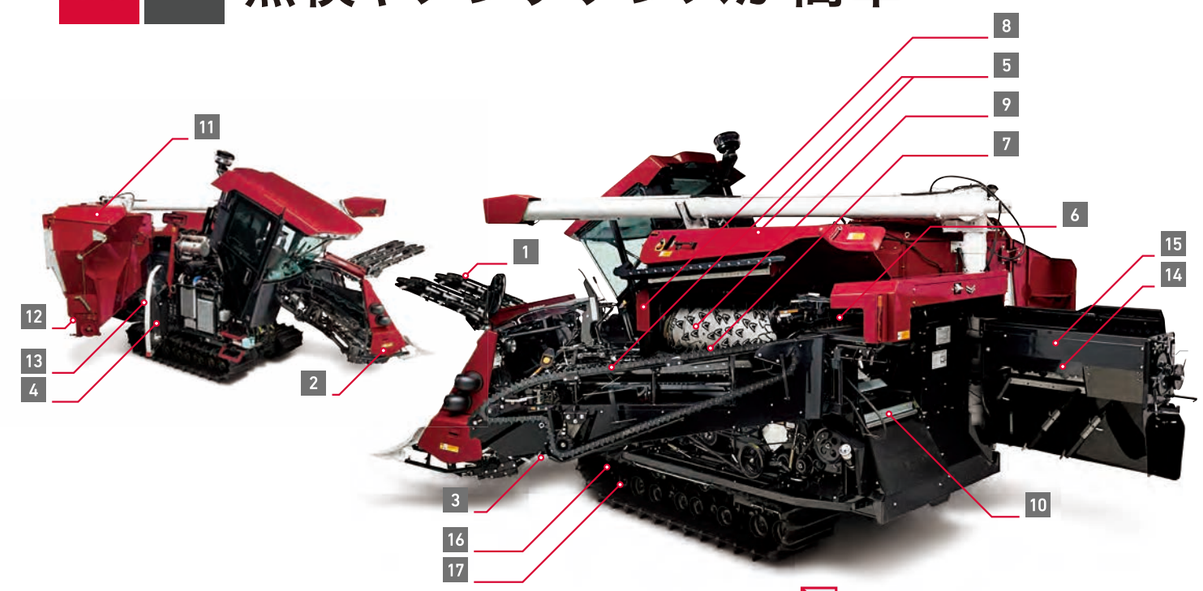

工具なしで点検・整備ができます。



1 引起しオープン



2 刈取サイドオープン



3 下部搬送オープン機構



4 エンジンルームオープン



5 こぎ胴カバー/
フィードチェンオープン




6 排わらチェンオープン




7 ステンレス受網着脱



8 脱こく前カバーオープン



9 大型こぎ胴穴カバー



10 揺動部着脱



11 グレンタンクオープン



12 グレンタンクワイド掃除口



13 掃除口



14 カッター安全カバーオープン




15 カッターオープン



16 2分割スプロケット
17 グリスバス式トラックローラ

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

オートコンバイン コンバイン 各部の高耐久化でトータルコストを低減



■ **角鋼材のタインレール** ［ 引起し・上部搬送 ］

引起し性能の低下を抑制し、タイン交換の頻度を減らします。



■ **刈取部中搬送独立駆動**

スターホイルの摩耗や傾きを防止し、劣化を抑制します。



■ **ロッドジョイント式刈刃駆動**

リンク部にベアリング方式を採用。刈刃の長寿命化に貢献します。



■ **バネ鋼使用デバイダロッド**

硬度の高いバネ鋼を採用。衝撃を吸収して破損を防ぎます。




■ **ブッシュチェン**

刈取搬送とフィードチェンに採用。調節・交換の頻度が減ります。



■ **わら押さえ板の二重化**

硬度の高いバネ鋼を採用。二重構造で高さ調節が可能です。




■ **ステンレス受網**

高硬度のステンレス製で錆びにくく、掃除しやすい2分割式です。



■ **TD処理カッター刃**


低速刃、高速刃ともに高硬度の表層処理で交換頻度を少なくします。

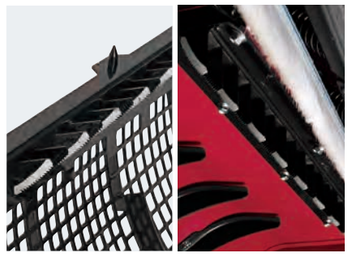

■ **切刃** ［ 受網 / こぎ胴カバー ］

2ヶ所に装備。切れ味が長持ちし、消耗による交換が減ります。

オートコンバイン コンバイン ヤンマー独自の技術で高耐久構造を追求



■ **FDSトランスミッション**

クラッチ交換が不要で、ライフサイクルコストの低減に貢献します。

■ **ガイア式トルクリミッタ**

万一の詰まりにも高精度に反応。ベルトや各部の損傷を防ぎます。

■ **車軸ダブルオイルシール構造**

万一の泥水侵入に強く、整備性にも優れた構造です。

オートコンバイン コンバイン セーフティ機能でいつも安心



■ **手こぎ安全装置**

手こぎガイドと手こぎ操作スイッチで、手こぎ作業が安心してできます。



■ **エンジン緊急停止スイッチ**

万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。



■ **エンジン自動停止**

カッタカバーを開くとエンジンが自動的に停止し、点検・整備時の事故を防ぎます。



■ **エンジン始動安全機能**

脱こくクラッチ・オーガクラッチが入っているとエンジンがかからず、誤操作による危険を回避します。



■ **排わら詰まりセンサー**

排わらの詰まりを感知するとエンジンが自動的に停止するので、故障を防ぎます。



■ **オーガ未収納警報**

オーガを上げたまま移動するとブザーでお知らせ。オーガの破損を防止できます。



■ **低速車マーク**

夕方や夜間でも後続車から確認しやすく、追突防止に役立ちます。



■ **個別イグニッションキー**

1台ごとに異なるキーを採用しているので、盗難を防止することができます。



■ **集中注油スイッチ**

運転席からのワンタッチ操作で、機体の各所へ簡単に注油することができます。



■ **カギ付き給油口**

カギがないと開けられないので、盗難やいたずらの防止に役立ち安心です。

安心を支える、充実のアフターサービス

プレミアム点検パック 無料 標準装備

プレミアム1

機械の維持に大切な初回(50時間)点検のメンテナンスをご提供!

使用1年目の約50時間を経過した後、当社推奨項目の点検を行います。プロの目で点検チェックした機械なら、トラブルも未然に防げ、安心・快適な作業が行えます。


主な点検項目（当社推奨）		
	■ エンジンオイル、フィルタ交換	■ ミッションオイル交換
	■ エアークリーナー清掃	■ 冷却水量確認
	■ 各部グリスアップ	■ 主要部点検・診断等

※機種・仕様により点検対象、項目が変わる場合があります。※初回（50時間）点検を受ける場合は「スマートアシストリモート利用契約」が必要です。※なお、アワメータが80時間を超えると点検が無効となる場合があります。

プレミアム2

さらに、保証期間を経過する前に、機械の診断チェックをご提供!

機械の保証期間（納品後1ヶ年）を経過する前に、当社指定のチェックシートで診断チェックを行います。末永く機械をお使いいただけるよう、ヤンマーが安心サポートいたします。

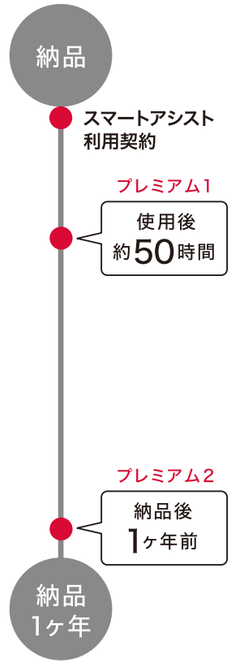

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

■ 主要装備

■：オートコンバイン　［ ○： 標準装備　▲： オプション ］

販売型式名		YH6101					YH6115		YH6115
区分		JU	QJU	XJPU	QXJPU	QXJPU-Y[M]	XJPUI[M]	QXJPUI[M]	QXJPUIAM2
エコディーゼルエンジン		○	○	○	○	○	○	○	○
DPF		○	○	○	○	○	○	○	○
SCR		○	○	○	○	○	○	○	○
オート機能		-	-	-	-	-	-	-	○
快速制御		○	○	○	○	○	○	○	○
自動定回転制御		○	○	○	○	○	○	○	○
オートデセル		○	○	○	○	○	○	○	○
車体水平制御（左右）		○	○	○	○	○	○	○	○
車体水平制御（前後）		-	-	○	○	○	○	○	○
自動刈高さ（OKリフト）		-	-	上昇のみ	上昇のみ	上昇のみ	上昇のみ	上昇のみ	上昇のみ
自動こぎ深さ		○	○	○	○	○	○	○	○
刈終り自動収納		○	○	○	○	○	○	○	○
刈取オートリフト / オートセット		○	○	○	○	○	○	○	○
刈取オートクラッチ		○	○	○	○	○	○	○	○
オーガオートセット / オートリターン		○	○	○	○	○	○	○	○
キャビン		-	○	-	○	○	-	○	○
DCソケット ・ CDラジオ		-	○	-	○	○	-	○	○
プレクリーナ		○	○	○	○	○	○	○	○
ロータリスクリーン		○	○	○	○	○	○	○	○
ハイマウントマフラー（湿田性向上）		○	○	○	○	○	○	○	○
電子制御FDS		○	○	○	○	○	○	○	○
フィットステアリング（方向微調節）		○	○	○	○	○	○	○	○
旋回モード切替		3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way	3way
作業速度設定ダイヤル		○	○	○	○	○	○	○	○
カラーセンターディスプレイ		○	○	○	○	○	○	○	○
カメラ	バックカメラ	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーガカメラ	○	○	○	○	○	○	○	○
カメラ映像表示	センターディスプレイ	○	○	○	-	-	○	-	-
	デュアルモニター	-	▲	-	○	○	-	○	○
サスペンションシート（ガスダンパ）		○	○	○	○	○	○	○	○
デラックスシート（リクライニング）		○	○	○	○	○	○	○	○
刈取・脱こくパワークラッチ		○	○	○	○	○	○	○	○
オーガパワークラッチ		○	○	○	○	○	○	○	○
オーガマルチリモコン		○	○	○	○	○	○	○	○
無線オーガリモコン		▲	▲	○	○	○	○	○	○
カッタ排わら電動切替		○	○	○	○	○	○	○	○
刈取クイックペダル（流し込み装置）		○	○	○	○	○	○	○	○
電動分草かんオープン		-	-	○	○	○	○	○	○
防塵カバー（前方・後方）		前のみ	前のみ	前後	前のみ	前のみ	前後	前のみ	前のみ
快速二重胴 ・ あざやかロータ		○	○	○	○	○	○	○	○
ステンレス受網		○	○	○	○	○	○	○	○
豪速オーガ		○	○	○	○	○	○	○	○
オーガシュータ		-	-	○	○	○	○	○	○
スイングプレート（タンク内湿材対応）		-	-	○	○	○	○	○	○
二分割スプロケット		○	○	○	○	○	○	○	○
刈取サイドオープン		○	○	○	○	○	○	○	○
引起しオープン		○	○	○	○	○	○	○	○
バックライト付SWボックス		○	○	○	○	○	○	○	○
こぎ口 ・ 後方 ・ オーガ作業灯		○	○	○	○	○	○	○	○
左側面作業灯		-	-	○	○	○	○	○	○
集中注油装置		電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動
座ったままで簡単注油		○	○	○	○	○	○	○	○
こぎ胴ロスモニター		-	-	-	-	○	○	○	○
揺動ロスモニター		-	-	-	-	○	○	○	○
自動ロス制御		-	-	-	-	○	○	○	○
水分計		-	-	-	-	○	▲	▲	▲
収量モニター		-	-	-	-	○	○	○	○
収穫量マッピング		-	-	-	-	M仕様のみ	M仕様のみ	M仕様のみ	○
プリンタ出力		-	-	-	-	○	-	-	-
手こぎ安全装置		○	○	○	○	○	○	○	○
送塵弁モータ駆動		○	○	○	○	○	○	○	○
ステアリング右スイッチカスタマイズ機能		○	○	○	○	○	○	○	○
SA-R（スマートアシストリモート）		○	○	○	○	○	○	○	○
プレミアム点検パック		○	○	○	○	○	○	○	○

■ オプション

販売型式名		YH6101	YH6115（オートコンバインYH6115含む）
OKデバイダ	左	OK-YH6115	
	右	OK-YH6115,R	
分草パイプ		7S759A-19000	
種子こぎ胴回転キット		T-KD6114,ZZZ	
結束機	標準装備［ 束寄せ無し ］	KY-YH6115	
	束寄仕様	KY-YH6115,T	
	束寄装置単体	KYT	
集束装置		D-YH6115	
拡散装置		7J5240-05001	
水分計		QXJPU-Y仕様標準装備	M-KIT6115,ZZZ
ラダー		7S759A-99000	
サンバイザ［ キャビン仕様以外 ］		SR-YH470,TNTH	
キャスター		7E8540-98600	
種子キット		T-KIT470,ZZZ	
無線オーガリモコン		CSW-YH448,ZZZ［ JU・QJU仕様 ］	標準装備
防塵カバー［ 後部 ］［ キャビン仕様以外 ］		7S759A-15200［ JU仕様 ］	標準装備
デュアルモニター［ バック&オーガカメラ ］		DM-470,ZZZ［ QJU仕様 ］	キャビン仕様標準装備
増設カメラキット［ キャビン仕様 ］		C-KIT6115,ZZZ ※1	
延長オーガ［ 50cm ］		ETG470,ZZZ	
長稈キットA		L-KITA,AG7114	
長稈キットB		L-KITB,YH6115	
ドライバーシートカバー［ キャビン仕様 ］		7S759A-68300	
下部ケースカバー		UCC6,ZZZ	
収穫量マッピング		8-270［ Y仕様のみ ］※2	8-270［ I仕様のみ ］※2


※1：YH6101,QJUは、デュアルモニター装着時のみ取り付け可能です。　※2：ソフトコードになります。詳しくはヤンマーのお店・特販店・JAにお問合せください。
※2：YH6101の機体番号#320373以前の機体、YH6115の機体番号#120284以前の機体はECUソフトの書き換えが必要です。
※ ECUソフトの書き換えに伴う費用は別途販売店へご相談ください。　※ オプションを取り付ける際、別途取付工賃が発生する場合があります。


OKデバイダ



分草パイプ


防塵カバー［ 後部 ］


ドライバーシートカバー


拡散装置


結束機


集束装置



ラダー

■ オートコンバインYH6115用 オプション

品名	商品コード	備考
隅刈り自動機能	8-271 ※1 ※2	
RTK用受信端末	CFX-BOX,4G	別途、RTK年間使用料が必要。
RTK年間使用料	CFX-RTK4G	CFX-BOX用（初年度）
	CFX-RTK4G,2	CFX-BOX用（2年目以降）
ハーネスキット（CFX-BOX）	1A8620-99651	コンバインとCFX-BOX電源接続ハーネス。※ YT3R直進アシストトラクターと共用
ハーネスキット（デジタルムセン）	1A8065-99840	シリアルカプラ6極→RS232C変換ハーネス。デジタル簡易無線などへのシリアル出力用。

※1：本機の仕様末尾が「AM2」の場合は機能搭載済　※2：ソフトコードになります。詳しくはヤンマーのお店・特販店・JAにお問合せください。
※ 隅刈り自動機能の搭載に伴う費用は別途販売店へご相談ください。

収穫量マッピングサービスの申込書ダウンロードについて

ほ場内の収穫量をメッシュ（網目）上に表示させる収穫量マッピング機能の後付対応サービスは、収穫量モニター機能を持つコンバインのみが対象となります。

ダウンロードはこちらから

当サービスの申込書を左記からダウンロードいただき、必要事項を記載の上、コンバインをご購入されたヤンマーのお店・特販店・JAにご提出ください。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

■ 主要諸元

名称			ヤンマーコンバイン							
販売型式名			YH6101					YH6115		
区分			QJU	QJU	XJPU	QXJPU	QXJPU -Y[M]	XJPUI[M]	QXJPUI[M]	QXJPUIAM2
機体寸法	全長（カッター付）	(mm)	4830							
	全幅	(mm)	2215							
	全高	(mm)	2650	2775	2650	2775	2775	2650	2775	
機体質量（重量）（カッター付）		(kg)	4394	4525	4477	4604	4626	4479	4606	4630
エンジン	型式名		4TNV94FHT-SRC2					4TNV94FHT-NRC2		
	種類		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル インタークーラターボ（CR）							
	総排気量	(L[cc])	3.053[3053]							
	出力／回転速度	(kW[PS]/rpm)	74.4[101.2]/2200					84.8[115.3]/2500		
	使用燃料		ディーゼル軽油							
	燃料タンク容量	(L)	120							
	尿素水タンク容量	(L)	14.3							
	始動方式		セルスタータ式							
走行部	クローラ 幅 × 接地長	(mm)	550×1845		600×1845					
	クローラ 中心距離	(mm)	1150		1200					
	クローラ 平均接地圧	(kPa[kgf/cm²])	21.2 [0.216]	21.9 [0.223]	19.8 [0.202]	20.4 [0.208]	20.5 [0.209]	19.8 [0.202]	20.4 [0.208]	
	変速方式		油圧サーボ付 HST無段変速 電子制御FDS							
	変速段数	(段)	前後進無段 × 副変速3段（油圧2段・ギヤ2段）							
	走行速度※1（エンジン定格回転速度時）	(m/s)	前進 = 低速：0~0.88 標準：0~1.76 走行：0~2.81					前進 = 低速：0~0.99 標準：0~2.00 走行：0~3.20		
			後進 = 低速：0~0.79 標準：0~1.58 走行：0~2.50					後進 = 低速：0~0.93 標準：0~1.81 走行：0~2.75		
刈取部	刈取条数	(条)	6							
	デバイダ先端間隔	(mm)	1980							
	刈取装置形式		対向駆動方式							
	刃幅	(mm)	1947							
	変速段数		同調2段 × 引越し2段							
	刈高さ範囲	(mm)	50~150							
	こぎ深さ調節方式		電動モータ式（自動・手動併用）							
脱こく・選別部	脱こく方式		下こぎ軸流式							
	こぎ胴 径 × 幅	(mm)	420×1200							
	こぎ胴 回転速度	(rpm)	520							
	処理胴 径 × 幅	(mm)	140×960							
	処理胴 回転速度	(rpm)	1720							
	2番処理胴 径 × 幅	(mm)	190×300（あざやかロータ）							
	2番処理胴 回転速度	(rpm)	1620							
	揺動選別板 幅 × 長さ	(mm)	760×1795							
こく粒処理部	脱こく処理方式		グレンタンク ・ オーガ排出							
	タンク容量	(L)	2000（40袋）							
排わら処理装置（オプション）			マルチディスクカッター（結束・集束）							
諸装置	警報装置		•モニター警報（こぎ胴・処理胴・二番・もみ満量・排わら・チャージ・油圧・水温・燃料・尿素水・油水分離器・電子制御FDS・DPF再生・快速制御減速・結束減速・ロス制御減速［ Y仕様 ］・SCRシステム異常）•オーガ未収納警報ブザー •バックブザー							
	自動化装置		•オート機能［A仕様（オートコンバイン）］•エコディーゼルエンジン •快速制御 •自動定回転制御 •オートデセル •車体水平制御（左右）•自動こぎ深さ •刈終り自動収納 •刈取オートリフト/オートセット •刈取オートクラッチ •電子制御式自動脱こく制御 •フィードチェンオートストップ •オーガオートセット/オートリターン							
			•車体水平制御（前後）•OKリフト［ JU・QJU仕様除く ］ •ロス制御［ JU・QJU・XJPU・QXJPU仕様除く ］							
	安全装置		•エンジン緊急停止スイッチ •エンジン始動安全（セーフティペダル・脱こくクラッチ・オーガクラッチ）•エンジン自動停止（カッター詰まり・排わら詰まり・処理胴詰まり・2番詰まり・刈取搬送詰まり・電子制御FDS・結束ひも切れ※結束機装着時）•手こぎ安全装置							
	その他装置		•集中注油（電動）•防鼠ハーネス •脱こく選別モニター •収穫量モニター［ I仕様 / Y仕様 ］							
			•水分計［ Y仕様 ］•収穫量マッピング［ M仕様 ］							
適応作物全長		(mm)	550~1300							
倒伏適応性		(度)	向刈り70度以下 ・ 追刈り85度以下（自動操舵使用時30度以下〈オートコンバイン〉）							
作業能率（計算値）		(分／10a)	7~39					6~39		
安全性検査合格番号			36136							NARO 22/012
型式名			ヤンマーC0004							ヤンマーC0012
型式検査合格番号			-					-		
小型特殊型式認定番号			-					-		
運転免許			大型特殊（農耕用）							

※1：走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

ICT の力で、万全サポート。

スマートアシストリモート

SMARTASSIST

営農支援サービスと連携
agri-note
アグリノート株式会社

スマートアシストは、ヤンマーが提供するICTを活用したサービスです。
GPSアンテナおよび通信端末を搭載した農業機械から発信される稼働状況やコンディションの情報をもとに、機械トラブルの早期発見、盗難抑止に貢献します。

■ 機械の見守り

お客様の大切な機械をリモートサポートセンターで、24時間365日体制で見守ります。機械の異常発生時は、機械が自動でヤンマーに連絡。異常個所の診断や部品の手配などをスムーズに行い、ダウンタイムを軽減します。

エラー情報通知サービス
機械のダウンタイムを大幅に削減

盗難抑止見守りサービス
万一の盗難にも素早く対応

稼働診断保守サービス
稼働効率の向上やランニングコストの低減をご提案

■ 機械情報・機械作業の見える化

機械の位置情報や燃料残量、稼働軌跡や作業したほ場をスマートフォンアプリ「***MY YANMAR***」で見ることができます。



MY YANMAR

ヤンマーをより身近に、スマート農機を手のひらに

スマートアシストリモート搭載機の “今” を見るだけでなく、機械で作業をするだけで、ほ場や収量、方位角が自動で記録され、“過去” を振り返ることができます。さらに、スマート農機とのデータ連携により、可変施肥など “未来” の指示もアプリで可能になります。



アプリのダウンロードはコチラから

App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう

※MY YANMARのご利用にはスマートアシストリモートへの契約が必要です。

最新の情報はこちらから スマートアシストの詳しい情報が表示されます。（スマートアシストホームページ）


https://www.yanmar.com/jp/agri/afterservice_support/smartassist/

2021年4月以降に改定された利用約款を用いたスマートアシストリモートに関わる契約は、2020年3月に策定された農林水産省「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に準拠しています。
（「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」の詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。）

部品供給ネットワーク

ヤンマーでは、必要な部品を全国5ヶ所の流通センターに常時在庫しています。
お客様が必要なときに、必要なものを、販売網を通じてお届けします。

■地域に密着し、お客様の手元へ迅速に部品をお届けします。
■より早く、正確にお届けするために、システムネットワークによる情報の一元化を図っています。

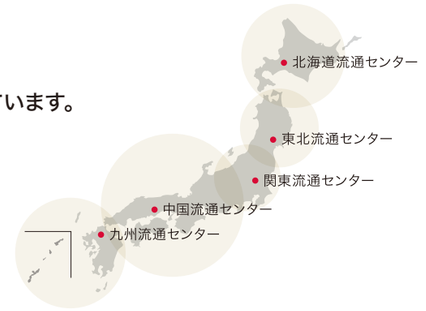

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。