
YANMAR

YANMAR

コンバイン

YH223A | YH323A

2条刈り / 23PS　　3条刈り / 23PS

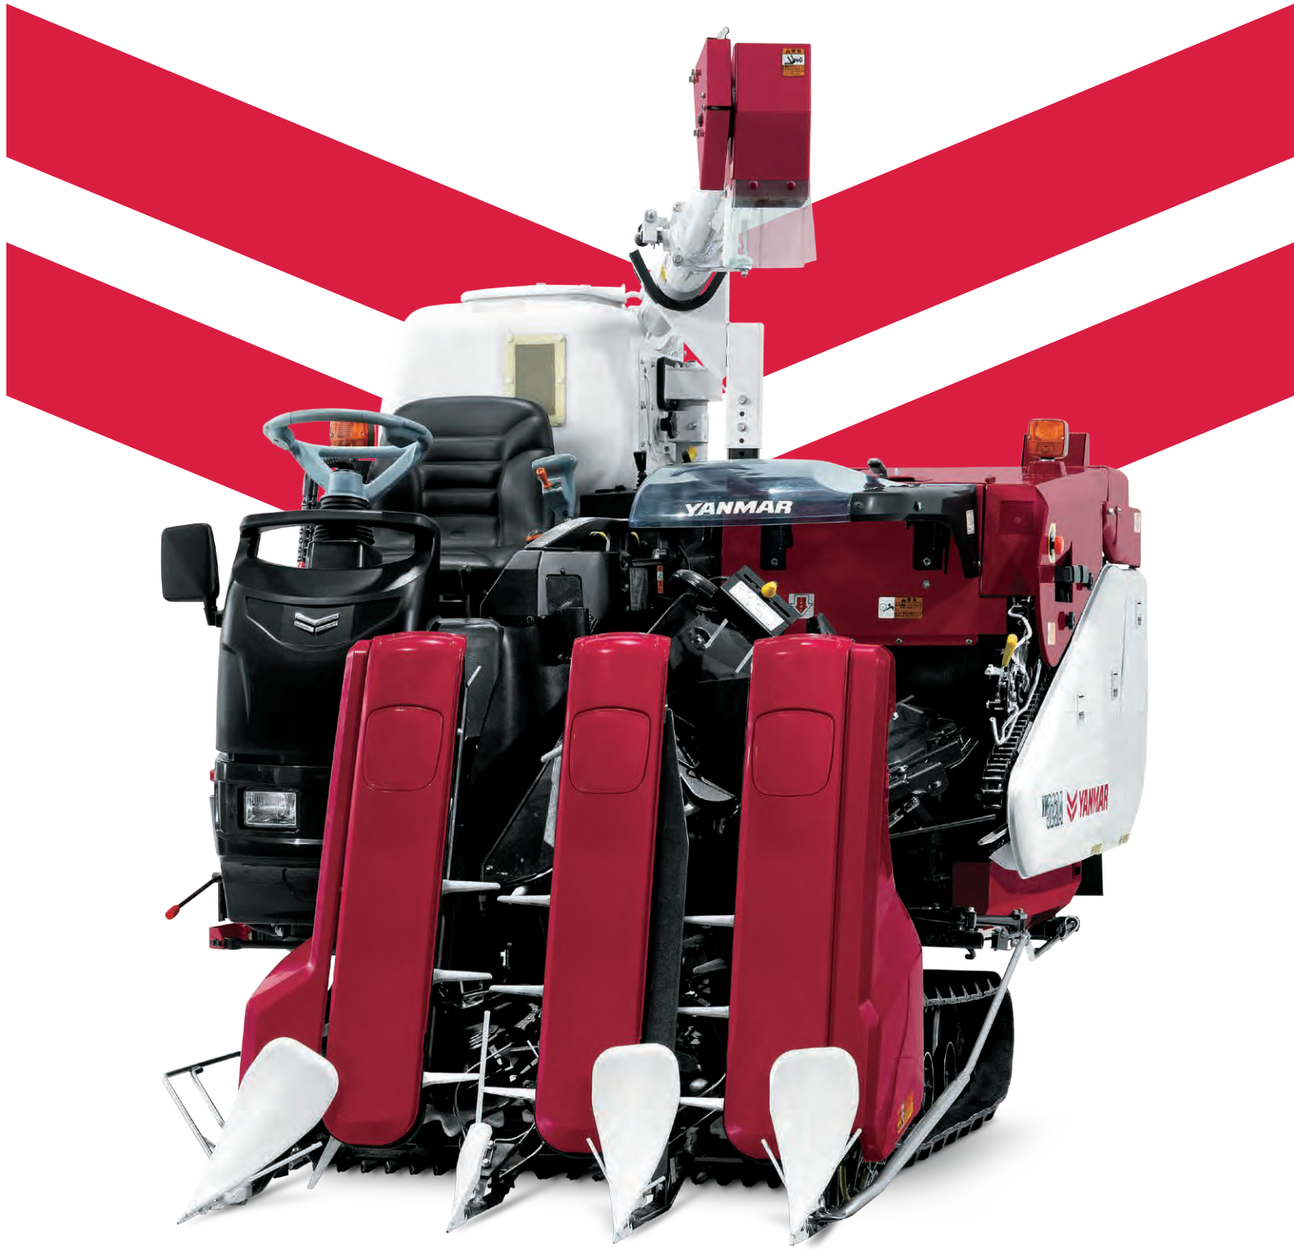

ヤンマーホームページ
https://www.yanmar.com/jp/

ヤンマーアグリの最新情報をご紹介
ヤンマーアグリ
公式facebookページ

ヤンマーアグリの製品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

安全性検査合格証
SAFETY CERTIFICATE 2025
農研機構

このカタログの仕様は、
改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

2026年10月作成①　01111-J02640　2510㊍

収穫に、技と力。

YH223A | YH323A


2条刈り /23PS　　3条刈り /23PS

※ 写真の機体モデルにはオプションが装着されている場合があります。

大切な籾をやさしく収穫。

2つの胴で確実に脱こく・選別。

こぎ胴＋送塵口処理胴
合わせて **945mm**

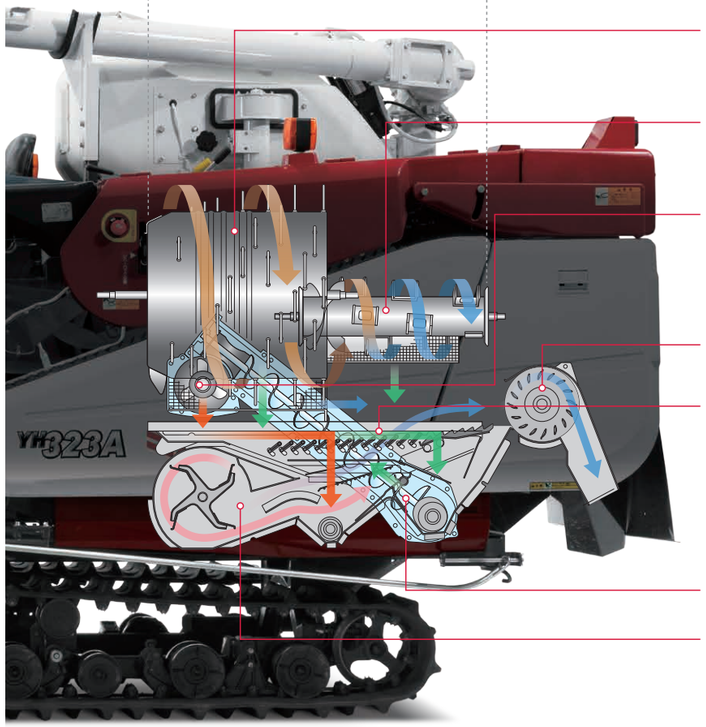

■ 新快速二重胴

「こぎ胴」＋「送塵口処理胴」のロングこぎ胴で高能率に脱こく。さらに「あざやかロータ」が枝梗をやさしく取り除き、ムダなく収穫できます。

■ 選別板

大量の籾でも広い面積に拡散し、高精度に選別します。

■ オーガ方式2番還元装置

わらくずや枝梗付き籾を、あざやかロータに運びます。

■ ヒートファン

熱風を送って湿材を乾燥させ、詰まりを抑えます。

■ ハイグレードクリーンセレクション

わら流量に応じてチャフシーブ角度と風量を自動調節し、きめ細かく選別します。

■ 大径横断流ファン

わらくずを素早く排出。高流量でも選別精度が安定します。

■ フィードチェンストップ

脱こくクラッチを切らなくても刈取部と連動してフィードチェンが自動停止。

湿田や倒伏稲も余裕のねばり強さ。



3TNV76-U1C
最高出力
23PS
/2600rpm


■ ハイパワーディーゼルエンジン

湿材などの悪条件にも強く、しかも低騒音・低燃費。環境にやさしく、排ガス自主規制に対応。


※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

スムーズなハンドリング。



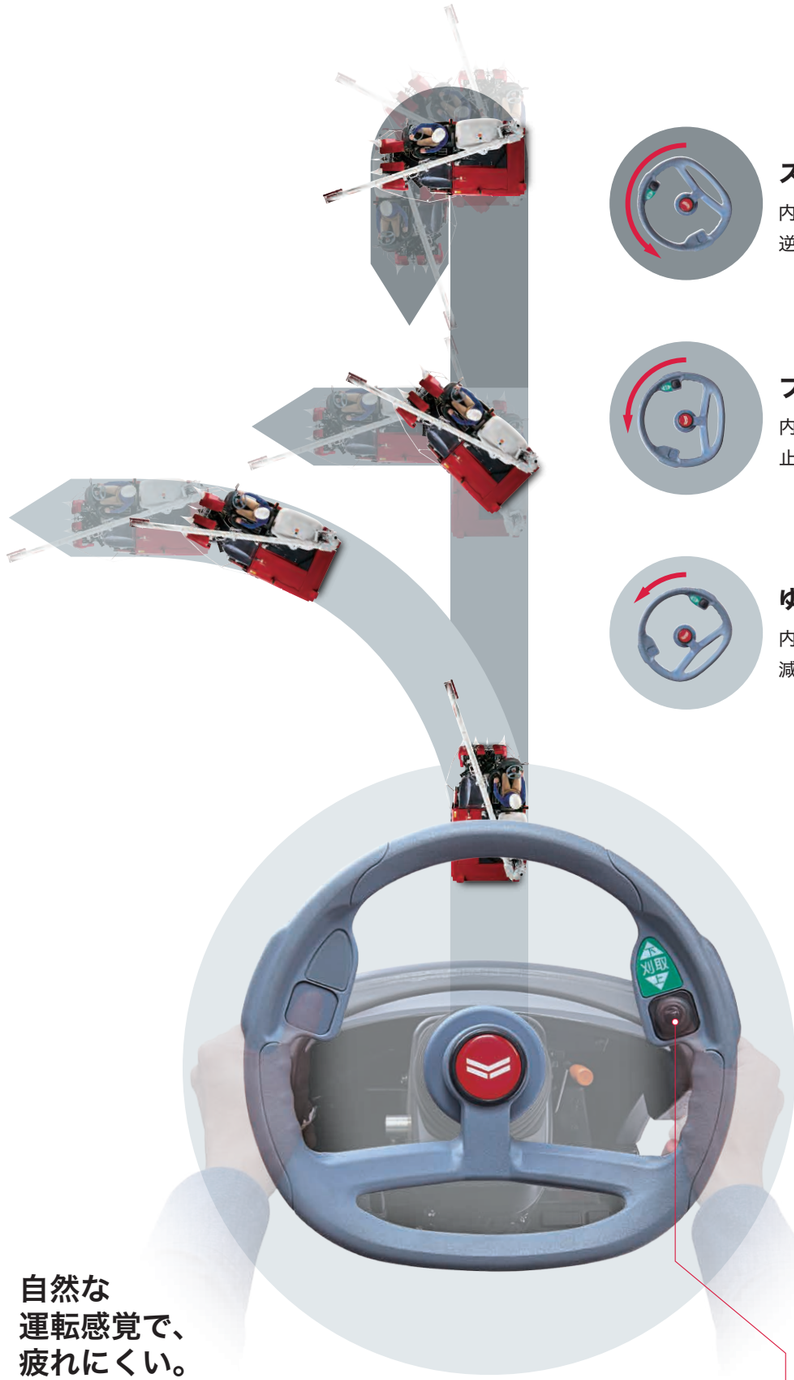


スピンターン
内側のクローラを
逆回転させて旋回



ブレーキターン
内側のクローラを
止めて旋回



ゆるやかターン
内側のクローラを
減速して旋回



直進走行
ハンドル感度がよく
条合わせもらく



自然な
運転感覚で、
疲れにくい。

■ 多機能 丸ハンドルFDS［常時駆動方式］

FDS（フルタイム・ドライブ・システム）で、直進中も旋回中も左右両クローラを駆動。
方向転換や条合わせもなめらかに行えます。

ヤンマー独創のFDSだからできること		
ゆるやかな旋回から スピンターンまで、 簡単・スムーズ。	湿田作業でも、 なめらかな旋回と 安定した直進ができる。	ノークラッチで 超低速から高速まで 無段階変速ができる。



■ 刈取部昇降スイッチ


作業中によく使う刈取部の上下が、
指先だけで微調整できます。

※多機能シフトレバーでも操作できます。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

あなたにも、使いやすい。

大文字表示でわかりやすい
操作パネルやメーターを運転席左側にレイアウト。
運転しやすく刈取り作業も快適に行えます。

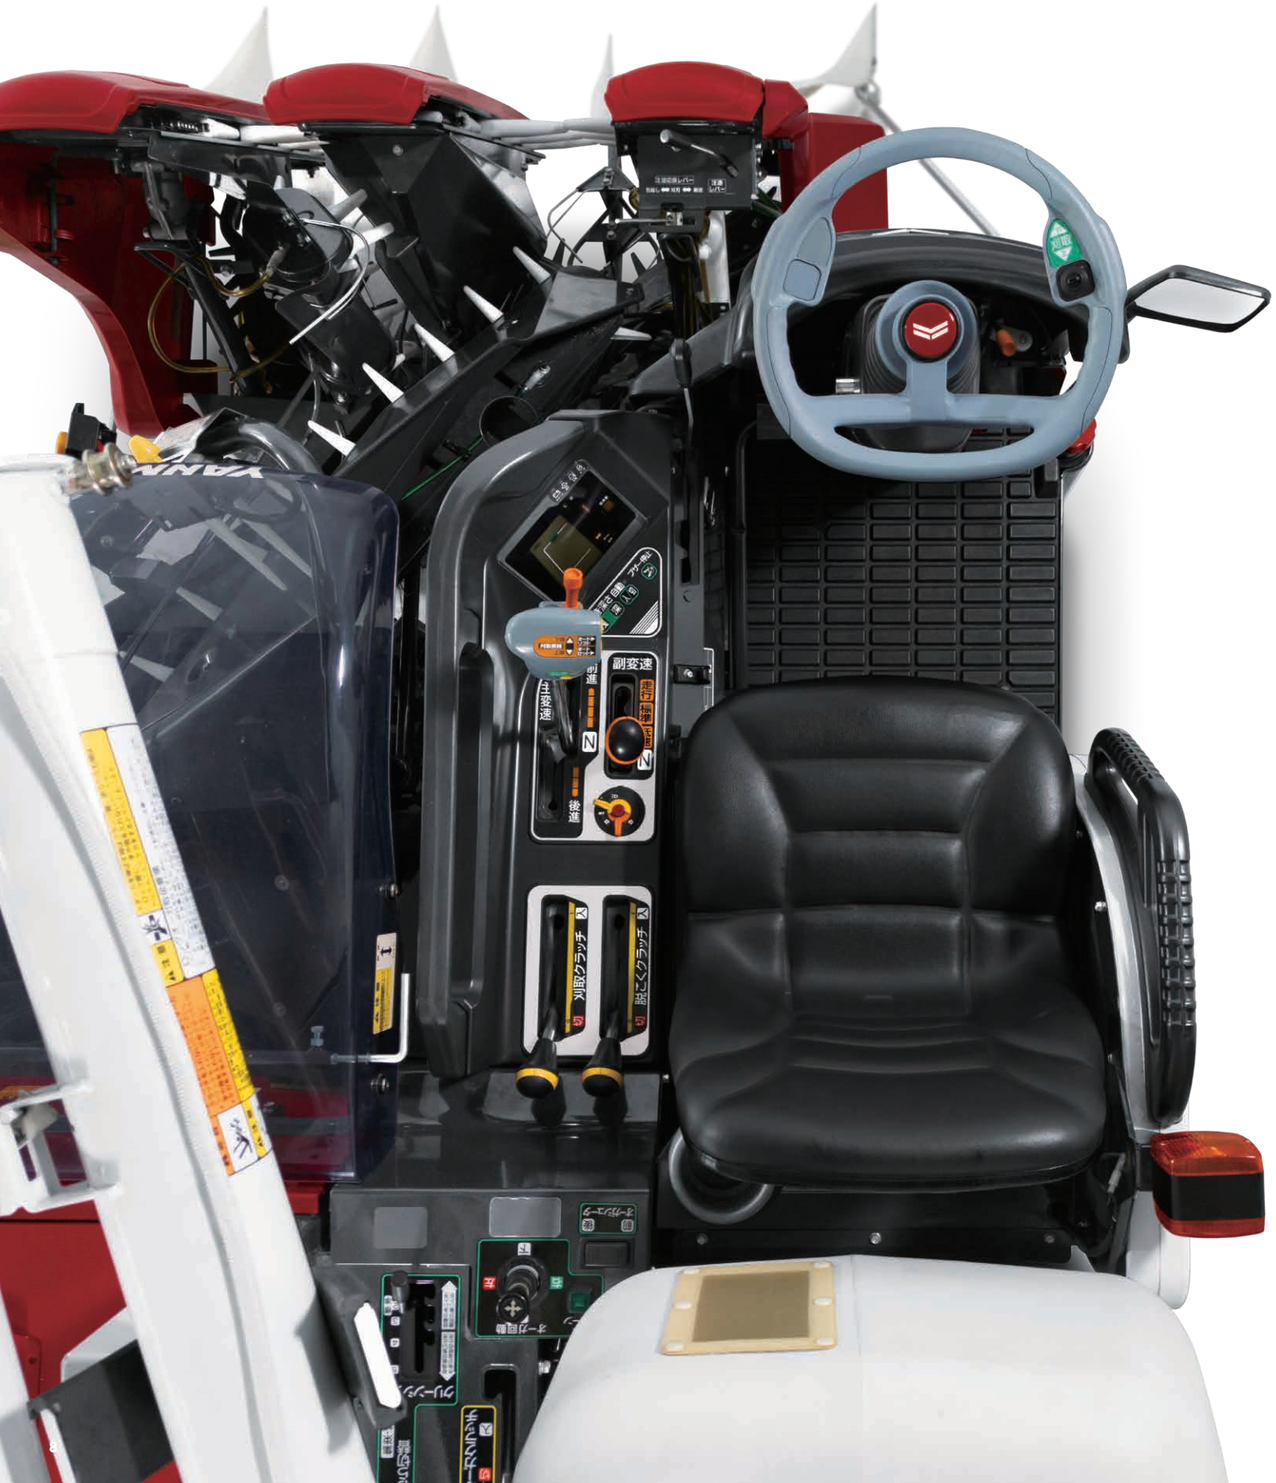



■ 多機能シフトレバー

作業中の主要な操作が、レバーから手を離さずにできます。

1 刈取部昇降スイッチ
作業中に刈り高さを調節。

2 刈取オートリフトスイッチ
刈取部がワンタッチで上昇。

3 刈取オートセットスイッチ
刈取部がワンタッチで下降。

4 フィードチェン作動ボタン *NEW*
こぎ口にわらなどが停滞しそうな場合、フィードチェンを動かし搬送できます。



※多機能丸ハンドルの昇降スイッチでも操作できます。



■ 液晶コンビネーションメーター

作業中、必要な情報がひと目でチェックできます。

1 エンジンの回転数
2 アワメーター
3 チャージパイロットランプ
4 油圧パイロットランプ
5 水温パイロットランプ
6 ヒーターパイロットランプ
7 脱こくモニター
8 排わらモニター
9 結束モニター
10 エラーコードモニター
11 燃料残量モニター
12 籾満量ランプ



■ チルトハンドル

ハンドル角度を調節でき、快適な運転姿勢で作業ができます。



■ 調節式シート

オペレーターの体格などに合わせて、シート位置を調節できます。



■ オイルホルダー・ボトルホルダー *NEW*

運転席の左後部にボトルホルダーを、左前部にオイルホルダーを設置しています。



■ ダストカバー

細かいチリやホコリからオペレーターを守ります。



■ アシストバー

運転席への乗り降りがよりスムーズにでき、安心感をアップします。



■ 補助ステップ

低い位置に設定したステップにより、運転席へラクに乗り降りできます。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

刈り方を選ばず、能率よく残さず収穫。





■ **全面刈り** YH323A

クローラ幅と刈幅がほぼ同じなので未刈稲を踏まずに、刈取りは左回りも右回りも自由自在です。

■ **刈取フィットスライド** YH223A

刈取部が左右にスライドでき、あぜ際刈りや中割りも簡単に。未刈株への泥寄せも抑えます。

スライド幅
230mm



■ **サイドデバイダー**

運転席に座ったままで開閉の操作が簡単にできます。



■ **刈取オートセット・リフト**

設定位置への刈取部の下降・上昇がワンタッチでできき、刈始め・刈終いに便利です。



■ **刈取フィットシンクロ**

引起し速度が走行速度と同調し、適正な搬送姿勢を保ちます。

やわらかい地面でも力強くグリップ。

標準［H仕様］
330mm
YH223A
350mm
YH323A



湿田用［J仕様］
400mm



条件に合わせて、2種類から選べる。

■ **クローラ**

湿田でもけん引力を発揮し、力強く走行できます。




■ **可動転輪**

車への積み降ろしやあぜ越えも、急な姿勢変化がなくスムーズにできます。

排出の手間を最小限に。



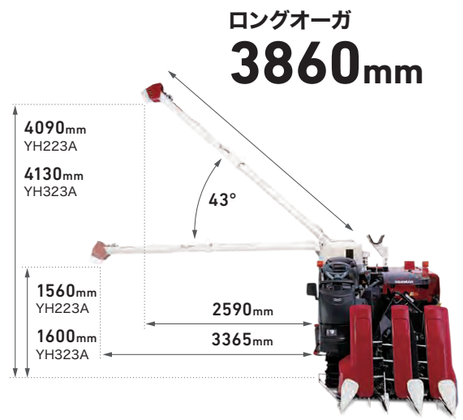




■ **大容量グレンタンク**


大量の籾を格納でき、排出回数を減らすことができます。

大容量
640L
［籾袋約13袋］



■ **オーガシュータ**

手元操作で排出口の向きを調節でき、コンテナへ均一に排出できます。






■ **オーガ操作レバー**

レバー操作で簡単にオーガを排出位置へセットできます。

排出作業を省力・時短化、収納も簡単。



■ **オーガオートリターン**

ボタン1つでオーガを収納できます。

※手動での収納もできます。





■ **手動中折れ式ロングオーガ**

ロックを解除すれば簡単に折りたため、格納に便利です。





■ **リモコンオーガ**［オプション］

オーガ先端のスイッチで操作でき、1人作業が行えます。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

セーフティ機能が安心感をプラス。





■ 手こぎ安全装置 NEW

レバーとスイッチを同時に押している間だけフィードチェンが駆動。安心して手こぎができます。



■ 個別イグニッションキー NEW

盗難防止のために、1台ごとに異なるキーを採用しています。



■ 駐車ブレーキレバー

手元のレバー操作で駐車ブレーキがかけられ、簡単・確実に駐車できます。



■ ヘッドライト

広い範囲を明るく照らして視認性をアップ。より正確な作業をサポートします。



■ エンジン緊急停止スイッチ

万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。



■ エンジン始動安全装置

脱こく・オーガクラッチを切り、セーフティペダルを踏まないとエンジンがかかりません。



■ カッターカバー開時エンジン自動停止

カッター後部カバーを開くとエンジンが停止。点検・整備時の事故を防ぎます。



■ 低速車マーク


夕方や夜間の追突事故を防ぐために、後続車から確認できる低速車マークを標準装備しています。




■ セーフティペダル

エンジン始動時に使用します。また、走行中に踏み込むとブレーキがかかり走行が停止します。

日々のメンテナンスを簡単に。

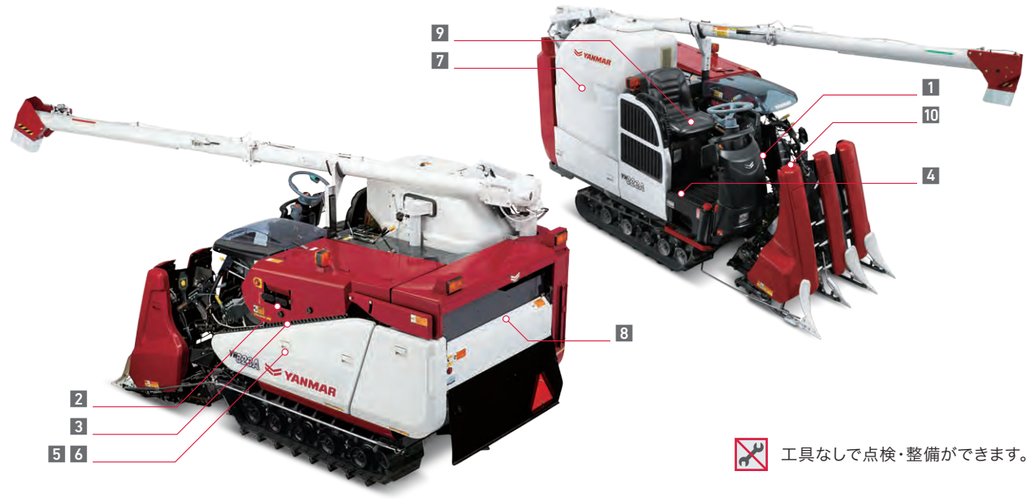

工具なしで点検・整備ができます。

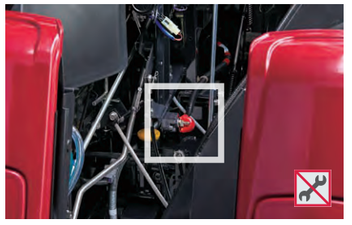

1 ブースター端子



2 こぎ胴カバーオープン




3 らくらくフィードチェンオープン



4 ヒューズボックス




5 打ち抜き網 着脱



6 打ち抜き網（高張力鋼板） NEW



7 グレンタンクオープン



8 カッターオープン



9 エンジンルームオープン




10 集中注油装置

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。


■ ラインアップ

YH223A
2条刈り/23PS

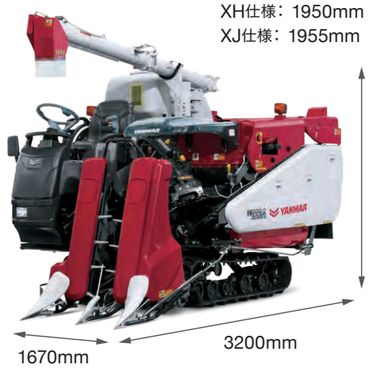

XH仕様：1950mm
XJ仕様：1955mm

YH323A
3条刈り/23PS

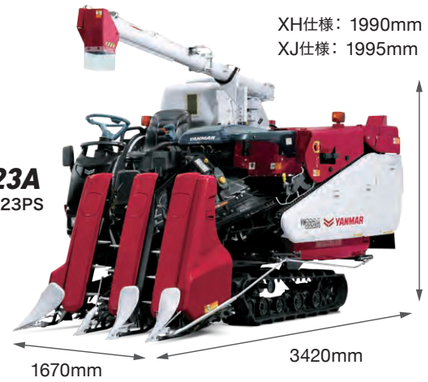

XH仕様：1990mm
XJ仕様：1995mm

■ 主要装備

★：新機能　●：標準装備

販売型式名	YH223A		YH323A	
区分	XH	XJ	XH	XJ
多機能丸ハンドルFDS	●	●	●	●
個別イグニッションキー ★	●	●	●	●
多機能シフトレバー	●	●	●	●
刈取フィットスライド	●	●	-	-
刈取フィットシンクロ	●	●	●	●
サイドデバイダー	●	●	●	●
ハイグレードクリーンセレクション	●	●	●	●
大容量グレンタンク	●	●	●	●
手動中折れ式ロングオーガ	●	●	●	●
オーガシュータ	●	●	●	●
ダストカバー	●	●	●	●
ディスクカッター	●	●	●	●
ボトルホルダー ★	●	●	●	●
オイルホルダー ★	●	●	●	●
打ち抜き網（高張力鋼板）★	●	●	●	●
手こぎ安全装置（両手操作方式）★	●	●	●	●
ブースター端子	●	●	●	●

■ オプション

販売型式名		YH223A	YH323A
OKデバイダ		OK-YH223A（左1連）	OK-YH323A（左2連） OK-YH323,R（右1連）
リモコンオーガ		CSW-YH323A	
種子キット		T-KIT323	
こぎ胴回転キット		7S7298-01002	
パラソルスタンド		7S7680-02001	
作業灯［こぎ口/オーガ先端］		7S7680-04002	
スタンド仕組		7S7294-02000	
シートカバー		7TS901-10000	
集束装置		D-YH323	
サンバイザ		SR-YH323,TNTH	
結束機		KY-YH323	
	束寄せ付	KY-YH323,T2	KY-YH323,T
	シュータ付	-	KY-YH323,S
	タッター付	KY-YH323,TR	
結束機用	束寄せ単体	KYT-2	KYT
	シュータ単体	-	KYS
	タッター単体	KYTR	
拡散装置		-	7J5080-34000
カッター刃組替部品［15枚→27枚］		7J5082-21501	

※オプションを取り付ける際、別途取付工賃が発生する場合があります。



OKデバイダ ※写真は本機が異なります。



結束機 ※写真は本機が異なります。



シートカバー ※写真は本機が異なります。

■ 主要諸元

名称			ヤンマーコンバイン			
販売型式名			YH223A		YH323A	
区分			XH	XJ	XH	XJ
機体寸法	全長（カッター付）	(mm)	3200		3420	
	全幅	(mm)	1670		1670	
	全高	(mm)	1950	1955	1990	1995
機体質量（カッター付）（重量）		(kg)	1410	1435	1485	1505
エンジン	型式名		3TNV76-U1C			
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル			
	総排気量	(L[cc])	1.115［1115］			
	出力/回転速度	(kW[PS]/rpm)	16.9[23]/2600			
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量	(L)	24			
	始動方式		セルスタータ方式			
走行部	クローラ 幅×接地長	(mm)	330×1220	400×1220	350×1220	400×1220
	クローラ 中心距離	(mm)	885	875	880	890
	クローラ 平均接地圧	(kPa[kgf/cm²])	17.2［0.175］	14.4［0.147］	17.1［0.174］	15.1［0.154］
	変速方式		HST無段変速（FDS）			
	変速段数	(段)	前後進無段×副変速3段			
	走行速度 ※1（エンジン定格回転速度時）	(m/sec)	前進 低速:0～0.57　標準:0～1.05　走行:0～2.03 後進 低速:0～0.54　標準:0～1.00　走行:0～1.92		前進 低速:0～0.42　標準:0～0.77　走行:0～1.80 後進 低速:0～0.40　標準:0～0.73　走行:0～1.71	
刈取部	刈取条数	(条)	2		3	
	デバイダ先端間隔	(mm)	795～845		1150～1200	
	刈取装置形式		対向刈刃			
	刃幅	(mm)	775		1125	
	変速段数	(段)	車速同調			
	刈高さ範囲	(mm)	50～150			
	こぎ深さ調節方式		電動モーター式（手動・自動併用）			
脱こく・選別部	脱こく方式		下こぎ軸流式			
	こぎ胴 径×幅	(mm)	400×460			
	こぎ胴 回転速度	(rpm)	540			
	処理胴 径×幅	(mm)	100×485			
	処理胴 回転速度	(rpm)	1990			
	2番処理胴 径×幅	(mm)	130×185（あざやかロータ）			
	2番処理胴 回転速度	(rpm)	1850			
	揺動選別板 幅×長さ	(mm)	450×950			
こく粒処理部	こく粒処理方式		グレンタンク・オーガ排出方式			
	タンク容量	(L)	640（約13袋）			
排わら処理装置（オプション）			ディスクカッター （結束機・タッター・集束装置）		ディスクカッター （結束機・タッター・集束装置・拡散装置）	
諸装置	警報装置		•モニター警報（チャージ・油圧・水温・燃料・こぎ胴・籾満量・排わら） •バックブザー			
	自動化装置		•こぎ深さ自動調節 •ハイグレードクリーンセレクション •刈取オートリフト/オートセット •刈取オートストップ •フィードチェンストップ •オーガオートリターン			
	安全装置		•エンジン始動安全 •エンジン緊急停止スイッチ •カッターカバー開時エンジン自動停止 •手扱ぎ安全装置			
	その他装置		•集中注油装置 •防鼠ハーネス •ダストカバー •オーガシューター			
適応作物全長		(mm)	600～1300		650～1200	
倒伏適応性			向刈り70°追刈り85°以下			
作業能率（計算値）		(分/10a)	29～99		27～69	
型式名			C0034		C0035	
安全性検査合格番号			NARO　25/063		NARO　25/064	
運転免許			小型特殊			

※1：走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。