

**YANMAR**

汎用管理機セット仕様

ハッスル平うねロータリーマルチ仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる！


YK750MK-D, WFRCL15YS (コンパクトマルチ付)作業動画は
コチラ※動画はラージタイヤ
仕様での作業

希望小売価格(税別)

¥544,800

こんな場面に！

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節が簡単にできる！
- ② 開口踏付車輪で確実に覆土ができ、マルチシートの交換がワンタッチ！
- ③ マルチアームがコンパクトにできるから、移動、格納、ハウス内での旋回もラクラク！



セット内容

管理機

YK750MK-D, W

(ワイドタイヤタイプ)

¥285,400 (税別)

アタッチメント

**ハッスル平うね
ロータリー
コンパクトマルチ
FRCML150YS**
(7S0455-00320)**¥240,000 (税別)**

製造元: (株) 藤木農機製作所



【同梱アタッチメント】

**フロントウエイト30
WEIGHT30**


(7S0065-15004)

¥19,400 (税別)

製造元: 佐藤鑄工(株)



■うね形状

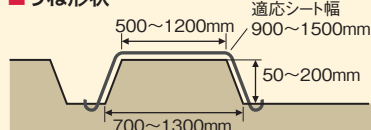

■適応作物例

- ほうれん草
- レタス
- たまねぎ
- だいこん

**しっかりした平うね立てを行いたい方にベストマッチ！**

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに相應る性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D

■いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。

前進8段、後進4段の多段変速

ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度もレバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段＝4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



■排ガス規制対応の「新型エンジン」。


高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、オペレータの体格に合わせて微調節ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。

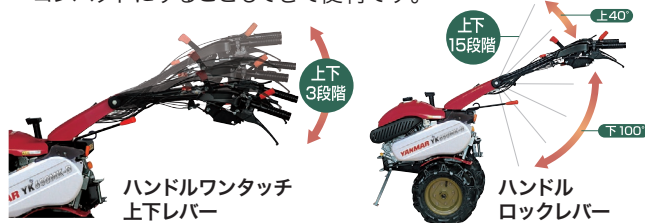

■安定した作業が可能な「幅広タイヤ(W仕様)」。

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮し、安定した作業ができます。



■主要諸元

販売型式名		YK750MK-D			
区 分		-	L	W	NT
機体寸法	全 長 (mm)		1540		
	全 幅 (mm)		630		
	全 高 (mm)	1025	1060	1065	1060
	機体質量(重量) (kg)	74	80	82	68
エンジン	型式名	GB221			
	種 類	空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量 (L[cc])	0.215[215]			
	出力/回転速度 (kW[PS] / rpm)	3.7[5.0]/1800			
	最大出力 (kW[PS])	5.1[7.0]			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量 (L)	2.3			
	始動方式	リコイルスタータ式(スタート)			
走行部	車 輪	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	16×7.00-8	—
	輪 距 (mm)	170 ~ 205	180 ~ 350	250 ~ 350	—
	主クラッチ形式	ベルトテンション(ゆびクラッチ)			
	操向クラッチ形式	ボールクラッチ			
	ブレーキ形式	内部拡張式			
	ハンドル 正位置時	変速段数 (mm)	F6・R4		
		前 進 (km/h)	0.66 ~ 4.41	0.81 ~ 5.43	0.83 ~ 5.59
	後 進 (km/h)	0.59 ~ 1.26	0.73 ~ 1.55	0.75 ~ 1.59	—
		変速段数 (mm)	F8・R4		
	ハンドル 逆位置時	前 進 (km/h)	0.59 ~ 3.03	0.73 ~ 3.73	0.75 ~ 3.84
		後 進 (km/h)	0.66 ~ 1.40	0.81 ~ 1.72	0.83 ~ 1.77
	車輪の形状・寸法 (mm)	六角対辺23			
	ホイールチューブの形状・寸法 (mm)	内外六角(内23・外32.6)			
	PTO回転速度 (rpm)	805/1050			

アタッチメントの組替えて様々な作業が1台で行えます!



 (株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー
yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店へ必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

● 掲載価格は、税別表示です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ