

■ 主要諸元

		シングルローター			ツインローター			4ローター	
商品名 GRYは緑色／GAは赤色		GRY3210N	GRY3801	GRY4121	GA6501P	GRY6501	GRY7501+	GA13131	GA15131
作業幅 (mm)		3200	3800	4100	5650-6400	5650-6400	6700-7400	8400-12500	9500-14700
機体寸法	全長(移動時) (mm)	2230	2770	2890	3500	5150	5500	9950	10900
	全幅(移動時) (mm)	1750	1750	1730	2500	2500	2550	3000	
	全高(移動時) (mm)	1670	1950	2060	3950	4000	3990	3950	4000
機体重量 (kg)		372	474	540	1200	1260	1710	5150	6100
ウインドロー幅 (mm)		800-1200	1000-1300	1300	1250-2000	1250-2000	1100-1900	1400-2400	1400-2500
1ローターあたりアーム数		9	10	10	10	10	11	前11 後12	前13 後15
1アームあたりタイン数		3	4	4	3	3	4	4	4
作業高さ調整		ピン			ハンドル			油圧	
追従機構		—	OP(ボギーアックスル)		3Dアックスル (7501+はOPでボギーアックスル可)			3Dアックスル	
タイヤサイズ		15×6.00-6 バルーンタイヤ	16×6.50-8 スーパーバルーンタイヤ (GA15131は18×8.50-8スーパーバルーン)						
スペアタイヤ		—	—	—	—	—	標準		
PTOシャフト／PTO回転数 (rpm)		カムクラッチ付き 1 3/8" 6スプライン／540						1 3/8" 21スプライン／1000	
装着方式		3点リンク 1・2形		3点リンク 2形		ロアリンク 2形(牽引)		ロアリンク 2・3形(牽引)	
所要トラクタ油圧機構		—			複動×1		複動×1 単動×1	単動×1＋フリーリターン	
所要トラクタ(PTO)出力 (PS)		20	25	30	40	40	50	95	115

■ オプション

	GRY3210N	GRY3801	GRY4121	GA6501P	GRY6501	GRY7501+	GA13131	GA15131
ボギーアックスル	—	○	○	—	—	○	—	—
油圧作業幅調整	—	—	—	—	—	●	●	●
片側リフト	—	—	—	—	—	○	●	●
作業用ライト	—	—	—	—	—	—	●	●
CCI800モニター	—	—	—	—	—	—	●	●

●=標準 ○=オプション



ボギーアックスル (GRY3801/4121)
ほ場追従性を向上させ、より安定した集草を可能にします。



ボギーアックスル (GRY7501+)
標準の3Dアックスル(4タイヤ)にボギーアックスルを加える事で6タイヤになり、追従性が向上します。




独立ローター上昇 (GRY7501+)
片側のローターのみを持ち上げる事によって片側だけの集草作業ができます。

※写真はヨーロッパ仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。

ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



- ⚠ 安全に関するご注意**
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
 - 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
 - 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



ジャイロレーキ

GRY Series




KUHN独自の技術を結集し、高性能・高耐久性を実現。

フワツとした形の良いウインドローを形成する事で乾燥時間短縮とピックアップ作業の短縮に貢献します。

ジャイロレーキ

GRY3210N GRY3801 GRY4121 GA6501P GRY6501 GRY7501+ GA13131 GA15131

高品質な集草を実現 (全型式)

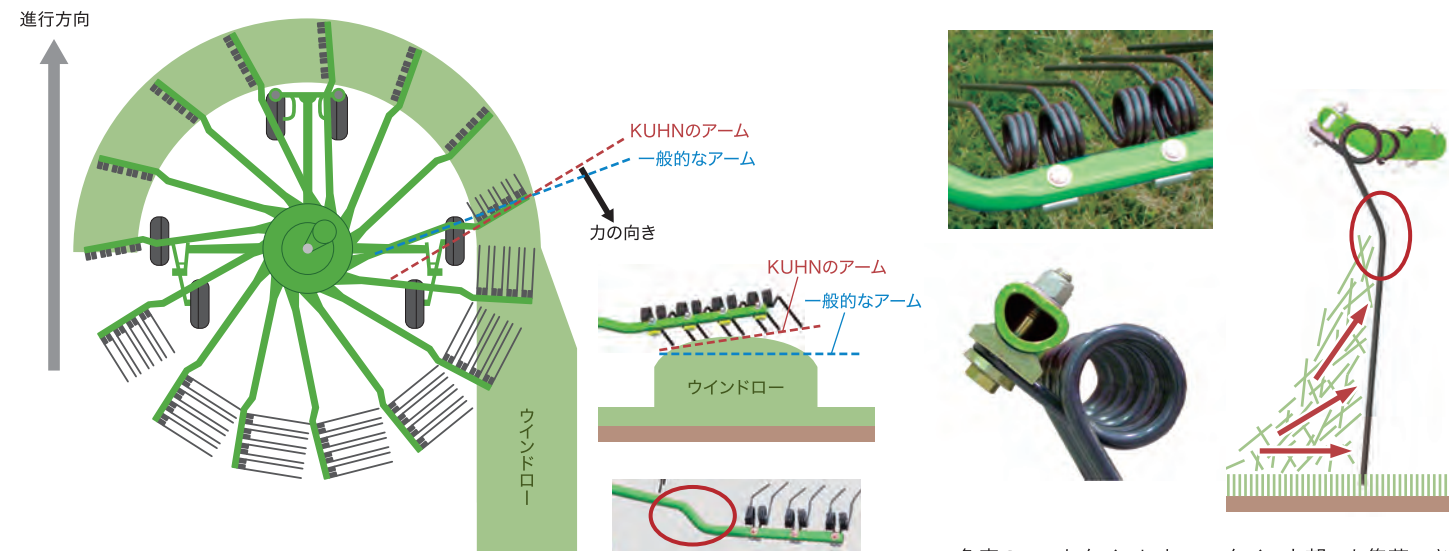

KUHNの特徴的なアーム機構

- ・作物をウインドローの外側へ押し出し、ピックアップしやすいふワツとしたウインドローにします。
- ・集草後は垂直方向に角度が生じ、ウインドローを崩さず、形の良いウインドローを形成します。

- ・角度のついたタインによって、タイン上部でも集草でき、下部での集草に比べて土による草の汚れを少なくします。
- ・熱処理された特殊鋼+3重のコイル+大径によって高耐久性を実現しました。

高耐久性



完全密閉ギアボックス (01シリーズ)

- ・強固なギアボックス内はグリスで満たされた密閉状態のため、メンテナンスの手間を削減します。
- ・タインアームホルダーは上下のギアケースカバーで固定されており、耐久性が高いです。

マスタードライブギアボックス (21シリーズ)

- ・二段階の減速ギアによって確実な動力伝達と高耐久性を両立し、4m以上の作業幅でも確実に作業を行います。
- ・また、内部はグリスで満たされている為、メンテナンス不要です。



GRY3210N/3801/4121 (1ローター：3P装着)

- ・二段階に曲がっているタインアームによって高品質なウインドローを形成します。
- ・アーム/タインの数が多く、作物が分散され、ふワツとした集草を可能にします。



GRY6501/7501+ (2ローター：牽引) / GA6501P (2ローター：3P装着)



作業幅調整



作業高さ調整

調整が簡単

- ・作業幅・高さは専用ハンドルで自由に変更可能です。
- ・GRY7501+は標準で油圧作業幅調整機能を装備しています。
- ・(GRY6501/GA6501P…5.65–6.4m、GRY7501+ …6.7–7.4m)



枕地旋回時の操作が容易

- ・外部油圧操作だけで簡単に枕地旋回ができます。
- ・タインは高く上がるため、作物を傷つけません。

コンパクトな輸送・格納

- ・輸送時の高さ GRY6501…4.0m / GRY7501+ …3.99m (アームを取り外すと GRY6501は3.55m / GRY7501+は3.4m)
- ・GA6501Pは輸送 (格納) 時、幅：2.5m / 長さ：3.5m / 高さ：3.95mとコンパクトに収まります。

高い追従性 ほ場条件に関係なく確実な集草を行います

- ・3Dアクスルによってほ場の凹凸に対して適切に追従します。
- ・タイヤとレーキの距離が近く、急な凹凸でもキレイに集草できます。
- ・7501+はオプションでタンデムホイールを装着する事で、より追従性が向上します。(タイヤ本数…GRY7501/GA6501Pは4本、GRY6501は3本)



GA13131/15131 (4ローター：牽引)

- ・4ローターによって今までにない作業効率を実現します。
- ・油圧駆動 + ISOBUS対応により、高さや作業幅をISOBUSモニターから簡単に設定可能。(CCI800モニター標準)
- ・フロントのローター回転速度は、リヤローターよりも最大20%超まで設定することができるため、正確に中央へ集草ができます。

