

■ 主要諸元

|               |                         |                           |                |           |  |
|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|--|
| 名称            |                         | ヤンマー乗用型トラクター              |                |           |  |
| 販売型式名         |                         | YT333R                    |                | YT333RJ   |  |
| 区分            |                         | KYH                       | KWYH           | KWYH      |  |
| 仕様            |                         | 無段変速 ホイル                  |                |           |  |
| 居住方式          |                         | 安全フレーム                    |                |           |  |
| 駆動方式          |                         | 4輪駆動                      |                |           |  |
| 機体寸法          | 全長 (mm)                 | 3000                      |                |           |  |
|               | 全幅 (mm)                 | 1350                      | 1360           |           |  |
|               | 全高 (mm)                 | 1905                      | 1930           |           |  |
|               | 最低地上高 (mm)              | 300※1                     | 325※1          |           |  |
| 機体質量(重量) (kg) |                         | 1460                      | 1470           |           |  |
| エンジン          | 型式名                     | 3TNV88C                   |                |           |  |
|               | 種類                      | 水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル（コモンレール） |                |           |  |
|               | 総排気量 (L{cc})            | 1.642 { 1642 }            |                |           |  |
|               | 出力／回転速度 (kW{PS}/rpm)    | 24.3{33}/2800             |                |           |  |
|               | 使用燃料                    | ディーゼル軽油                   |                |           |  |
|               | 燃料タンク容量(L)              | 32                        |                |           |  |
| 走行部           | タイヤ                     | 前輪                        | 7-14           | 7-16      |  |
|               |                         | 後輪                        | 9.5-24H        | 11.2-24H  |  |
|               | 軸距 (mm)                 |                           | 1675           |           |  |
|               | 輪距                      | 前輪 (mm)                   | 1095 (1段)      | 1100 (1段) |  |
|               |                         | 後輪 (mm)                   | 1045 (1段)      | 1060 (1段) |  |
|               | クラッチ形式                  | 湿式多板油圧式                   |                |           |  |
|               | ブレーキ形式                  | 湿式ディスク                    |                |           |  |
|               | かじ取り方式                  | 全油圧式パワーステアリング             |                |           |  |
|               | 変速方式                    | HMT                       |                |           |  |
|               | 変速段数 (段)                | 主変速無段（副変速:3段）             |                |           |  |
|               | 走行速度 ※2                 | 前進 (km/h)                 | 0.13～14.0      | 0.13～30.0 |  |
|               |                         | 後進 (km/h)                 | 0.13～14.0      | 0.13～26.0 |  |
|               | 最小旋回半径 (m)              |                           | 2.3            |           |  |
| PTO           | 回転速度                    | 1速 (rpm)                  | 562            |           |  |
|               |                         | 2速 (rpm)                  | 785            |           |  |
|               |                         | 3速 (rpm)                  | 988            |           |  |
|               |                         | 4速 (rpm)                  | 1299           |           |  |
|               |                         | R速 (rpm)                  | 699            |           |  |
|               | 軸径 (mm)                 |                           | JIS35（6スプライン）  |           |  |
| けん引装置         |                         | スイングドローバーヒッチ（オプション）       |                |           |  |
| 昇降装置          | 制御方式                    | 電子制御式ポジションコントロール          |                |           |  |
|               | 装着方式                    | 3点リンクJIS1形                |                |           |  |
|               | 油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N{kgf}) | 14700 { 1500 }            |                |           |  |
| 安全フレーム・キャブ    | 型式名                     | SF332F                    |                |           |  |
|               | 種類                      | 安全フレーム                    |                |           |  |
| 型式名           |                         | T0239                     |                |           |  |
| 安全性検査合格番号     |                         | NARO 22/046               |                |           |  |
| 運転免許          |                         | 小型特殊※3                    | 大型特殊（農耕車限定を含む） |           |  |

※1：最低地上高はミッション底部。 ※2：最高速度はエンジン最高回転数時。  
※3：作業機・アタッチメントを装着し基準寸法を超えた場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。  
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。  
※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

必要な対応を行うことで、  
トラクターに作業機を  
装着したまま道路走行が  
できるようになりました。

詳細はこちら



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、  
予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター ハウス仕様

YT333R,K / YT333R,KW / YT333RJ,KW

33PS

33PS[ 大径タイヤ仕様 ]

33PS[ ハイスピード・大径タイヤ仕様 ]



# ハウスで動きやすく、作業を効率よく。



写真はYT333R,KWYH

最低地上高が高く、  
うねをまたいでの  
作業がラクにできる。

最低地上高 [標準機:375mm]  
K仕様  
**300mm** [トランスミッション下部]  
KW仕様  
**325mm** [トランスミッション下部]



全長 [標準機:3210mm] K仕様 / KW仕様 **3000mm**

シートとフェンダ高さが低く、  
狭いハウス内でも  
スムーズに作業ができる。


| シート高さ<br>[標準機:1100mm] | フェンダ高さ<br>[標準機:1375mm] | ハンドル高さ<br>[標準機:1545mm] |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| K仕様<br><b>940mm</b>   | K仕様<br><b>1155mm</b>   | K仕様<br><b>1390mm</b>   |
| KW仕様<br><b>965mm</b>  | KW仕様<br><b>1180mm</b>  | KW仕様<br><b>1415mm</b>  |




ハウスでの作業に  
最適な機能を  
集約しました。



**1 アームレスト**  
スイッチ類を集中配置。右腕を  
置いたまま快適に操作でき  
ます。




**2 フィンガータッチリバーサ**  
クラッチを踏まずに手元レ  
バーだけで前後進の切換えが  
できます。



**3 反転収納式バックミラー**  
簡単に収納できるので狭いハ  
ウス内の作業でも邪魔になり  
ません。



**4 残荷ガード**  
残荷の巻き付きを防止するこ  
とができ、機体の破損を抑止し  
ます。




**5 エラ張りラグタイヤ**  
[KW仕様]  
ラグがしっかりと地面をとら  
え、より強いけん引力を発揮し  
ます。

あらゆる場面で  
簡単・快適に、  
能率のよい  
仕事ができる。



■ **高効率無段変速  
トランスミッションHMT**  
ゼロから最高速度までなめらかに変速で  
き、従来機では選べなかった最適速度を作  
業やほ場条件に合わせてえらべます。

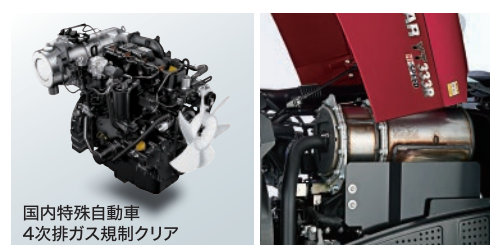

■ **高出力コモンレールエンジン**  
ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パ  
ティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状  
物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積しても  
ボタン操作で作業中に再生できます。



■ **ステアリングコラムスイッチ**  
よく使う自動機能の切換えが、手元のワン  
タッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定  
もボタンを押すだけでできます。



■ **チョイ上げチョイ下げスイッチ**  
けん引作業や代かき作業など、作業機を少  
しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で  
簡単に微調節ができ便利です。



■ **カラーモニター** ディーラーオプション  
機械の状態・設定内容を見やすく表示。必  
要情報を簡単に選択・確認でき、画面上で  
さまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YTDISP,3ARKW