

■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター	
販売型式名		YT333R	
区分		AYH	AYQH
仕様		無段変速 ホイル	
ホイル・居住方式		安全フレーム	キャビン
駆動方式		4輪駆動	
機体寸法	全長 (mm)	3000	3100
	全幅 (mm)	1350	1490
	全高 (mm)	1925	2200
	最低地上高 (mm)	310 ミッション底部	
機体質量(重量) (kg)		1495	1720
エンジン	型式名	3TNV88C	
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール)	
	総排気量 (L(cc))	1.642 { 1642 }	
	出力／回転速度 (kW(PS)/rpm)	24.3(33)/2800	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)	32	
走行部	タイヤ	前輪	7-16
		後輪	11.2-24H
	軸距 (mm)	1675	1745
	輪距	前輪 (mm)	1100 (1段)
	[タイヤ外幅]	後輪 (mm)	1040 (1段)
	クラッチ形式	湿式多板油圧式	
	ブレーキ形式	湿式ディスク	
	かし取り方式	全油圧式パワーステアリング	
	変速方式	HMT	
	変速段数 (段)	主変速無段 (副変速:3段)	
	走行速度 ※1	前進 (km/h)	0.13～14.0
		後進 (km/h)	0.13～14.0
	最小旋回半径 (m)	2.3	2.5
PTO	回転速度	1速/2速/3速/4速 (rpm)	
		R速 (rpm)	
けん引装置	軸径 (mm)	699	
		JIS35 (6スプライン)	
昇降装置	制御方式	スイングドローバーヒッチ (オプション)	
	装着方式	電子制御式ポジションコントロール	
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N(kgf))	3点リンクJIS1形	
		14700 { 1500 }	
安全フレーム・キャブ	型式名	SF332F	KQ550C
	種類	安全フレーム	安全キャブ
型式名		T0239	
安全性検査合格番号		NARO 22/046	
運転免許		小型特殊 ※2	大型特殊 (農耕車限定を含む)

※1：最高速度はエンジン最高回転数時。 ※2：作業機・アタッチメントを装着し基準寸法を超えた場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ロータリー主要諸元

販売型式名		EB16DS	EB16DAS
適応トラクター		YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ	
駆動方式		サイドドライブ	
装着方式		特殊3P	標準3P
耕幅 (mm)		1600※	
全幅 (mm)		1760※	
		ホルダータイプ	
耕うん爪	取付方式		
	本数 (本)	34	
耕うん爪	回転直径 (mm)	490	
		標準装備	
キャストスタンド		E仕様	
三角切欠仕様		P仕様	
*制限を受けた自動車の標識を同梱			

※ 耕幅1600mm(全幅1760mm)以上のロータリーを装着し道路走行する場合は、大型特殊免許が必要です。

名称	細土ロータリー		2軸整形ロータリー	
販売型式名	EB14SAWJ		BS140THK	BS140THD
駆動方式	サイドドライブ		センタードライブ	
適応トラクター	YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ		YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ	
クイックヒッチKIT	QUK-YT3AWJ		QUK-YT333AWT	-
機体寸法	全長 (mm)	1215	1100	
	全幅 (mm)	1660	1700～1850	
	全高 (mm)	1045	1100	
耕幅 (mm)	1400		1450～1600	
機体質量 (kg)	315		335	
装着方式	JIS特殊オートヒッチA-II形		JIS特殊オートヒッチA-II形	標準3点リンク直装
耕うん爪	取付方式	ホルダー式 [基部幅25mm]		
	種類	Z爪 [基部幅25mm・M10]		
	本数 (本)	44		
	回転直径 (mm)	490		

必要な対応を行うことで、
トラクターに作業機を
装着したまま道路走行が
できるようになりました。

詳細はこちら



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

トラクター

YT333R,A / YT333R,AQ / YT333RJ,AQ

33PS

33PS[キャビン仕様]

33PS[ハイスピード・キャビン仕様]

オールラウンドトラクター

ベストマッチ



高出力
33馬力!

YT333R,A

オールラウンドトラクター



機体重量
1485kg
(安全フレーム仕様)




ナロートレッド
後輪外幅
1310mm
前輪外幅
1270mm

1600mm
ロータリ装着時
145mm 1310mm 145mm

タイヤ幅に対して
ロータリ幅が広いので、
隣接の耕うんもラク!

水田・畑

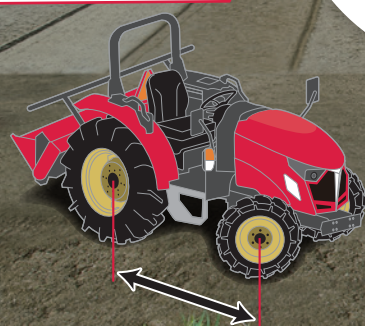

隣接への
旋回がラク!
あぜ際作業も、
もっとラクに。

軸距(ホイールベース)
1675mm
(安全フレーム仕様)
最小旋回半径
2.3m
(安全フレーム仕様)

果樹園

棚下でも
ゆとりの作業
狭い場所でも
ラクに旋回!

シート高さ
1025mm
ハンドル高さ
1410mm
(安全フレーム仕様)

ハウス内でも
取り回しが良い
作業も旋回も
スムーズ。

ハウス

高出力コモンレールエンジン

高出力
33馬力

国内特殊自動車4次排ガス規制クリア。

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。

無段変速であらゆる作業を最適化

主変速レバーで、ゼロから最高速度まで
なめらかな変速が可能。
もっとも効率のよい、思い通りの速度で作業できます。
変速時のショックがなく、美しい仕上がりに。

ヤンマー
独自

I-HMT



伝達効率の高いトランスミッション

油圧式無段変速装置の優れた操作性と有段変速装置の高い伝達効率を両立。



ストロークが短い

アームレスト一体型


01 多機能なノークラッチの主変速レバー



手で軽く操作するだけで、無段階
に変速できます。右ひじをかけな
がら操作でき、疲れにくい。



チョイ上げ・チョイ下げスイッチで
「作業機を少し上げたい・少し下
げたい」を作業中に思いのままに。



作業機の昇降もワンタッチで。

02 前進と後進の切替えもノークラッチ!




ハンドル左手元のリバーサレバーは


03 2種類の速度とエンジン回転を自動で切り替えできるA/Bモード自動切替

2パターンの速度と
エンジン回転を
あらかじめ設定

- A** 作業時は、能率と仕上がりの良さを両立できる最適な車速と必要なエンジン回転に。
- B** 旋回時は、エンジン回転を下げ燃費よく旋回しやすい車速に。

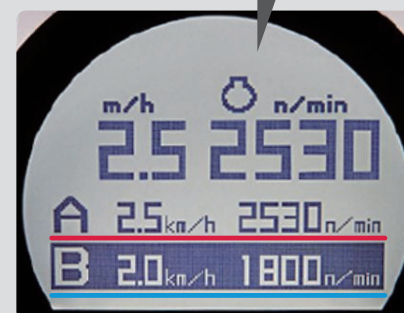

ハンドルをきると
A→Bに
自動切替

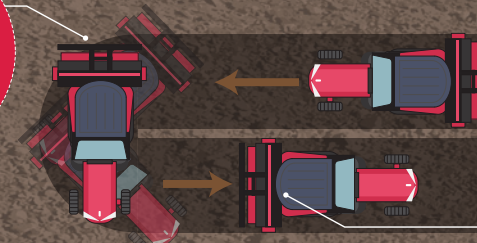

作業機昇降
スイッチを下げると
B→Aに
自動切替