



■主要諸元

販売型式名		YK300RK	YK450RK	YK300RK-D	YK450RK-D		YK450RK-R		
区分		AS	AS	AS	AS	AK	ATP	AS	
機体寸法	全長 (mm)	1265			1220	1320	1265		
	全幅 (mm)	580							
	全高 (mm)	1020			1070	970	1020		
機体質量(重量) (kg)		58	63	59	63	66	70	65	
エンジン	型式名	GB101LN	GB131LN	GB101LN	GB131LN				
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン							
	総排気量 (L(cc))	0.098[98]	0.126[126]	0.098[98]	0.126[126]				
	定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	1.4[1.9]/1600	2.0[2.7]/1600	1.4[1.9]/1600	2.0[2.7]/1600				
	最大出力 (kW[PS])	2.2[3.0]	3.0[4.2]	2.2[3.0]	3.0[4.2]				
	燃料タンク容量 (L)	1.0	2.0	1.0	2.0				
始動方式		リコイルスタータ式							
走行部	走行速度 (ハンドル正位置)	変速段数 (段)	F1・R1		F2・R2				
		前進(m/s(km/h))	0.47[1.7]		0.47・0.83[1.7・3.0]	0.55-0.96[2.0-3.5]	0.47-0.83[1.7-3.0]		
		後進(m/s(km/h))	0.25[0.9]		0.25・0.44[0.9・1.6]	0.29-0.50[1.0-1.8]	0.25-0.44[0.9-1.6]		
	走行速度 (ハンドル逆位置)	変速段数 (段)	F1・R1		F2・R1			—	
		前進(m/s(km/h))	0.25[0.9]		0.25・0.44[0.9・1.6]	0.29-0.50[1.0-1.8]	—		
		後進(m/s(km/h))	0.47[1.7]		0.47[1.7]	0.55[2.0]	—		
車輪	ゴムラグ (φ 300)			3.50-7 (φ 350)	ゴムラグ (φ 300)				
主クラッチ方式		ロック付握りクラッチ (ベルトテンション)							
ロータリー部	変速段数 (段)	正転2				正転1・逆転1			
	回転速度	正転1 (rpm)	245				245		
		正転2 (rpm)	490				—		
		逆転 (rpm)	—				424		
	爪回転外径 (mm)	φ 300			φ 350	φ 280	φ 300		
	溝幅 (mm)	170～355			200～240	350・400	170～355		
	爪形状	ナタ爪 (スライド爪軸)			揚土爪	ナタ爪	ナタ爪 (スライド爪軸)		
耕深調節	尾輪			双尾輪 (ウエイト)		双尾輪			

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。

■アタッチメント

作業機アタッチメントは別売りです

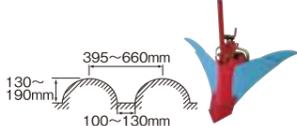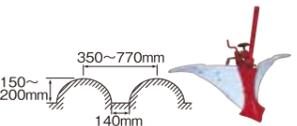 <p>装着時タイヤ幅：300・485mm トレッドを広げ、 ふらつきを軽減します。 ※YK450RK-Rを除く</p> <p>メーカー 品名 KB 継車輪HK3 コードNo. 7S0002-10000</p>	 <p>牽引培土作業に最適 ※YK450RK-Rを除く</p> <p>メーカー 品名 KB カルチ車輪 320RKQT コードNo. 7S0002-09000</p>	 <p>溝幅：21cm</p> <p>メーカー 品名 GP モノローター200-25 コードNo. 7S0031-74000</p> <p>溝幅：21cm モノローター200-25併用</p> <p>メーカー 品名 GP モノローター片上げ200L-25-RK コードNo. 7S0033-35000</p>	 <p>溝幅：30cm</p> <p>メーカー 品名 N1 畦盛ローター N300ASY コードNo. 7S0030-54001</p> <p>溝幅：30cm 畦盛ローターN300ASY併用</p> <p>メーカー 品名 N1 片寄ローターN300ASY コードNo. 7S0030-55000</p>
 <p>溝幅：25・29cm</p> <p>メーカー 品名 GP モノローター300-25 コードNo. 7S0031-78000</p> <p>メーカー 品名 GP モノローター300L-25-RK コードNo. 7S0033-89000</p>	 <p>溝幅：25cm</p> <p>メーカー 品名 TH ハネアゲロータST コードNo. 7S0021-02002</p> <p>ハネアゲロータST併用</p> <p>メーカー 品名 TH ハネ上げロータ片寄せST コードNo. 7S0021-05001</p>	 <p>395~660mm 130~190mm 100~130mm</p> <p>メーカー 品名 KB ミニアポロ培土器BプラスS コードNo. 7S0026-51003</p>	 <p>350~770mm 150~200mm 140mm</p> <p>メーカー 品名 KB シャトル培土器S コードNo. 7S0022-78002</p>

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

2026年2月作成 01112-J01200 2207



YANMAR

歩行型トラクター

YK300RK | YK450RK

3.0PS

4.2PS



YK300RK,AS



YK450RK-D,AK



YK450RK-D,AS



YK450RK-R,AS

ホビーからプロ農家まで 幅広い層にご使用いただけるように、 作業・用途に合ったラインナップをご用意。

標準仕様 **YK300RK 3.0PS** / **YK450RK 4.2PS**

作業に合ったハンドル位置が選べます。ゆっくり作業したい方にオススメです。

中耕・培土作業時
(ハンドル正位置)



走行速度
前進 0.47m/秒
後進 0.25m/秒

走行
前進 1段
後進 1段

ロータリー
正転 2段

進行方向

揚土・溝掘作業時
(ハンドル逆位置)



走行速度
前進 0.25m/秒
後進 0.47m/秒

走行
前進 1段
後進 1段

ロータリー
逆転 2段
(ハンドル逆位置)

進行方向

多段変速仕様 **YK300RK-D 3.0PS** / **YK450RK-D 4.2PS**

作業に合ったハンドル位置・速度が選べます。本格作業をしたい方にオススメです。

中耕・培土作業時
(ハンドル正位置)



走行速度
前進 0.47-0.83m/秒
後進 0.25-0.44m/秒

走行
前進 2段
後進 2段

ロータリー
正転 2段

進行方向

揚土・溝掘作業時
(ハンドル逆位置)



走行速度
前進 0.25-0.44m/秒
後進 0.47/秒

走行
前進 2段
後進 1段

ロータリー
逆転 2段
(ハンドル逆位置)

進行方向

正逆ロータリー仕様 **YK450RK-R 4.2PS**

作業に応じて正転・逆転が選べます。ハンドル正位置で安定した作業をしたい方にオススメです。

中耕・培土・揚土・溝掘作業時
(ハンドル正位置)



走行速度
前進 0.47-0.83m/秒
後進 0.25-0.44m/秒

走行
前進 2段
後進 2段

ロータリー
正転 1段
逆転 1段

進行方向

爪・爪軸・尾輪無し仕様

※動画は旧型機です。

作業やほ場に合わせた自分だけのオリジナル仕様を選べます。

YK450RK,ANJB YK450RK-D,ANJB



30cm 溝上げ仕様
YK450RK-D, ANJBVR30
ネギ (揚土) 水田 (片上げ・溝切り)



YK450RK-D,ANJB
(爪・爪軸・尾輪無し)

アタッチメント組み合わせ例 **溝幅30cmの、ハウスなどの揚土・うねづくりにピッタリの組み合わせ。**



爪

Vロータ 300RK35 (7S0033-44000)
Vロータ片寄 300RK35 (7S0033-46000)
揚土・溝掘り・土かけ作業に最適。
溝幅30cmのうねをつくれます。



排土板

排土板 RK450 (7S0056-23000)
溝底をきれいに仕上げます。
※延長板が付属されているため、ロータの作業幅により排土板の幅を140→240・290mmに変更して使用できます。



尾輪

調節式尾輪 PSC (7S0055-46001)
溝深さを尾輪ハンドルで調整できるため、揚土・溝掘り・土かけ作業時に、安定した作業が行えます。

作業の動画を
ご覧ください。



爪 を変えることで、さまざまな溝幅のうねが出来ます!

溝幅 40cm



うね盛ロータ 400ASY
(7S0020-93000)
片寄ロータ 400ASY
(7S0020-92001)

溝幅 24.5cm



溝掘ロータ 350-250
(7S0033-74001)
溝掘ロータ 350-250
片上げ
(7S0033-75001)

溝幅 24cm



ハネロータ 22-25
(7S0031-81002)
ハネロータ(片上げ)
22L-25
(7S0031-86002)

溝幅 20.6cm (片上げ)



畦畔モノロータ 200
片上げS
(7S0033-91000)

溝上げ・土かけ仕様

YK450RK-D,ANJBMR30



溝上げ・土かけ仕様

YK450RK-D,ANJBMR30HB



30cm 溝上げ仕様

YK450RK-D,ASHR25



溝上げ・土かけ仕様

YK450RK-D,ASMR20




平うねマルチセット/小うね(マルチ)セット ※適用機種: YK450RK(-D),ANJB

※写真・動画は旧型機です。

家庭菜園にも、プロの野菜づくりにも対応。手軽に、キレイに『本格』うね立て・マルチ。

■ 平うねマルチセット AML120

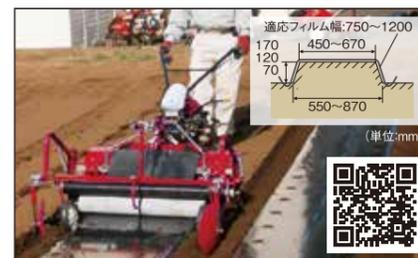

●平うねマルチセット AML120 (7S0026-84000)
●継車軸HK3 (7S0002-10000)
●振れ止め金具RK450 (7S0026-84100)
※条件に応じてSCBバランスウエイトB (7S0065-29000) が必要です。

■ 小うねづくりセット AMS95T



●小うねづくりセット AMS95T (7S0026-85000)
●継車軸HK3 (7S0002-10000)
●振れ止め金具RK450 (7S0026-84100)
※条件に応じてSCBバランスウエイトB (7S0065-29000) が必要です。

■ 小うねづくりセット AMS95T + 小うねマルチ AMS95M



●小うねづくりセット AMS95T (7S0026-85000)
●小うねマルチ AMS95M (7S0061-15000)
●継車軸HK3 (7S0002-10000)
●振れ止め金具RK450 (7S0026-84100)
※条件に応じてSCBバランスウエイトB (7S0065-29000) が必要です。

軽く、安定感に優れたコンパクトボディ。 本格作業も可能にする機能を搭載。

1 エンジン



パワフルで低燃費。

高出力OHVエンジン

燃焼効率がよく、高出力かつ低燃費なエンジンを搭載。オイルバス式エアクリーナーを装備しているため、土ぼこりの多い揚土・溝上げ作業に最適です。

2 ワンタッチキャブドレン



ワンタッチでガソリンの抜き取り可能。ガソリンの劣化による不調を防ぎます。メンテナンスもカンタンです。

3 エンジンスイッチ



ワンタッチでエンジン停止。万一の時、ボタンを押すだけで、エンジンがストップ。素早く停止できます。

4 ユニバーサルデザイン

銘板は大きな文字で表示し、レバーは操作系列に色分け。初めての方でも使いやすいユニバーサルデザインです。

5 高速バックけん制 Dのみ

後進時も安心設計。ハンドル逆位置のときの急な高速後進を防ぐので安心です。

6 ロータリーバックけん制

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぐので安心です。



7 ロック付握り式クラッチ



長時間作業に対応。

クラッチの握りっぱなしによる疲労を軽減するため、ロック付握り式クラッチを採用。長時間作業を可能にするラクラク設計です。



写真はYK450RK-D,AS

8 ワンタッチハンドル上下

身長や作業に合わせてハンドル位置を調節。

右側のレバーを握るだけで、ハンドルは上下4段階にワンタッチ調節できるので、ラクな姿勢で作業ができます。



10 ワンタッチハンドルターン

ハンドル位置がすばやく切替えられる。ロックスピンドル式ハンドルターン。作業に合わせてスムーズに切替えられます。

YK300/450RK・YK300/450RK-D
中耕→揚土の切替え、250°の回転が可能

YK450RK-R
左右35°の回転が可能



※作業写真は旧型機です。

11 車輪幅可変式



狭い作間もスムーズに作業。

車輪外幅は16cm・22.5cmに調節でき、畑や作物条件に合わせて、狭い作間の作業もスムーズにおこなえます。YK450RK-D,ATPIは車輪外幅37・42cmに調節可能です。

12 ロータリーカバー / ゴムカバー

多彩な作業に対応できるロータリーカバー。

YK300/450RK・YK300/450RK-D



角度可変式ロータリーカバー
ロータリーカバーを1段前下がりになります。揚土作業時に土が前へ飛び出すのを防ぎ、しっかり横に飛ばせませす。中耕作業時にはゴムカバーを下げて足元への土の飛びを防止。揚土作業時は折りたんで固定し、ゴムカバーの巻き込みを防ぎます。

YK450RK-R,AS



スライド式ロータリーカバー
作業幅に合わせ、左右にスライドさせてカバーの幅を調節。培土器などをセットするときは、ゴムカバーを上げればスムーズに作業できます。

銘板は大きな文字で表示し、レバーは操作系列に色分け。初めての方でも使いやすいユニバーサルデザインです。

5 高速バックけん制 Dのみ

後進時も安心設計。ハンドル逆位置のときの急な高速後進を防ぐので安心です。

6 ロータリーバックけん制

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぐので安心です。

8 ワンタッチハンドル上下

身長や作業に合わせてハンドル位置を調節。

右側のレバーを握るだけで、ハンドルは上下4段階にワンタッチ調節できるので、ラクな姿勢で作業ができます。




9 残耕処理棒



中耕では抵抗棒、揚土時は残耕処理。

抵抗棒を兼ねたL字型残耕処理棒を採用。ゴムラグ車輪に石が詰まりにくく、車輪ロックを防止します。

13 スライド爪軸仕様 AS仕様

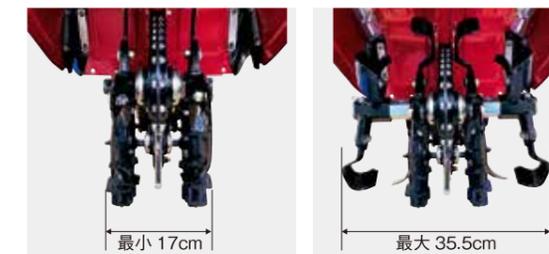

爪の付け替えて耕幅自在。

爪を付け替えるだけで耕幅が17~35.5cmへ調節可能。作間の中耕、土寄せ、植付床づくりなど多彩な作業ができます。

14 揚土仕様 YK450RK-D,AK

ネギ揚土専用爪と双尾輪を標準装備。溝幅は爪の組替えだけで20・22・24cmに調節できます。



出荷時は溝幅20cm

15 ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



用途に最適なアタッチメントを組み合わせ、様々な作業を高能率に。

中耕・溝掘・揚土まで、作業に合わせて選べる多彩なアタッチメント。農作業をよりスムーズに。

作業機アタッチメントは別売りです

※写真は旧型機です。

ネギ植付け溝掘り

植付けにぴったりの、キレイな溝が出来ます。



YK300/450RK・YK300/450RK-D

※AK仕様推奨



メーカー	品名	コードNo.
GP	RK35マーカ-R	7S0071-80001
	排土板RK35	7S0056-08000



YK450RK-R



メーカー	品名	コードNo.
GP	SKマーカ-R	7S0071-92000
	PSC排土板150-300BW	7S0055-72001

揚土(両上げ)

均一でムラのない、土揚げを実現します。



YK300/450RK・YK300/450RK-D

※AK仕様



メーカー	品名	コードNo.
TH	揚土爪軸18-20-24RK	7S0033-49000
GP	PSC排土板150-300BW	7S0055-72001

※片上げ作業は、揚土爪軸K-RK片上げ(7S0033-59000)の追加が必要です。

ネギ埋め戻し

爪のくい込みがよく、軽快に作業がおこなえます。



YK300/450RK・YK300/450RK-D



メーカー	品名	コードNo.
N1	延長中耕爪軸500セット	7S0010-89000
GP	排土板RK35	7S0056-08000

※AS仕様またはスライド爪軸ST併用
※スライド爪軸STに装着し、作業幅を500mmに延長します。



YK450RK-R



メーカー	品名	コードNo.
N1	延長中耕爪軸500セット	7S0010-89000
GP	PSC排土板150-300BW	7S0055-72001

あぜ際の排水溝作り(片上げ)

水田の排水溝作りもしっかりおこなえます。



YK300/450RK・YK300/450RK-D



メーカー	品名	コードNo.
GP	けいはんモ/ロータ200片上げS	7S0033-91000

中耕・除草・培土

うね間をしっかりと中耕・培土できます。



メーカー	品名	コードNo.
KB	アポロ培土器Bプラス	7S0026-41003

うね立て(台形うね)

きれいな台形うねができます。



内盛整形(外盛うね立て兼用)

内盛方式で、しっかりした平うね、小うねができます。



除草

除草作業もできます。



メーカー	品名	コードNo.
KB	内外盛整形器PSC-RK	7S0024-89000
N1	内盛用延長爪軸800セット	7S0012-57001



メーカー	品名	コードNo.
GP	中耕スパイラルロータ300	7S0035-41000