



**YANMAR**


ヤンマーロータリーモア

# YRM880A,R(U)

8.0PS

**牧草刈りの強い味方!**

牧草用



往復刈り(RU)仕様



片刈り(R)仕様

排ガス規制に対応

## 広い面積も効率的に刈取れる OHVガソリンエンジン

コンパクトで高出力の8.0馬力OHVエンジンを搭載。中・低速トルクにすぐれ、しかも低燃費・低振動・低騒音です。

また、排ガス規制にも対応した環境にやさしいエンジンです。


リコイルへの  
草の侵入を防ぐ  
オートクリーン装置付!



能率良く、安定作業

## ワイドな刈幅と好バランス設計

850mmのワイドな刈幅で、能率良く刈取作業が行えます。  
また、全長と重量を好バランスに設計したことにより、安定した作業が行えます。



刈高さを3段階に調節できる


## ピン1本でカンタン刈高さ調節

刈取時期や草種に合わせて、刈高さが3段階に調節できます。調節はピン1本の差替えでOKです。

作業能率アップ

## 移動速度付きの前進4段・後進2段

刈取速度は3段変速。移動速度付きの前進4段で、作業能率が上がります(副変速(高・低))。

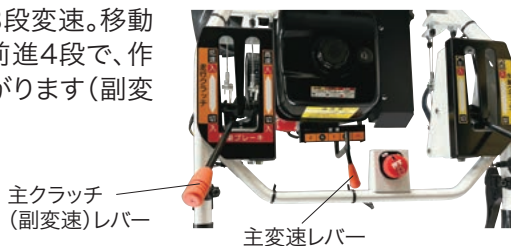

安心して作業ができる

## 安全装置を装備

- 主クラッチが「入」の状態のとき、エンジンがかからない「始動安全装置」
- 傾斜地の駐車や整備作業中の安定性が向上「駐車ブレーキ」
- 危ないと思ったらボタンを押すだけで停止する「緊急停止スイッチ」
- 作業クラッチを切ってから5秒以内に回転刃が停止「回転刃停止機構」

操作がしやすく、わかりやすい

## ユニバーサルデザイン

操作別に色分けされた操作レバーと、見やすい「大文字表示」でわかりやすく、より使いやすくなりました。



作業効率アップ

## 往復刈りができる(RU仕様)

刈刃が逆回転でき、往復刈りで順々に、1日分の刈取りが効率良く行えます。  
また、集草板の左右切替えがワンタッチでできます。

集草板ワンタッチ切替レバー



### ■主要諸元

名称		ヤンマーロータリーモア	
販売型式名		YRM880A	
区分		R (片刈り仕様)	RU (往復刈り仕様)
機体寸法	全長 (mm)	1905	
	全幅 (mm)	850	
	全高 (mm)	1015	
機体質量 (重量) (kg)		179	181
型式名		GB290LN	
種類		空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン	
エンジン	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	4.4 (6.0) /1800	
	最大出力 (kW[PS])	5.8(8.0)	
	始動方式	リコイルスタータ式	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)		6.0	
走行部	タイヤサイズ	16×7.00-8	
	走行クラッチ方式	ベルトテンション	
	刈取クラッチ方式	ベルトテンション	
	変速段数 (段)	前進4・後進2	
モア	輪距 (mm)	605	
	刈幅 (mm)	850	
	刈高さ (mm)	45・75・105 (3段階調節)	
	刈刃 (mm)	特殊円盤式ハンマーナイフ	

### ロータリーモアの作業範囲を広げるアタッチメント(別売り)

長程作物がスムーズに刈取れる。  
**ベルト上搬送仕組**

●コードNo.:7E1370-80030

クローバ・レンゲ草の刈取りに。  
**低刈ナイフ仕組**

●コードNo.:7N1600-99051

移動時の安定性を高める。  
**前輪仕組**

●コードNo.:1A2945-01260



## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。