



YANMAR

にんにく植付機

GP7TJ

35PS～トラクター用

7条同時に植付けできて
適期作業を逃さない！
トラクター用にんにく植付機が登場！

業務・加工用
にんにくに
ピッタリです！



『大幅効率化』比較

手作業での能率

約3a/日・人



GP7TJでの能率

約100a/日・人

約33倍

4条植えの専用植付機での能率

約10a/日・人




GP7TJでの能率

約100a/日・人

約10倍

種子を自動でキャッチ&播種。 播種率90%を実現

選別された種子にんにくを機械が自動でホッパーからキャッチし、開孔器で播種。運転以外のオペレーターが不要なので、省人化が図れます。

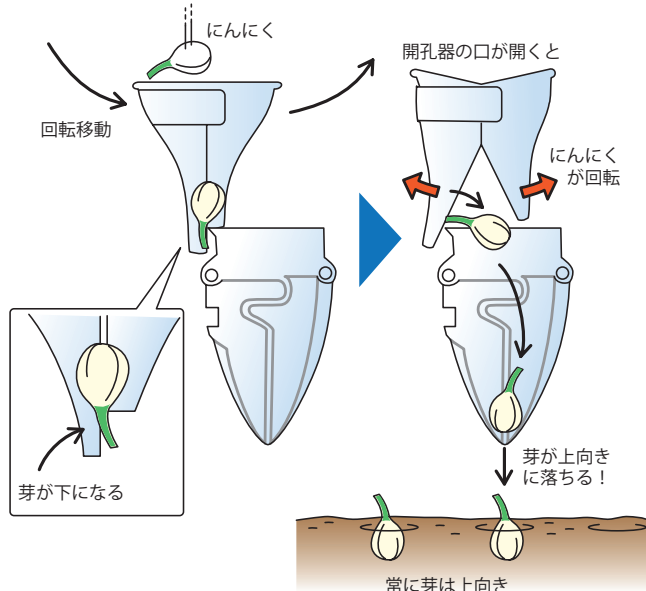

※適応種子サイズ:4~8g
※8g以上の種子については、播種率が低下します。

1人作業が可能

オペレーター1人で作業が可能。しかもオペレーターはトラクターでまっすぐ走行するだけでOKです。


マルチ栽培に対応

ステンレスホッパーで、マルチを穿孔しながら播種していきます。また、開孔器は強化プラスチックを採用。構造がシンプルでメンテナンスや交換もラクに行えます。

植付深さの調節も自在

植付深さは30~70mmまで無段階に調節可能。状況に応じて作業しながら調節できます。

推奨うね形状

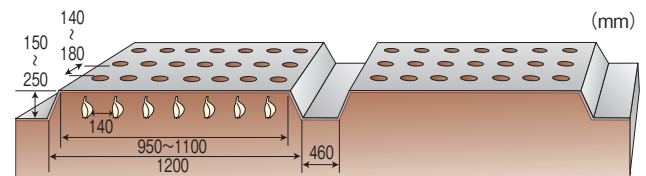

主要諸元

名 称			ヤンマーにんにく植付機 (トラクター装着)
販売型式名			GP7TJ
機体寸法	全 長	(mm)	1260
	全 幅	(mm)	1760
	全 高	(mm)	1340
機体質量(重量)		(kg)	575
駆動方式			車輪駆動式
植付方式			ロータリホッパー式
うね形状	適用うねすそ幅	(mm)	1200
	条 数	(条)	7
	条 間	(mm)	140
	株 間	(mm)	130・150・170・190 (チェーン掛け替え)
植付深さ調節		(mm)	30~70 (尾輪調節・無段階)
標準作業速度		(km/時)	0.8~1.0
作業能率		(分/10a)	~48
適応作物			にんにく
適応トラクター馬力		(kW [PS])	30{35} 以上
トラクター装着方式			3点リンク JIS I形

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いで必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ