

## ■主要諸元

名称	ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名	T0232		
仕様	YT120		
区分	S		
駆動方式	4輪駆動		
機体寸法	全長 (mm)	2670	
	全幅 (mm)	1115	
	全高 (mm)	1845	
	最低地上高 (mm)	270	
機体質量 (重量) (kg)	870		
エンジン	型式名	3TNV76	
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル	
	総排気量 (L {cc})	1.115(1115)	
	出力/回転速度 (kW {PS}/rpm)	14.7 {20}/2600	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
燃料タンク (L)	27		
走行部	タイヤ	前輪	5.00-12
		後輪	8-18
	軸距 (mm)	1380	
	輪距	前輪 (mm)	850
		後輪 (mm)	810
	クラッチ形式	乾式単板	
	ブレーキ形式	湿式ディスク	
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング	
	変速方式	コンスタントメッシュ 【シンクロリバーサ】	
	変速段数 (段)	前進12段・後進12段	
走行速度 (最高速度はエンジン最高回転数時)	前進 (km/h)	0.20～11.7	
	後進 (km/h)	0.20～11.6	
最小旋回半径 (m)	1.8		
PTO	回転速度	1速 (rpm)	543
		2速 (rpm)	776
		3速 (rpm)	1170
		R速 (rpm)	673
軸径 (mm)	JIS35 (6スプライン)		
けん引装置	固定ヒッチ (オプション)		
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール	
	装着方式	3点リンクJIS 0形	
	油圧揚力	11800 (1200)	
	ロアリンク先端標準 (N {kgf})		
安全フレーム	型式名	SF202	
	型式検査合格番号	-	
	種類	2柱式安全フレーム	
型式名			
型式検査合格番号	-		
安全性検査合格番号	-		
小型特殊型式認定番号	-		
運転免許	小型特殊		

※ヤンマー純正オイルを必ずご使用下さい。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は  
植物油インキを使用しています。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



# YANMAR

トラクター(キビ仕様)

# YT120,S

20PS






さとうきびの  
うね間管理作業を  
能率よく快適に。



近年広くなってきた“うね幅”に対応！

YT120,S

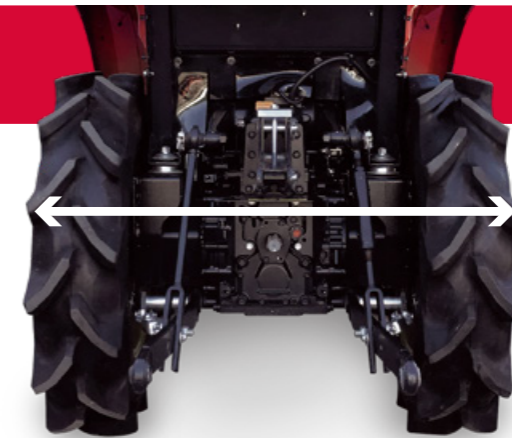

後輪外幅  
1,000mm

YT120,S さとうきびのうね間での  
高精度作業に最適な充実した基本性能

20馬力で余裕の安定感

うね間作業に十分な馬力と車格・前後バランスを備え  
安定感のある作業がおこなえます。

油圧揚力 1200kgf

余裕の油圧揚力で重い作業機を使っても、  
高能率な作業がラクラクおこなえます。

“クリーブ速度”標準装備

クリーブ速度(0.2km/h～)により硬いほ場での  
耕うんも高精度におこなえます。



EA10C(E) 固いほ場でも高い耐久性を発揮する  
ワンランク上のロータリー

大型三角切欠とロータリカバーの回転にて  
培土板作業もキレイな仕上がりに。



溝上げやうね立てがきれいに行える  
大型三角切欠(E仕様)



浅耕から深耕まで最適な位置に  
調整できるロータリカバー

作業機の付け替えで様々なうね間作業に対応

スリーポイントヒッチ(特3P)で  
幅広い作業機の装着ができます！

作業機装着方式：特3P 日農工規格



ブームスプレア



ブロードキャスト



スクープ



株摘機

カンタン・ラクラク操作で誰にでも使いやすく、長時間作業も疲れにくい




リバーサ

前後進の切替えがレバー1本で  
簡単に出来ます。



各種ボタンで自動設定

旋回時やバック時は、自動で作業  
機が上昇。また「2駆・4駆・前輪倍  
速」はスイッチひとつで、走行中  
でも切替え可能です。



片ブレーキあんしん機構

レバー1本で左右ブレーキの連結  
をロックでき、片ブレーキの誤  
操作を防ぎます。



広いフラットフロア

幅広ステップで乗り降りがしや  
すく、中央の出っ張りを抑えたフ  
ラットフロアで足元もすっきり  
広々使用できます。

ディーラー  
オプション



キャノピー  
日よけ、雨よけに。



フロントウエイト  
最大3個搭載可能です。

必要な対応を行うことで、  
トラクターに作業機を  
装着したまま道路走行が  
できるようになりました。



詳細はこちら