

**YANMAR**

トラクター コンパクト仕様

■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名	YT333R	YT333RJ		
区分	AYH	AYQH	AYQH	
仕様	無段変速 ホイル			
ホイル・居住方式	安全フレーム	キャビン		
駆動方式	4輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	3000	3100	
	全幅 (mm)	1350	1490	
	全高 (mm)	1925	2200	
	最低地上高 (mm)	310 ミッション底部		
機体質量 (重量) (kg)	1485	1710		
エンジン	型式名	3TNV88C		
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール)		
	総排気量 (L(cc))	1.642 [1642]		
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	24.3(33)/2800		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)	32		
	タイヤ	前輪	7-16	
	後輪	11.2-24H		
走行部	軸距 (mm)	1675	1745	
	軸距	前輪 (mm) 1100 (1段)		
	[タイヤ外幅]	後輪 (mm) 1040 (1段)		
	クラッチ形式	湿式多板油圧式		
	ブレーキ形式	湿式ディスク		
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング		
	変速方式	HMT		
	変速段数 (段)	主変速無段 (副変速:3段)		
	走行速度 ※1	前進 (km/h)	0.13~14.0	0.13~30.0
		後進 (km/h)	0.13~14.0	0.13~26.0
PTO	最小旋回半径 (m)	2.3	2.5	
	回転速度	1速/2速/3速/4速 (rpm) 562 / 785 / 988 / 1299		
	R速 (rpm)	699		
けん引装置	軸径 (mm)	JIS35 (6スプライン)		
昇降装置	制御方式	電子制御式ポジションコントロール		
	装着方式	3点リンクJIS1形		
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N(kgf))	14700 [1500]		
安全フレーム・キャブ	型式名	SF332F	K0550C	
	種類	安全フレーム	安全キャブ	
型式名	T0239			
安全性検査合格番号	-			
運転免許	小型特殊 ※2	大型特殊 (農耕車限定を含む)		

※1: 最高速度はエンジン最高回転数時。 ※2: 作業機・アタッチメントを装着し基準寸法を超えた場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
 ※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ローターリー主要諸元

名称		細土ロータリー	2軸整形ロータリー	
販売型式名	EB14SAWJ	BS140THK	BS140THD	
駆動方式	サイドドライブ	センタードライブ		
適応トラクター	YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ	YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ		
クイックヒッチKIT	QUK-YT3AWJ	QUK-YT333AWT	-	
機体寸法	全長 (mm)	1215	1100	
	全幅 (mm)	1660	1700~1850	
	全高 (mm)	1045	1100	
	耕幅 (mm)	1400	1450~1600	
機体質量 (kg)	315	335		
装着方式	JIS特殊オートヒッチ A-II形	JIS特殊オートヒッチ A-II形	標準3点リンク直装	
耕うん爪	取付方式	ホルダー式 [基部幅25mm]		
	種類	Z爪 [基部幅25mm・M10]		
	本数 (本)	44		
	回転直径 (mm)	490		

■ ローターリー [EB14SAWJ] オプション

名称	コードNo.
キャストスタンド	1B1617-25802
ピリン	L KIT 195605-25101
	R KIT 195605-25201

必要な対応を行うことで、
 トラクターに作業機を
 装着したまま道路走行が
 できるようになりました。

詳細はこちら



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



たまねぎ栽培にも最適なコンパクト設計。



後輪外幅
1310mm
前輪外幅
1270mm

■ ナロートレッド

耕うん幅の狭い細土ロータリーに合わせて、タイヤの外幅※を狭く設定しています。

※ 左タイヤの左端～右タイヤの右端



耕幅
1400mm


2段折り曲げ式リヤカバーで、うねの上面を均平な仕上がりに。




補強版付き
プロテクター

■ 細土ロータリー


爪本数が多く、うね立て・細土作業に優れた性能を発揮します。

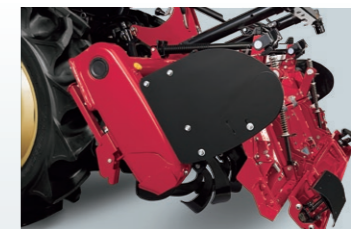


サイドプレートは上下調整式を採用。より快適に作業ができます。

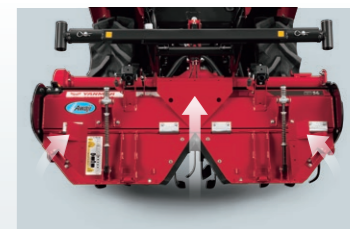

培土器の取り付けが簡単にでき、片培土作業にも便利な形状です。

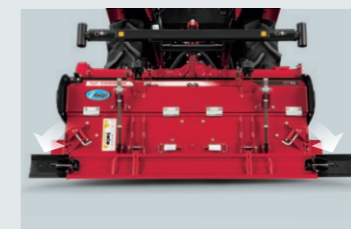

整地レベラーを標準装備。代かき作業もきれいに仕上がります。

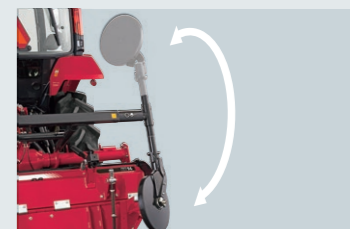

デブスビームは尾輪の反転が容易にできます。


※ 尾輪はオプション

あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



■ 高効率無段変速 トランスミッションHMT

ゼロから最高速度までなめらかに変速でき、従来機では選べなかった最適速度を作業やほ場条件に合わせてえらべます。

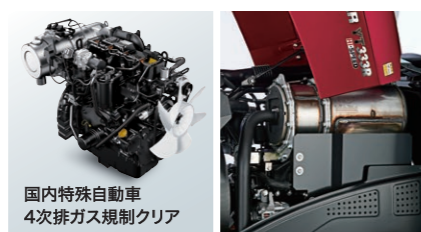

国内特殊自動車
4次排ガス規制クリア

■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。



■ フルラウンドキャビン

乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、全方向の視界性を向上。広々としたゆとりある居住空間で作業に集中できます。



■ ステアリングコラムスイッチ

よく使う自動機能の切り替えが、手元のワンタッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定もボタンを押すだけでできます。



■ チョイ上げチョイ下げスイッチ

けん引作業や代かき作業など、作業機を少しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で簡単に微調節ができ便利です。



■ カラーモニター ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必要情報を簡単に選択・確認でき、画面上でさまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YTDISP,3AQ [キャビン仕様]

YTDISP,3ARKW [安全フレーム仕様]

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。