

■ 主要諸元

名称	ヤンマー乗用型トラクター			
販売型式名	YT333R		YT333RJ	
区分	AYH	AYQH	AYQH	
仕様	無段変速 ホイル			
ホイル・居住方式	安全フレーム		キャビン	
駆動方式	4輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	3000	3100	
	全幅 (mm)	1350	1490	
	全高 (mm)	1925	2200	
	最低地上高 (mm)	310 ミッション底部		
機体質量 (重量) (kg)	1485		1710	
	型式名	3TNV88C		
エンジン	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール)		
	総排気量 (L(cc))	1.642 (1642)		
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	24.3(33)/2800		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)	32		
	タイヤ	前輪	7-16	
	後輪	11.2-24H		
走行部	軸距 (mm)	1675	1745	
	軸距	前輪 (mm)	1100 (1段)	
	[タイヤ外幅]	後輪 (mm)	1040 (1段)	
	クラッチ形式	湿式多板油圧式		
	ブレーキ形式	湿式ディスク		
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング		
	変速方式	HMT		
	変速段数 (段)	主変速無段 (副変速:3段)		
	走行速度 ※1	前進 (km/h)	0.13~14.0	0.13~30.0
		後進 (km/h)	0.13~14.0	0.13~26.0
	最小旋回半径 (m)	2.3	2.5	
PTO	回転速度	1速/2速/3速/4速 (rpm)		
	R速 (rpm)	562 / 785 / 988 / 1299		
	軸径 (mm)	699		
けん引装置	JIS35 (6スプライン)			
	スイングドローバーヒッチ (オプション)			
昇降装置	制御方式	電子制御式ポジションコントロール		
	装着方式	3点リンクJIS1形		
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N(kgf))	14700 { 1500 }		
安全フレーム・キャブ	型式名	SF332F	KQ550C	
	種類	安全フレーム	安全キャブ	
型式名	T0239			
安全性検査合格番号	-			
運転免許	小型特殊 ※2	大型特殊 (農耕車限定を含む)		

※1: 最高速度はエンジン最高回転数時。 ※2: 作業機・アタッチメントを装着し基準寸法を超えた場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
 ※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ロータリー主要諸元

販売型式名	EB160S	EB160AS	名称	細土ロータリー	2軸整形ロータリー	
適応トラクター	YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ		販売型式名	EB14SAWJ	BS140THK	BS140THD
駆動方式	サイドドライブ		駆動方式	サイドドライブ	センタードライブ	
装着方式	特殊3P	標準3P	適応トラクター	YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ		YT333R,A[Q]・YT333RJ,AQ
耕幅 (mm)	1600※		クイックヒッチKIT	QUK-YT3AWJ	QUK-YT33AWT	-
全幅 (mm)	1760※		全長 (mm)	1215	1100	
耕うん爪	取付方式	ホルダータイプ	機体寸法 全幅 (mm)	1660	1700~1850	
	本数 (本)	34	全高 (mm)	1045	1100	
回転直径 (mm)	490		標準耕幅 (mm)	1400	1450~1600	
キャストスタンド	標準装備		機体質量 (kg)	315	335	
三角切欠仕様	E仕様		装着方式	JIS特殊オートヒッチA-II形	JIS特殊オートヒッチA-II形	標準3点リンク直装
*制限を受けた自動車の標識を同梱	P仕様		取付方式	ホルダー式 [基幅幅25mm]		
※ 耕幅1600mm(全幅1760mm)以上のロータリーを装着し道路走行する場合は、大型特殊免許が必要です。			種類	Z爪 [基幅幅25mm・M10]		
			耕うん爪 本数 (本)	44		
			回転直径 (mm)	490		

必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



YT333R,A / YT333R,AQ / YT333RJ,AQ

33PS

33PS[キャビン仕様]

33PS[ハイスピード・キャビン仕様]

オールラウンドトラクター

ベストマッチ



高出力
33馬力!

YT333R,A

オールラウンドトラクター




ナロートレッド
後輪外幅
1310mm
前輪外幅
1270mm



機体重量
1485kg
(安全フレーム仕様)

水田・畑

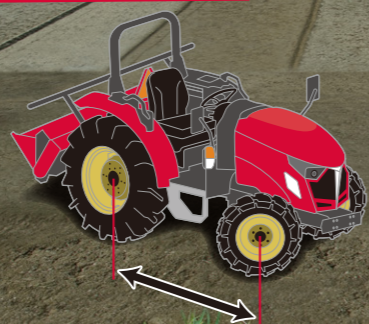

隣接への
旋回がラク!
あぜ際作業も、
もっとラクに。

軸距(ホイールベース)
1675mm
(安全フレーム仕様)
最小旋回半径
2.3m
(安全フレーム仕様)

果樹園

棚下でも
ゆとりの作業
狭い場所でも
ラクに旋回!

シート高さ
1025mm
ハンドル高さ
1590mm

ハウス内でも
取り回しが良い
作業も旋回も
スムーズ。

ハウス

高出力コモンレールエンジン

高出力
33馬力

国内特殊自動車4次排ガス規制クリア。
ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。

無段変速であらゆる作業を最適化

主変速レバーで、ゼロから最高速度までなめらかな変速が可能。
もっとも効率のよい、思い通りの速度で作業できます。
変速時のショックがなく、美しい仕上がりに。

ヤンマー
独自

I-HMT



伝達効率の高いトランスミッション

油圧式無段変速装置の優れた操作性と有段変速装置の高い伝達効率を両立。


ストロークが短い

アームレスト一体型

01 多機能なノークラッチの主変速レバー



手で軽く操作するだけで、無段階に変速できます。右ひじをかけながら操作でき、疲れにくい。



チョイ上げ・チョイ下げスイッチで「作業機を少し上げたい・少し下げたい」を作業中に思いのままに。



作業機の昇降もワンタッチで、ハンドル下でも可能。

02 前進と後進の切替えもノークラッチ!




ハンドル左手元のリバーサレバーは指先で軽く操作できる!


03 2種類の速度を自動で切り替えできるABモード

2パターンの速度とエンジン回転をあらかじめ設定

- A** 作業時は、能率と仕上がりの良さを両立できる最適な車速と必要なエンジン回転に。
- B** 旋回時は、エンジン回転を下げ燃費よく旋回しやすい車速に。

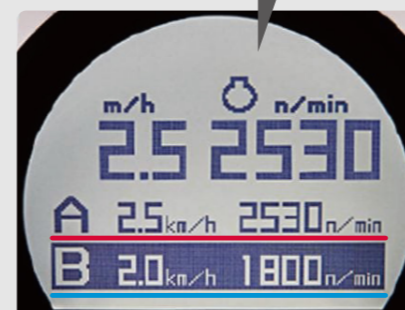

ハンドルをきると
A→**B**に
自動切替

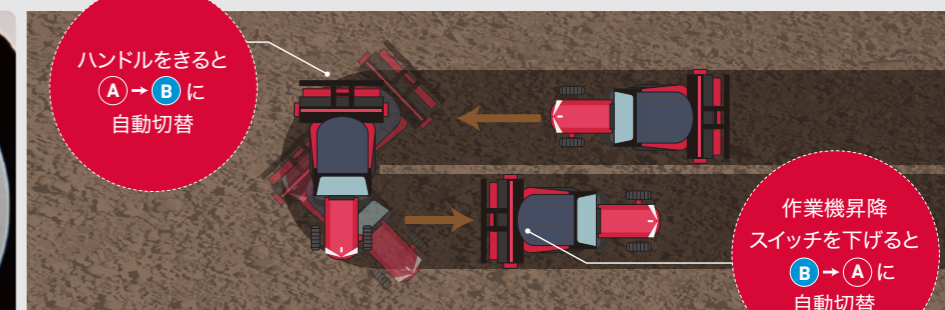

作業機昇降
スイッチを下げると
B→**A**に
自動切替