

■ 主要諸元

区分	小型 (ミニタイプ)				中型 (ミドルタイプ)			
	販売型式名	JS865C,R	JS1071C,R	JS1071CT,R	JS1080HTR,R	JM-1092DW,XELR	JM-1390X,VEL <small>(在庫限り)</small>	
全長×全幅×全高 (mm)	1480×678×1120	1480×738×1120	1480×725×1120	1470×824×1120	1880×920×1380	1650×930×1360		
機体質量 (重量) (kg)	138	143	151	168	360	252		
性能	最大除雪幅 (mm)	650	710		800	920	915	
	最大除雪高さ (mm)						600	570
	ブロワ周速 (m/s)	24.5	24.1			26.2	23	
エンジン	型式名	MZ300B1QLB	MZ300B1QLZ		L100V	MZ360YT		
	種類	空冷4サイクル傾斜形ガソリン (OHV)				空冷4サイクル立形ディーゼル	空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン (OHV)	
	総排気量 (L [cc])	0.296 [296]				0.435 [435]	0.374 [374]	
	最大出力/回転速度 (kW[PS] /rpm)	6.3 (8.5) /3200	7.0 (9.5) /3600		6.8 (9.3) /3600	8.7 (11.8) /3600		
	使用燃料	無鉛ガソリン				ディーゼル軽油	無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	5.0				5.4	6.7	
	始動方式	リコイル・セルスタータ式				セルスタータ式		
除雪部	リフティング機構	手動 (フリーアンドロック機構)			電動	電動油圧式		
	ローリング機構	-			電動	電動油圧式		
走行部	除雪段数 (段)	1				1		
	変速方式	DiscCVT			HST	HST		
	変速段数 (段)	無段				無段		
シューター	走行速度 (km/h)	前進 0～3.4 後進 0～2.0		前進 0～3.4 後進 0～2.2	前進 0～3.3 後進 0～2.3			
	シューター段数 (段)	2				2		
停止機構	シューター旋回	電動				電動		
	デッドマンラッチ方式	ツノ式				ループ式	ツノ式	
	シューター一部非常停止スイッチ	-				○	-	
後進時非常停止機構	-				○	-		

区分	大型 (ラージタイプ・プロ用高効率タイプ)							
	販売型式名	JL-1510,X	JL-1811,X	JL-2211,X	JL-2211,XV	JL-2412A,X	JL-3512A,X	JL-4512A,X
全長×全幅×全高 (mm)	2270×1010×1935 (1565)	2335×1100×1990 (1620)	2335×1100×1990 (1620)	2335×1120×1975 (1605)	2410×1220×1985 (1610)	2460×1258×1985 (1610)	2565×1258×1985 (1610)	
機体質量 (重量) (kg)	584	750	765	930	1026	1115		
性能	最大除雪幅 (mm)	1010	1100	1120	1220	1225		
	最大除雪高さ (mm)	675	715			760		
	ブロワ周速 (m/s)	26.8	28.9	28.9	30	29.2	29.2	
エンジン	型式名	3TNV70-XSR	3TNV76-XSR2	3TNV76-XSR1	3TNV82A-BNSR	3TNV88C-DSR	4TNV88C-DSR	
	種類	立形水冷4サイクルディーゼル						
	総排気量 (L [cc])	0.854 [854]	1.115 [1115]		1.330 [1330]	1.642 [1642]	2.189 [2189]	
	最大出力/回転速度 (kW[PS] /rpm)	11.0 (15.0) /2800	13.2 (18.0) /2800	16.2 (22.0) /2800	17.5 (23.8) /2500	25.4 (34.6) /3000	32.4 (44.1) /3000	
	使用燃料	ディーゼル軽油						
	燃料タンク容量 (L)	20	25				36	
	始動方式	セルスタータ式						
除雪部	リフティング機構	油圧式					油圧式 (オート)	
	ローリング機構	油圧式					油圧式 (オート)	
走行部	除雪段数 (段)	1			2			
	変速方式	HST						
	変速段数 (段)	無段						
シューター	走行速度 (km/h)	前進 0～3.8 後進 0～2.2	前進 0～3.7 後進 0～2.0		前進 0～4.0 後進 0～2.0			
	シューター段数 (段)	2						
シューター旋回	電動						電動 (自動旋回ボタン付)	
停止機構	デッドマンラッチ方式	ループ式		ループ式+HST				
	シューター一部非常停止スイッチ	○	○	○	○	○	○	○
	後進時非常停止機構	○	○	○	○	○	○	○

※全高の()内寸法はシューター折りたたみ時。※除雪性能は、雪質や作業条件によって実際の数値と異なる場合があります。

※作業中は他の人を近づけないでください。※スリップ事故には細心の注意を払い、傾斜地ではとくに安全に気を配って作業してください。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

2026年5月^⑩ 01118-J00700 2204^⑨



YANMAR

除雪機総合カタログ

JS / JM / JL / Series
8.5～9.5PS / 9.3～11.8PS / 15～44.1PS



さらに安心の

賠償責任保険付

除雪機全機種に 対人 1億円 対物 2,000万円

※ただし補償期間内とさせていただきます。



JS1071CT,R

JM-1390X,VEL

JL-4512A,X

※写真は旧型式です。

都府県版



あなたにぴったりの除雪機が見つかる!

	小型 ミニタイプ	中型 ミドルタイプ	大型 ラージタイプ
<p>除雪する環境や規模に合った除雪機を選びます。</p>	<p>ご家庭や店舗の玄関先など</p>	<p>自宅前の道路 や駐車場など</p>	<p>広い駐車場や道路など</p>
<p>除雪機のご紹介!</p>	<p>扱いやすいコンパクトボディ JSシリーズ</p> <p>JS865C,R JS1071C,R JS1071CT,R JS1080HTR,R</p>	<p>様々な場面で活躍する 充実機能 JMシリーズ</p> <p>JM-1092DW,XELR JM-1390X,VEL 在庫限り</p>	<p>広い敷地でも快適な除雪作業 JLシリーズ</p> <p>JL-1510,X JL-1811,X JL-2211,X JL-2211,XV JL-2412A,X JL-3512A,X JL-4512A,X</p>
<p>積雪量で選ぶ (最大除雪高さ)</p> <p>雪の深さに合った除雪機を選びます。</p>	<p>低積雪地</p>	<p>中積雪地</p>	<p>高積雪地</p>
<p>雪質で選ぶ</p> <p>雪質に合った除雪機を選びます。</p>	<p>新雪・湿った雪</p>	<p>新雪・湿った雪</p> <p>固まった雪 積雪後1日以上たつた雪</p> <p>締まった雪 屋根から落ちた雪 踏み固められた雪</p>	<p>新雪・湿った雪</p> <p>固まった雪 積雪後1日以上たつた雪</p> <p>締まった雪 屋根から落ちた雪 踏み固められた雪</p>
<p>投雪距離で選ぶ</p> <p>雪を遠くまで飛ばすには、エンジン出力が大きく、プロウ周速(回転)がより速い除雪機を選びます。</p> <p>※最大投雪距離は、雪質などの使用条件により異なります。</p>	<p>~14m・17m</p>	<p>~18m</p>	<p>~20m</p>


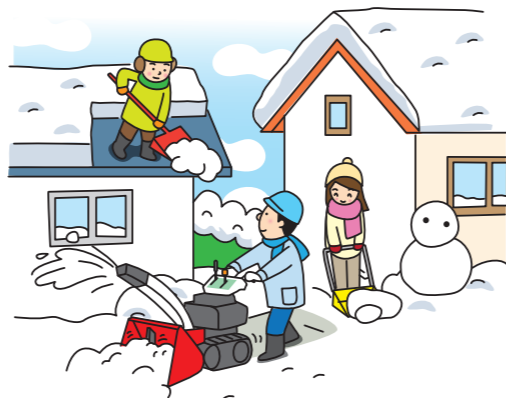
◎お庭や玄関前など、ご家庭・店舗用にぴったり!

小型除雪機 ミニタイプ

JSシリーズ

初めてお使いの方でも扱いやすいコンパクトボディ。快適な操作でしっかり除雪ができます。

▶ 動画の視聴はこちらから

JS865C,R

操作がしやすく、キレイに除雪できる機能を装備!



※写真はJS1071CT,Rです。

JS1071C,R JS1071CT,R

シンプル機能で、パワフル除雪! 9.5馬力エンジン搭載! 握り式緩急サイドクラッチで、より使いやすく(JS1071CT,R)。



JS1080HTR,R

左右の傾斜にピタッと応じる電動ローリング機構を搭載!

JSシリーズ特長早見表

型 式		JS865C,R	JS1071C,R	JS1071CT,R	JS1080HTR,R	
スペック	空冷4サイクル傾斜形ガソリン(OHV) (PS)	8.5	9.5	9.5	9.5	
	最大除雪高さ (mm)	525	525	525	525	
	除雪幅 (mm)	650	710	710	800	
特長	機能性	① eシューター	●	●	●	●
		② 2段シューターデフレクタ(手動)	●	●	●	●
		③ 電動シューター旋回	●	●	●	●
		④ ノコ歯オーガ	●	●	●	●
		⑤ オーガローリング機構(電動)	-	-	-	●
		⑥ オーガリフティング機構(手動・電動)	● (手動)	● (手動)	● (手動)	● (電動)
		⑦ オーガリフト無段	●	●	●	-
		⑧ 皿型サイドディスク	-	-	●	●
操作性	① DiscCVT無段変速	●	●	●	-	
	② HST無段変速	-	-	-	●	
	③ 除雪部着脱	●	●	●	●	
	④ サイドクラッチレバー	-	-	-	●	
	⑤ 握り式緩急サイドクラッチ	-	-	●	-	
安全性	① LED作業灯	●	●	●	●	
	② デッドマンクラッチ	●	●	●	●	
その他	① ユニバーサルデザイン	●	●	●	●	
	② 雪取棒	●	●	●	●	
	③ 除雪機カバー	-	-	-	● (オプション)	


※仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

機能性

すばやくキレイな除雪が可能に。


① eシューター

湿った雪でも、スムーズに排出。ブロワとシューターの位置を最適に設計。大量の湿った雪でも詰まりにくく、まとまりの良いキレイな形で投雪できます。



② 2段シューターデフレクタ(手動)

遠くへ投雪できないときなど、足元への投雪もできる。すぐ近くへの投雪が可能。雪のまとまりも良く、狙ったところに投雪できます。



③ 電動シューター旋回

投雪の方向を簡単調節。シューターの旋回が、電動で調節可能。ワンレバー操作で、作業条件に合わせて能率良く除雪できます。



④ ノコ歯オーガ

固い雪もしっかり掻き込む。雪の掻込量が多く、eシューターとの相乗効果により、いちだんと優れた除雪能力を発揮します。



⑤ オーガローリング機構(電動)

左右の傾斜にもピタリと対応。凸凹地などでの左右の傾斜に対して電動ローリング調節でオーガを接地させることができ、キレイな除雪が行えます。

対象機種 JS1080HTR,R

⑦ オーガリフト無段

軽い力でオーガを無段階に上下可能。オーガの高さをレバー1本で、雪の深さに合わせて無段階に調整可能。ガスダンパーのアシストで、軽い力で操作が行えます。

対象機種 JS865C,R・JS1071C,R・JS1071CT,R



⑥ オーガリフティング機構(手動・電動)

【手動】リフトレバーの操作で、積雪の高さに合わせてオーガを上下調節できます。
【電動】電動レバー1本でオーガが上下し、路面の起伏にすばやく対応。安定したキレイな除雪ができます。

対象機種 JS865C,R・JS1071C,R・JS1071CT,R

対象機種 JS1080HTR,R

⑧ 皿型サイドディスク

除雪中もスムーズに旋回。オーガ左右の皿型サイドディスクにより、雪への食い込み性がアップ。除雪作業中でもスムーズな旋回が行えます。

対象機種 JS1071CT,R・JS1080HTR,R



操作性

便利な機能でかんたん操作。

① DiscCVT無段変速

前後進の切替えも、レバー1本・ノークラッチでOK。HSTと同様の操作感覚で、前後進無段変速で作業が行えます。

対象機種 JS865C,R・JS1071C,R・JS1071CT,R

② HST無段変速

作業スピードの調節が簡単。歩く速さや雪の状態に合わせて無段階に変速でき、前後進の切替えもレバー1本・ノークラッチでOK。効率よく、ゆとりある除雪作業が行えます。

対象機種 JS1080HTR,R


③ 除雪部着脱

簡単に着脱でき、メンテナンスも容易。除雪部と走行部の着脱が容易なため、ベルト交換がラクに行えます。

④ サイドクラッチレバー

旋回性が大幅アップ。初めてお使いの方でもラクに旋回、作業ができるサイドクラッチ付です。

対象機種 JS1080HTR,R



⑤ 握り式緩急サイドクラッチ

握力の弱い方でも軽く旋回できる。レバーの握り込み量に応じて、なめらかに大回り・小回りの調節ができます。握力の弱い方でも軽く操作ができます。

対象機種 JS1071CT,R



安全性

安全作業で安全機構。

① LED作業灯

明るい照度で視認性向上。夜間や薄暗い中や降雪時でも従来機に比べて明るく、安全に作業ができます。



② デッドマンクラッチ

レバーを握れば動き、離せばストップ。レバーハンドルを握れば動き、離せば止まる、使いやすいレバー式デッドマンクラッチを採用しています。



その他

① ユニバーサルデザイン

使い方がわかりやすく安心。大きく見やすい操作パネルなど、わかりやすく、ラクラク、安心。



② 雪取棒

回転部の詰まり除去に使用。雪がオーガやシューター内で詰まった時などに使用します。

※雪取棒を使用するときは、必ずエンジンを停止させてください。



◎道路や少し広い場所で、すばやく確実に活躍!

中型除雪機 ミドルタイプ

JMシリーズ

除雪性能から走行性、操作性まで、様々な面で満足度の高い充実の装備。



▶ 動画の視聴は
こちらから



JM-1092DW,XELR

空冷ディーゼルエンジン搭載で、パワフルに除雪!



JM-1390X,VEL

コンパクトボディで、家のまわりや駐車場もすっきり除雪。

JMシリーズ特長早見表

型 式		JM-1092DW,XELR	JM-1390X,VEL 在庫限り	
スペック	空冷4サイクル傾斜形ガソリン(OHV)	(PS) -	11.8	
	空冷4サイクル立形ディーゼル	(PS) 9.3	-	
	最大除雪高さ	(mm) 600	570	
	除雪幅	(mm) 920	915	
特長	機能性	① オーガバックアップ	●	-
		② 舟形ローラ	●	-
		③ シャーボルトガード	-	●
		④ ギザギザスクレーパ	-	●
		⑤ ジェットシューター	-	●
		⑥ 2段シューターデフレクタ	● (電動)	● (手動)
		⑦ 電動シューターデフレクタ	●	-
		⑧ 電動シューター旋回	●	●
		⑨ オーガローリング機構(電動油圧)	●	-
		⑩ オーガリフティング機構(電動油圧)	●	●
		⑪ ノコ歯オーガ	●	●
	操作性	① HST無段変速	●	●
		② サイドクラッチレバー	●	●
		③ ループ式デッドマンクラッチ(ループハンドル)	●	-
		④ ボンネットワンタッチ開閉	●	-
	安全性	① デッドマンクラッチ	●	●
		② シューター部非常停止機構	●	-
		③ ウインドウ付オーガハウジング	●	-
		④ 後進時非常停止レバー(上部)	●	●
		⑤ 後進時非常停止レバー(下部)	●	-
⑥ 始動安全装置		●	-	
その他	① ユニバーサルデザイン	●	-	
	② 除雪機カバー	●	(オプション)	

※仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

機能性


すばやくキレイな除雪が可能に。

① オーガバックアップ

「後進」に入ると
オーガが自動上昇。

走行レバーを「後進」にすると、自動的にオーガが上昇。前進・後進を繰り返すことが多い除雪作業において、スムーズな作業をサポートします。

対象機種 JM-1092DW



② 舟形クローラ

安定良く、スムーズ走行。

深雪にも埋もれにくい舟形クローラを採用。後進時の高い走破性に加え、幅広いクローラ幅で安定性にも優れています。

対象機種 JM-1092DW



③ シャーボルトガード

石や木片を噛んでも、すかさず衝撃を緩和。

オーガ部分に、衝撃緩和機構シャーボルトガードを採用。異物の噛み込みによる取付ボルト(シャーボルト)の破損や、それに伴う面倒な部品交換がほぼ不要になりました。修理で除雪作業を中断することなく、時間も費用も節約できます。

対象機種 JM-1390X

④ ギザギザスクレーパ

固い雪でもしっかり粉砕。

独自のギザギザ刃のスクレーパが、路面の氷をしっかりと砕きながら除雪します。

対象機種 JM-1390X

⑤ ジェットシューター

あらゆる雪質も優れた投雪能力を発揮。

雪がつきにくい「超高分子量ポリエチレン成形板」をシューター内部に装着し、あらゆる雪質に対応。しかもシューター内部の雪詰まりがほとんどなく、優れた投雪能力を実現します。

対象機種 JM-1390X


⑥ 2段シューターデフレクタ (手動・電動)

遠くへ投雪できないときなど、
足元への投雪もできる。

すぐ近くへの投雪が可能。雪のまとまりも良く、狙ったところに投雪できます。

対象機種
【手動】 JM-1390X

対象機種
【電動】 JM-1092DW



写真は、JM-1092DW.XELRです。

⑦ 電動シューターデフレクタ ⑧ 電動シューター旋回

投雪距離と投雪方向を簡単調節。

シューターデフレクタの上下とシューターの旋回が電動で調節可能。ワンレバー操作で、作業条件に合わせて能率良く除雪できます。

対象機種 JM-1092DW

対象機種 JM-1092DW・JM-1390X



写真は、JM-1092DW.XELRです。

⑨ オーガローリング機構 (電動油圧)

左右の傾斜にもピタリと対応。

凸凹地などでの左右の傾きに対して電動ローリング調節でオーガを接地させることができ、キレイな除雪が行えます。

対象機種 JM-1092DW

⑩ オーガリフティング機構 (電動油圧)

電動レバー1本で
オーガが上下。

路面の起伏にすばやく対応。安定したキレイな除雪ができます。



写真は旧型式です。

⑪ ノコ歯オーガ

固い雪も
しっかり掻き込む。

雪の掻き込み量が多く、優れた除雪能力を発揮します。



操作性

便利な機能でかんたん操作。

① HST無段変速

作業スピードの調節が簡単。

歩く速さや雪の状態に合わせて無段階に変速でき、前後進の切替えもレバー1本・ノークラッチでOK。効率良く、ゆとりある除雪作業が行えます。

除雪機安全協議会
「歩行型除雪機安全規格」対応



② サイドクラッチレバー

旋回性が大幅アップ。

初めてお使いの方でもラクに旋回、作業ができるサイドクラッチレバー付です。

④ ボンネットワンタッチ開閉

メンテナンスが簡単。

ボンネットをワンタッチで開閉可能。ミッションやエンジン類のメンテナンス時に便利です。

対象機種 JM-1092DW



③ ループ式デッドマンクラッチ(ループハンドル)

握りやすくて、使いやすい。

機体の後ろ・左・右から握ることができ、どちらの手でも操作可能な使いやすいハンドルです。デッドマンクラッチ付です。

対象機種 JM-1092DW

安全性

安全作業で安全機構。

① デッドマンクラッチ

レバーを握れば動き、離せばストップ。

レバーハンドルを握れば動き、離せば止まる、使いやすいレバー式デッドマンクラッチを採用しています。



③ ウィンドウ付オーガハウジング

作業しながらオーガの回転が見える。

オーガへの雪の付着やシャーボルトの破断などの状況が、オペレータから確認できるオーガウィンドウを追加。作業部に近づかずに確認できるため、安全性も向上しました。

対象機種 JM-1092DW



② シューター部非常停止機構

ガードを外すと、エンジンがストップ。
シューター部の雪詰まりを取り除くときに、ガードを外すとエンジンが停止します。

対象機種 JM-1092DW

④ 後進時非常停止レバー(上部) ⑤ 後進時非常停止レバー(下部)

緊急時に、安全に走行をストップ。

オペレータが挟まれそうになった場合など、身体がレバーを押すとHSTレバーがニュートラルに戻り、後進が止まります。

除雪機安全協議会
「歩行型除雪機安全規格」対応

⑥ 始動安全装置

安全にエンジンを始動できる。

走行クラッチレバーが切れていないと、セルが作動しないので安全にエンジンを始動できます。

対象機種 JM-1092DW

除雪機安全協議会
「歩行型除雪機安全規格」対応

その他

① ユニバーサルデザイン

使い方がわかりやすくて安心。
大きく見やすい操作パネルなど、わかりやすくて、ラクラク、安心。

対象機種 JM-1092DW




◎ 広くて大きな駐車場などでも、ゆとりある除雪作業を実現します。

大型除雪機 ラージタイプ・プロ用高能率タイプ

JLシリーズ

本格的な性能と余裕のハイパワーを発揮する、ビッグサイズのプロ仕様。

▶ 動画の視聴は
こちらから

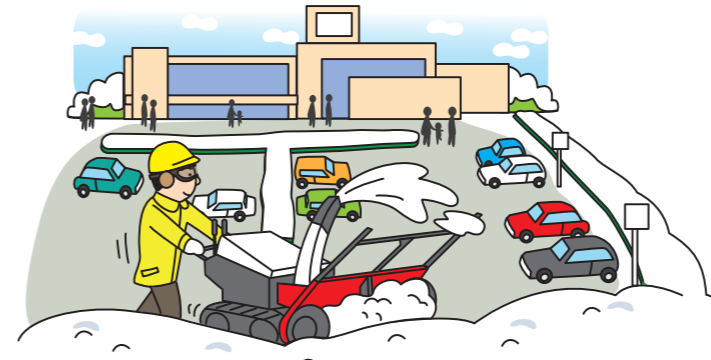

■ JLシリーズ特長早見表

型式		ラージ タイプ				プロ用高能率タイプ			
		JL-1510,X	JL-1811,X	JL-2211,X	JL-2211,XV	JL-2412A,X	JL-3512A,X	JL-4512A,X	
スペック	立形空冷ディーゼル (PS)	15	18	22	22	23.8	34.6	44.1	
	最大除雪高さ (mm)	675	715	715	760	760	760	760	
	除雪幅 (mm)	1010	1100	1100	1120	1220	1225	1225	
特長	機能性	① オーガバックアップ	-	-	-	-	●	●	
		② 舟形ローラ	●	●	●	●	●	●	
		③ 2段シューターデフレクタ(電動)	●	●	●	●	●	●	
		④ 電動シューターデフレクタ	●	●	●	●	●	●	
		⑤ 電動シューター旋回	●	●	●	●	●	●	
		⑥ オーガローリング機構(油圧)	●	●	●	●	●	● ^{※1}	● ^{※1}
		⑦ オーガリフティング機構(油圧)	●	●	●	●	●	●	●
		⑧ ノコ歯オーガ	●	●	●	●	●	●	●
		⑨ フレアディスクオーガ	-	●	●	●	●	●	●
		⑩ 角度可変式シューター	-	-	●	-	●	●	●
		⑪ イコライザ転輪	-	-	-	-	●	●	●
		⑫ 2段オーガ	-	-	-	●	●	●	●
		⑬ DPF搭載クリーンエンジン	-	-	-	-	-	●	●
		⑭ オーガ自動水平装置	-	-	-	-	-	●	●
		⑮ シューター自動旋回スイッチ	-	-	-	-	-	-	●
操作性	① HST無段変速	●	●	●	●	●	●	●	
	② サイドクラッチレバー	●	(湿式)	(湿式)	(湿式)	(湿式)	(湿式)	(湿式)	
	③ ループ式デッドマンクラッチ(ループハンドル)	●	●	●	●	●	●	●	
	④ ボンネットワンタッチ開閉	-	●	●	●	●	●	●	
	⑤ 除雪スイッチ	-	●	●	●	●	●	●	
	⑥ タンクスタンド	-	●	●	●	●	●	●	
安全性	① デッドマンクラッチ・HSTデッドマンクラッチ	(デッドマンクラッチのみ)	(Wデッドマンクラッチ)	(Wデッドマンクラッチ)	(Wデッドマンクラッチ)	(Wデッドマンクラッチ)	(Wデッドマンクラッチ)	(Wデッドマンクラッチ)	
	② シューター部非常停止機構	●	●	●	●	●	●	●	
	③ 後進時非常停止レバー(上部)	●	●	●	●	●	●	●	
	④ 後進時非常停止レバー(下部)	●	●	●	●	●	●	●	
	⑤ ワンタッチシューター	●	●	●	●	●	●	●	
	⑥ 始動安全装置	●	●	●	●	●	●	●	
	⑦ 急発進規制機能	-	-	●	●	●	●	●	
	⑧ 後方ライト	-	●	●	●	●	●	●	
	⑨ ウィンドウ付オーガハウジング	●	-	-	-	-	-	-	
	⑩ エンジン非常停止スイッチ	-	-	-	-	-	●	●	
その他	⑪ eランプ	-	-	-	-	-	●	●	
	⑫ 自己診断機能	-	-	-	-	-	●	●	
	⑬ パワーオン・ニュートラル	-	-	-	-	-	-	●	
	⑭ 除雪機カバー	●	●	●	●	●	●	●	

※仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

※1:自動水平装置付

■ JLシリーズラインナップ ※写真はすべて旧型式です。



JL-1510,X

機能充実。長時間作業で大きく差が付く！



JL-1811,X

最初は広く、積もってきたらより高く、自在に投雪できる！



JL-2211,X

Wデッドマンクラッチで操作性が向上！



JL-2211,XV

深雪作業にピッタリの2段オーガタイプ！



JL-2412A,X

2段オーガの本格除雪機！



JL-3512A,X

冬場のつらい作業を軽減するための、自動機能が充実！



JL-4512A,X

安心機構と操作のしやすさで、除雪作業をサポートします！

機能性

すばやくキレイな除雪が可能に。

① オーガバックアップ

前後進の繰り返しがラク。

走行レバーを「後進」に入れると、オーガが自動上昇。前後進の繰り返しも、手間なく行えます。


対象機種 JL-3512A,X
JL-4512A,X



② 舟形クローラ

安定良く、スムーズ走行。

深雪にも埋もれにくい舟形クローラを採用。後進時の高い走破性に加え、幅広いクローラ幅で安全性にも優れています。

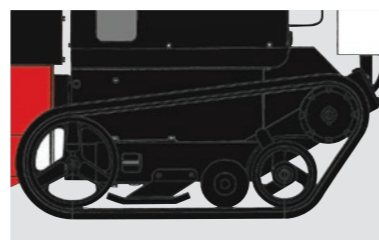

⑧ ノコ歯オーガ

固い雪もしっかり掻き込む。

雪の掻き込み量が多く、優れた除雪能力を発揮します。



⑨ フレアディスクオーガ

前方・左右の雪壁に鋭く切込む。

前方・左右の雪壁におわん型サイドディスクが鋭く切込んで、ムラのない、キレイな除雪を実現します。


対象機種 JL-1811,X・JL-2211,X(V)・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X



③ 2段シューターデフレクタ (電動)

遠くへ投雪できないときなど、足元への投雪もできる。

すぐ近くへの投雪が可能。雪のまともにも良く、狙ったところに投雪できます。



④ 電動シューターデフレクタ
⑤ 電動シューター旋回

投雪距離と投雪方向を簡単調節。

シューターデフレクタの上下とシューターの旋回が、電動で調節可能。ワンレバー操作で、作業条件に合わせて能率良く除雪できます。



⑩ 角度可変式シューター

シューターの投雪角度を2段階に調節できる。

投雪した雪が積もってきたら、より高く飛ばせるようにシューターの角度を2段階に調節できます。

対象機種 JL-2211,X・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑪ イコライザ転輪

凸凹や段差があってもスムーズに除雪できる。

可動転輪が、路面の凹凸によるショックを和らげ、スムーズに走行できます。

対象機種 JL-2412A,X
JL-3512A,X
JL-4512A,X



⑥ オーガローリング機構 (油圧)

左右の傾斜にもピッタリと対応。

凹凸地などでの左右の傾きに対して電動ローリング調節で、除雪面にオーガをピッタリと接地させることができるため、いちだんとキレイに除雪できます。

⑦ オーガリフティング機構 (油圧)

オーガの上下でキレイに除雪。

スイッチひとつ、レバー1本でオーガの上下が可能。路面の起伏にすばやく対応し、安定したキレイな除雪が行えます。



⑫ 2段オーガ

深雪作業にピッタリ。

2段オーガなので、深雪でもしっかり除雪が行えます。

対象機種 JL-2211,XV・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑭ オーガ自動水平装置

オーガを水平に制御する。

センサーの働きで、オーガが水平になるよう自動制御します。

対象機種 JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑬ DPF搭載クリーンエンジン

有害物質を大幅に削減。

DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)を搭載し、排ガス中の有害なPM(粒子状物質)を大幅に削減しました。フィルタ内のリセット再生は、自動で行われます。

対象機種 JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑮ シューター自動旋回スイッチ

投雪方向は、ワンボタンで変更可能。

ワンボタン操作で、投雪方向を頻繁に変える際などに便利です。

対象機種 JL-4512A,X

操作性

① HST無段変速


作業スピードの調節が簡単。
歩く速さや雪の状態に合わせて無段階に変速でき、前後進の切替えもレバー1本・ノークラッチでOK。効率良く、ゆとりある除雪作業が行えます。

除雪機安全協議会
「歩行型除雪機安全規格」対応



③ ループ式デッドマンクラッチ (ループハンドル)

握りやすく、使いやすい。
機体の後ろ・左・右から握ることができ、どちらの手でも操作可能な使いやすいハンドルです。デッドマンクラッチ付です。 ※画像は開発中のものです。



⑤ 除雪スイッチ

ワンボタンで除雪作業の開始・停止ができる。
簡単操作で、除雪クラッチの入・切を繰り返す長時間作業での疲労を軽減します。

対象機種 JL-1811,X・JL-2211,X(V)・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X

安全性

① デッドマンクラッチ・HSTデッドマンクラッチ (Wデッドマンクラッチ)



レバーを握れば動き、離せばストップ。

レバーハンドルを握れば動き、離せば止まる、使いやすいレバー式デッドマンクラッチを採用しています。HSTレバーにもデッドマンクラッチを採用しています。(Wデッドマンクラッチ)
※JL-1510,Xはデッドマンクラッチのみ




③ 後進時非常停止レバー(上部) ④ 後進時非常停止レバー(下部)

緊急時に安全に走行をストップ。

後進時にオペレータが挟まれそうになったり、緊急停止を要する場合、身体がレバーを押すとHSTレバーがニュートラルへ戻り、後進が止まる安心機構です。

除雪機安全協議会
「歩行型除雪機安全規格」対応



⑥ 始動安全装置

安全にエンジンを始動できる。

走行クラッチレバーが切れていないと、セルが作動しないので安全にエンジンを始動できます。

除雪機安全協議会
「歩行型除雪機安全規格」対応

⑦ 急発進規制機能

安心速度で発進できる。

変速レバーが急発進位置(一定以上の速度位置)に入っていると、走行クラッチレバーを「入」位置にしても、走行クラッチレバーランプが点滅し、変速レバーを「中立」位置付近に戻すまでは走行クラッチが「入」になりません。

対象機種 JL-2211,X(V)・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X

便利な機能でかんたん操作。

② サイドクラッチレバー

旋回性が大幅アップ。

初めてお使いの方でもラクに旋回、作業ができるサイドクラッチレバー付です。

④ ボンネットワンタッチ開閉

メンテナンスが簡単。
ミッションやエンジン類のメンテナンスが容易です。

対象機種 JL-1811,X・JL-2211,X(V)・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑥ タンクスタンド

燃料補給に便利。
燃料補給がラクにできます。

対象機種 JL-1811,X・JL-2211,X(V)・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X

安全性

安全作業で安全機構。

⑧ 後方ライト

足元を明るく照らす。

機械後方に作業用ライトを装備。

対象機種 JL-1811,X・JL-2211,X(V)・JL-2412A,X・JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑨ ウインドウ付オーガハウジング

作業しながらオーガの回転が見える。

オーガへの雪の付着やシャーボルトの破断などの状況が、オペレータから確認できるオーガウインドウを追加。作業部に近づかずに確認できるため、安全性も向上しました。

対象機種 JL-1510,X



⑩ エンジン非常停止スイッチ

緊急時にエンジンをストップ。

大きくて押しやすく、緊急時すぐにエンジンを止めることができます。

対象機種 JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑫ 自己診断機能

自動診断で故障をお知らせ。

万の際、ランプの点灯パターンにより故障の発生と内容をお知らせします。

対象機種 JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑪ eランプ

適正な燃費消費をランプでお知らせ。

適正な燃料消費のとき、点灯します。過負荷時およびアイドリング中など、燃費消費が適正でないときには、消灯します。

対象機種 JL-3512A,X・JL-4512A,X

⑬ パワーオン・ニュートラル

除雪機の急発進を防ぐ。

キースイッチを「ON」にするだけで、HSTレバーが自動的に「中立」位置に戻り、エンジンがスタート。除雪機の急発進を防ぐことができます。

対象機種 JL-4512A,X



除雪機安全協議会では「歩行型除雪機の安全規格」を策定し、普及に努めています。

一般社団法人
日本農業機械工業会

▶「除雪機安全啓蒙ビデオ」はこちら



除雪機を安全にお使いいただくために。

▶「農作業安全のススメ」除雪機のページはこちら



ヤンマーまごころ保険

この保険はヤンマー(株)が保険契約者となり、保険料を負担しております。

除雪機の使用
誤って他人にケガをさせたら…
他人の物をこわしてしまったら…

そんなとき
まごころ保険が
お役に立ちます

お支払いの対象となる事故例

- 除雪作業中、操作を誤って他人にぶつけてケガをさせた。
- 除雪作業中、操作を誤って他人の物をこわしてしまった。
- 除雪作業中、雪を飛ばして通行人にケガをさせた。
- 除雪作業中、雪を飛ばして通行中の車の窓ガラスを割ってしまった。等

保険期間



- ご購入後1年間。2年目からは、有料となります。

対象となる除雪機・融雪機

- 今シーズン購入されたヤンマー除雪機(新品機)

支払限度額・免責金額

身体障害(支払限度額)	財物損壊(支払限度額)
1事故 1名 1億円 免責金額(1万円)	1事故 2,000万円 免責金額(1万円)

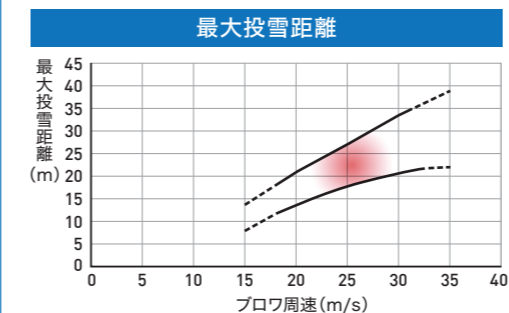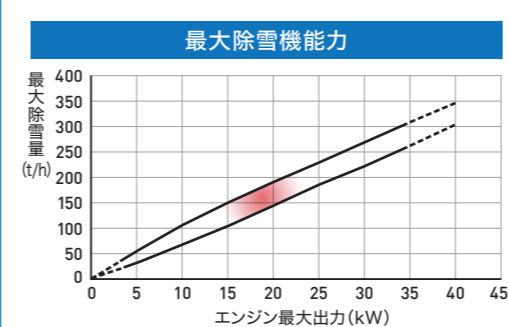

注1) グラフは目安です。雪質などの使用条件により最大除雪量は異なります。
注2) グラフは除雪機安全協議会会員の2017年モデルのデータを基に作成しています。