

■ 主要諸元

名称		ヤンマーミニ耕うん機						
販売型式名		YK400CR		YK450CR		YK600CR		
仕様		— (シンプル仕様)		ZL (一軸正逆転セル仕様)		— (一軸正逆転仕様)		
機体寸法	全長 (mm)	1330		1360		1400		
	全幅 (mm)			610				
	全高 (mm)	1050		1045		1000		
機体質量 (kg)		66		70		76		
	型式名	GB131LN		GB131LL		GB181LN		
エンジン	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン						
	総排気量 (L/cc)	0.126(126)				0.181(181)		
	定格出力/回転速度 (kW/PS/rpm)	2.0(2.7)/1600				3.0(4.1)/1600		
	最大出力 (kW/PS)	3.0(4.2)				4.6(6.3)		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン						
	燃料タンク容量 (L)	2.0						
	始動方式	リコイルスターター式		セルスターター式		リコイルスターター式		
	エアクリナー	オイルバス						
エンジンオイル規定量 (L)	0.5							
走行部	車輪 [タイヤ]	3.50-6(Φ325)		3.50-7(Φ350)				
	輪距 (mm)	371 (外幅464)		383 (外幅483)				
	主クラッチ形式	ベルトテンション式(デッドマン)						
	操向クラッチ形式	デフ式(ロック付)						
	走行変速段数 (段)	前進2・後進1						
	走行速度	前進 (m/s)	低/0.30		高/0.32			
		後進 (m/s)	0.30		0.32			
車輪形状	形状	丸軸						
	軸径 (mm)	φ20						
ロータリー	駆動方式	センタードライブ						
	変速段数	正転1 (一軸正逆転)						
	爪回転外径 (mm)	φ300		正転 φ300 逆転 φ300				
	耕幅 (mm)	500		520		550		
	耕うん輪形状	形状	丸軸					
軸径 (mm)		φ20						
爪形状	ナタ爪(ミニ正宗)							
耕深調整	調節式ソリ(タッチ式)							
ハンドル上下調節	ボルト固定3段				ワンタッチ4段			
ALL-IN-ONE	オプション(別売)		標準装備		標準装備(溝底幅可変プレート付)			

*諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。

■ アタッチメント ※取り付けには、別途「跳ね上げヒッチ」または「取り付けブラケットMRT」が必要です。

アポロ培土器BプラスM (7S0026-42002) ※ ニューイエロー培土器MR (7S0023-84001) ※ ブルー溝浚器MR (7S0026-9900) ※ ブラ溝浚器BプラスM (7S0024-92002) ※

内外盛整形器MRT (7S0024-79001) スーパーグリーンうね立て器MR (7S0027-23001) ※ 跳ね上げヒッチ (7S0071-65002) 取り付けブラケットMRT (7S0070-68001)

※アタッチメントを取り外すことなく耕うん・移動ができます。

■ オプション (別売)

耕うんに加えて、うね立て、移動ができます。

後付けALL-IN-ONE 溝底幅可変プレートあり (7A2425-71910) 溝底幅可変プレートなし (7A2425-71900) ※YK400CR(シンプル仕様)、YK600CR用 写真は溝底幅可変プレートあり

ハンドル最上段の高さが約10cmあげられます。ハンドルアップキット100 (7A2425-99000) ※YK400CR用

フロントウェイトを取り付けるためのステーです。フロントウェイトステー (7A2425-61500) ※ウェイトは別途お求めください。フロントウェイト5 (1S0065-10102) ※2個(10kg)まで装着可能。2個装着の場合は、別途M10X120ボルトが必要。

ヤンマーホームページ <https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介 **ヤンマーアグリ** 公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介 **「ヤンマー農業チャンネル」** YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428 yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

ミニ耕うん機

YK400CR / YK450CR / YK600CR
4.2PS / 4.2PS / 6.3PS



「かわいい顔して頼もしい！
うちの畑の働き者」



かんたんエンジンスタート
セル仕様もラインナップ



あんしん!
けん引力のある
大径タイヤで
安定した作業

快適!
コンパクトなのに
ハイパワー!

中央からでも
横からでも握りやすい
フラットループハンドル
ラクラク

かわい顔して頼もしい!
うちの畑の働きモノ

ALL-IN-ONE 機能 手を汚さずに、かんたん操作

※YK400CR(シンプル仕様)とYK600CRはオプション(別売)です



YK400CR,ZLE

初めてでも迷わず使えるシンプル操作

1 エンジン始動

セルスターター式 [E仕様]

キースイッチを回してかんたんにエンジンの始動・停止ができます。



リコイルスターター式

ロープを引いてエンジンを始動します。万のときに、ポンと押すだけでエンジンが停止するエンジンスイッチ(E仕様を除く)を装備しています。



2 レバー操作


変速レバー

作業も移動もレバー1本。「移動・後進」時はロータリーが停止するので安心です。



旋回レバー

レバーを「直進」に入れると左右のタイヤがロックされ、直進性が向上します。「旋回」に入れると、左右のタイヤがフリーになり、小回りがききます。

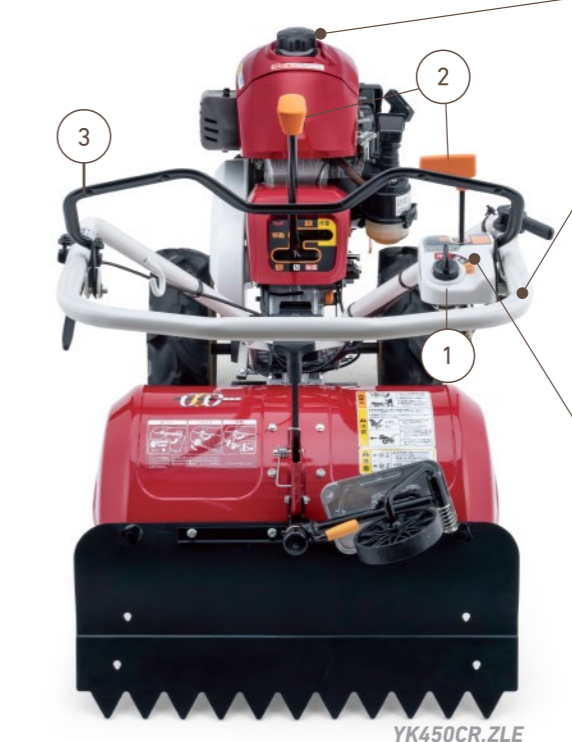

まっすぐなうね立て

直進作業の目安になる本機中央に配置された燃料タンクキャップ

ハンドル高さを調節可能



ハンドル上下レバー [YK450CR,YK600CR] 作業姿勢に合わせ高さを4段階に調整可能。

QRコードで操作を確認



※画面はイメージです

3 主クラッチレバーを握ればスタート

デッドマン方式

握ると動き、離せば止まります。中央部切欠により、ハンドルを握ったまま主クラッチを入れる事ができます。



YK-CRシリーズ LINEUP コンパクトだけど、頼れるパワーと機能性

選べる3仕様!
迷わず使える、
はじめてさんの1台。

ALL-IN-ONE標準装備!
4パターンのうね形状で
理想的な仕上がりに。

待望のハイパワー仕様!
6馬力クラスでは
業界最軽量*で
軽快に作業♪
※2026年4月当社調べ



YK400CR
YK400CR,ZL
YK400CR,ZLE

YK450CR,ZLE

YK600CR
YK600CR,E

エンジン馬力 **4.2PS**
畑の広さ目安 **10~200坪**
耕うん幅 **500mm**
最大耕深 **150mm**

エンジン馬力 **4.2PS**
畑の広さ目安 **10~200坪**
耕うん幅 **520mm**
最大耕深 **150mm**

エンジン馬力 **6.3PS**
畑の広さ目安 **10~300坪**
耕うん幅 **550mm**
最大耕深 **150mm**

- 連続使用可能時間(ガソリン満タン時):約120分
- 燃料タンク容量:2L ● 爪径:φ300mm
- 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)

- 連続使用可能時間(ガソリン満タン時):約120分
- 燃料タンク容量:2L ● 爪径:φ300mm
- 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)


- 連続使用可能時間(ガソリン満タン時):約120分
- 燃料タンク容量:2L ● 爪径:φ300mm
- 耕深調節:調節式ソリ(ノッチ式)

機能	YK400CR			YK450CR	YK600CR	
	(シンプル仕様)	ZL	ZLE	ZLE	-	E
セルスターター式 [E仕様]	-	-	●	●	-	●
一軸正逆転ロータリー	-	●	●	●	●	●
タイヤサイズ	タイヤ 3.50-6	タイヤ 3.50-7		タイヤ 3.50-7	タイヤ 3.50-7	
ALL-IN-ONE	オプション(別売)	●	●	溝底幅可変プレート付 ゴム厚6mm	オプション(別売)	オプション(別売)
ハンドル上下レバー	-	-	-	●	●	●



硬いほ場でもしっかり耕うんが可能
※YK400CR(シンプル仕様)を除く

耕うん



正転ロータリー [YK400CR(シンプル仕様)]
ナタ爪と正転ロータリーでしっかり耕します。



厚くなったリヤシート [YK450CR]
先端部分6mmと厚いリヤシートで、土を抑えてきれいに仕上げます。



からみま線
草やワラが巻きつきにくく、絡まっても簡単に
取り除けます。

うね立て

※YK400CRシンプル仕様とYK600CRはオプション(別売)が必要です

YK450CR,ZLE

4パターンのうね形状が作れます。



YK400CR,ZL(E)

2パターンのうね形状が作れます。

