

■主要諸元

名 称		ヤンマーキャベツ収穫機	
販売型式名		HC1250	HC1400
区 分		F	
機体寸法	全長(作業時)(mm)	4910(4960)	5510(5560)
	全幅(作業時)(mm)	1925(2560)	2160(2610)
	全高(mm)	1845	2750
機体質量(重量)(kg)		1970	2590
エンジン	型式名	3TNV82A	3TNV86CT
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル	
	総排気量(L(cc))	1.331(1331)	1.568(1568)
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	18.6(25.3)/2500	29.3(39.8)/2800
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量(L)	26	50
	始動方式	セルスタート方式	
走行部	幅×接地長(mm)	400×1270	500×1726
クローラ	中心距離(mm)	935	1075
	平均接地圧(kPa(kgf/cm²))	19.0(0.194)	14.7(0.150)
变速方式	油圧式無段変速(HST+FDS)		
变速段数	前後進無段×副変速3段		
走行速度	走行速度(m/s)	低速:0~0.60 標準:0~0.98 走行:0~2.09	低速:0~0.78 標準:0~1.44 走行:0~2.70
刈取部	刈取条数(条)	1	
	適応条間(mm)	600以上	
	抜取方式	ゴム突起付きホイル	
	昇降調節方式	ゲージ輪(作業時:油圧)	
切断部	茎葉カット方式	固定刃	
荷受部	適応コンテナ	鉄枠コンテナ(1基) ハーフコンテナ(1基)	鉄枠コンテナ(2基)
	最大積載量(kg)	400	800
	荷降方式	フォークリフトによる荷受	
	補助者人數(人)	最大3(180kg)	
作業能率(計算値)	(時/10a)	4.0	2.0~4.0
安全鑑定番号		—	38043
安全性検査合格番号		申請中	—




※写真はHC1400


■適応栽培様式

農水省機械化栽培様式に準ずる。

1条植え

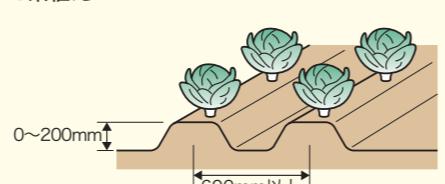

2条植え

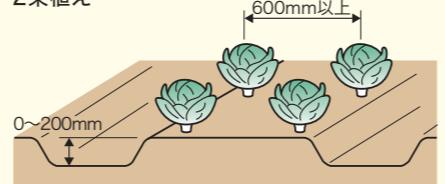

重量野菜の収穫作業をもっとラクに!に応える ヤンマー野菜収穫機シリーズ

はくさい収穫機

HH1400

1条刈り



だいこん収穫機

HD1250/HD1400

1条刈り 1条刈り



にんじん収穫機

HN1250/HN1400/HN2400

1条刈り・2条刈り 1条刈り 2条刈り



ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



YANMAR

キャベツ収穫機

HC1250 / HC1400

1条刈り(中型)

1条刈り(大型)



HC1250



農研機構との共同研究の成果を利用しています。



HC1400

機械一斉収穫で、 加工・業務用キャベツの 収穫・調製作業が大幅省力！



コンパクトながら高能率。
充実の基本性能でプロの作業を省力化。

HC1250



高い耐久性と安定感、
すべてのプロにお届けする本格派。

HC1400




キャベツ収穫機を使った作業体系で、作業効率・品質向上。

大きくて重い加工・業務用キャベツの手作業での収穫は、大変な重労働。キャベツ収穫機HC1250/1400は収穫しながら選別・調製ができるため、大幅に効率がアップ。補助者はコンテナ台に乗ったままで、腰を曲げずに作業ができます。キャベツが満量になると、コンテナごと出荷ができます。


キャベツ収穫機の導入で、こんなに変わる！

■ 収穫・調製・出荷作業が省力化できる

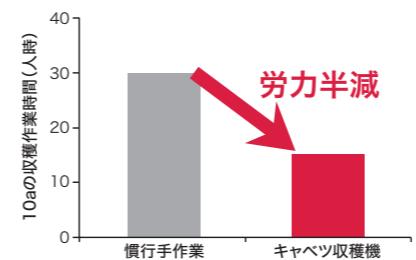

※H24年9-10月北海道斜里町、
品種:おきな、条間×株間:66×35cm。
慣行手作業は、刈取6名、ほ場内運搬1名、トラック1名、
キャベツ収穫機は、収穫・オペレーター1名、補助者2名、
ほ場内運搬1名、トラック1名で実施。

■ 出荷経費が削減できる

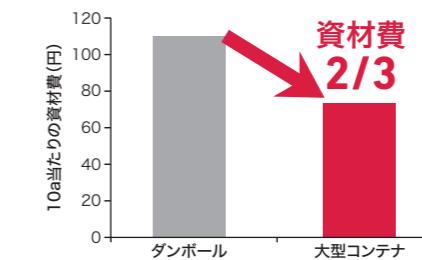

※ダンボールは10kg詰めで1個110円、大型コンテナ
(350kg詰め)のリース料は1基当たり2,546円
(18日間リース)を想定。




1ha当たりの収穫・調製にかかる
コストが下がる
(単位:万円)

収穫・調製方法	コスト比較 (※1)
慣行手作業	40
キャベツ収穫機	23 4割削減

※1: 収穫・調製コストは、「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針参考資料09(H20.5)」を参考に試算。機械導入にかかるコストを含まない場合。

出所:農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究推進課「農業新技術2013 生産現場への普及に向けて」

キャベツに合わせた高精度な収穫を実現！

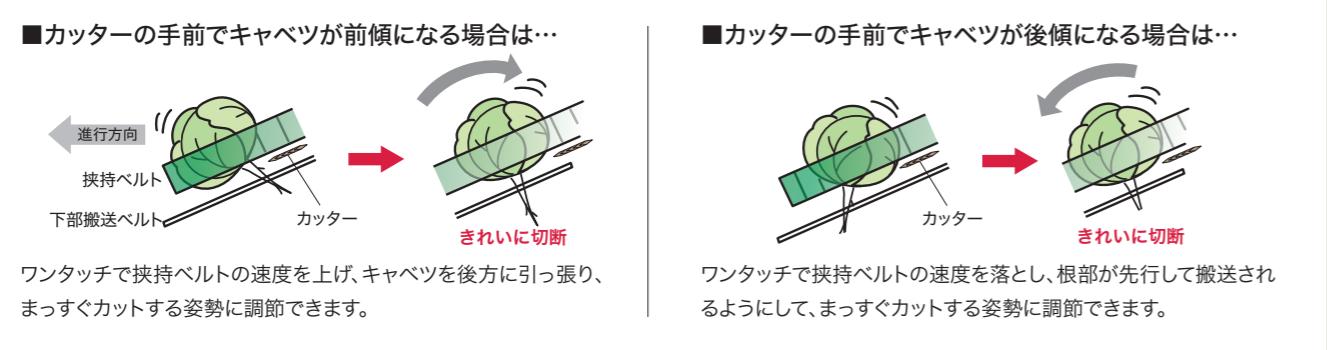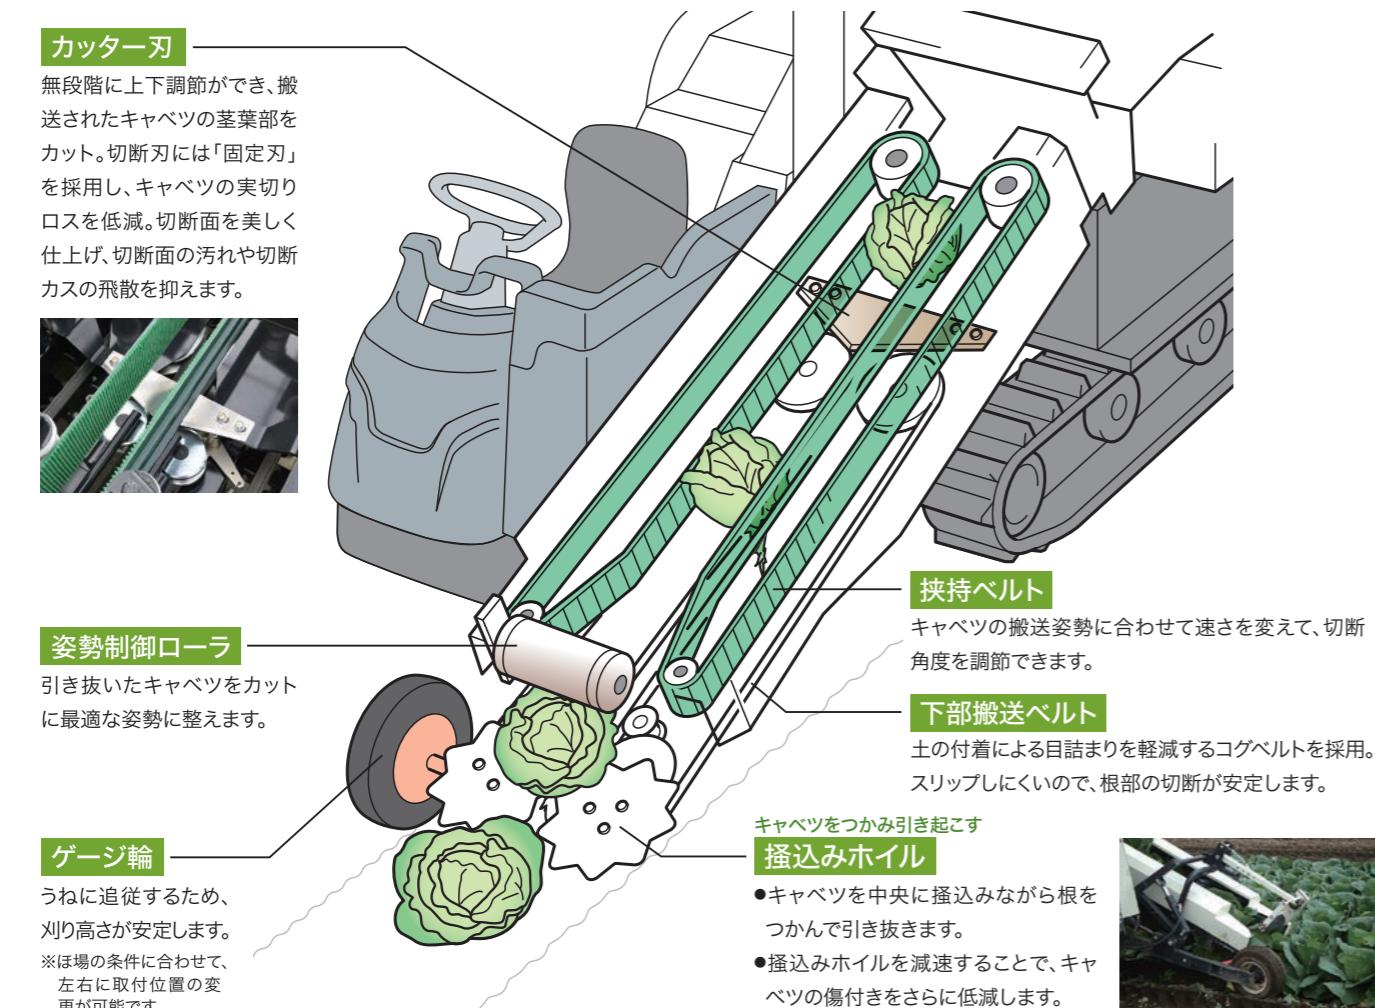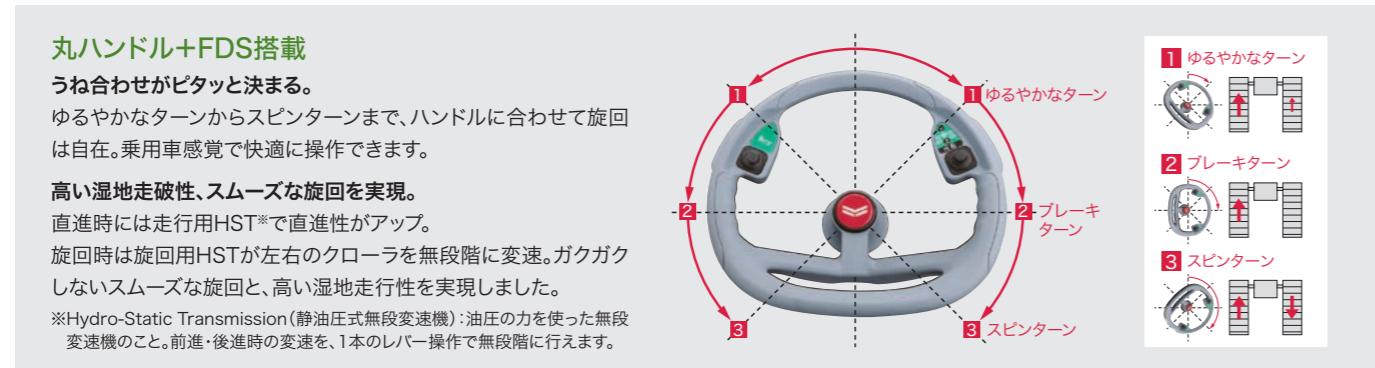


優れた操作性で効率的に作業ができる！

操作がしやすく、刈取部も見やすい

操作パネルやメータを運転席左側のサイドコラムにレイアウト。
低い座席位置で、良好な視界を確保しながら、ゆとりのある作業ができます。

車高調節レバー(UFO)

は場のクローラ走行路に高低差がある場合や、片側のクローラが溝に落ちた場合、またコンテナ内のキャベツの量により左右バランスが変わった場合でも、機体の角度調整ができるため、常に高精度な作業が行えます。



液晶コンビネーションメータパネル(HC1400)

燃料残量・アワメータ・エンジン回転・各種警報・車速などの必要な情報をわかりやすく表示します。



※写真はHC1250

メータパネル(HC1250)

エンジン回転数や燃料残量などの機械の状態がひと目でわかります。

多機能シフトレバー

刈高さ調節レバーや刈取昇降レバーなどの操作頻度の高いスイッチ類を主変速レバーに配置。レバーから手を離さずに主要な操作ができます。

カッター高さ調節スイッチ

キャベツの外葉の枚数に合わせて、カッターの高さを無段階に調節できます。

切断傾き調節コントローラ(挟持ベルトの速度調節)

刈取部速度調節コントローラ(各ベルト・搔込みホイルの速度調節)

コントローラのバルブには電気式を採用。作業部の調節がすばやく的確に行えます。



収穫と同時に調製・コンテナ詰めができるコンテナ台

3人の補助者がコンテナ台に乗ったままで収穫作業が可能です。
補助者は腰を曲げずに調製作業やコンテナ詰め作業ができます。
HC1250には1基の鉄枠コンテナが、HC1400には2基の鉄枠コンテナまたは1基のハーフコンテナが積載可能です。

機上で選別・調製



※写真はいすゞHC1400

コンテナごと出荷OK



ストック台
再調製時に一時置きすることができます。



収穫から調製まで、充実の基本性能で
プロの作業を省力化。

HC1250 / HC1400

コンパクト
ながら
高能率

HC1250
1条刈り(中型)



高い耐久性と
安定感

HC1400
1条刈り(大型)



補助者が余裕をもって、高品質に収穫できる機能

能率良く、高精度に収穫。

電気式の刈取速度調節機能

刈取速度調節ダイヤルを回すだけで、刈取・搬送速度の調節がすばやく的確に行えます。

※ダイヤルはサイドコラムに配置しています。

HC1400



HC1250



詰まりにすばやく対処。

搬送部逆転機能

万が一キャベツが詰まったときは、挟持ベルトと下部搬送ベルトを逆転して簡単に詰まりを取り除くことができます。

HC1400



HC1250



搬送速度の調節で、作業に余裕。

コンペア速度調節機能

選別・調製作業状況に応じて、キャベツを搬送するコンペアベルトの速度を調節できます。



搬送姿勢を整えて実切り口スを低減。

キャベツのカット状態調節機能

HC1400

キャベツのカット状態に合わせて、オペレータ側でキャベツの搬送姿勢を整え、カット位置の調節ができます。

※スイッチ類は、サイドコラムに配置しています。



HC1250

キャベツのカット状態を見ながら、補助者側でキャベツの姿勢を整え、カット位置の調節ができます。

タイミングに調節できるので、実切り口スを低減します。



降雨時や傾斜地にも強い。

ロングクローラ

接地圧が低く、降雨時や傾斜地などの悪条件下でも安定性に優れ、パフォーマンスの高い走行性能を発揮します。



オペレータや補助者にやさしい基本機能

暗くても安心して刈取り。

LED作業灯

明るく耐久性に優れているLEDを作業灯に採用。薄暗い中でも安心して作業ができます。

※HC1400は標準装備です。
※HC1250はオプションです。



もしもの場合にも安心。

個別イグニッションキー

盗難を未然に防ぐために、機械1台ごとに異なるイグニッションキーを採用しています。



収穫作業をもっと楽しく。

プレミアムデザイン

運転すること、作業すること、所有することに誇りが持てるような洗練されたデザインを採用しています。

高出力コモンレールエンジン搭載! **HC1400**

DPF付電子制御コモンレール式エンジン

圧倒的パワーと低燃費、低NOx^{※1}化を実現したコモンレールエンジンにDPF^{※2}を装着し、国内特殊自動車4次排ガス規制をクリアしています。

※1: NOx=窒素酸化物

※2: DPF=ディーゼル・パティキュレート・フィルタ。

排ガス中のPM(粒子物質)を捕集します。
※HC1250のエンジンは、業界の排ガス自主規制をクリアしたエンジンを搭載しています。




ヤンマーならDPF再生で作業を止めない!

「リセット再生」は、作業をしながら100時間ごと^{※3}にスイッチを3秒長押しするだけです。

※3: 初回のみ50時間以内。

★ヤンマー純正の専用オイルをご使用ください。



キャベツのうね立てから出荷までを、しっかりサポート!

うね立て整形 → 移植 → 中耕・追肥・培土 → 防除 → 収穫 → 運搬 → 調製・梱包・出荷



平高ね
整形ロータリー
**RZ141CDJ-
BS140CH**



乗用汎用野菜移植機
PH20Rシリーズ



ミッドマウント
管理作業車+
3連中耕ロータリー+
培土器



ハイクロープム
スプレーヤー
BSK3042YAES



キャベツ収穫機
**HC1250
HC1400**



野菜作業車
NCシリーズ



カートン供給機+
簡易型製封機
**FK-240C·
FK-400C+
AS32303**