

**YANMAR**

うね立て整形ロータリー(自在形)

BS105SZ

13~25PSトラクター用

うね形状・幅・高さに合わせて自在にマルチング。
多品種・高品質な物づくりに1台で対応できるため、
複合作物栽培農家の方にピッタリです。

しっかりした均一な締りの
うねが整形できる
サイドドライブロータリー


**適応作物**

かんしょ・ばれいしょ・さといも
エシャレット、等(平高うねに組替え)

■主要諸元

名称		ヤンマーうね立て整形ロータリー(自在形)		
販売型式名		BS105SZ	BS105SZM	
仕様		整形仕様	マルチ仕様	
駆動方式		サイドドライブ		
機体寸法	全長 (mm)	1050	1500	
	全幅 (mm)	1180		
	全高 (mm)	1000		
機体質量(重量)		(kg)	165	190
うね形状	うね高さ (mm)	200~300		
	うねすそ幅 (mm)	430~600		
	適応フィルム幅 (mm)	—	950~1200	
適応トラクター馬力		(PS)	16~25	
爪の種類・本数		(本)	ナタ爪・18	
JIS特殊 オートヒッチA-II形	爪ロータ	BS105SZK	BS105SZMK	
	標準3P直装	爪ロータ	BS105SZD	BS105SZMD

1台で2つのうね形状が作れる

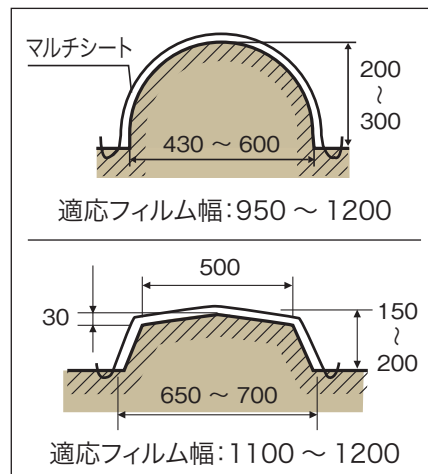■うね形状(mm)

■ 締りの良い「うね」ができる

うね中央部の耕うんと、肥料の攪拌が行えます。肥料の攪拌を行わない場合も、爪を取り外して作業が行えます。うね中央部へも土がいきわたるため、しっかりした均一な締りのうねが整形できます。

■ さまざまなほ場条件に対応

整形機角度可変機構の採用で、トラクターの姿勢に左右されずに整形機の最適ポジションが得られるため、さまざまなほ場条件に対応できます。

■ 平高うねに組替えできる


エシャレットなどの植付けに適したうねができます。

■ 始めから終わりまでしっかりマルチング

マルチガイドロールの採用で、マルチフィルムの使い始めから終わりまで、安定したフィルム掛けができます（長尺フィルム対応）（M仕様）。

■ 1人作業でうね立て同時マルチができる

マルチシートの掛け始めもフィルム押さえ役の補助者は不要。また、フィルムカッター付きなので、次のうねへの移動もすばやく行え、1人作業が可能です。

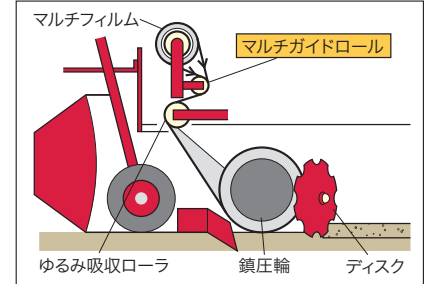

自在なうね整形(マルチ)づくりができるうね立て整形ロータリーシリーズ

小うねから高うねまで安定した作業ができる
センタードライブ方式

BS095CZK(R/T)

BS095CZMK(R/T)

JIS特殊オートヒッチA-II形
16~25PSトラクター用

BS095CZD(R/T)

BS095CZMD(R/T)

標準3P直装
16~25PSトラクター用

BS125CZK(R/T)

BS125CZMK(R/T)

JIS特殊オートヒッチA-II形
16~34PSトラクター用

BS125CZD(R/T)

BS125CZMD(R/T)

標準3P直装
16~34PSトラクター用



BS125CZM

うねの中心を乱さない
両サイドドライブ方式

BS095WZK(R/T)

BS095WZMK(R/T)

JIS特殊オートヒッチA-II形
15~24PSトラクター用

BS095WZD(R/T)

BS095WZMD(R/T)

標準3P直装
15~24PSトラクター用

BS125WZK(R/T)

BS125WZMK(R/T)

JIS特殊オートヒッチA-II形
15~28PSトラクター用

BS125WZD(R/T)

BS125WZMD(R/T)

標準3P直装
15~28PSトラクター用



BS125WZ

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。