

■主要諸元

名 称					ヤンマー汎用管理機							
販売型式名					YK850MK-F				YK105MK-F		YK105MK-C	
仕 様					K	KE	WK	WKE	WK	WKE	LK	LKE
機体寸法	全 長	(mm)	1650	1675	1650	1675	1650	1675	1640	1665		
	全 幅	(mm)	630	630	630	630	630	630	630	630		
	全 高	(mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1235	1235		
機体質量 (重量)		(kg)	100	104	109	113	109	113	106	110		
エンジン	型式名		GB290LN	GB290LL	GB290LN	GB290LL	GB300LN	GB300LL	GB300LN	GB300LL		
	種 類		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン									
	総排気量		(L{cc})				0.296{296}					
	定格出力/回転速度		(kW{PS})/rpm				4.4{6.0}/1800				5.5{7.5}/1800	
	最大出力		(kW{PS})				6.3{8.5}				7.8{10.5}	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン									
	燃料タンク容量		(L)				5.0(規定量)					
	エアークリーナ形式		オイルバス									
	始動方式		リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式	リコイルスタータ式	セルスタータ式/ リコイルスタータ式		
	点火プラグ		BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BPR5ES(NGK)		
セルモータ用バッテリー		—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー	—	リチウムイオン バッテリー			
セルモータ用バッテリー充電出力		—	4A	—	4A	—	4A	—	4A			
外部バッテリー充電出力		10A	4A	10A	4A	10A	4A	10A	4A			
走行部	動力伝達	エンジン～主軸	VベルトSB44×2本		Vベルト SB44(HPIIコグ)×2本		VベルトSB44×2本					
		主軸～車軸	平歯車～チェーン									
	走行速度 (m/s)	ハンドル 正位置時：前進 ハンドル 逆位置時：後進	変速段数	主	副	F4・R4		F4・R4		F6・R2		
			1速	1	低	0.24		0.24		0.25		
			2速	1	高	0.35		0.36		0.36		
			3速	2	低	1.23		1.24		0.75		
			4速	2	高	1.79		1.81		1.09		
			5速	3	低	—		—		1.30		
		ハンドル 正位置時：後進 ハンドル 逆位置時：前進	6速	3	高	—		—		1.89		
			1速	1	低	0.29		0.29		0.43		
			2速	1	高	0.42		0.42		0.63		
			3速	2	低	0.64		0.65		—		
	4速	2	高	0.94		0.95		—				
	車 輪		4.00-8(Φ435)				17X8.00-8(Φ440)				4.00-9(Φ460)	
	輪 距		(mm)		190～580		380～546		210～640			
	車軸幅		(mm)		257							
車軸形状		(mm)		六角(対辺26)								
車軸バンプ形状		(mm)		内六角外丸(Φ39.5)								
主クラッチ形式				ベルトテンション式								
副変速形式				ボールクラッチ								
操向クラッチ形式				ポール式								
ハンドル	左右回動調節		菊座+皿パネ									
	上下回動調節		菊座+ワンタッチ3段									
エンジンストップスイッチ				セレクト式	ブッシュ式	セレクト式	ブッシュ式	セレクト式	ブッシュ式	セレクト式	ブッシュ式	
PTO回転速度		(rpm)		703								

※セル仕様は現行の6仕様全てに設定があります。

■適応ロータリー一覧

品 名	型式・仕様	適応本機				ロータリー 変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備 考
		YK850MK		YK105MK						
		F	C	F	C					
クイックうね立て ロータリー	RQ42MBNN,CRTH	○	○	○	○	正2	217・460	—	(O)※	爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付
2段変速 中耕ロータリー	RB42MBD,CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MBNN,CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
4段変速 ロータリー	RB42TMBD,CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42TMBNN,CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
正逆シャフト ロータリー	RSU42MBNN,CRTH	○	—	—	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速 中耕ロータリー	RB42MCD,CRTH	—	○	—	○	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTH	—	○	—	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし

※PTOはクイックうね立て機構時は使用できません。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱いい店で
必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

汎用管理機

YK850MK-F | YK105MK-F | YK850MK-C | YK105MK-C
8.5PS | 10.5PS | 8.5PS | 10.5PS




YK850MK-F,KRB

YK105MK-F,WKRQNB

低重心で迫力のパワー、野菜 づくりのプロに応える性能

セルスタータ式 E仕様

セルスタータ式の採用により、キースイッチを回してラクに、簡単にエンジンの始動ができます。

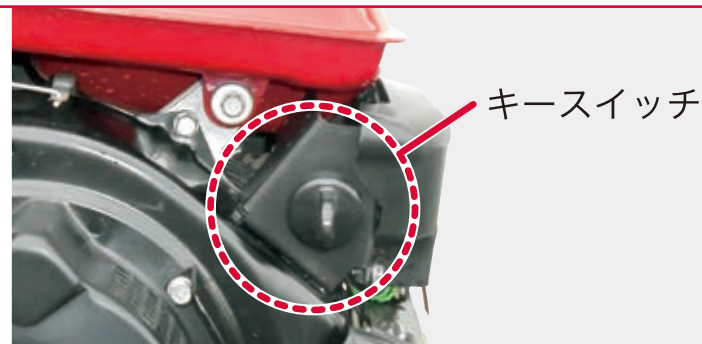

キースイッチ

操作カンタン、手元集中レバー方式。

主クラッチと副変速の操作がレバー1本でできる、主クラッチレバー。

主クラッチの入切りと高低2段の副変速がカンタンにでき、うね立て作業のはじめは低速、あとは高速でという高能率作業がラクにおこなえます。

指1本の操作で停止できる、OFFレバー。

ハンドルを握ったまま、軽い力で主クラッチを切ることができます。

緊急停止ワイヤー

ハンドル手元のワイヤーを動かすと主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

ハンドルワンタッチ上下レバー

多彩な作業に対応する、前進4・後進2段の前後進多段変速。

ハンドル逆位置でも同じ変速段数で、うね立て作業時などハンドル逆位置での前進移動がスピーディにおこなえます。



主変速レバー

手元レバーでカンタンに操作できます。

ロータリークラッチレバー

ロータリーの入切がハンドル手元でおこなえ、能率よく作業できます。(ロータリー装着時)

汎用大型管理機

8.5馬力

YK850MK-F,K(E)
YK850MK-F,WK(E)

(幅広タイヤ仕様)



写真はYK850MK-F,KRB

10.5馬力

YK105MK-F,LK(E)
YK105MK-F,WK(E)

(幅広タイヤ仕様)



写真はYK105MK-F, WKRQNJJB

ハンドル&主変速レバーがワンタッチでターン。

うね立てマルチなどの作業に応じて、ハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。

サイドクラッチ左右入替えもカンタン。

ハンドルの方向に合わせて、左右のサイドクラッチレバーが工具なしでカンタンに入替えられます。



ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



広範囲なハンドル上下調節が可能。

ハンドルロックレバー

10°ごとの18段階とハンドル上下調節範囲がワイドで、収納時などにコンパクトにでき便利です。



重作業にも余裕のパワー。

高出力エンジン搭載

力強く、余裕の作業力を発揮するコンパクトなエンジンです。

YK850MK-F YK105MK-F
8.5PS 10.5PS



来シーズンも一発始動。ワンタッチキャブドレン

長時間作業も余裕の大容量。

5.0L大容量燃料タンク搭載

長時間、燃料無補給で作業ができます。




プロのご要望、多彩な作業機に対応。

充電コイル標準装備

作業機用バッテリーを充電できます。

ハンドル上下調節もカンタン。

レバーを押すだけで、ハンドルがワンタッチで上下。3段階に調節できます。

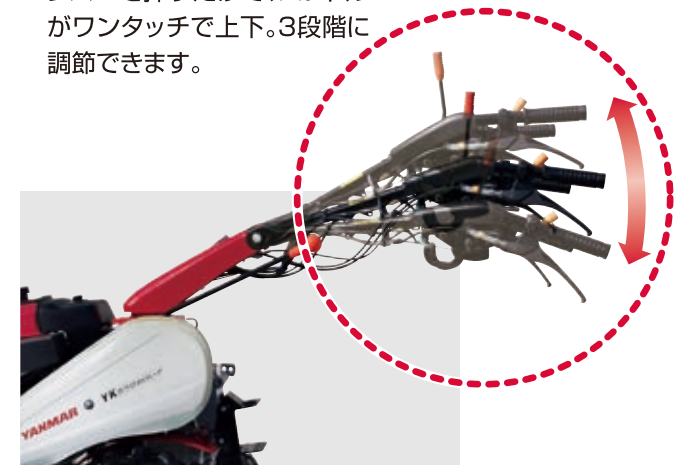

軟弱ほ場も安定走行。

幅広タイヤ W仕様

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮。安定よく作業できるスペシャルタイヤです。



使いやすく、気配りきめ細かく。

- 始動牽制
主クラッチ「入」ではエンジンがかからない装置です。
- 高速バック牽制
ハンドル逆位置のときの高速後進を防ぐ装置です。
- ロータリーバック牽制
ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。
- 駐車ブレーキ
傾斜地などに駐車する場合に使用します。
- 折りたたみ式スタンド
格納時やほ場での一時停止時に便利です。



前進6段 × 後進2段変速 C仕様

レンコンの代かきやカラ刈り(レンコンの掘り出し前に茎を刈る)作業や、やまと芋の植付け・土掛け作業、こんにゃく芋の植付け・収穫作業、うね立てマルチ作業まで幅広い作業に対応します。

パワフル管理機の性能をフルに活かすロータリー群。

お求めやすい本機 & ロータリーセット (工場出荷仕様)


うね立て専用のクイックうね立てロータリーはもちろん、中耕・培土・うね立て・マルチまで活躍する中耕ロータリーセットを、多彩にご用意しています。

- YK850MK-F,WKRB
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー
- YK850MK-F,KRBNJB
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRQNJJB
8.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRBNJB
8.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRQNJJB
10.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRBNJB
10.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし

写真はYK850MK-F,WKRQNJJBです。

うね立て作業のスペシャルロータリー。クイックうね立てロータリー RQ42MBNN,CRTH

手元レバーで整形板の角度が調節できるため、整形器をすばやく土に食い込ませることができ、すぐにうねが立ち上がります。




RQ42MB




中耕ロータリー



2段変速中耕ロータリー RB42MB
正転2段変速で、中耕・培土・うね立て・溝上げなど、多用途に使えます。



4段変速ロータリー RB42TMB
正転4段変速で、さまざまな作業をきめ細かくこなせます。



正逆シャフトロータリー RSU42MB
耕うん軸をシャフト駆動する正逆転ロータリーで、ハウスの溝上げ・片寄せ作業にすぐれています。

■適応ロータリー一覧

品名	型式・仕様	適応本機		ロータリー変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備考
		YK850MK-F	YK105MK-F					
クイックうね立てロータリー	RQ42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	(○)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付
2段変速中耕ロータリー	RB42MBD,CRTH	○	○	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
4段変速ロータリー	RB42TMBD,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42TMBNN,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
正逆シャフトロータリー	RSU42MBNN,CRTH	○	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速中耕ロータリー	RB42MCD,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし

*PTO付ですが、クイックうね立て機構使用時は使えません。

安定した高精度な作業で、まっすぐキレイな大うねが立つ。

平高うね整形同時マルチ 平高うね整形とマルチ作業が同時に、キレイにできます。

作業機は別売りです。



動画はこちら




本機+整形機(マルチ)セット型式

平高うね整形				平高うね整形同時マルチ			
型式	YK850MK-F,W(E)RE15D	YK850MK-F,W(E)FRH18A		型式	YK850MK-F,W(E)RE15DM	YK850MK-F,W(E)FRH18DM	
構成	本機	YK850MK-F,WK(E)	YK850MK-F,WK(E)	本機	YK850MK-F,WK(E)	YK850MK-F,WK(E)	
	整形ロータリー	AKR-E15D,YL (B型チェーンケース付)	FRH18YL (B型チェーンケース付)	整形ロータリー	AKR-E15D,YL (B型チェーンケース付)	FRH18YL (B型チェーンケース付)	
	マルチ	なし	なし	マルチ	R318DE	CHM18P3	
	ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25	ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25	
		50~115cm 60~125cm 10・15・20・25・30cm	45~120cm 63~145cm 10・15・20・25・30cm			適用シート幅: 95~180cm 50~115cm 60~125cm 10・15・20・25・30cm	適用シート幅: 95~180cm 45~120cm 63~145cm 10・15・20・25・30cm




写真はセット③

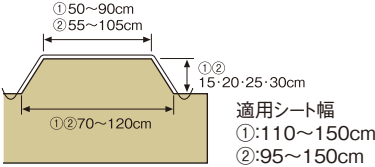

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNJJB
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	平高うね整形セットES15D	7S0025-90002
	ハイマルチR318DE	7S0061-05000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	平高うねマルチセット150H	7S0025-65000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

ロータリー一体型整形機

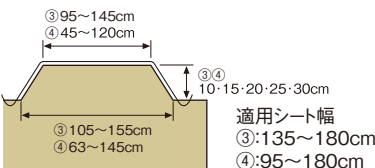

■推奨管理機
YK850MK-F,WK(E)


セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平高うね整形ロータリー	7S0455-00192
	AKR-E18D,YL	7S0061-05000
	ハイマルチR318DE	7S0065-16004
	フロントウエイト25ASY	7S0455-00641
④	ハッスル平高うねロータリーFRH18YL	7S0455-00302
	ハッスル平高コンパクトマルチCHM18P	7S0065-16004

いずれもB型チェーンケース付

平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、
キレイに仕上がります。

作業機は別売りです。

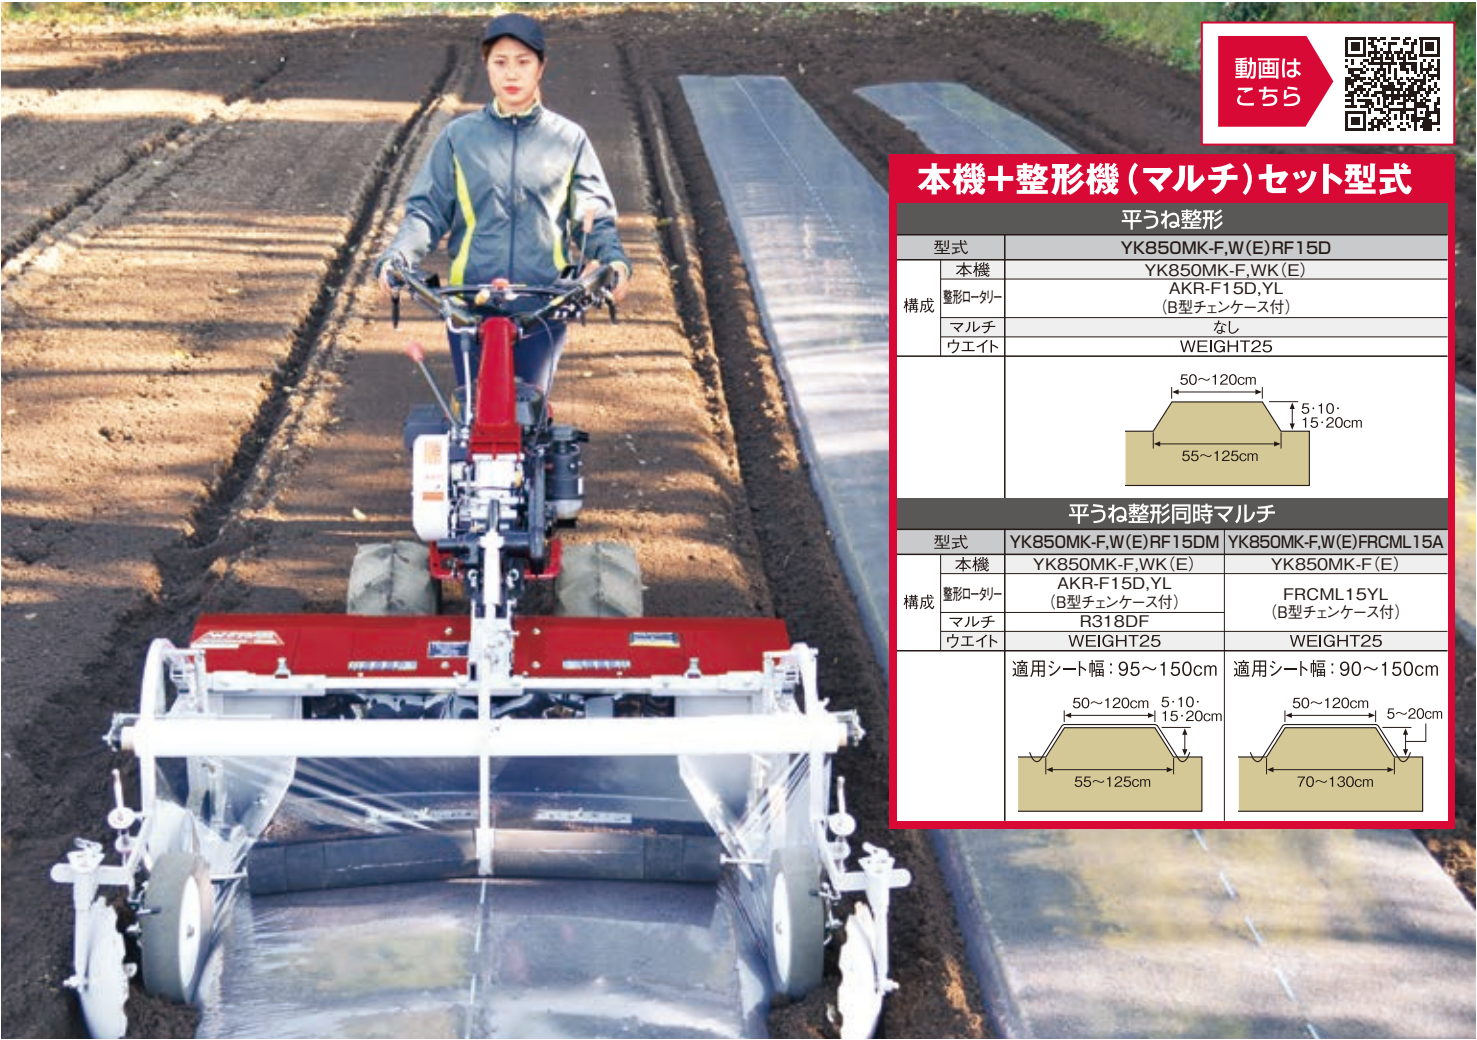

動画は
こちら




本機+整形機(マルチ)セット型式

平うね整形		
型式	YK850MK-F,W(E)RF15D	
構成	本機	YK850MK-F,WK(E)
	整形ローラー	AKR-F15D,YL (B型チェンケース付)
	マルチ	なし
	ウエイト	WEIGHT25
平うね整形同時マルチ		
型式	YK850MK-F,W(E)RF15DM	YK850MK-F,W(E)FRCML15A
構成	本機	YK850MK-F,WK(E)
	整形ローラー	AKR-F15D,YL (B型チェンケース付)
	マルチ	FRCML15YL (B型チェンケース付)
	ウエイト	WEIGHT25
適用シート幅: 95~150cm		適用シート幅: 90~150cm



写真はセット③

ロータリー—体型整形機




適用シート幅
③:95~150cm
④:90~150cm

■推奨管理機
YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平うね整形マルチロータリーAKR-F15DM,YL (ハイマルチR318DFが含まれます)	7S0455-00420
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
④	ハッスル平うねロータリーFRCML15YL (コンパクトマルチが含まれます)	7S0455-00341
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

いずれもB型チェンケース付



適用シート幅
①:95~150cm
②:90~135cm

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNB
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	平うね整形マルチセットFR15DRM	7S0026-32002
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	平うねマルチセット150H	7S0025-62000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004




高うね整形同時マルチ

高うね整形とマルチ作業が同時に、
しっかりキレイにできます。



写真はセット①

作業機は別売りです。




適用シート幅
①②:110~135cm

■推奨管理機
YK105MK-F,WKRQNB
YK105MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	高うね整形マルチセットAR3RC	7S0025-80001
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	高うねマルチセット30-40H	7S0025-60000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

ロータリー—体型整形機



適用シート幅
③:135~150cm
④:110~135cm

■推奨管理機
YK105MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	WロータリータバコYWR20-A	7S0340-00250
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
④	ハッスル高うねロータリーFRB4YL	7S0455-00631
	ハッスル高うねマルチRBM40P	7S0455-00911
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

いずれもB型チェンケース付

小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、
安定よくキレイにできます。




写真はセット③

動画は
こちら



作業機は別売りです。




適用シート幅
①②:75~110cm

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNB
YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	小うね整形マルチセットBR35C	7S0025-70001
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
②	小畦マルチセット20・30H	7S0025-59000
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

ロータリー—体型整形機



適用シート幅
③④:75~110cm

■推奨管理機
YK850MK-F,WK(E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変小うね整形ロータリーAKR-B3D,YL	7S0455-00092
	ハイマルチR5D	7S0060-85002
④	ハッスル小うねロータリーFRSH3YL	7S0455-00951
	ハッスル小うねマルチRSM30	7S0455-00900
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

いずれもB型チェンケース付

いろんな仕事ができる。 多彩にそろった作業機シリーズ。

いちご高うね整形(外盛り)



しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



写真はセット①

ロータリー—体型整形機

●高うねをつくりながら同時にうね斜面をたたくため、崩れの少ないキレイなうねができます。



■推奨管理機
YK105MK-F,WKRB NJB

セット	品名	コードNO
①	ロータリータックエースTA5-B フロントウエイト25ASY	7S0460-00022 7S0065-16004

■推奨管理機
YK105MK-F,WK (E)


セット	品名	コードNO
②	可変式タックエースYRTA6 イチゴロータV500YRTA チェーンケースRB-MB	7S0460-00422 7S0033-57000 7S0203-00470-1

ハウス平高うね整形

平高うね、溝整形が同時にできます。



広溝ができるので、
管理作業も余裕を持って行えます。



写真はセット③

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRB NJB
YK850MK-F,WKRB NJB

セット	品名	コードNO
①	平高うね整形セットES15D 平高広溝セットHE60D-HA フロントウエイト15ASY	7S0025-90002 7S0453-00880 7S0065-17004
②	ハウス平高うね作りセットH フロントウエイト15ASY	7S0025-69000 7S0065-17004

ロータリー—体型整形機

■推奨管理機
YK850MK-F,WK (E)

セット	品名	コードNO
③	ダブル可変平高うね整形ロータリーAKR-E18D,YL 平高広溝セットHE60D-HA フロントウエイト15ASY	7S0455-00192 7S0453-00880 7S0065-17004
④*	ハウス平高うねロータリーFRW180YL フロントウエイト15ASY	7S0455-00740 7S0065-17004

※B型チェーンケース付


いちご高うね整形(内盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



■推奨管理機
YK105MK-F,WKRB NJB

品名	コードNO
内盛タック整形セットUTS-12RC フロントウエイト25ASY	7S0461-00142 7S0065-16004



耕うん

ハウス内や畑の耕うん作業ができます。



■推奨管理機
YK850MK-F,K (E)

品名	コードNO
角ロータK60 ユニバーサルピッチ92	7S0010-31012 7S0070-15000

●耕幅:92cm ●ロータ径:43cm ●抵抗棒付

深耕

ハウス内や硬いほ場、
畑のすみずみまで深耕がおこなえます。



■推奨管理機
YK850MK-F,K (E)

品名	コードNO
MKディーブロータ1100-2型 ユニバーサルピッチ92	7S0012-61000 7S0070-15000

●耕幅:110cm ●ロータ径最大:50cm
●耕うん深さ:20~35cm ●抵抗棒付

シーダーマルチ

耕起・播種・有孔フィルム被覆・覆土・鎮圧作業が1行程でできます。



YK850MK + シーダーマルチ セット仕様
(型式) YK850MK-F, WKSDS135N
シーダーマルチロータリ(チェンケース, フロントウエイト)

セット型式名	コードNO
シーダーマルチロータリ	SDS135N-Y, RTSH
チェンケースRB-MB	7S0203-00470-1
フロントウエイト30ASY	7S0065-15004

※各種播種ユニット併用、ガイドブック参照。
●バッテリーが必要です。
●8条まで対応可能です。
●適用シート幅: 95~135cm

外盛りうね立て

溝をつくり、往復作業で
台形うねができます。



■推奨管理機
YK850MK-F, WKRB

品名	コードNO
畦立器N40型	7S0020-32005

タバコ大土寄せ

タバコなどの土寄せ作業ができます。



■推奨管理機
YK850MK-F, WKRB
YK105MK-F, WKRB

品名	コードNO
外盛整形板17P-2	7S0026-81000
溝掘ロータK40P	7S0031-52001

●マルチ栽培の場合は、マルチキーパー-SMK (7S0061-28000)を併用。

施肥



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
プロキヤ5	BC5, M
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

●ホッパ容量: 50L ●散布幅: 60~200cm



■推奨管理機
YK105MK-F, WK(E)
YK850MK-F, WK(E)

品名	コードNO
サンソー	VF05MKF, FTMH
各種うね整形同時マルチ	

溝掘り・揚土

すばらしい揚土性能で、ハウスの溝上げ・
片上げもキレイにできます。



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
正逆シャフトロータリー	RSU42MBNN, CRTH
溝上げ爪軸400LAS	7S0030-88001
双尾輪160	7S0055-28000

けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、
マルチ被覆作業ができます。



●適用マルチシート幅:
75~135cm
●適用マルチシート幅:
75~180cm

■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
多用途ハイマルチKW2C	7S0061-04001
80マルチ車輪MK	7S0002-62000
車軸パイプN350	7S0000-16001
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

キルパー剤専用土壌消毒(混和式)

うね立てと同時にキルパー剤を
土壌に混和できます。




■推奨管理機
YK850MK-F, WKRB
YK850MK-F, WKRB

品名	コードNO
キルパー剤専用土壌消毒機	DSK-8TM2, DSKH
各種うね整形同時マルチ	

●ノズル数: 8本 ●ノズル間隔: 17cm ●散布有効幅: 136cm
※各種整形マルチ併用してください。
※写真はSD製平高うねマルチセットES15C
(ハイマルチR315C-9)

播種

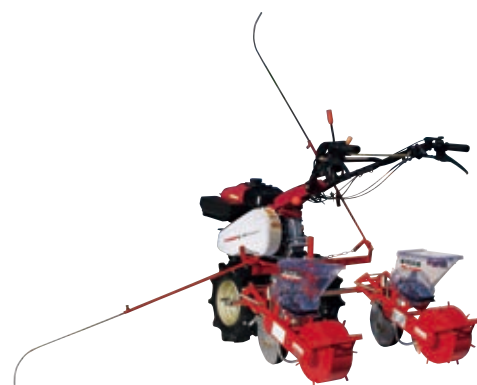

■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
クリーンシーダ	TPD-20RT, RTSH
条間マーカ	TPD-20RJ, RTSA
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●条数: 2条 ●ホッパ容量: 5L×2

掘取り



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
振動式掘取機	VP501C-T, HTHK
M形パイプ車軸570F	7S0001-68000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

※取付部品付。オーダー時、本機型式連絡が必要。
●作業幅: 50cm ●作業深さ: 10cm
●条件によっては車軸パイプの長いものを併用。

スキ耕

水田・畑の耕起、反転、片返しの
往復耕ができます。



■推奨管理機
YK850MK-F, K(E)

品名	コードNO
双用小形1段スキ	MR30N, SKI
M型パイプ車軸460F	7S0001-66000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

●耕幅: 17~20cm ●耕うん深さ: 12~16cm