■ 主要諸元

名 称		称	乾燥機連携ユニット		
	販売型式名		PHKIT, DRY	PHKIT, DRY2	
全	幅	(mm)	320		
奥	行	(mm)	225		
全	高	(mm)	70		
質量	質量 (重量) (g)		2600	2700	
電	源	(V)	100		

[※]携帯電話が使える場所 (4G) でお使いください。

■ セット内容

販売型式名	対象メーカー	連携台数	接続KIT
	(株)山本製作所	8台まで	PHKIT, HY2
PHKIT, DRY	金子農機(株)	8台まで	PHKIT, HD
	静岡製機(株)	2台まで	PHKIT, HSH
PHKIT, DRY2	静岡製機(株)	4台まで	PHKIT, HSH

※PHKIT,DRY(2)と乾燥機の接続には、乾燥機接続台数分の接続KITが必要です。

■ 連携対象機種一覧

<乾燥機>

メーカー名	(株)山本製作所	金子農機(株)	静岡製機(株)
	HD-MR	KWF-X	SSE-ES
	HD-MR2	KWF-XN	SSE-GS
	HD-VMR	KWH-X	SSE-EM
	HD-AR	KWH-XN	SSE-GM
	HD-AR2	KWC-X	SSE-EL
	HD-AR3	KWC-XN	SSE-GL
	HD-VAR	KWB-X	SSE-ELL
	HD-VAM	KWB-XN	SSE-EX
	HD-NR	KZC-XN	SSE-GXL
シリーズ名	HD-NR2	KZH-XN	TCZ-EX
グリー人石	HD-VNR	_	_
	HD-DR	_	_
	HD-DR2	_	_
	HD-BR	_	_
	HD-BR2	_	_
	HD-VDM	_	_
	HD-VMRE	_	_
	HD-VMRK	_	_
	HD-VARE	_	_
	HD-VARK	_	_

<コンバイン>

くコンハインス
販売型式名
YH471A,XJWPUI · YH471A,QXJWPUI
YH571A,XJWPUI · YH571A,QXJWPUI
YH5101A,XJWPUI · YH5101A,QXJWPUI
YH6101,QXJPU-YI · YH6101,QXJPU-YM
YH6115,XJPUI • YH6115,QXJPUI • YH6115,XJPUIM • YH6115,QXJPUIM YH6115,QXJPUIAM
YH7115,QXJPUI · YH7115,QXJPUIM
YH1150 (YM-KIT 装着時)·YH1150A (YM-KIT 装着時)

コンバイン 仕様の見方

I: 収穫量の測定が可能Y:収穫量と水分量の測定が可能M:収穫量のマップ化が可能

スマートアシスト ご契約からご利用開始まで



乾燥機連携ユニットおよび、 スマートアシストリモート 搭載機のご購入



「スマートアシストリモート」 のご契約



のご契約 ※ご利用にはメールアドレスの ご登録が必要です。



に、「スマートアシスト乾燥機 連携Webサイト」のIDおよび パスワードを発行



「スマートアシスト乾燥機連携 Webサイト」にアクセスして 利用開始

2022年11月② 01115-J00461 2005◎

■「スマートアシスト乾燥機連携Webサイト」の表示内容の違いについて

連携対象機種の乾燥機でも、メーカーごとに表示内容は異なります。

メーカー名	ON/OFF	水分率	乾燥仕上時間	張込量	アラーム
(株)山本製作所	0	0	0	自動更新※	0
金子農機(株)	0	0	0	手動入力	0
静岡製機(株)	0	0	0	手動入力	0

※機種によっては手動入力の場合がございます。

快艇	種類	張込量/最大張込量	水分量	終了予定
保 经 医	もみ	20년/80년	19.8%	04/18 20:20
0210 2. 62 for \$10 (11)	ŧ₩	10石/25石	20.0%	04/18 20:18
111出	小麦	10石/60石	20.3%	04/18 00:00

※Web画面は開発中の画面です

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、 故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で 必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ





スマートアシストリモート(農機用)

PHKIT, DRY(2)

乾燥機連携ユニット



ヤンマーの農業IoTが新しい農業のカタチをつくりだす。

[※]電波の状況によっては、お使いいただけない場合がございます。

スマートアシストで

刈取り・乾燥調製作業が効率アップ!

乾燥機連携ユニットを乾燥機に装着することで、「乾燥機」と「スマートアシスト*1」が連携し、

乾燥機の稼働状況を見える化することができます。

刈取り作業者と乾燥機管理者の間で、必要な情報が共有可能になることで

適切な作業管理ができ、乾燥調製作業の効率化・省力化が図れます。

また、夜間や早朝でも、スマートアシスト連携乾燥機に異常が起こればすぐにお客様へご連絡。


トラブルを早期発見・対応できるので安心して作業ができます。

※1 スマートアシストは、ヤンマーのサポートシステムです。

**スマートアシストをご利用いただくには、乾燥機連携ユニットおよびスマートアシストリモート搭載機の購入契約とは別に、「スマートアシストリモート利用申込み」が必要です。

乾燥機とスマートアシストとの連携で変わる、3つのポイント

1.離れた場所からでも、乾燥機の稼働状況をすぐに確認したい…

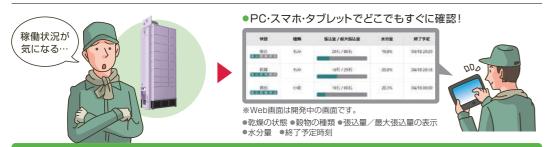

稼働状況をリアルタイムで見える化!

2.夜間に稼働停止していないか不安…



3. 乾燥機の張込量がわからず刈取りすぎて生籾が停留してしまう…



稼働状況の共有で刈取り・乾燥作業が効率化!

乾燥機連携ユニットは様々な乾燥機に対応・簡単連携!

メーカーが異なる乾燥機同士でも連携が可能

スマートアシスト対象機種の乾燥機であれば、新たな乾燥機を導入することなく、すでにお使いの乾燥機でスマートアシストとつながります。さらにメーカーが異なる乾燥機でも連携が可能です。

インターネット開設不要 設置したその日から利用可能

乾燥機連携ユニットは通信機能を有しているため、新たな通信回線の設置は不要です。乾燥機へのユニットの取付けはヤンマーにお任せ。設置したその日からご利用になれます。

※電波の状況によっては、お使いいただけない場合がございます。







スマートアシストの

詳しい情報は こちらから▶

スマートアシストをさらに活用することでもっと効率アップ

