

**YANMAR**

汎用管理機セット仕様

ハッスルハウス平高うねロータリー仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる!

YK750MK-D,W(E)FRW18YS

希望小売価格(税込)

セルスタータ式(E仕様) **¥630,960**リコイルスタータ式 **¥586,960**

こんな場面に!

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節が簡単にできる!
- ② 幅広の溝だから、防除・収穫などの後作業時もラクラク!
- ③ 内盛整形なので、うね上面の仕上げ作業が不要!

セット内容

管理機

YK750MK-D,W(E)

〈ワイドタイヤタイプ〉

WE※仕様: **¥357,940**(税込)W仕様: **¥313,940**(税込)

※セルスタータ式(E仕様)はキースイッチで簡単にエンジンスタートができます。

アタッチメント

**ハッスルハウス
平高うねロータリー
FRW180YS**

(7S0455-00721)

¥258,060(税込)


製造元: (株) 藤木農機製作所

**【同梱アタッチメント】****フロントウエイト15
WEIGHT15**

(7S0065-17004)

¥14,960(税込)

製造元: 佐藤鑄工(株)

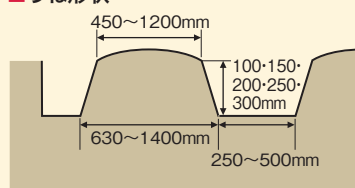**■うね形状****■適応作物例**

- キャベツ
- はくさい
- レタス
- ブロッコリー
- ほうれん草
- たまねぎ
- にんじん

**ハウスでの平高うね立てをスムーズに行いたい方にベストマッチ!**

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに伝える性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D

■いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。


前進8段、後進4段の多段変速

ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度もレバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段＝4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



■排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、オペレータの体格に合わせて微調節ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



■安定した作業が可能な「幅広タイヤ(W仕様)」。

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮し、安定した作業ができます。



■主要諸元

販売型式名			YK750MK-D			
区 分			L	LE	W	WE
機体寸法	全 長	(mm)	1540	1570	1540	1570
	全 幅	(mm)	630			
	全 高	(mm)	1060		1065	1060
	機体質量(重量)	(kg)	80	83	82	85
エンジン	型式名		GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL
	種 類		空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量	(L[cc])	0.215(215)			
	出力/回転速度	(kW[PS]/rpm)	3.7(5.0)/1800			
	最大出力	(kW[PS])	5.1(7.0)			
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	(L)	2.3			
	始動方式		リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)	セルスタータ式
	車 輪		タイヤ4.00-7		16×7.00-8	
輪 距	(mm)	180 ～ 350		250 ～ 350		
走行部	主クラッチ形式		ベルトテンション(ゆびクラッチ)			
	操向クラッチ形式		ボールクラッチ			
	ブレーキ形式		内部拡張式			
	ハンドル 正位置時	変速段数 (mm)	F6・R4			
		前 進 (km/h)	0.81 ～ 5.43		0.83 ～ 5.59	
		後 進 (km/h)	0.73 ～ 1.55		0.75 ～ 1.59	
	ハンドル 逆位置時	変速段数 (mm)	F8・R4			
		前 進 (km/h)	0.73 ～ 3.73		0.75 ～ 3.84	
		後 進 (km/h)	0.81 ～ 1.72		0.83 ～ 1.77	
	車輪の形状・寸法 (mm)		六角対辺23			
	ホイールチューブの形状・寸法 (mm)		内外六角(内23・外32.6)			
	PTO回転速度 (rpm)		805/1050			

アタッチメントの組替えて様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(雨上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

 (株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店へ必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

● 掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



この印刷物は植物油インキを使用しています。