

**YANMAR**

汎用管理機セット仕様

ハッスル平うねロータリーマルチ仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる！

YK750MK-D, LEFRCML15S (コンパクトマルチ付)**YK750MK-D, LFRCML15YS** (コンパクトマルチ付)作業動画は
コチラ※動画は
YK750MK-D,Wでの
作業です。


こんな場面に！



希望小売価格(税込)

セルスタータ式(E仕様) **¥635,030**リコイルスタータ式 **¥591,030**

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節が簡単にできる！
- ② 開口踏付車輪で確実に覆土ができ、マルチシートの交換がワンタッチ！
- ③ マルチアームがコンパクトにできるから、移動、格納、ハウス内での旋回もラクラク！



セット内容

管理機

YK750MK-D,L(E)

〈大径タイヤタイプ〉

LE仕様: **¥347,600**(税込)L仕様: **¥303,600**(税込)

※セルスタータ式(E仕様)はキースイッチでかんたんにエンジンスタートができます。

アタッチメント

ハッスル平うね
ロータリー
コンパクトマルチ
FRCML150YS
(7S0455-00320)**¥264,000**(税込)

製造元: (株) 藤木農機製作所



【同梱アタッチメント】

フロントウエイト30
WEIGHT30


(7S0065-15004)

¥23,430(税込)

製造元: 佐藤鑄工(株)



■うね形状

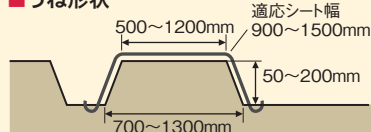

■適応作物例

- ほうれん草
- レタス
- たまねぎ
- だいこん

**しっかりした平うね立てを行いたい方にベストマッチ！**

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに匹敵する性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D

■いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。


前進8段、後進4段の多段変速

ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度もレバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



■排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、オペレータの体格に合わせて微調節ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



■けん引力が大きい「大径タイヤ(L仕様)」。

けん引力が大きく、やわらかい土の上でもスムーズに走行できます。



■主要諸元

販売型式名			YK750MK-D			
区 分			L	LE	W	WE
機体寸法	全 長	(mm)	1540	1570	1540	1570
	全 幅	(mm)	630			
	全 高	(mm)	1060		1065	1060
機体質量(重量)		(kg)	80	83	82	85
エンジン	型式名		GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL
	種 類		空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量 (L[cc])		0.215[215]			
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		3.7[5.0]/1800			
	最大出力 (kW[PS])		5.1[7.0]			
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量 (L)		2.3			
	始動方式		リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式	リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式
	走行部	車 輪		タイヤ4.00-7		16×7.00-8
輪 距 (mm)		180 ~ 350		250 ~ 350		
主クラッチ形式		ベルトテンション(ゆびクラッチ)				
操向クラッチ形式		ボールクラッチ				
ブレーキ形式		内部拡張式				
走行速度 (エンジン 定格回転 速度時)		ハンドル 正位置時	変速段数 (mm)	F6・R4		
			前 進 (km/h)	0.81 ~ 5.43		0.83 ~ 5.59
		後 進 (km/h)	0.73 ~ 1.55		0.75 ~ 1.59	
		ハンドル 逆位置時	変速段数 (mm)	F8・R4		
前 進 (km/h)			0.73 ~ 3.73		0.75 ~ 3.84	
後 進 (km/h)	0.81 ~ 1.72		0.83 ~ 1.77			
車輪の形状・寸法 (mm)		六角対辺23				
ホイールチューブの形状・寸法 (mm)		内外六角(内23・外32.6)				
PTO回転速度 (rpm)		805/1050				

アタッチメントの組替えて様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(雨上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で 必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

● 掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



この印刷物は植物油インキを使用しています。