

**YANMAR**

歩行型トラクターセット仕様

ネギセット仕様

ネギ栽培の 定植溝掘り・埋め戻し・揚土作業が1台でできる!

YK650SK-D,S(E)NEGI

1 定植溝掘り作業用装着時



2 埋め戻し作業用装着時



3 揚土作業用装着時



希望小売価格(税込)

セルスタータ式(E仕様) **¥438,350**リコイルスタータ式 **¥394,350**作業動画は
コチラこんな
場面に!

- ① ネギの作業に必要な**アタッチメント一式がセット**になっています!
- ② YK-SKシリーズは**好バランスだから、作業がしやすい!**

セット内容

管理機

YK650SK-D,S(E)

〈標準タイプ〉

SE*仕様: **¥333,300**(税込)S仕様: **¥289,300**(税込)

アタッチメントの適応作業

1 定植溝掘り 2 埋め戻し 3 揚土

① SKマーカ-R
(7S0071-92000)希望小売価格(税込) **¥13,860**適応作業 **1**

製造元: (株)ササオカ

② 残耕処理刃SK-SL
(7S0056-03001)希望小売価格(税込) **¥2,420**適応作業 **1**

製造元: (株)太陽

③ 延長中耕耕軸500セット
(7S0010-89000)希望小売価格(税込) **¥18,700**適応作業 **2**④ ネギロータT25
(7S0031-90001)希望小売価格(税込) **¥17,380**適応作業 **1 3**

製造元: 関東農機(株)

⑤ PSC排土板150-300BW
(7S0055-72001)希望小売価格(税込) **¥17,930**適応作業 **1 2 3**

製造元: (株)ササオカ

⑥ 延長カバーPSC
(7S0011-91002)希望小売価格(税込) **¥16,500**適応作業 **1 2 3**

製造元: 旭陽工業(株)



⑦ PSC畦削板 (7S0070-81000)

希望小売価格(税込) **¥6,050**適応作業 **3**


製造元: (株)ササオカ



⑧ WSPバイク車輪C-330 (7S0008-04000)

希望小売価格(税込) **¥12,210**適応作業 **1 2 3**

製造元: 旭陽工業(株)


※セルスタータ式
(E仕様)はキース
イッチでかんたん
にエンジンスタート
ができます。**初めてネギを作付けする方にベストマッチ!**

軽く、安定感に優れたコンパクトボディ。本格作業も可能にする機能を搭載。

YK650SK


■1輪作業で小まわりがきく。

傾斜地や狭いうね間の中耕・揚土などに最適。小まわりがきく1輪は傾斜地でもまっすぐ立て、機動力を発揮します。また、左右のタイヤを入れ替えるだけで簡単に2輪に変身。安定した作業にも対応できます。

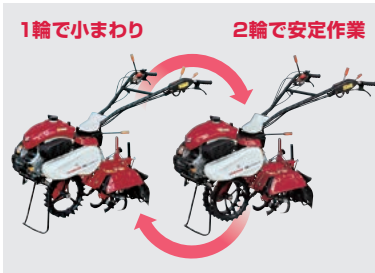

■ハンドル高さ調節がワンタッチ。

作業者の体格や作業に合わせて、ハンドルを正位置時、逆位置時とも5段階に上下調節可能。手元のレバー操作でラクに旋回できます。

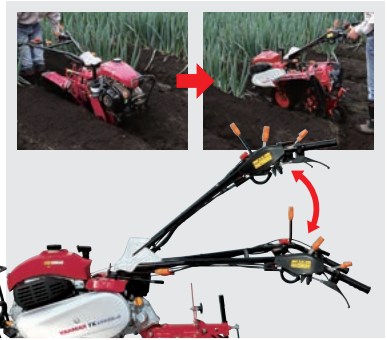

■作業に応じて、ロータリーカバーを調節できる。

作業に応じて、ワンタッチでロータリーカバーの前後スライドが行えます。

前スライド



後スライド(水平)



溝掘りのときには、前方への土飛びを抑えることができます。

中耕や揚土作業時には、土をきれいに飛ばします。

■主クラッチの入・切がゆび1本。

ハンドルを握ったまま、親ゆび1本で主クラッチの「入・切」ができます。



■主要諸元

販売型式名			YK650SK-D					
区 分			S	SE	X	VS(ハンドル幅可変仕様)	AS(一輪専用仕様)	
機体寸法	全 長	(mm)	1520	1565	1490	1520		
	全 幅	(mm)	615		610		615	
	全 高	(mm)	1065		1110		1065	
機体質量(重量)			(kg)	75	79	75	76	73
エンジン	型式名		GB181LN		GB181LL		GB181LN	
	種 類		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン					
	総排気量		(L{cc})		0.18{181}			
	最大出力		(kW{PS})		4.6{6.3}			
	定格出力/回転速度		(kW{PS}/rpm)		3.0{4.1}1600			
	燃料タンク容量		(L)		2.3			
	始動方式		リコイルスタータ式(スタート)		セルスタータ式		リコイルスタータ式(iスタート)	
走行部	車 輪		ゴムラグ車輪外径 φ330mm(1輪2輪兼用)					ゴムラグ車輪外径 φ330mm(1輪)
	主クラッチ形式		ベルトテンション(指クラッチ)					
	ハンドル位置		正		逆		逆	
	変速段数		(段)		F4・R2	F2・R2	F2・R2	
	走行速度 (m/s{km/h})	F1			0.39{1.40}			
		F2			0.49{1.76}			
		F3	0.97{3.49}		-			
		F4	1.21{4.36}		-			
		R1			0.39{1.40}			
		R2			0.49{1.76}			
ロータリー部	爪種類		中耕爪(スライド爪軸)		中耕爪		中耕爪(スライド爪軸)	
	変速段数		(段)		正転2・逆転2			
	耕うん軸 回転速度	正転	(rpm)		224・492			
		逆転	(rpm)		224・492			
	耕幅		(mm)		170～355		300	170～355

アタッチメントの組替えで
様々な作業が1台で行えます!



うね間の中耕培土



片寄せ



うね立て(内盛り)



幅広うね立てマルチ



〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地
0889-49-0341 www.inforoyoma.or.jp/sasaoka



〒781-5101 高知市布師田3950
088-846-3001 www.k-taiyo.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



旭陽工業株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号
ニューステイトメナー860号
03-3374-3835 http://kyokuyo-kkc.co.jp



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で 必ずお受け取りください。



カントウ農機株式会社

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493
0285-27-3271 www.kantonoki.com

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ