



YANMAR

ミニ耕うん機

# YK450CR,ZLE

4.2PS セル仕様



安心して作業ができる  
デッドマン方式

「かわい、預して頼もしい」  
うちの畑の働きモノ

耕うん・うね立て・移動がこの一台で  
**ALL-IN-ONE**



動画でチェック!

リヤシートで  
土をしっかり抑えて  
きれいな仕上がり

NEW

3mm<sup>\*</sup>  
アップ

大径タイヤで  
安定した作業

## セルスタータ式 /

キースイッチを  
まわすだけで  
かんたんに  
エンジンスタート!



## 03

コンパクトな機体でしっかり耕うん  
**一軸正逆転ロータリー**

- 耕うん幅520mm
- 爪本数 左右各6本
- 最大耕深150mm

NEW

耕うん幅  
20mm<sup>\*</sup>  
アップ



※YK400CR比

## 02

ワンタッチで調節可能

NEW ハンドル上下レバー

お好みの作業姿勢に合わせてワンタッチで  
ハンドル高さを4段階に調整できます



NEW 4パターンのうね形状が作成可能  
**溝底幅可変プレート追加**

【溝底幅 × 溝上幅】



しっかり耕うん  
頼れるパワー

畑の広さ目安 約 **60** 坪～

耕うん幅 **520**mm

最大耕深 **150**mm


連続使用可能時間  
(ガソリン満タン時) 約 **120**分

燃料タンク容量 **2.0**L


エンジン馬力 **4.2**ps

■ アタッチメント


※取り付けには、別途「跳ね上げヒッチ (7S0071-65002)」が必要です。

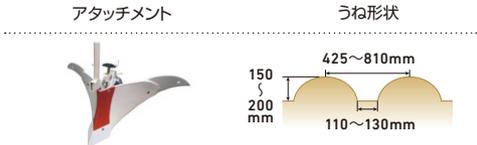

アポロ培土器BプラスM (7S0026-42002)



ブラ溝浚器BプラスM (7S0024-92002)

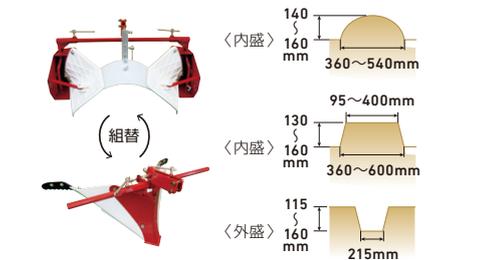

内外盛整形器MRT (7S0024-79001)



平うねミニマルチMRT(7S0060-88001)



跳ね上げヒッチ (7S0071-65002)

■ オプション

フロントウェイトを取り付けるためのステーです。



※ウェイトは別途お求めください。  
フロントウェイト5 (1S0065-10101)  
※2個 (10kg) まで装着可能。  
2個装着の場合は、別途  
M10X120のボルトが必要。

■ 主要諸元

名称		ヤンマーミニ耕うん機		
販売型式名		YK450CR		
仕様		ZLE(一軸正逆転・セル仕様)		
機体寸法	全長	(mm)	1380	
	全幅	(mm)	610	
	全高	(mm)	1000	
機体質量		(kg)	75	
エンジン	型式名	GB131LL		
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン		
	総排気量	(L[cc])	0.126[126]	
	定格出力/回転速度	(kW[PS]/rpm)	2.0[2.7]/1600	
	最大出力	(kW[PS])	3.0[4.2]	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	(L)	2.0	
走行部	始動方式	セルスタータ式		
	車輪[タイヤ]	3.50-7(Φ350)		
	輪距	(mm)	383(外幅483)	
	主クラッチ形式	ベルトテンション式(デッドマン)		
	操向クラッチ形式	デフ式(ロック付)		
	変速段数	(段)	前進2・後進1	
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)	前進(m/s)	低/0.32	
		後進(m/s)	高/1.04	
	車軸形状	(mm)	丸軸 φ20	
	ロータリー	駆動方式	センタードライブ	
変速段数		(段)	正転1(一軸正逆転)	
爪回転外径		(mm)	φ300	
耕幅		(mm)	520	
耕うん軸形状		(mm)	丸軸 φ20	
爪形状	ナタ爪(ミニ正宗)			
耕深調整	調節式ソリ(ノッチ式)			
ハンドル上下調節		ワンタッチ4段		
ALL-IN-ONE		○		
メーカー希望小売価格(税込)		287,100円(税抜 261,000円)		

使い方に合わせて選べる3タイプ!

**YK400CR**

YK400CR,ZLE (一軸正逆転・セル仕様)

YK400CR,ZL (一軸正逆転仕様)

YK400CR (シンプル仕様)

体力や経験がなくても、本格的な野菜づくりを楽しめる頼れるパートナー。あなたの気持ちに添えてくれるコンパクトで操作しやすいミニ耕うん機です。

1台で「耕うん・うね立て・移動」ができるALL-IN-ONE採用!  
※シンプル仕様はオプション(別売)



■ タイプ別機能比較

機能	仕様	YK400CR			YK450CR
		— (シンプル仕様)	ZL	ZLE	ZLE
セルスタータ式 [E仕様]		—	—	●	●
一軸正逆転ロータリー [Z仕様]		—	●	●	●
ALL-IN-ONE	オプション (別売)	●	●	●	● 溝幅可変プレート付 ゴム厚6mm
ハンドル上下レバー		—	—	—	●

ヤンマーホームページ

<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリの最新情報をご紹介します

ヤンマーアグリ  
公式facebookページ



ヤンマーアグリの商品やサービスをご紹介します

「ヤンマー農業チャンネル」  
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。