

■主要諸元

型式名		YK450PMT	
機体寸法	全長	(mm)	1410
	全幅	(mm)	630
	全高	(mm)	970
機体質量(重量)		(kg)	45
エンジン	型式名	GB131	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン	
	総排気量	(L{cc})	0.126{126}
	定格/回転速度	(kW{PS}/rpm)	2.3{3.1}/1800
	最大出力	(kW{PS})	3.0{4.2}
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	(L)	2.0
	始動方式	リコイルスタータ(スタート)	
走 行 部	主クラッチ形式	ロック付握りクラッチ(ベルトテンション)	
	変速段数	(段)	前進4・後進2
	副変速方式	ベルト掛替え	
	車軸回転数 (rpm)	前進	34・46・76・103
		後進	28・37
	車軸形状・寸法	(mm)	六角対比23
サイドクラッチ		無し	
PTO軸		付き	
ハンドル		上下:菊座式(左右回転なし)	
リヤヒッチ形状		75コノ字	
フロントヒッチ形状		75コノ字	

■仕様表

YK450PMT	車軸 耕うん 作業	けん引 作業	中耕 ロータリ 作業
—	○		
G		○	
TA1		○	
G-RM3M1			○
G-RMU3M1			○
G-RSU3M1			○
G-SS30Y			○
TA1-RM3M1			○
TA1-RMU3M1			○
TA1-RSU3M1			○
TA1-SS30Y			○

G: ゴムラグ車輪／TA1: タイヤ車輪
RM3M1: 正転ロータリ／RMU3M1: 正逆転ロータリ
RSU3M1: シャフトドライブ正逆転ロータリ
SS30Y: サイドドライブロータリ



YANMAR

管理機

YK450PMT

4.2PS



YK450PMT,TA1-SS30Y仕様
(サイドドライブロータリ)

YK450PMT,G-RM3M1仕様
(正転ロータリ)

アタッチメント

作業機は別売りです

車 軸 作 業		
作業機を車軸に直接セットして、土づくりや除草作業をします。 ●フリフリヒッチASY(7A2530-75500)または、ユニバーサルヒッチ72(7S0070-14000)を併用してください。		
耕 起	KB	移動車輪400KR(丸)
	GP	PMTタフロータ660(耕幅66cm)
除 草	KB	スパイラルロータ300-300PRT(作業幅65cm・V形抵抗棒付)
	GR	ブルースパイラル750(抵抗棒付)

けん引作業		
ヒッチに作業機をセットして、車軸のけん引力で培土などをスピーディにおこないます。 ●ユニバーサルヒッチ72(7S0070-14000)を併用してください。		
培 土	KB	ミニアポロ培土器BプラスD
	GR	ピンク培土器

メーカ	品 名	コードNo.
培 土	KB	ブラ溝浚器BプラスRD(けん引・ロータリ兼用)
	OB	溝浚器HD35
	KB	偏心器付片培土器D(溝幅18cm・けん引専用)
	GR	パール培土器W-R
車 輪	KB	カルチ車輪360P(車軸直装)
	OA	ゴムラグ車輪φ320(車軸直装・G仕様標準)

ロータリ作業		
中耕ロータリを使って、さまざまな作業をします。		
培 土	KB	ミニアポロ培土器BプラスS
	GP	ファイナル培土器S
	KB	ブラ溝浚器BプラスS
中 耕	N1	延長爪軸500セット(標準スライド爪軸を延長して耕幅50cmにします)

メーカ	品 名	コードNo.
N1	畦盛ロータN150ASY	7S0030-51000
	片寄ロータN150ASY	7S0030-56000
	畦盛ロータN300ASY	7S0030-54001
	片寄ロータN300ASY	7S0030-55000
	爪軸190STH	7S0030-57001
	爪軸250STH	7S0030-32001
	爪軸190-250STH片寄	7S0033-36000
	跳ね上げロータST	7S0021-02002
	跳ね上げロータST片寄	7S0021-05001
	GP	PSC排土板150-300BW
場 土	KB	排土板S ASY
	TH	双尾輪STH
	KB	尾輪LS
	GP	SKマーカ―R
うね立て	GR	スーパーグリーン畝立器D
		7S0027-17000
その他併用アタッチメント	KB	ユニバーサルヒッチ72(固定式)
		7S0070-14000
	N1	継車輪190P
		7S0001-47000
LL	移動尾輪ASY(2輪)	7S0055-88000
	フロントウエイト10ベースクミ	1S0065-18101

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。


商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

車軸耕うん作業から、けん引作業、中耕ロータリ作業まで多彩な作業が可能。

車輪



中耕ロータリ

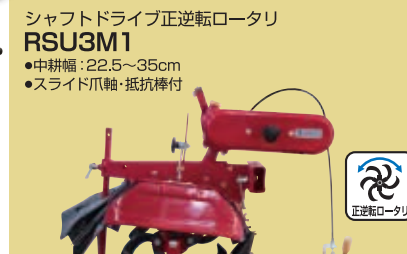

セット仕様



G		
仕 様	車 輪	ロータリ
G-RM3M1		正転ロータリ
G-RMU3M1	ゴムラグ	正転ロータリ
G-RSU3M1	ゴムラグ	正転ロータリ
G-SS30Y		正転ロータリ

TA1		
仕 様	車 輪	ロータリ
TA1-RM3M1		正転ロータリ
TA1-RMU3M1	タイヤ	正転ロータリ
TA1-RSU3M1	タイヤ	正転ロータリ
TA1-SS30Y		正転ロータリ

エンジン



高出力 OHV エンジン

パワフルで低燃費

燃焼効率のよい高出力と低燃費を実現。また土ぼこりの多い揚土・溝上げ作業にも最適で排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。

ワンタッチキャブドレン

ワンタッチでガソリンの抜き取りが可能

ガソリン劣化による不調を防止。メンテナンスもカンタンに行えます。

作業性

幅広い車速レンジ (F4R2多段変速)

多彩な作業が可能

中耕ロータリ作業に適した「低速」から、車軸耕うん・移動の「高速」まで、作業に最適な車速で作業できます。(ベルト掛け替え)

PTO 軸付



中耕ロータリ作業ができます。

フロントヒッチ



作業用途が拡大。ウエイも装着できます。

操作性

高さ調節ハンドル

ムリのない姿勢で作業

菊座式なので体格や姿勢に合わせてハンドル高さを選べます。工具なしでカンタンに調節できます。

エンジンスイッチ

ワンタッチでエンジン停止

万一時、ボタンを押すだけでエンジンがストップ。素早く作業を停止することができます。



手元ロータリクラッチ

手元でロータリ回転が停止でき、枕地での旋回や移動もスムーズに行えます。



ロック付握り式クラッチ

長時間作業に対応。クラッチの握りっぱなしによる疲労を軽減。長時間作業を可能にする使いやすい設計です。



ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



アタッチメントを組み合わせ、多様な作業を実現。

多彩な作業機を別売りでご用意しています。用途に合わせてお選びください。

作業機は別売りです

車軸耕うん作業



草の多い畑や砂地でも、安定した作業が可能

作業幅：670mm

ロータ外径：φ340mm

品名	コードNo.
角ロータ35NP	7S0011-19001
ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000




YK450PMT


動画はこちら



けん引作業

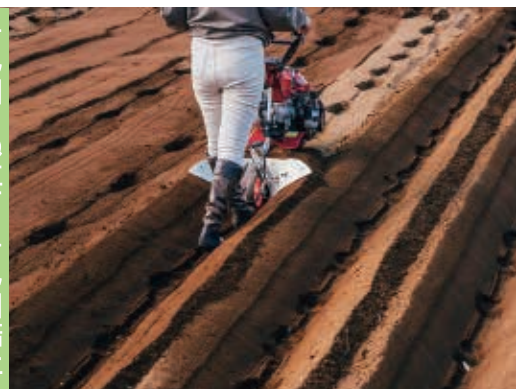

丸うねづくりや土寄せ・除草も可能



アポロ培土器 B プラス D

品名	コードNo.
アポロ培土器BプラスD	7S0026-44002
けん引ラグ車輪SQ	7S0001-56000
ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000




YK450PMT

中耕ロータリ作業



うね立て

うね間をしっかりと中耕培土



アポロ培土器 B プラス S

メ-カ	品名	コードNo.
KB	アポロ培土器BプラスS	7S0026-41003



YK450PMT,G-RM3M1

揚土



均一で、ムラのない土揚げを実現



メ-カ	品名	コードNo.
TH	揚土爪軸 18-20-24RK	7S0033-49000
KB	排土板2輪(調節式)	7S0055-76001
TH	揚土爪軸 K-RK片上げ※	7S0033-59000

※追加の爪軸で、片上げ作業も可能



YK450PMT,G-RMU3M1

代かき

水田の代かき、整地作業が可能

メ-カ	品名	コードNo.
JA	35カゴ車輪F	7S0015-42000
	レーキ1200	7S0015-16000
	車軸取付フランジJ	7S0070-40001
	サポートK3	7S0040-09000
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
N1	車軸パイプ160P	7S0001-20001
	延長フェンダーPMT	7A2132-32020



YK450PMT
※写真は延長フェンダーなし