

■主要諸元

名称		ヤンマーにんじん選別機			
販売型式名		SN107X		SN212X	
区分		S	C	S	C
		直線	L字	直線	L字
機体寸法	全長 (mm)	5626	4420	5995	4536
	全幅 (mm)	1193	2055	1160	2587
	全高 (mm)	1410~1510		1690~1790	
機体質量(重量)	(kg)	295		495	
電圧	(V)	単相100		単相100	
ホッパー容量	(L)	200		200	
選別階級	(段)	6		6	
最大処理能力	(本/h)	約7000		約12000	
選別精度	(g)	±5		±5	

※出荷時の元電源周波数は60Hz地域用となっています。50Hz地域で使用される場合は付属のスプロケットに交換が必要です。
※適応にんじんサイズ25cmまで

洗浄や梱包もヤンマーにおまかせください

洗浄



人参洗い機
JS・JJシリーズ

製造元:株式会社ホクエツ
作業能率:80kg/3~8分(JJ-1000)



ブラシ式洗浄機
NTシリーズ

製造元:株式会社太陽
1回の投入量:60~80kg(NT150-8T)



にんじん洗浄
KNUシリーズ

製造元:株式会社やまびこ
作業能率:450~900kg/時(KNU1006M)

梱包



カートン供給機
FK-240B・FK-400B

製造元:株式会社岡山農栄社
作業能率:240ケース/時(FK(H)-240B)

ヤンマーのにんじん収穫機なら収穫作業がもっと速く・もっとラクになる



HN1250
1条掘り・2条掘り(中型)



HN1400
1条掘り(大型)



HN2400
2条掘り(大型)

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ




YANMAR

にんじん選別機

SN107X | **SN212X**

1連搬送

2連搬送

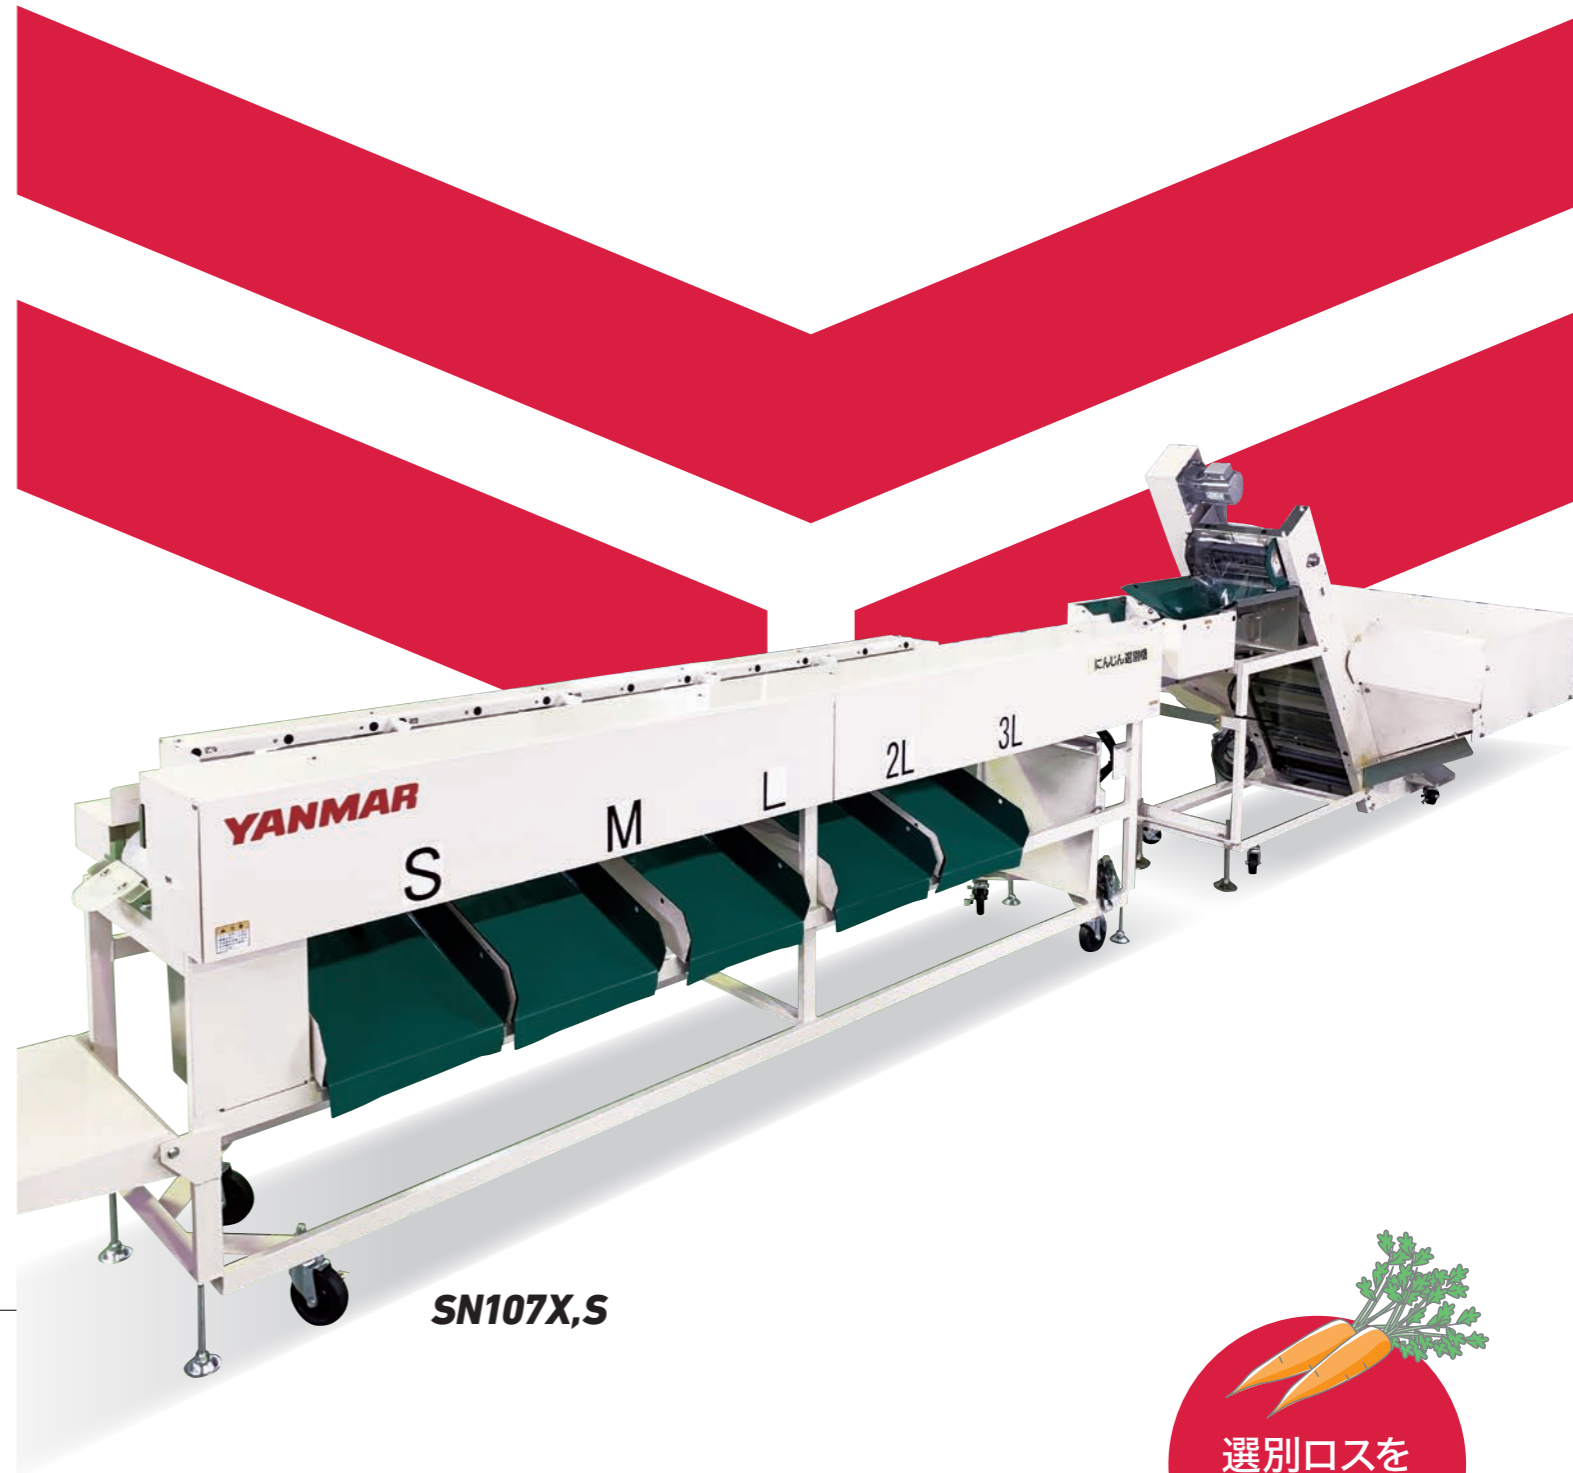

SN107X,S



選別ロスを
最小限に!

高能率・高精度な自動選別。 選別ロスを最小限に抑える にんじん選別機。



にんじん選別機
SN107X / SN212X



■処理能力


型 式	SN107X	SN212X
最大処理能力	約7000本/時間	約12000本/時間
搬送連数	1連	2連

※能率は、にんじんの寸法或使用条件によって変わります。


高能率・高精度選別

6階級の選別シューター

にんじんのサイズを6階級(3L・2L・L・M・S・2S)に自動で選別。計量誤差は±5gと高精度です。検知板により、3L、2Lクラスの選別も安定しています。

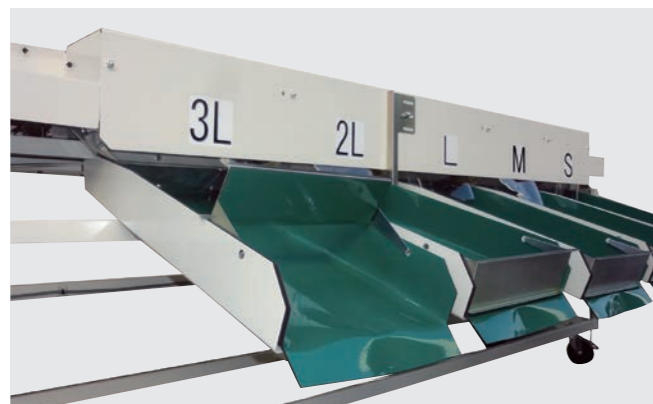


■選別シューターは、左右どちらにも付け替えが出来ます。

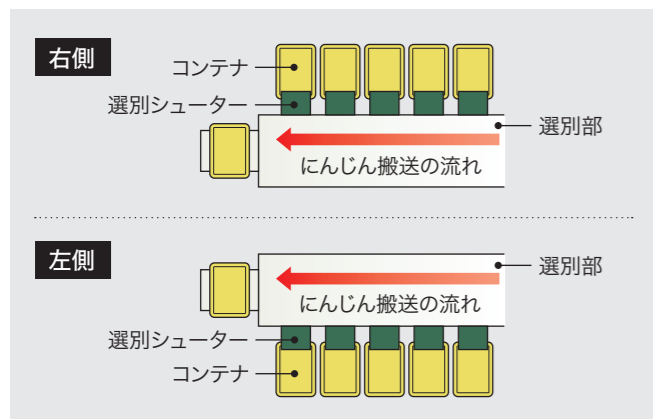

低騒音構造

ベルト搬送式


ベルト搬送式の選別部を採用。パケット式にくらべて作業音が静かです。

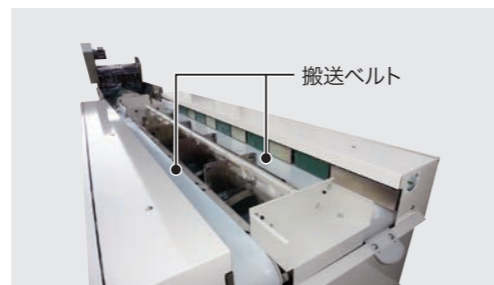

スムーズ搬送

広幅のエスカレータ (SN212X)


490mmの広幅のエスカレータで搬送時間を短縮。さらに2段チェンコンベアで、にんじんのサイズに関わらずスムーズに搬送します。

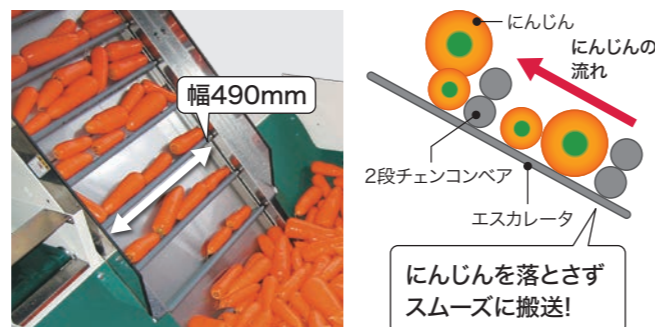

詰まり防止

詰まりセンサ

整列装置ににんじんが溜まると詰まりセンサが感知し、エスカレータが自動で停止します。溜まりが解消されると自動で可動し、常に一定量のにんじんを選別部に送ります。

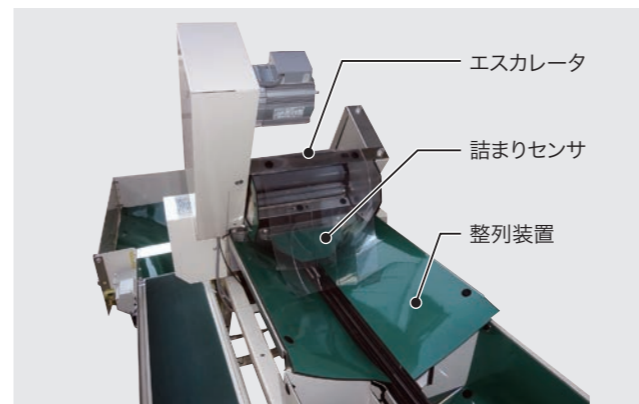


傷つき防止

耐久性の高いクッション

にんじんが傷つかないように、耐久性の高いクッションをホッパーや選別シューターなど各部に採用しています。

大容量ホッパー部

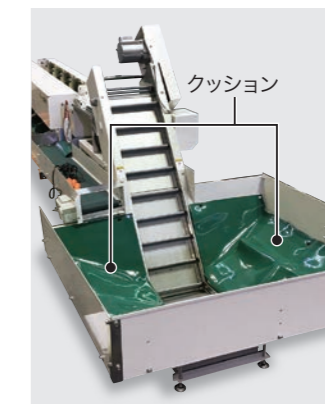


選別シューター部




自由に選べる3つの配置

作業場の広さに合わせて、3パターンのレイアウトからお選びいただけます。

■直線配置



■L字配置(右)



■L字配置(左)

