



YANMAR

ディスクロータリー

YDP Series



PTO駆動で

“硬いほ場”や“湿田”でも 高効率な粗耕起/天地返しを実現



高い作業効率を実現するYDP122/142
(作業幅3.45/3.95m)ラインナップ追加



強制駆動式ディスクの回転により、湿田や硬い土でもタテに切削しながら反転させるため、
低馬力で広い耕幅の能率良く深耕・天地返しができます。

製品動画は
コチラ



装着・
設定方法は
コチラ



YDP122/142
紹介動画は
コチラ



■広い作業幅で高い作業効率を実現!


50PSトラクターへの装着時	ロータリー	ディスクロータリー YDP802
作業幅	2.0m	2.45m
作業速度	2.0km/h	5.0km/h

ロータリーでの作業と比べて

作業効率 約3~4倍

■理想的な土づくりで地力アップ

●耕うん断面層

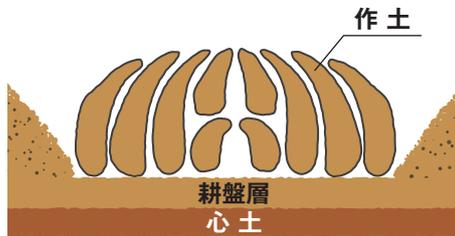

ディスク1枚ごとに下層までタテの空気の層ができ、通気性・透水性を高め、根が伸びやすい団粒構造をつくれます。また、堆肥・ワラなどをきれいにすき込むと同時に、微生物や空気を下層部に埋め込んで有機物の分解を促進。地力を高め、作物の生育に適した理想的な圃場がつけれます。

■作業に合わせてギャング角を簡単調整

ギャング角を変更する事で耕うん深さや反転性を簡単に調整できます油圧式(L-H)はキャビンの中から簡単に開閉可能/外部油圧がない場合には機械式(L-M)が選択できます。



■主要諸元

型式	作業幅(mm)	機体寸法(mm)			質量(kg)	作業深さ(mm)	ディスク数(枚)	3P装着規格	所要トラクター油圧機構	トラクター適応馬力(PS)
		全幅	全長	全高						
YDP802L-M	2450	2080	1745	1070	540	200	10	カテゴリ1/2	油圧不要(機械式)	50-100
YDP802L-H										
YDP102L-H	2950	2450	2100	1070	590	12	カテゴリ2	複動1系統	70-120	
YDP122L-H	3450	2490	2500	1350	750	14			80-120	
YDP142L-H	3950	2740	3000	1500	810	16			90-120	

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。

■反転性が良く、残耕を防ぐセンターディスク方式



センターディスクの採用により中央部もスムーズに反転でき、残耕処理刃できれいに耕うんできます。

作業機付きトラクターの公道走行対応(P/ーP仕様)

公道走行対応部品を標準装備!
追加部品不要で公道走行が可能!



反射器/灯火器(方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯)/制限を受けた自動車の標識/全幅と運行速度の表示/外側表示板

※直装式とけん引式、全幅2.5m以下と2.5m超で対応が異なります。
※道路運送車両法における大型特殊自動車は対応が異なります。
※必要な免許・特殊車両通行許可(全幅2.5m超の場合)が別途必要です。

詳しくは二次元コード先を参照もしくは販売店へお問い合わせ下さい。



ヤンマーHP公道走行について

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。