

■ 主要諸元

		シングルローター			ツインローター			4ローター
商品名 GRYは緑色／GAは赤色		GRY3210N	GA3901	GA4201	GA6501P	GRY6501	GRY7501+	GA13131
作業幅 (mm)		3200	3900	4200	5650-6400	5650-6400	6700-7400	8400-12500
機体寸法	全長(移動時) (mm)	2230	2800	3100	3500	5150	5500	9950
	全幅(移動時) (mm)	1750	1700	1900	2500	2500	2550	3000
	全高(移動時) (mm)	1670	2000	2100	3950	4000	3990	3950
機体重量 (kg)		372	474	540	1200	1260	1710	5150
ウインドロー幅 (mm)		800-1200	1000-1300	1300	1250-2000	1250-2000	1100-1900	1400-2400
1ローターあたりアーム数		9	10	11	10	10	11	前11 後12
1アームあたりタイン数		3	4	4	3	3	4	4
作業高さ調整		ハンドル						油圧
追従機構		—	OP(ボギーアクスル)		3Dアクスル (7501+はOPでボギーアクスル可)			3Dアクスル
タイヤサイズ		15×6.00-6 バルーンタイヤ	16×6.50-8 スーパーバルーンタイヤ (GA15131は18×8.50-8スーパーバルーン)					
スベアタイヤ		—	—	—	—	—	標準	
PTOシャフト／PTO回転数 (rpm)		カムクラッチ付き 1 3/8" 6スプライン／540						1 3/8" 21スプライン/1000
装着方式		3点リンク 1・2形	3点リンク 2形		3点リンク 2形	ロアリンク 2形(牽引)		ロアリンク 2・3形(牽引)
所要トラクタ油圧機構		—			複動×1		複動×1 単動×1	単動×1＋フリーリターン
所要トラクタPTO馬力 (PS)		20-70	25-80	30-90	40-140	40-140	50-160	95-220

■ オプション

	GRY3210N	GA3901	GA4201	GA6501P	GRY6501	GRY7501+(W仕様)	GRY7501+	GA13131
ボギーアクスル	—	○ UH-1147740		—	—	OUH-1147020		—
油圧作業幅調整	—	—	—	—	—	OUH-1147840	●	●
片側リフト	—	—	—	—	—	OUH-1147480		●
公道走行(仕様記号 P/-P)	●	●	●	●	●	●	●	●

●=標準 ○=オプション



ボギーアクスル (GA3901/GA4201)

ほ場追従性を向上させ、より安定した集草を可能にします。



ボギーアクスル (GRY7501+)

標準の3Dアクスル(4タイヤ)にボギーアクスルを加える事で6タイヤになり、追従性が向上します。



独立ローター上昇 (GRY7501+)

片側のローターのみを持ち上げる事によって片側だけの集草作業ができます。

※写真はヨーロッパ仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。

2022年1月 公道走行対応開始(P/-P仕様)

対応部品が標準付属されており、追加購入不要で公道走行が可能!



※図はけん引式(2.5m超)の場合です。

反射器 / 灯火器(方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯) / 制限を受けた自動車の標識 / 全幅と運行速度の表示 / 外側表示板

※直装式とけん引式、全幅2.5m以下と2.5m超で対応が異なります。
※道路運送車両法における大型特殊自動車は対応が異なります。
※必要な免許・特殊車両通行許可(全幅2.5m超の場合)が別途必要です。

詳しくは二次元コード先を参照もしくは販売店へお問い合わせ下さい。

ヤンマーHP
(公道走行
について)



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

この印刷物は 植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

ジャイロレーキ

GRY Series




KUHN独自の技術を結集し、高性能・高耐久性を実現。

フワツとした形の良いウインドローを形成する事で乾燥時間短縮とピックアップ作業の短縮に貢献します。

ジャイロレーキ

GRY3210N GA3901 GA4201 GA6501P GRY6501 GRY7501+ GA13131


高品質な集草を実現 (全型式)

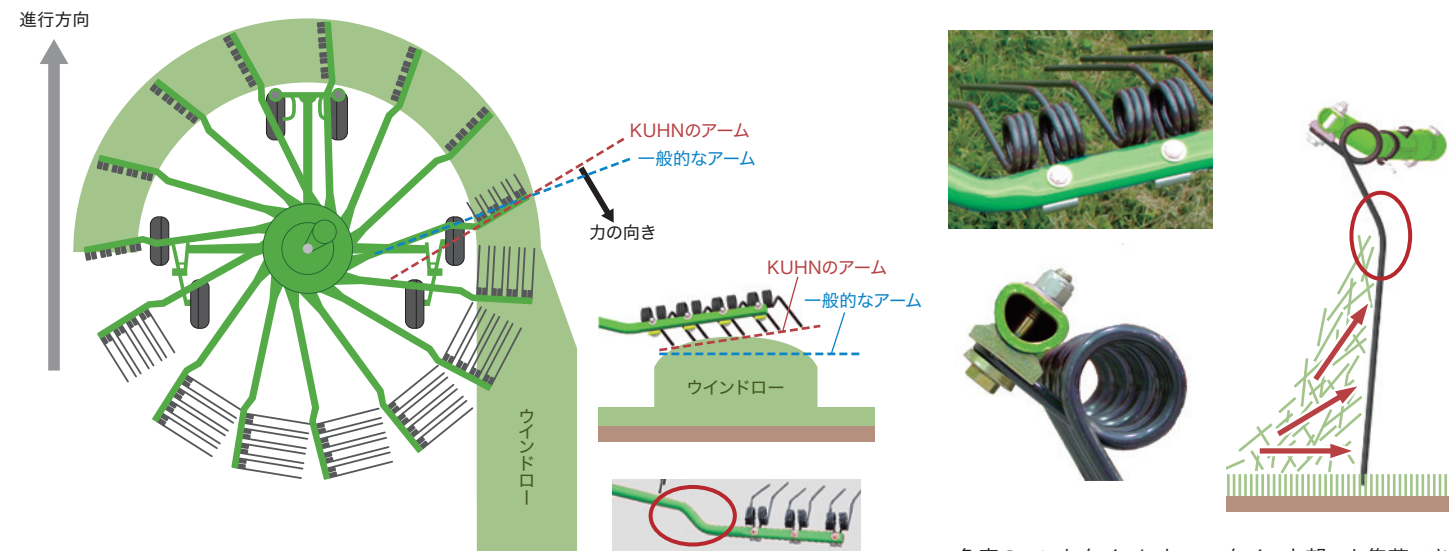

KUHNの特徴的なアーム機構


- ・作物をウインドローの外側へ押し出し、ピックアップしやすいふワツとしたウインドローにします。
- ・集草後は垂直方向に角度が生じ、ウインドローを崩さず、形の良いウインドローを形成します。

高耐久性

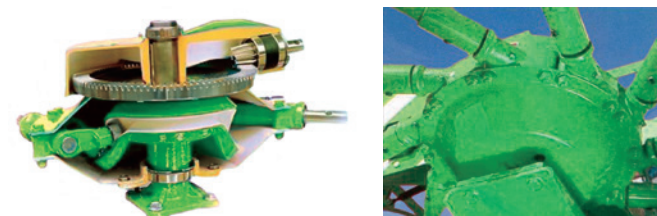

完全密閉ギアボックス (O1シリーズ)

- ・強固なギアボックス内はグリスで満たされた密閉状態のため、メンテナンスの手間を削減します。
- ・タインアームホルダーは上下のギアケースカバーで固定されており、耐久性が高いです。

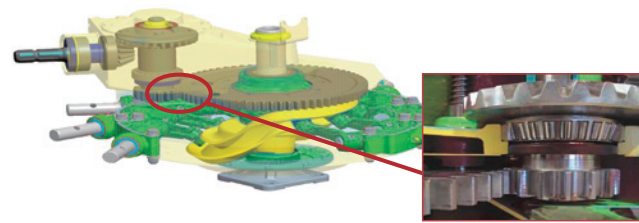

マスタードライブギアボックス (21シリーズ)

二段階の減速ギアによって確実な動力伝達と高耐久性を両立し、4m以上の作業幅でも確実に作業を行います。また、内部はグリスで満たされている為、メンテナンス不要です。

GRY3210N/GA3901/GA4201 (1ローター：3P装着)

- ・二段階に曲がっているタインアームによって高品質なウインドローを形成します。
- ・アーム/タインの数が多く、作物が分散され、ふワツとした集草を可能にします。



GRY6501/7501+ (2ローター：牽引) / GA6501P (2ローター：3P装着)



作業幅調整



作業高さ調整

調整が簡単

- ・作業幅・高さは専用ハンドルで自由に変更可能です。
- ・GRY7501+は標準で油圧作業幅調整機能を装備しています。(GRY6501/GA6501P…5.65–6.4m、GRY7501+…6.7–7.4m)



枕地旋回時の操作が容易

- ・外部油圧操作だけで簡単に枕地旋回ができます。
- ・タインは高く上がるため、作物を傷つけません。

コンパクトな輸送・格納

- ・輸送時の高さ GRY6501…4.0m / GRY7501+…3.99m (アームを取り外すと GRY6501は3.55m / GRY7501+は3.4m)
- ・GA6501Pは輸送(格納)時、幅：2.5m / 長さ：3.5m / 高さ：3.95mとコンパクトに収まります。

高い追従性 ほ場条件に関係なく確実な集草を行います

- ・3Dアクスルによってほ場の凹凸に対して適切に追従します。
- ・タイヤとレーキの距離が近く、急な凹凸でもキレイに集草できます。
- ・7501+はオプションでタンデムホイールを装着する事で、より追従性が向上します。(タイヤ本数…GRY7501/GA6501Pは4本、GRY6501は3本)



GA13131 (4ローター：牽引)

- ・4ローターによって今までにない作業効率を実現します。
- ・油圧駆動 + ISOBUS対応により、高さや作業幅をISOBUSモニターから簡単に設定可能。(CCI800モニター標準)
- ・フロントのローター回転速度は、リアローターよりも最大20%超まで設定することができるため、正確に中央へ集草ができます。



※本カタログに掲載している商品写真はヨーロッパ仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。