

■ 主要諸元

ヤンマー乗用型トラクター		
名称	販売型式名	YT333R
区分	AYH	AYQH
仕様	無段変速 ホイル	AYQH
ホイル・居住方式	安全フレーム	キャビン
駆動方式	4輪駆動	
全長 (mm)	3000	3100
機体寸法	1350	1490
全幅 (mm)	1925	2200
最低地上高 (mm)	310 ミッション底部	
機体質量(重量) (kg)	1495	1720
型式名	3TNV88C	
種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール)	
総排気量 (L(cc))	1.642 [1642]	
出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	24.3(33)/2800	
使用燃料	ディーゼル軽油	
燃料タンク容量 (L)	32	
タイヤ	前輪 後輪	7-16 11.2-24H
軸距 (mm)	1675	1745
輪距	前輪 (mm) [タイヤ外幅] 後輪 (mm)	1100 (1段) 1040 (1段)
クラッチ形式		湿式多板油圧式
ブレーキ形式		湿式ディスク
かじ取り方式		全油圧式パワーステアリング
变速方式		HMT
变速段数 (段)		主变速無段 (副变速:3段)
走行速度	前進 (km/h) 後進 (km/h)	0.13~14.0 0.13~14.0
最小旋回半径 (m)	2.3	2.5
PTO	1速/2速/3速/4速 (rpm) R速 (rpm)	562 / 785 / 988 / 1299 699
軸径 (mm)		JIS35 (6スpline)
けん引装置		スイングドローバーヒッチ (オプション)
昇降装置	制御方式 装着方式	電子制御式ポジションコントロール 3点リンクJIS1形
油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N(kgf))		14700 [1500]
安全フレーム・キャップ	型式名 種類	SF332F 安全フレーム
型式名		KQ550C
安全性検査合格番号		T0239
運転免許	小型特殊 ※2	大型特殊 (農耕車限定を含む)

※1: 最高速度はエンジン最高回転数時。 ※2: 作業機・アタッチメントを装着し基準寸法を超えた場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ロータリー主要諸元

販売型式名	EB16DS	EB16DAS
適応トラクター	YT333R,A[Q] · YT333RJ,AQ	
駆動方式	サイドドライブ	
装着方式	特殊3P	標準3P
耕幅 (mm)	1600*	
全幅 (mm)	1760*	
取付方式	ホルダータイプ	
耕うん爪	本数 (本)	34
	回転直径 (mm)	490
キャスター/スタンド		標準装備
三角切欠仕様		E仕様
「制限を受けた自動車の標識」を同梱		P仕様
※ 耕幅1600mm(全幅1760mm)以上のロータリーを装着し道路走行する場合は、大型特殊免許が必要です。		

名称	細土ロータリー	2輪整形ロータリー
販売型式名	EB14SAWJ	BS140THK
駆動方式	サイドドライブ	センタードライブ
適応トラクター	YT333R,A[Q] · YT333RJ,AQ	YT333R,A[Q] · YT333RJ,AQ
クイックヒッチKIT	QUK-YT3AWJ	QUK-YT333AWT
全長 (mm)	1215	1100
機体寸法 全幅 (mm)	1660	1700~1850
全高 (mm)	1045	1100
耕幅 (mm)	1400	1450~1600
機体質量 (kg)	315	335
装着方式	JIS特殊オートヒッチA-II形	JIS特殊オートヒッチA-II形
取付方式	ホルダータイプ [基部幅25mm]	標準3点リンク直装
耕うん爪	種類	
本数 (本)	Z爪 [基部幅25mm・M10]	
回転直径 (mm)	44	

必要な対応を行うことで、
トラクターに作業機を
装着したまま道路走行が
できるようになりました。



ヤンマー農業株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.comこのカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



トラクター

YT333R,A / YT333R,AQ / YT333RJ,AQ

33PS

33PS [キャビン仕様]

33PS [ハイスピード・キャビン仕様]

オールラウンドトラクター

ベストマッチ



YT333R,A

オールラウンドトラクター



機体重量
1485kg
(安全フレーム仕様)



ナロートレッド
後輪外幅
1310mm
前輪外幅
1270mm

水田・畑



1600mm
ロータリ装着時
145 mm 1310 mm 145 mm


タイヤ幅に対して
ロータリ幅が広いため、
隣接の耕うんもラク!

果樹園

棚下でも
ゆとりの作業
狭い場所でも
ラクに旋回!

軸距(ホイルベース)
1675mm
(安全フレーム仕様)

最小旋回半径
2.3m
(安全フレーム仕様)



シート高さ
1025mm ハンドル高さ
1410mm
(安全フレーム仕様)

ハウス内でも
取り回しが良い
作業も旋回も
スムーズ。

ハウス



高出力コモンレールエンジン

高出力
33馬力

国内特殊自動車4次排ガス規制クリア。

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ)が排気中のPM
(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。

ALL-ROUND

無段变速であらゆる 作業を最適化

ストロークが短い
アームレスト一体型

主变速レバーで、ゼロから最高速度まで
なめらかな变速が可能。
もっとも効率のよい、思い通りの速度で作業できます。
变速時のショックがなく、美しい仕上がりに。

ヤンマー
独自

I-HMT



伝達効率の高いトランスミッション

油圧式無段变速装置の優れた操作性と有段变速装置の高い伝達効率を両立。

01 多機能なノークラッチの主变速レバー



手で軽く操作するだけで、無段階
に变速できます。右ひじをかけながら
操作でき、疲れにくい。



チョイ上げ・チョイ下げスイッチで
「作業機を少し上げたい・少し下
げたい」を作業中に思いのままに。



作業機の昇降もワンタッチで。

02 前進と後進の切替えも ノークラッチ!





ハンドル左手元のリバーサレバーは

03 2種類の速度とエンジン回転を自動で切り替えできるA/Bモード自動切替

2パターンの速度と
エンジン回転を
あらかじめ設定

- A 作業時は、能率と仕上がりの良さを両立できる最適な車速と必要なエンジン回転に。
- B 旋回時は、エンジン回転を下げ燃費よく旋回しやすい車速に。

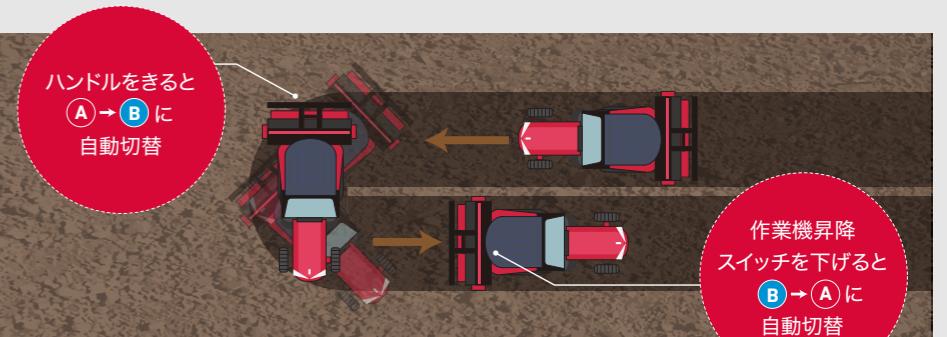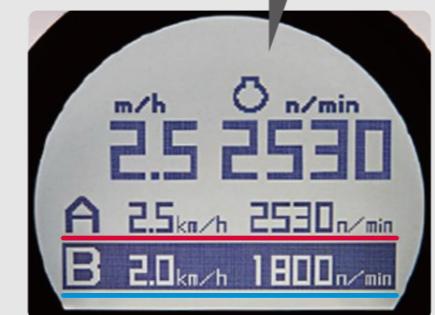

ハンドルをきると
Ⓐ→Ⓑに
自動切替

作業機昇降
スイッチを下げる
と
Ⓑ→Ⓐに
自動切替