■主要諸元

		CU-LM300				CU-LL300			
		BC	BTR	SC	STR	BC	BTR	SC	STR
タイン列数		2列				3列			
タイン安全装置		シェアボルト		スプリング		シェアボルト		スプリング	
作業幅	(mm)	3000							
機体寸法(移動時)	全長 (mm)								
	全幅 (mm)	3000							
	全高 (mm)								
機体重量	クランブラーローラー (kg)	1220	—	1450	—	1500	—	1830	—
	Tリングローラー (kg)	—	1390	—	1620	—	1670	—	2000
作業深さ	(mm)	20-350							
作業速度	(km/h)	5-10							
タイン数	(本)	7				10			
レベリングディスク数	(枚)	8							
装着方式		3点リンク Ⅱ形／Ⅲ形							
所要トラクタ馬力	(PS)	75-135				120-180			
所要トラクタ油圧機構		(OP：油圧ローラー昇降使用時は複動１系統)							

■オプション表

	CU-LM300				CU-LL300			
	BC	BTR	SC	STR	BC	BTR	SC	STR
油圧ローラー昇降	OP(UH-1776450)				OP(UH-1776484)			
80mmシェア	標準							
ウイング	標準(480mm幅)				標準(350mm幅)			
高耐久80mmシェア	発注時 または 部品交換							
高耐久350mmウイング	発注時 または 部品交換							
高耐久50mmシェア	発注時 または 部品交換							
SHスモールシーダーブラケット	—				OP(UH-1776421)			
公道走行走行用ライトキット(P仕様)	標準							

理想的な播種床を作るローラー

耕深を一定に保ち、耕起後の土を均一に鎮圧。



クランブラーローラー(C仕様)

軽くて耐久性に優れ、整地、砕土、鎮圧効果があります。

Tリングローラー(TR仕様)

Tリングローラーは、土を均一に押し固めます。全層粗耕起で、粘土質・火山灰土壌などのほ場に適しています。砕土性に優れ、土塊とわらを同時に粉砕する事で有機物分解を促進します。溝状に中層を鎮圧し、良い播種床を作ります。

耕起から播種までを一工程で行うシーダー



スモールシーダー(SHシリーズ)による同時播種作業で効率化アップ。

KUHN社スモールシーダーをスタブルカルチに搭載して同時播種作業を行う事で、稲・麦・豆・牧草などの播種作業の効率が格段にアップします。

従来作業	耕起	整地	播種
スモールシーダー装着複合作業	耕起/整地/播種		

※スモールシーダー装着用台座は別売です

作業に合わせて選べるシェア



80mmシェア(左は高耐久)

作業深さ:15-35cm

中層から深層まで作業を行うマルチなシェア。ウイング脱着可能。高耐久シェアは約8倍の耐久性。



ウイング(左は高耐久)

作業深さ:5-15cm

CU-LMは480mm幅／CU-LLは350mm幅のウイングで全面を耕起。



高耐久50mmシェア

作業深さ:20-35cm

狭い幅で深層の土の隆起を減らし、所要馬力を低減。

公道走行対応部品を標準装備!

追加部品不要で公道走行が可能!


反射器/灯火器(方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯)/制限を受けた自動車の標識/全幅と運行速度の表示/外側表示板

※直装式とけん引式、全幅2.5m以下と2.5m超で対応が異なります。
※道路運送車両法における大型特殊自動車は対応が異なります。
※必要な免許・特殊車両通行許可(全幅2.5m超の場合)が別途必要です。

ヤンマーHP(公道走行について)

詳しくは二次元コード先を参照もしくは販売店へお問い合わせ下さい。

直装式・けん引式

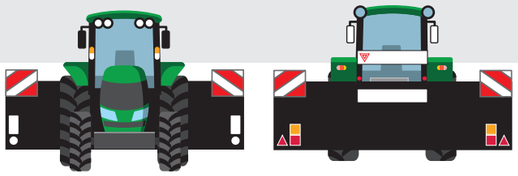

※イラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。　※図はけん引式(2.5m超)の場合です。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

2026年9月作成① 01120-J01320 1704Ⓗ

YANMAR

スタブルカルチ

CU-LM300/CU-LL300





※写真は海外仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。

高速で耕起・混和・整地・鎮圧を行い、有機物分解促 進と播種床作りを。

スタブルカルチ
CU-L300（作業幅 3000mm）



※写真は海外仕様のため、
国内仕様と異なる場合があります。

一行程で耕起、混和、整地、砕土、鎮圧。省力作業を可能に。



1 タインによる耕起・混和

浅耕と深耕どちらにも適したカーブ状のタインで、土壌の反転がより効率的に行えます。安全性が高く、貫通能力に優れています。



2 レベリングディスクによる整地

タインで耕起された土塊をディスクが粉砕・整地し、ローラーの鎮圧効果を高めます。



3 ローラーによる砕土・鎮圧

ディスクによって整地された表層をローラーが効率よく砕土と鎮圧を行い、良好な播種床に仕上げます。

この1台で理想的なほ場形成が実現します!

土づくりに期待される効果



※写真は海外仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。

- タインによる耕起は、**土中に空気を供給し、透水性・排水性を高め、微生物を活性化**させます。深耕による部分客土は徐々に作土層を拡大させる場合に適しています。
- 土と残さ物を程よく混和することで、**分解と乾土効果を高め**ます。
- 一行程での効果的な作業は、**ほ場への踏圧低減**につながります。

石などの衝撃から機械を守る安全機構



シェアボルトタイン（B仕様）


比較的軽い土壌向けのタインで、先端で3トン以上の負荷がかかるとシェアボルトが飛んで衝撃から守ります。またボルト交換は非常に簡単に行えます。



スプリングタイン（S仕様）

ダブルスプリング設計により継続的に衝撃から守るため、効率よく作業を行うことができます。力がかかるとスプリングが縮むことで負担を逃し、元のポジションに戻ります。
横方向には、タイン先端で150mm可動することで衝撃を回避します。石の表層への持ち上げも低減します。

ハイクリアランスで高い作業性と詰まりを低減

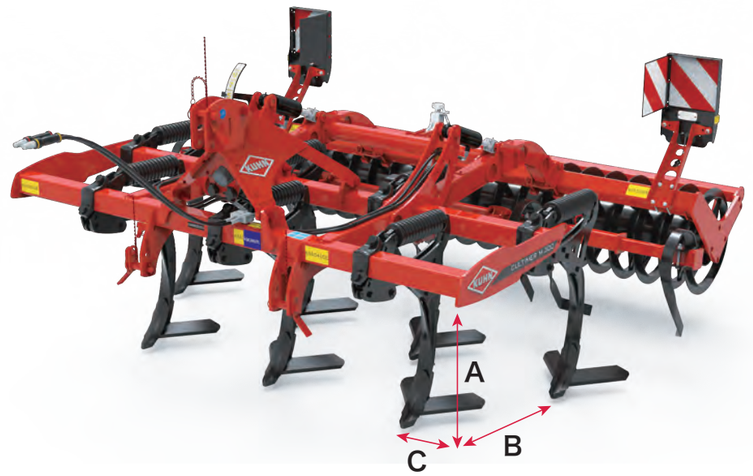

広いクリアランスで
残さや土の流れが良く、
反転性の向上や
詰まりを低減します。
特に土の量が増える深耕で
絶大な効果を発揮します。

A(フレーム下)：850mm
B(列間)：700mm
C(タイン間隔)：CU-LM 420mm
CU-LL 300mm


※写真は海外仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。

CU-LL300 3列タイン構造

3列のタインで残さと土を
しっかり反転・混和。
土を大きくパワフルに
耕起を行う事ができます。

**大型トラクターをお持ちで、
高い混和性を
求めている方にオススメ**

CU-LM300 2列タイン構造

軽量で中程度の馬力の
トラクターでも作業が可能。
2列のタインとレベリングディスクで
砕土・混和をしっかり行います。

**100PSクラスの
トラクターで作業を
行いたい方にオススメ**



※写真は海外仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。

KUHN stubble cultivator CU-L300